



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Peinture aux silicates pour intérieurs

Avis juridiques et techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.


Domaines d'application:

Peinture pour intérieurs aux silicates, ultrablanc, prête à l'emploi, très couvrante, perméable à la vapeur, résistante à l'abrasion.
Appropriée pour toutes les communes surfaces de parois et plafonds à l'intérieur, comme par ex. bureaux, pièces d'habitations, chambres à coucher, cuisines, salles de bain et caves.
Particulièrement appropriée pour applications sur enduits minéraux non peints, sur vieilles peintures aux silicates et sur papiers peints rugueux.
Physiologiquement inoffensive, sans conservateurs ni solvants et donc idéale pour un emploi écologique.
Grâce à ses caractéristiques écologiques, approprié pour pièces et personnes sensibles, comme dans le cas de cliniques, hôpitaux, écoles maternelles ou dans le secteur alimentaire.
Il est approprié aussi sur panneaux en plâtre cartonné et autres supports organiques.

Propriétés:

- sans solvants, conservateurs, plastifiants, biocides
- minéral: action naturelle contre les moisissures (alcalin), perméable à la vapeur d'eau (V1 - élevée intensité de diffusion de la vapeur > 150 g/(m²d) - selon EN 1062-1), incombustible.
- Recommandable écologiquement
- Caractéristiques écologiques: type de production éco-soutenable avec l'utilisation de matières premières minérales pour pièces destinées à personnes hypersensibles (allergie), telles que pièces pour enfants, écoles, etc.

Mise en œuvre:

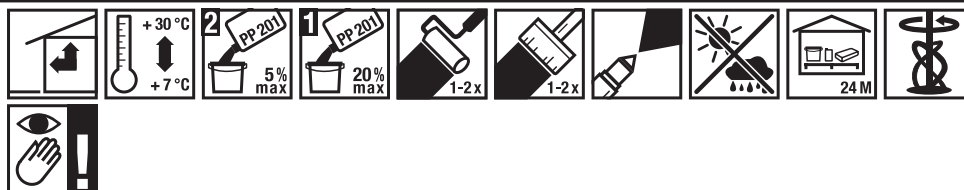

Données techniques					
SAP-Art. Nr.:	2000148379				
NAV-Art. Nr.:	142071	142245	142246	142247	142248
Type d'emballage					
Unités par emballage	24 unité/pal	24 unité/pal	24 unité/pal	24 unité/pal	24 unité/pal
Quantité par unité	15 l/unité				
Teinte	Blanc	teinté	teinté	teinté	teinté
Consommation	env. 0,15 l/m ² /main				
Densité	1,51 kg/l				
Valeur sd	env. 0,01 m				
Valeur pH	env. 11				
Cat. COV	A				
Teneur COV	max. 30 g/l				
Part COV	1 %				
Rapport de contraste	classe 1, à 6 m ² /litre (EN 13300)				
Résistance à l'abrasion	classe 2 (EN 13300), „résistant au lavage“ (DIN 53778)				
Degré de brillance	Mat terne				
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.				



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Peinture aux silicates pour intérieurs

Données techniques					
SAP-Art. Nr.:	2000148379				
Température du support	> 8 - < 25 °C				

SAP-Art. Nr.:		2000148380			
NAV-Art. Nr.:	142249	142072	142250	142251	142252
Type d'emballage					
Unités par emballage	24 unité/pal	64 unité/pal	64 unité/pal	64 unité/pal	64 unité/pal
Quantité par unité	15 l/unité	5 l/unité	5 l/unité	5 l/unité	5 l/unité
Teinte	teinté	Blanc	teinté	teinté	teinté
Consommation	env. 0,15 l/m ² /main				
Densité	1,51 kg/l				
Valeur sd	env. 0,01 m				
Valeur pH	env. 11				
Cat. COV	A				
Teneur COV	max. 30 g/l				
Part COV	1 %				
Rapport de contraste	classe 1, à 6 m ² /litre (EN 13300)				
Résistance à l'abrasion	classe 2 (EN 13300), „résistant au lavage“ (DIN 53778)				
Degré de brillance	Mat terne				
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.				
Température du support	> 8 - < 25 °C				

SAP-Art. Nr.:				
NAV-Art. Nr.:	142253		142254	
Type d'emballage				
Unités par emballage	64 unité/pal			
Quantité par unité	5 l/unité			
Teinte	teinté			
Consommation	env. 0,15 l/m ² /main			
Densité	1,51 kg/l			
Valeur sd	env. 0,01 m			
Valeur pH	env. 11			
Cat. COV	A			
Teneur COV	max. 30 g/l			
Part COV	1 %			
Rapport de contraste	classe 1, à 6 m ² /litre (EN 13300)			
Résistance à l'abrasion	classe 2 (EN 13300), „résistant au lavage“ (DIN 53778)			
Degré de brillance	Mat terne			
Informations relatives à l'emballage	En seau en matière synthétique recyclable.			
Température du support	> 8 - < 25 °C			



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Peinture aux silicates pour intérieurs

Base du matériau:	<ul style="list-style-type: none">• liant: silicate de potassium („silicate“) avec additifs organiques inférieurs à 5% conformément à DIN 18363 2.4.1• pigments: oxyde de titane, mica, carbonate de chaux, silicate d'aluminium• Matériaux de remplissage: carbonate de calcium, silicates, poudre de marbre• Additifs: réticulant, anti-mousse
Conditions de mise en œuvre:	<p>Pendant la mise en œuvre et le séchage la température ambiante et celle du support ne doivent pas descendre au dessous de +8 °C. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes du chantier. Avec des valeurs d'humidité relative de l'air de 65 % et une température ambiante de +20 °C la surface est sèche et peut être peinte après environ 5 heures. Pour un séchage complet et pour une complète sollicitation du revêtement il faut environ 3 jours.</p> <p>Jusqu'au séchage complet protéger des agents atmosphériques extrêmes tels que par ex. froid, gel, chaleur, lumière directe du soleil, humidité, pluie, vent, courants d'air, etc.</p>
Support:	<p>Les supports doivent être propres, solide, sec, sans poussière, consistant et sans produits séparateurs ou salissures de tout genre.</p> <p>Les supports doivent être résistant et doivent atteindre une valeur de résistance à l'essai de coupure/traction de 0 et 1 conformément à EN 2409.</p> <p>Contrôle, évaluation et prétraitement du support conformément aux normes nationales en vigueur: DIN 18363, fiches techniques des peintures pour le bâtiment, ÖAP ou SMGV. En cas de supports de pose récente il faut respecter très soigneusement les temps de séchage/attente prescrits par le producteur du support aussi bien que ses indications et avertissements concernant ce produit.</p> <p>Les supports très absorbants, farinants ou avec un degré d'absorption non uniforme doivent être prétraités avec des primaires appropriés.</p>



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Peinture aux silicates pour intérieurs

Types de substrats:

Béton: Les surfaces en béton doivent être sèches, résistant et brossées. Les éventuels résidus de ciment doivent être enlevés mécaniquement. Pour enlever les traces d'huiles décoffrants, graisses, cires ou smog il faut utiliser un jet de vapeur. Les irrégularités de la surface, les petits trous ou les cavités de retrait peuvent être réparés avec des enduits de rebouchage RÖFIX. Préparation du fond avec RÖFIX PP 201 SILICA LF Fixateur aux silicates et diluant. PP 201 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Enduits à base de chaux: Les surfaces très alcalines doivent être prétraitées avec un approprié produit corrosif, tel que par ex. RÖFIX PP 215 FLUAT. Les surfaces très absorbantes doivent être prétraitées avec RÖFIX PP 201 SILICA LF. Les surfaces enduites ex-novo avec RÖFIX Enduit à la chaux après un temps d'attente de 3-4 semaines peuvent être directement recouvertes.

Enduit à base de ciment et chaux/ciment selon EN 998-1 (Résistance à la compression $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$): Le prétraitement du support avec un primaire d'accrochage est recommandé expressément. Préparation du fond avec RÖFIX PP 201 SILICA LF Fixateur aux silicates et diluant. PP 201 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Enduit à base de plâtre et plâtre/chaux selon EN 998-1 (Résistance à la compression $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$): Les éventuelles couches de sintérisation, salissures et poussière doivent être complètement enlevées. Les supports à base de plâtre doivent être secs, porteurs et sans poussière. Préparation du support avec RÖFIX PP 307 ISO LF Peinture isolante. PP 307 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support (le produit est prêt à l'emploi - en cas de supports très absorbants il faut ajouter au max. 30% d'eau). Méthode ISO RÖFIX: prétraitement avec couche de fond RÖFIX PP 307 ISO LF (dilué max. au 10%) avec une seule couche. Après quoi une seule couche finale (si besoin couche intermédiaire et couche finale) avec le produit décrit dans la présente fiche technique.

Enduits à base d'argile: Nettoyage des surfaces à recouvrir et traitement de fond avec RÖFIX PP 201 SILICA LF. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Maçonnerie en grès calcaire et briques: Préparation du fond avec RÖFIX PP 201 SILICA LF Fixateur aux silicates et diluant. PP 201 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Panneaux en placoplâtre ou en plâtre: On ne conseille pas l'emploi du produit sur ce type de support.

Panneaux en placoplâtre ou en plâtre: Préparation du support avec RÖFIX PP 307 ISO LF Peinture isolante. PP 307 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support (le produit est prêt à l'emploi - en cas de supports très absorbants il faut ajouter au max. 30% d'eau). Méthode ISO RÖFIX: prétraitement avec couche de fond RÖFIX PP 307 ISO LF (dilué max. au 10%) avec une seule couche. Après quoi une seule couche finale (si besoin couche intermédiaire et couche finale) avec le produit décrit dans la présente fiche technique.

Matériaux de bois (bois plein, panneaux OSB, en masonite, etc.): Préparation du support avec RÖFIX PP 307 ISO LF Peinture isolante. PP 307 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support (le produit est prêt à l'emploi - en cas de supports très absorbants il faut ajouter au max. 30% d'eau). Méthode ISO RÖFIX: prétraitement avec couche de fond RÖFIX PP 307 ISO LF (dilué max. au 10%) avec une seule couche. Après quoi une seule couche finale (si besoin couche intermédiaire et couche finale) avec le produit décrit dans la présente fiche technique.

Peintures (vieilles) et enduits de finition consistants (vieux) à base de dispersion: On ne conseille pas l'emploi du produit sur ce type de support.

Peintures (vieilles) et revêtements porteurs (vieux) à base de silicates: Préparation du fond avec RÖFIX PP 201 SILICA LF Fixateur aux silicates et diluant. PP 201 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Peintures (vieilles) et enduits de finition consistants (vieux) à base de siloxanes: On ne conseille pas l'emploi du produit sur ce type de support.

Peintures à base de colle et tapisseries non adhérentes: On ne conseille pas l'emploi du produit sur ce type de support. Les peintures ou les tapisseries doivent être enlevées sans laisser aucun résidu et propre fondamentalement pur. Couche de fond sur la prochaine couche de base



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Peinture aux silicates pour intérieurs

par ex. avec RÖFIX PP 201 SILICA LF (Avertissement: essai de cisaillement suivant pour vérifier la solidité). Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique.

Tapisseries consistantes: Les tapisseries en fibre brute non peintes peuvent être recouvertes sans besoin d'aucun prétraitement. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique. En principe on ne conseille pas le revêtement de papiers teints.

Les supports mixtes, les petites surfaces qui viennent d'être enduites (par ex. retouches d'enduit, rebouchage de fissures ou de nouvelles traces de caves électriques, etc.):

Préparation du fond avec RÖFIX PP 201 SILICA LF Fixateur aux silicates et diluant. PP 201 doit être dilué avec de l'eau par rapport au degré d'absorption du support. Couche de fond et finale avec le produit décrit dans présente la fiche technique. Options: Méthode ISO RÖFIX: prétraitement avec couche de fond RÖFIX PP 307 ISO LF (dilué max. au 10%) avec une seule couche. Après quoi une seule couche finale (si besoin couche intermédiaire et couche finale) avec le produit décrit dans la présente fiche technique.

Enduits et peintures avec présence de moisissure: Pour les assainissements durables et écologiques au 100% en cas de présence de moisissure on conseille expressément nos systèmes d'assainissement RÖFIX RENOPOR. Naturellement aussi le produit décrit dans cette fiche technique peut être pourvu d'algicides et fongicides, on conseille cependant expressément des interventions de type physique-structurel à même d'éliminer les causes des problèmes de moisissure (Renopor).

Taches d'eau, suie, graisse, nicotine ou surfaces contaminées par ces substances, généralement forts contrastes, marques de feutre, etc.: Laver soigneusement la surface avec de l'eau et un normal détergent dégraissant. En cas de taches de rouille il faut avant tout éliminer les causes. Appliquer la peinture isolante RÖFIX PP 307 ISO LF. Si après l'application de la peinture les taches ne sont plus visibles, étaler une couche intermédiaire et finale du produit décrit dans la présente fiche technique.

Prétraitement du support:	Couvertures: les autres surfaces voisines tels que vitres, céramiques, aluminium, acier inox, fenêtres, bois, meubles, sols, etc. doivent être convenablement couvertes. Les projections fraîches de peinture doivent être enlevées avec un chiffon humide ou avec de l'eau fraîche. Pour les primaires imperméabilisants/fixateurs la quantité d'eau de dilution doit être réglée par rapport au degré d'absorption de l'enduit de fond. Les primaires fixateurs doivent être absorbés par le support - il ne doit pas y avoir des formations de couches brillantes ou films continus.
Préparation:	Diluer la couche de fond avec max. 20 % de PP 201 SILICA LF. Diluer la couche finale avec max. 5 % de PP 201 SILICA LF. Le produit peut être mis en oeuvre même en cas de dilution plus haute, dans ce cas cependant les valeurs indiquées dans la fiche technique (résistance à l'abrasion, pouvoir couvrant, résistance au farinage, degré de brillance, point de blanc, etc.) ne sont plus atteints.
Mise en œuvre:	Procéder à une application saturée, régulièrement couvrante au moyen d'un pinceau, rouleau ou brosse adéquats. La structure du revêtement consiste en un prétraitement du support (RÖFIX PRIMAIRES) et donc en le revêtement lui-même. La peinture finale est constituée par une couche de fond, moyenne et finale. Les couches de fond et intermédiaire doivent être diluées avec max. 20% de PP 201 SILICA LF, les couches finales avec max. 5% de PP 201 SILICA LF. Appliquer de manière régulière à la machine avec un appareil gicleur adéquat. Application airless: angle de projection/buse/pression – 50°/0,026"/~170 bar. Dans le système à projection, avant l'application, la peinture doit être soigneusement mélangée et filtrée.
Avertissement relatif aux dangers:	Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité. Conserver loin de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas de projection ne pas inhaler les vapeurs. Ne décharger pas dans l'eau, les égouts ou dans le terrain. Pour plus d'informations consulter la fiche de données de sécurité. Les récipients destinés au recyclage doivent être préalablement et complètement vidés. Déclaration („code du déchet“) en cas de recyclage conforme à la normative européenne sur les déchets spéciaux. Pour les mesures de secours voir la fiche de données de sécurité.



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS

Peinture aux silicates pour intérieurs

Consigne de mise en œuvre: Les revêtements et les supports qui, malgré un approprié prétraitement avec RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF o PP 307 ISO LF, gardent une consistance insuffisante (essai de coupure selon EN 2409) doivent être enlevés mécaniquement.

Stockage: Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé.
Période de conservation: min. 24 mois.

Déclaration:



Remarques générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.
La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.
Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.
Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.
Les données techniques concernent les produits de base. La coloration peut comporter des différences dans les valeurs caractéristiques. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes. Compte tenu de l'emploi de matières premières naturelles les valeurs relatives à certaines fournitures peuvent présenter de légères différences. En cas d'enduction de supports qui ne sont pas mentionnés ici, il faut nous consulter préalablement. En cas de commandes successives, il peut y avoir des légères différences de teinte par rapport au nuancier, s'il est nécessaire on peut prévoir une surface-échantillon dans le chantier. Les données relatives aux temps ouverts et d'attente concernent les conditions de laboratoire (+20 °C/humidité relative 65 %) et peuvent donc changer selon les conditions dans le chantier.
Ces indications ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et nous déclinons à ce titre toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Nous vous prions en outre de bien vouloir consulter les fiches techniques des autres produits RÖFIX ici mentionnés.
En cas d'applications et supports non décrits dans cette documentation, il faut nous consulter préalablement.
Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.