



# RÖFIX Mineralhaftgrund

Mineralni predpremaz za unutarnje podloge

**Pravne i tehničke napomene:**

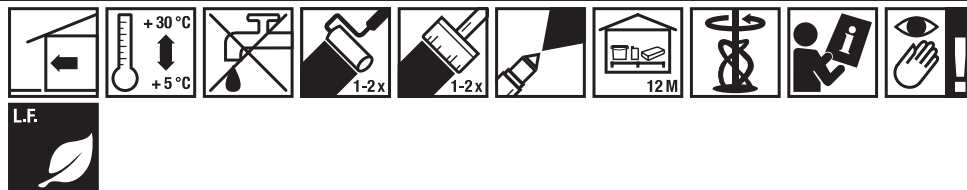
Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:**

Bijelo pigmentirana specijalna temeljna boja za pokrivne premaze na unutarnjim zidovima prije ugradnje završnih premaza na bazi disperzije, SISI ili silikatnih boja ili žbuka. Materijal s niskim emisijama štetnih tvari i bez otapala. Prikladan kao predpremaz s funkcijom vezivnog mosta na glatkim, nosivim podlogama kao što su npr. gips-kartonske ploče, beton, gipsane i gotove žbuke grupe PIV i PV i građevinske ploče od gipsa. Prikladan i kao robusni predpremaz prije oblaganja glatkih, slabo upojnih zidova različitim tapetarskim oblogama.

**Svojstva:**

- Učvršćuje organske i mineralne podloge, stvara organske nosive podloge.
- Pigmentiran bijelom bojom
- Izjednačava upojnost podloge
- Poboljšava prionjivost
- Bez otapala

**Ugradnja:**

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000957299
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal. (HR)
Količina u jednom pakiranju	15 l/jed.
Boja	bijela
Potrošnja	pribl. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Gustoća	1,4 kg/l
pH-vrijednost	pribl. 11,5
Vodopropusnost (EN 1062-3)	> 0,5 kg/(m <sup>2</sup> *h0,5), W1 (visoko)
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

**Sastav:**

- Organsko-mineralna baza s remineralizirajućim komponentama
- Aditivi: konzervansi

**Uvjeti obrade:**

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

**Podloga:**

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.



# RÖFIX Mineralhaftgrund

Mineralni predpremaz za unutarnje podloge

<b>Priprema podloge:</b>	<p><b>Žbuka iz grupe morta IV i V: gipsana, gipsano-vapnena i anhidritna žbuka:</b> Ukloniti eventulane razdjelne slojeve, očistiti površine. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Tijekom primjene podloga mora upiti proizvod. Jedno- ili dvoslojni premaz.</p> <p><b>Žbuke grupe Ia i Ib: vapnene žbuke:</b> Ne upotrebljavati na ovim podlogama</p> <p><b>Žbuka grupe II i III: cementne i vapneno-cementne žbuke:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi disperzije:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na silikatnoj bazi:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Nosivi (stari) premazi i (stari) slojevi na bazi silikonske smole:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p> <p><b>Gipsano-kartonske ploče, gipsane ploče, gipsane građevinske ploče, ploče od punog gipsa:</b> Očistiti površinu. Proizvod uskladiti s upojnošću podloge. Pri primjeni podloga mora upiti proizvod. Nanijeti u jednom ili dva sloja.</p>
<b>Priprema podloge:</b>	<p>Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti.</p> <p>Ostrugati uljne, lak i disperzivne boje koje se listaju.</p> <p>Ostatke tapeta i ljepila oprati s toplom vodom.</p>
<b>Priprema materijala:</b>	<p>Upotreba kao temeljni premaz/dubinski predpremaz: podloga mora potpuno upiti materijal, bez da na površini nastane proziran film. Ne smiju ostati sjajni tragovi.</p>
<b>Ugradnja:</b>	<p>Nanijeti do potpunog zasićenja te ravnomjerno rasporediti odgovarajućim kistom, valjkom ili četkom.</p> <p>Ravnomjerno strojno nanošenje izvodi se uz pomoć odgovarajućeg stroja za špricanje.</p>
<b>Upozorenja:</b>	<p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>
<b>Upute za ugradnju:</b>	<p>Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja oko 24 sata (ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima).</p> <p>Treba paziti da nakon sušenja ne ostane sjajna površina premaza.</p> <p>Izraditi testno polje.</p> <p>Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.</p> <p>Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.</p>
<b>Skladištenje:</b>	<p>Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.</p> <p>Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.</p>



# RÖFIX Mineralhaftgrund

## Mineralni predpremaz za unutarnje podloge

### Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojanjem moguća su odstupanja od tehnički karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosječnim vrijednostima. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod nanošenja novih slojeva na podloge koje ovdje nisu opisane nužno je konzultirati se s nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja vrijede u laboratorijskim uvjetima (+20 °C/65 % r.v.z.) i mogu se mijenjati ovisno o uvjetima na gradilištu.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, ne jamčimo za njihovu točnost i potpunost. Oni nisu temelj ni za zakve zahtjeve ili niti garancija za odluke kupca. Jednako tako vrijede i tehnički listovi RÖFIX proizvoda, na koje upućujemo u ovom tehničkom listu.

Kod primjene i podloga koje nisu opisane u ovoj dokumentaciji nužno je konzultirati se s našim stručnjacima.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.