


Détail S.6.1

StoneEtics 50
Raccord surface verticale
avec sous-face linteau ou plafond
(coupe verticale)

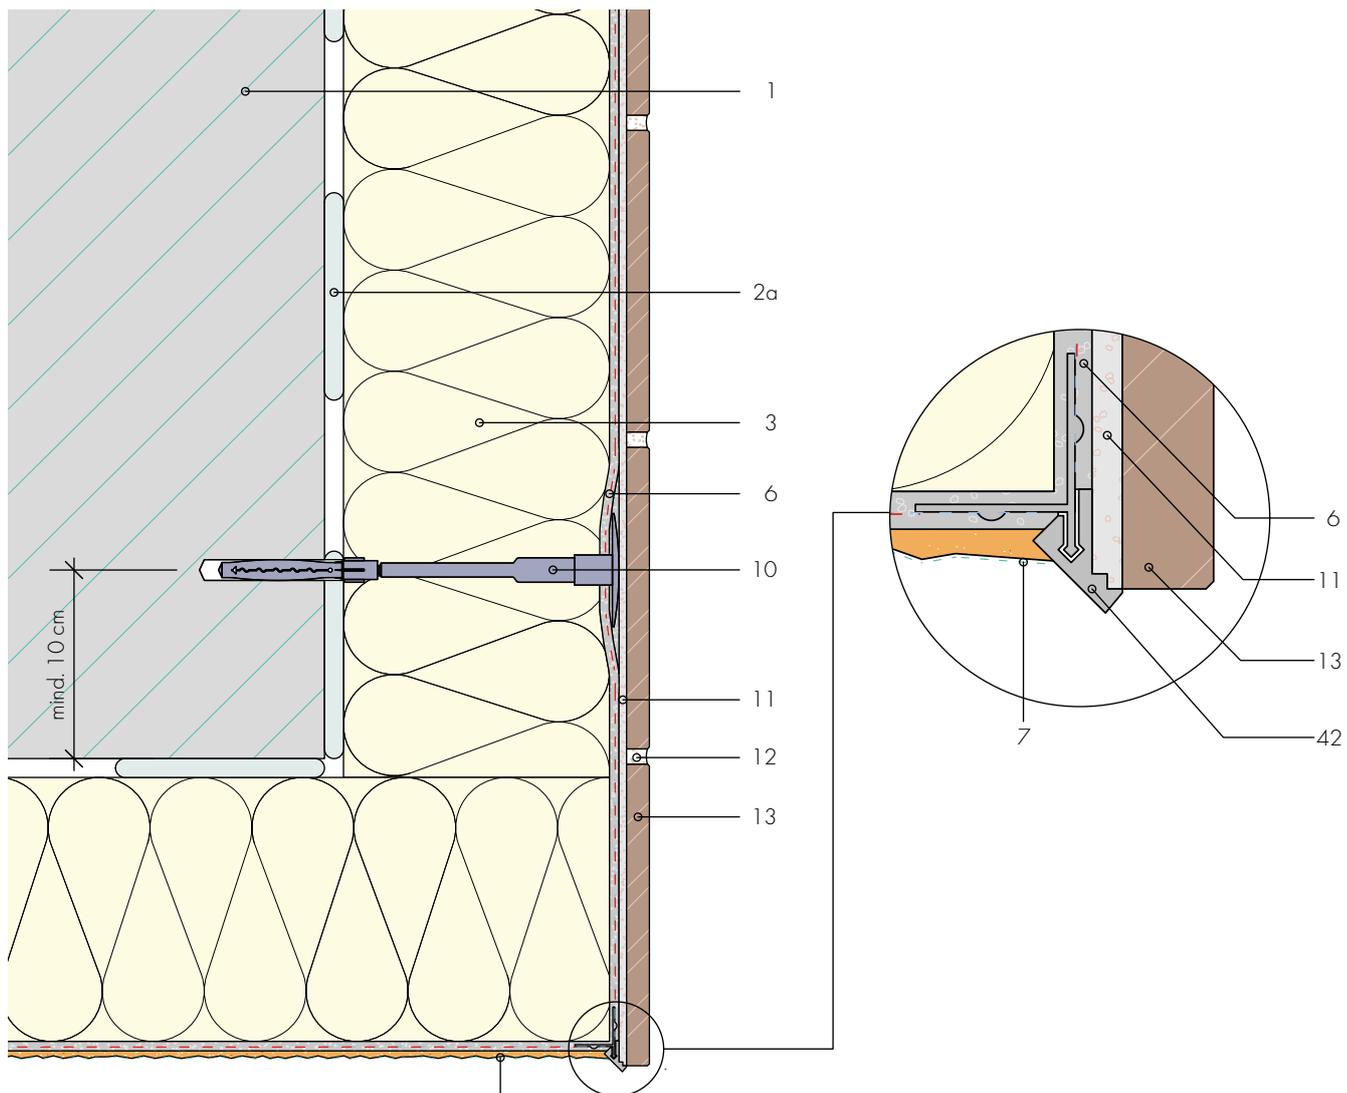

- 1 Maçonnerie porteuse
- 2a Colle (surface de contact minimum 60 %)
- 3 Panneau d'isolation de façade (jusqu'à 300 mm)
- 6 Enduit de fond avec armature (épais. enduit 5 mm)
- 7 Crépi de finition avec 2 couches de peinture
- 10 Cheville système à visser
- 11 Colle pour revêtement (double encollage)
- 12 Mortier de joint selon le revêtement
- 13 Revêtement lourd
- 42 Profilé de goutte pendante