

ROFIX[®]

Graditi po sistemu



Cjenovnik 2021

Bosna i Hercegovina
važi od 1. veljače/februara 2021



REFERENTNI OBJEKT
NOVA UPRAVNA ZGRADA RÖFIX-a, PARTSCHINS (IT)

U 2019. godini, dovršena je izgradnja nove RÖFIX upravne zgrade u Italiji. Atraktivan projekt osmislio je arhitekt Harald Stuppner.

» Više o referentnom objektu pročitajte na **strani 4.**

Poštovani čitatelji,

inovativna građevinska rješenja koja imaju jednostavnu primjenu u praksi, obilježavaju proizvode koje kontinuirano razvijamo u RÖFIX centru za istraživanje i razvoj. Nove tehnologije i zahtjevi tržišta diktiraju potrebu za visokoučinkovitim materijalima, sustavima i rješenjima koja istovremeno sadrže brojne pozitivne karakteristike.

RÖFIX Aerogel sustav izolacije jedan je od zaista revolucionarnih sustava izolacije objekata. Ugradnjom se postiže toplinska provodljivost, veća od one kod klasičnih toplinsko-izolacijskih žbuka. U ovu visoko učinkovitu izolacijsku žbuku, na osnovi vapna, dodan je granulat aerogela u svojstvu laganog dodatka. To je prva žbuka na svjetskom tržištu sa sadržajem najučinkovitijeg izolacijskog materijala – aerogela.

Zbog mineralnog sastava RÖFIX Aerogel sustav izolacije posjeduje optimalne građevinsko – fizikalne karakteristike. Paropropusnost je zajamčena, a zahvaljujući smanjenoj vodoupojnosti i hidrofobnim karakteristikama Aerogela, dugoročno je zajamčena izolacijska učinkovitost žbuke.

Sve ovo izdvađa novi sustav izolacije od klasičnih izolacija i donosi brojne prednosti izolacije starih arhitektonskih površina.

Uz učinkovitost ugrađenih materijala, ni estetska komponenta nije zanemariva. Kreativni reljefi fasade jamče atraktivnost svakog objekta. Oduvijek su u svijetu umjetnosti i arhitekture, dekoracija i tekstura imale značajnu ulogu pri naglašavanju kreativnosti. Težnja za osobnim izražajem u kreiranju površina s naglašenijim ili decentnijim teksturama prisutna je i danas kod uređenja objekata.

Nove **RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja** s vrhunskim, kvalitetnim i izdašnim žbukama, kao što je npr. **RÖFIX DESIGNPUTZ: Specijalna završna žbuka na bazi NHL-a**, lako dizajniraju iznimno kreativne i jedinstvene površine fasada.

RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja nisu, dakle, konvencionalne tehnike, već široka paleta dodatnih efekata i dekorativnih detalja, potpuno prilagođenih individualnim željama investitora. Varijante predložene u ovoj brošuri osnova su za bezbrojne kombinacije i mogućnosti primjene, ovisno o individualnim zamislima, vrsti fasade, ali i o toplinskoj izolaciji objekta.

Odabir posebno obrađenih tekstura uz igru svjetlosti staklenih dodataka i čestica, upotpunjenih lijepom bojom, jamče posebnost i atraktivnost fasade svakog objekta.

Prirodno i zdravo stanovanje bez rasipanja resursa i odabir zdravih i ekološki proizvedenih materijala prioritet je svakog investitora.

Ove smo godine osigurali 2 nova proizvoda koji u potpunosti svojim sastavom, s udjelom vapna, odgovaraju priznatim ekološkim referentnim vrijednostima građevinskih materijala: **RÖFIX glet mase RÖFIX CalceClima® Finish Classic i RÖFIX CalceClima® Finish Dekor**. Ova dva nova, univerzalno primjenjiva proizvoda, na bazi vapna, imaju i zaštitnu ulogu u prostoru. Uz stabilnost, požarnu i zvučnu zaštitu osiguravaju i temelje za zdravu i ugodnu mikro-klimu u prostoru. Sve više ljudi u današnje vrijeme senzibilno reagira na različite umjetne građevinske materijale. Proizvodi na bazi vapna, kao prirodnog i ekološkog materijala su ugodniji i zdraviji za stanovanje.

Cjenik 2021. u digitalnom obliku potražite i na našoj novoj **RÖFIX web** stranici koja osim novog, svježeg i atraktivnog dizajna nudi i brojne funkcije koje olakšavaju snalaženje i donošenje odluke pri izboru materijala.

Pročitajte novosti o trendovima i rješenjima, odaberite odgovarajuće proizvode i gradite po sistemu i u 2021. godini!

Vaš RÖFIX tim



GRADITI PO SISTEMU

RÖFIX u Bosni i Hercegovini

RÖFIX je u Bosni i Hercegovini prisutan od 1995. godine, u više od 20 godina postojanja uspjeli smo se razviti u jednu od vodećih firmi proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Bosni i Hercegovini imamo 1 proizvodni pogon u Ljubuškom, te skladište u Sarajevu.

LOKACIJE

RÖFIX d.o.o.

Fra Nikole Ivankovića 15, 88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830-100, Fax +387 (0)39 831-154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.

Ravnogorska bb., 71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355-191, Fax +387 (0)57 355-190
office.sarajevo@roefix.com

RÖFIX je dio FIXIT GRUPPE

Krovne organizacije koja uključuje ukupno 5 firmi koje posjeduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

Vaš uspjeh je naš cilj

Sa svojih 68 podružnica u 19 europskih zemalja i oko 2.500 zaposlenika, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspješnije proizvođače sistemskih rješenja na području graditeljstva. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoku kvalitetu i kontinuirani rast, uspjela osigurati velik udio na tržištima.



ROEFIX.COM

Zavirite u naš novi digitalni svijet!

Inovativnije i modernije. Sada na roefix.com stranicama možete pronaći mnoštvo korisnih informacija.



PRETRAŽIVANJE PROIZVODA

Još uvijek tražite proizvode prikladne za Vaš projekt? U aplikaciji odgovorite na pitanja i prikazat će Vam se lista naših preporuka, koje su u skladu sa zahtjevima Vašeg projekta.



KALKULATOR POTROŠNJE

Aplikacija za izračun potrošnje omogućava procjenu potrebne količine proizvoda, u samo dva koraka.



VAŠA KONTAKT OSOBA

Da bismo lakše razumjeli vaše specifične potrebe saslušat ćemo vaše ideje i želje, te predložiti optimalno rješenje. Ovisno o regiji potražite kontakt osobu za inividualno savjetovanje.



TRENDOVI I RJEŠENJA

Na ovoj stranici možete pronaći najnovije internacionalne trendove i rješenja, lako i jednostavno primjenjive u praksi.



REFERENTNI OBJEKT

Nova upravna zgrada RÖFIX-a, Partschins (IT)

Nova upravna zgrada u Italiji, u potpunosti je izgrađena RÖFIX proizvodima


Opis projekta

Početkom 2017. godine počelo je planiranje izgradnje i uređenja nove RÖFIX upravne zgrade u Italiji, sa sjedištem u Partschins-u (južni Tiro). Atraktivan prijedlog arhitekta Haralda Stuppnera iz Merana, prihvaćen je prvenstveno radi harmoničnog uklapanja projekta u prirodni okoliš. Ciljevi i zahtjevi projekta bili su omogućeni upravo ugradnjom proizvoda iz svih 10 kategorija RÖFIX palete proizvoda. Danas nova upravna zgrada, na tri razine, osigurava posjetiteljima prostrani ulaz i prostor za prijem kupaca, te moderno opremljenu konferencijsku dvoranu. Vanjski izgled zgrade modernom i suvremenom arhitekturom, u potpunosti odražava identitet poduzeća – usmjerenost ka novim trendovima i inovativnim rješenjima. Kao tvrtka koja brine o održivom razvoju, u unutrašnjim prostorima, kao i kod vanjske izolacije, ugrađeni su ekološki materijali.

Proces gradnje

Gradnja objekta je počela u februaru 2018. godine. Nakon nešto više od godinu dana, upravna je zgrada bila spremna za useljenje. Kod izvođenja fasade su korišteni tamni tonovi u prizemlju zgrade, te jarke boje na ostalim dijelovima fasade. Tamni je ton SiSi-Putz silikonsko-silikatne završne žbuke, obogaćen svjetlucajućim česticama, naglasio kontrast u odnosu na vedre boje prvog i drugog kata. Fasada prvog i drugog kata dodatno je ukrašena kreativnim tehnikama strukturiranja – Designputz žbukom, specijalnom završnom žbukom na bazi NHL-a, čija kvaliteta i izdašnost, omogućavaju izradu iznimno kreativnih fasadnih struktura. Designputz žbuka je, u kombinaciji sa usitnjenom ljuškom školjke, podarila posebnu ljepotu građevini. Kad ju obasja sunce, na njoj svjetlucaju čestice usitnjene školjke. U unutrašnjim prostorijama je stavljen naglasak na ugodnu i zdravu klimu prostora. Kontrolirana izmjena zraka, u kombinaciji sa suvremenim krovnom klima uređajem, osigurava ugodnu klimu. Primjena čistih mineralnih, prirodnih sirovina na bazi vapna daju vrlo visoku paropropusnost i optimalnu vlažnost. Ugodan tepih i pregradni zidovi od cigle, odlično reguliraju akustiku, koja je nužna za kvalitetno obavljanje radnih zadataka svih zaposlenika. Pregradni zidovi koji dijele urede od hodnika su izvedeni u staklu, te u kombinaciji sa modernim osvjetljenjem “otvaraju” prostor i čine ga transparentnim. Uredi su osmišljeni na način da osiguravaju mjesto za jednog, do najviše četiri zaposlenika, a zele nilo na krovu doprinosi očuvanju okoliša. Projekt je nagrađen s “Klimahaus A Work & Life” certifikatom održivog razvoja.

- 1 U prizemlju se nalazi prostrani ulaz i prostor za prijem kupaca
- 2 Moderno osvjetljenje “otvara” prostor
- 3 Kontrasti boja postižu dinamiku i atraktivan izgled

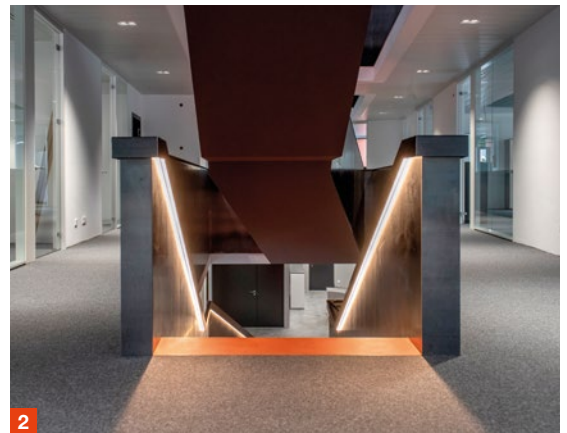



Nova upravna zgrada RÖFIX-a, Partschins (IT) – detalji i činjenice


- Period izgradnje: veljača 2018. do svibanj 2019.
- Projekt: Studio za arhitekturu "Stuppner i Unterweger"
- 3 razine objekta izvedene su RÖFIX proizvodima (iz svih 10 kategorija)
- Ukupna površina: 950 m², prostor osiguran za 32 radna mjesta
- Ugradnja ekoloških materijala
- "Klimahaus A Work & Life" certifikat održivog razvoja



Prizemlje – RÖFIX SiSi-Putz® silikonsko-silikatna završna žbuka sa svjetlucavim česticama

Završna je žbuka izvedena u dvije različite granulacije, i u više tonova boja.

- Posjeduje visoku otpornost na vremenske utjecaje
- Dekorativna

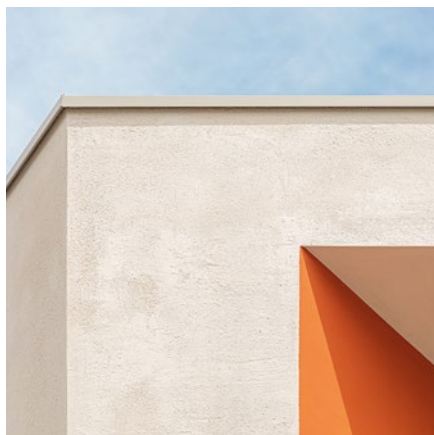

Gornji kat – RÖFIX DESIGNPUTZ


Ova specijalna završna žbuka na bazi NHL-a, obogaćena je česticama usitnjene školjke.

- Ekološki materijal
- Visoka paropropusnost



Unutrašnje prostorije – otvorene i transparentne

Pregradni zidovi koji dijele urede od hodnika su od stakla, te u kombinaciji s modernim osvjetljenjem "otvaraju" prostor i čine ga transparentnim.

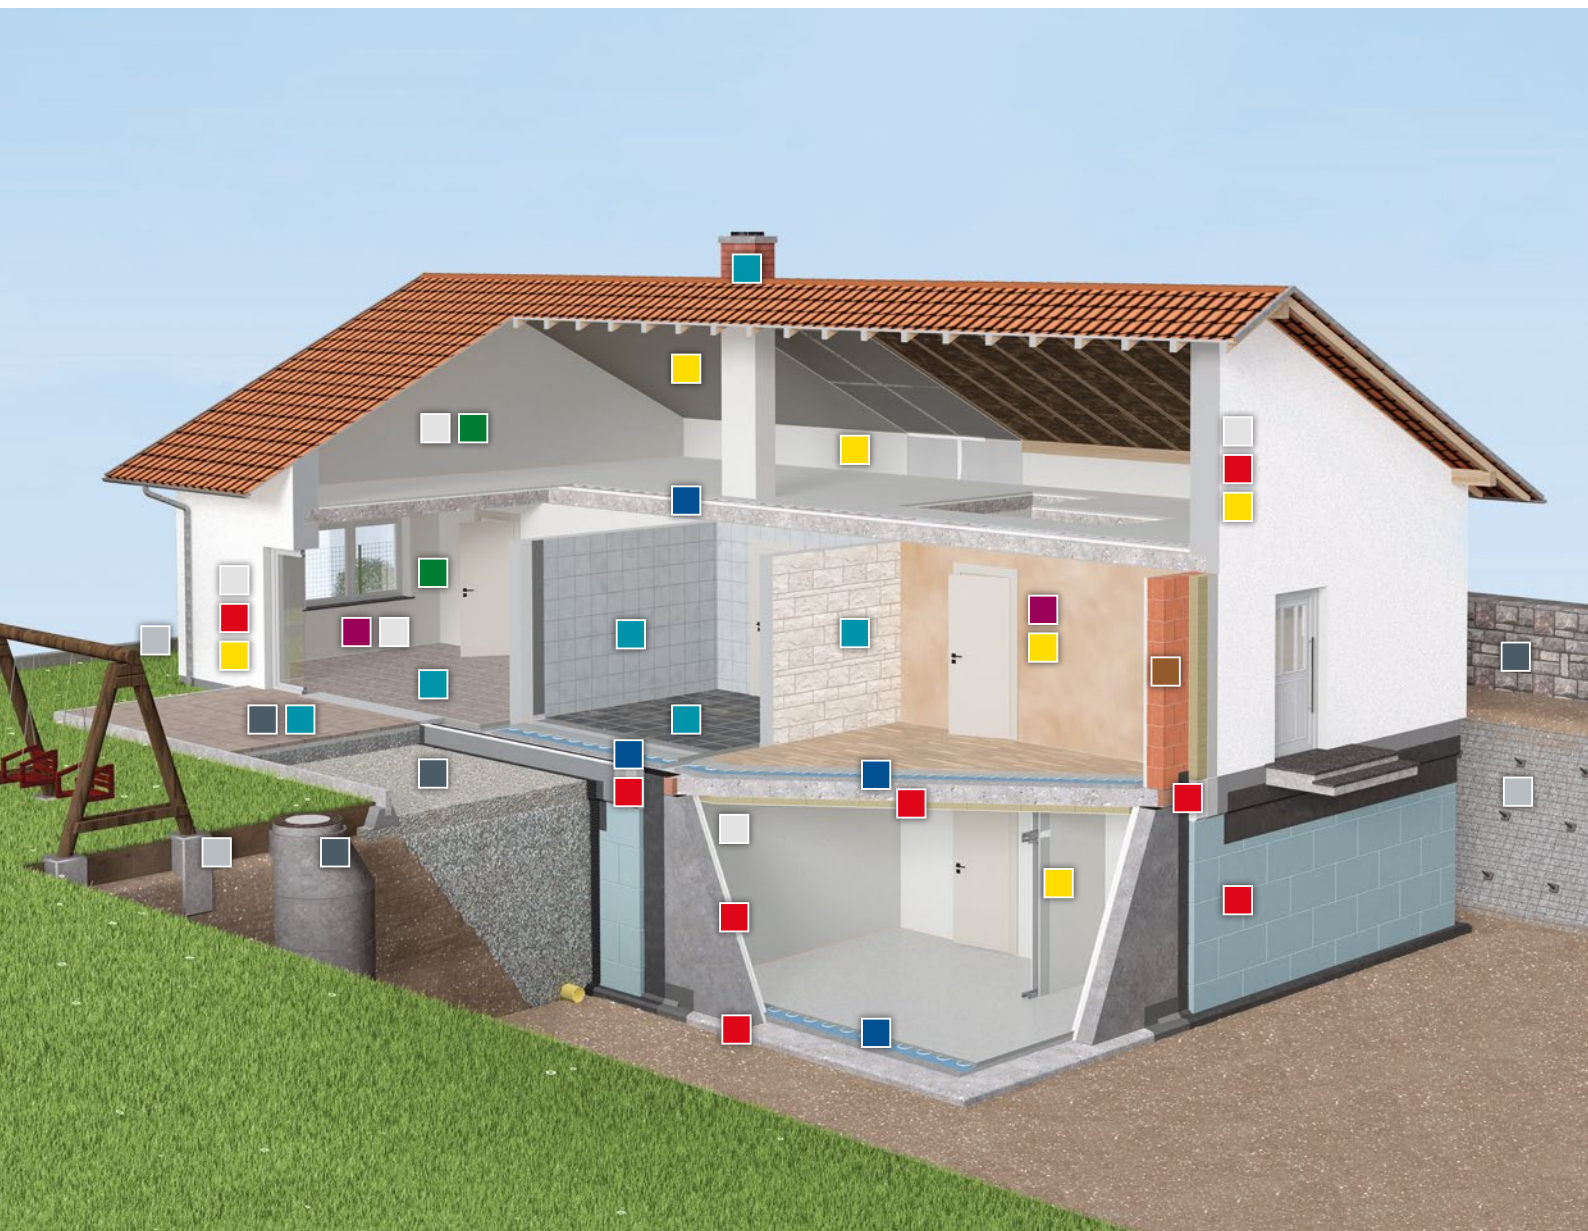

GRADITI PO SISTEMU

Pregled RÖFIX asortimana

Idealna rješenja za svaki građevinski projekt

Inovativnim građevinskim rješenjima omogućavamo jednostavnu primjenu u praksi, a stručnim savjetovanjem osiguravamo podršku u svakoj fazi gradnje. U našem centru za istraživanje i razvoj kontinuirano razvijamo suvremene i moderne proizvode, te sustave izvrsne kvalitete.

Stabilnost, dugoročna postojanost, estetika i zaštita okoliša prioritetni su nam prilikom osmišljavanja novih proizvoda i sustava. Od izuzetne su nam važnosti također i kvaliteta stanovanja, niska potrošnja energije, te kvalitetna i zdrava klima prostora u kojima živite i boravite.

ZIDARSKI MALTERI

Čvrsti, funkcionalni i lijepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvalitete življenja.

- Malteri za zidanje
- Malteri za peći
- Specijalni malteri za šliceve

CRETEO®GALA/ UREĐENJE KRAJOBRAZA

Postavite kamen temeljac lijepe okućnice.

- Malteri za postavljanje šahtova
- Malteri za opločenja od prirodnog kamena
- Malteri za fugiranje

DEKORATIVNI MALTERI/ŽBUKE

Postojanost boje fasade uglavnom ovisi o utjecajima iz okoliša i sastavu korištenih materijala u završnom sloju. S RÖFIX-om budite na sigurnoj strani.

- Pastozne završne žbuke
- Dodaci sa svjetlucajućim efektom
- Mineralne završne žbuke
- Designputz

TERMO-IZOLACIONI SISTEMI

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = termo-izolacioni sistemi.

- Termo-izolacioni sistemi (TIS)
- Brtvljenje
- Unutarnja izolacija
- Kamene obloge
- Klinker

ESTRISI/PODNI SISTEMI

Estrisi i podni sustavi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

- Tankoslojni estrisi za podna grijanja
- Estrih za polaganje keramičkih obloga
- Nasipi za izravnavanje
- Brzovezujući estrih
- Cementni estrisi
- Mase za izravnavanje

CRETEO®BETON/NISKOGRADNJA

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rješenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

- Špricani betoni (stabilizacija klizišta i sl.)
- Suhi betoni za različita rješenja

TEMELJNI MALTERI/ŽBUKE

Kvalitetni temeljni malteri/žbuke omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

- Vapneno-cementni malteri/žbuke
- Lagani temeljni malteri/žbuke
- Vapneno-gipsani malteri/žbuke
- Termo-izolacioni malteri/žbuke

PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Izazovi profesionalnih sanacija i renoviranja s nama su lakši. Po mjeri skrojeni RÖFIX proizvodi ispunit će sve zahtjeve.

- Malteri/žbuke za renoviranje i izravnavanje
- Proizvodi za renoviranje
- Ekološki malteri/žbuke
- Kapilarno aktivna unutrašnja izolacija
- Proizvodi za saniranje
- Povijesni malteri/žbuke

GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

- Unutarnje boje
- Fasadne boje
- Grundiranje
- Glet mase

SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Naši su materijali za vlagu, neprijatelj broj jedan.

- Ljepilo za keramiku
- Mase za fugiranje
- Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen
- Mort za lijepljenje i fugiranje
- Ljepilo za mramor



ZIDARSKI MALTERI

Krečno – cementni malteri/mortovi za zidanje	12
Cementni malteri/mortovi za zidanje	12
Termo – izolacioni malteri/mortovi za zidanje	12
Malteri/mortovi za zidanje vidljivih zidova	13
Specijalni malteri/mortovi za šliceve	13
Malteri/mortovi za peći	13





Zidarski malteri

Kamen po kamen do gotovog zida

Zid označava uspravan dio zgrade koji nosi krovšte ili pregrađuje unutrašnji prostor, ili jednostavno vanjsku zidanu ogradu. Građevinska fizika igra veliku ulogu pri izgradnji zidova, a oni bi prije svega trebali biti stabilni, dugoročno izdržljivi, lijepog izgleda i ekološki prihvatljivi. RÖFIX prihvaća zahtjeve struke i nudi sisteme maltera za zidanje obrisati zidova najrazličitijih namjena.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 820

Termo-izolacioni malter za zidanje – M5

- Za porozne zidove visokih izolacionih svojstava
- Termo-izolacija
- Dobra prionjivost na kamen
- Visoka izdašnost
- Otpornost od prodora vode
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom




RÖFIX 980

Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova

- Za jako upojnu ciglu i kamen
- Jednostavna mašinska ugradnja
- Visoka otpornost na vremenske uticaje
- Visoka izdašnost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
- Visoka otpornost na udarnu kišu



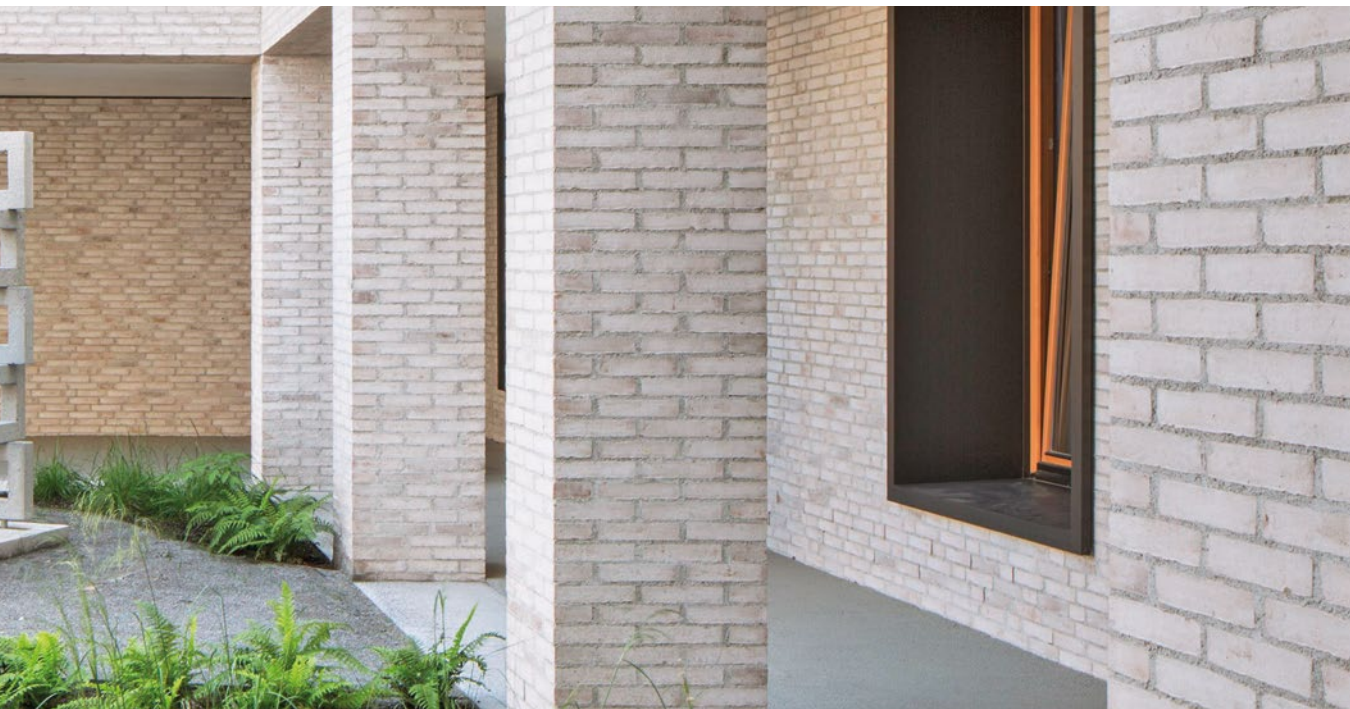

>> IZRAČUN

Potrebne količine zidarskih maltera za zidanje po m² zida (orijentacijske vrijednosti*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine maltera za zidanje po m ²	Potrebne količine maltera za pokrivanje po m ²
	–	Visina bloka 23,8 cm Debljina nanosa maltera 12 mm	Visina bloka 24,9 cm Debljina nanosa maltera 4 mm
Šuplja cigla	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	–
	6,5	3,5 L	–

* Potrebne količine maltera su orijentacijske. Obavezno obratiti pažnju na potrebne količine maltera za zidanje koje je definisao proizvođač cigle.

Izračun potrebne količine maltera

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona zidarskog maltera)}$$

Zidarski malteri

Krečno – cementni malteri/mortovi za zidanje



RÖFIX 950 Krečno-cementni malter/mort za zidanje – M5

Malter za uobičajene zidove bez visokih izolacionih svojstava (npr. cigla, cementni kamen, krečno-pješčani kamen). Za normalne statičke zahtjeve. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152383	48	25	0–3 mm	oko 15 L/jed	0,19	4,75
	2000148115		1.000	0–3 mm	oko 600 L/t	0,18	180,00

Cementni malteri/mortovi za zidanje



RÖFIX 920 Cementni zidarski malter/mort

Mort za zidanje standardnog zida bez izraženih toplinsko-izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od vapnenog pješčenjaka). Kod većih statičkih zahtjeva. Mort skupine M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583954	54	25	0–3 mm	oko 25 L/jed	n.u.	n.u.
	2000583717		1.000	0–3 mm	oko 625 L/t	n.u.	n.u.



RÖFIX 915 Cementni malter/mort za zidanje – M10

Malter za uobičajene zidove bez visokih izolacionih svojstava (npr. cigla, cementni kamen, krečno-pješčani kamen). Za povećane statičke zahtjeve. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952013	48	25	0–3 mm	oko 15 L/jed	n.u.	n.u.

Termo – izolacioni malteri/mortovi za zidanje



RÖFIX 820 Termo-izolacioni malter/mort za zidanje – M5

Lagani malter visoke izolacijske moći za zidanje zidova s izrazitim termo-izolacionim svojstvima. Kod uobičajenih statičkih zahtjeva. Visoka moć termo-izolacije s mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148095	50	20	0–3 mm	oko 40 L/jed	0,99	19,80

Malteri/mortovi za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni malter/mort za zidanje vidljivih zidova

Za vidljive i obložne zidove. Grupa maltera M10 prema EN 998-2. Za izrazito upojnu ciglu i blokove. Specijalni dodaci smiju se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952015	48	25	0-3 mm	Standard	oko 15,6 L/jed	n.u.	n.u.

Specijalni malteri/mortovi za šliceve

**RÖFIX 860** Malter/mort za šliceve

Za ispunjavanje udubljenja u zidovima, pukotina, rupa oko cijevi i praznog prostora oko instalacija i sl. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148151	50	50	0-1 mm	oko 49 L/jed	0,64	32,00

Malteri/mortovi za peći

**RÖFIX 960** Malter/mort za glinene peći

Za malterisanje zidanih kamina i peći. MDM: 10 mm. PČ: najmanje 1,5 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150819	48	25	0-1,6 mm	oko 10 kg/m ² /cm	0,47	11,75

**RÖFIX 961** Šamotni malter/mort otporan na vatru

Šamotni malter otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, malterisanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1.100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150790	42	25	0-1 mm	oko 10 kg/m ² /cm	3,90	97,50



CRETEO® BETON/ NISKOGRADNJA

Creteo®Shot	18
Creteo®Repair	19
Creteo®Standard	22
Creteo®Special	22
Creteo®Inject	22
Tekući mortovi	23





Creteo® linija betona

Proizvodi za beton i od betona

Kompanija RÖFIX razvila je novu liniju betona, RÖFIX Creteo®. Radi se o liniji proizvoda koja je u potpunosti posvećena betonu, te je savršeno prilagođena specifičnim razlikama u performansama i svojstvima betona. RÖFIX Creteo® linija temelji se na primjeni pravog materijala za različita rješenja. Cilj je ponuditi najefikasniju betonsku mješavinu.

Zavisno od primjene materijala i vrsti betona razlikujemo:

- Creteo®Gala
- Creteo®Inject
- Creteo®Repair
- Creteo®Shot
- Creteo®Special
- Creteo®Standard

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Repair CC 100 Malter/mort za reprofilaranje betona R4

- Dobra prionjivost
- Trajna otpornost na vlagu
- Otpornost na sulfate



Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofilaranje betona R3

- Reparativni malter klase R3 prema EN 1504-3
- Jednokomponentni
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
- Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 3–45 mm u jednom radnom koraku



» IZRAČUN IZDAŠNOSTI

Creteo®proizvodi

Opis	
Er = izdašnost [m ³ /to]	Koliko se m ³ može dobiti od 1 tone suhog materijala?
Ma = suhi materijal [kg]	
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suhog materijala?
Ro = nasipna gustoća [kg/m ³]	Nasipna gustoća svježeg maltera: težina zamiješanog materijala u kg po m ³

Izračun – izdašnost [m ³ /to]		
Izdašnost Er [m ³ /to] = materijal Ma [kg] + voda [kg] / nasipna gustoća Ro [kg/m ³]		
Primjer izračuna		
Suhi materijal	Ma =	1.000 [kg]
Voda	Wa =	250 [kg]
Nasipna gustoća	Ro =	1.850 [kg/m ³]
Izdašnost	Er = $\frac{1.000 \text{ Ma [kg]} + 250 \text{ Wa [kg]}}{1.850 \text{ Ro [kg/m}^3\text{]}}$	0,676 [m ³ /to]
Materijal za 1 m ³	= 1,0 / 0,676 izdašnost [m ³ /to]	1,480 [to/m ³]

Creteo®Proizvodi – orijentacijske vrijednosti za potrebne količine suhog materijala			
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [to/m ³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [to/m ³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [to/m ³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [to/m ³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [to/m ³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m ² /cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [to/m ³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m ² /cm]

Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

- Antikorozivna zaštita prema EN 1504-7
- Jednokomponentna
- Debljina sloja 2 mm



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

- Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2
- Dostupan u različitim nijansama boja
- Otpornost na vremenske prilike
- Otpornost na UV zračenje i zaštita od UV zračenja



Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148389	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 575 J2 Suhi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152043	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Špricani beton SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd. Također, dostupan i u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i klasama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148393	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd. Također dostupan i u drugim klasama čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148395	48	25	0–8 mm	oko 12,5 L/t	n.u.	n.u.



Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152026	48	25	0–8 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 100 Malter/mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni malter s vlaknima za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148261	48	25	0–3 mm	oko 14 L/jed	0,96	24,00



Creteo®Repair CC 101 Malter/mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni malter otporan na sulfate za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148396	48	25	0–0,8 mm	oko 14 L/jed	0,94	23,50



Creteo®Repair CC 101 Rapid Malter/mort za reprofiliranje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152503	24	20	0–0,8 mm	oko 11,2 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 151 Malter/mort za reprofiliranje betona R2

Jednokomponentna masa za izravnavanje oplemenjena umjetnim smolama mineralnoj osnovi. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, šupljina/rupica, "gnijezda" u betonu te za izjednačavanje betonskih podloga. Prema EN 1504-3. Debljina nanosa: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148459	24	15	0–0,09 mm	oko 10,2 L/jed	1,10	16,50
	2000569334	48	25	0–0,09 mm	oko 17 L/jed	1,10	27,50

NOVO



Creteo®Repair CC 164 Pump HS Malter/mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofiliranje betona oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje, za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12–80 mm

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152496	48	25	0–4 mm	oko 14 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita u kombinaciji s proizvodima iz proizvodne inije CreteoRepair. Može se koristiti i s odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. Prema EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148443	24	15	0-0,1 mm	oko 10 L/jed	9,50	142,50
	2000148468	64	5	0-0,1 mm	oko 3,3 L/jed	10,00	50,00



Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4

Fabrički pripremljen suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i so za posipanje. Za posebne namjene: kod sanacija betona i nosivih konstrukcija prema smjernici "Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona". Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal. EH/Bund	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148274	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed	1,10	27,50



Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4

Fabrički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na mraz i so za posipanje. Za posebne namjene: kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici "Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona". Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000571287	48	25	0-4 mm	oko 12,5 L/jed	2,10	52,50



Creteo®Repair CC 130 Malter/mort za reprofiranje betona R3

Visokokvalitetni malter za reprofiranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3-45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148186	54	25	0-0,8 mm	oko 14 L/jed	1,15	28,75



Creteo®Repair CC 130 Rapid Malter/mort za reprofiranje betona R3

Visokokvalitetni malter za reprofiranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3-45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152505	24	20	0-0,8 mm	oko 11,2 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3

Fabrički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i so za posipanje. Za posebne namjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici "Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona". Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148285	48	25	0–8 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 150 Malter/mort za reprofiliiranje betona R2

Malter za reprofiliiranje betona, oplemenjen umjetnim smolama na mineralnoj bazi, s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148462	24	20	0–0,8 mm	oko 13,6 L/jed	n.u.	n.u.
	2000148268	48	25	0–0,8 mm	oko 17 L/jed	1,05	26,25



Creteo®Repair CC 151 XF4 Malter/mort za reprofiliiranje betona R2 XF4

Jednokomponentna izravnavajuća masa na mineralni osnovi poboljšana sa umjetnim smolama. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, rupa, gnijezda u betonu te za izjednačavanje betonskih podloga. Odgovara standardu EN 1504-3. Debljina nanosa: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152507	48	25	0–0,09 mm	oko 13,6 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4

Premaz za beton i armirani beton. Proizvod odgovara zaštitnim načelima (1,3), (2.2) i (8.2). Bijeli i u boji. Prema EN 1504-2.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152522	24	15	bijela	oko 0,23 L/m ²	12,00	180,00
		24	15	u boji	oko 0,23 L/m ²	n.u.	n.u.

Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo®Standard

NOVO



Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1

Beton za zapunjavanje – razred čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583720	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569289	48	25	0–4 mm	oko 12,5 L/jed	0,24	6,00

Creteo®Special

NOVO



Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparturni malter/mort grubi

Reparturni mort za popravke velikog opsega na betonskim podlogama ili podlogama od kamenog zida. Nakon min. 6 tjedana, a max. 3 mjeseca na tretiranu podlogu ugrađuju se sljedeći slojevi. Preporučena struktura sljedećih slojeva: npr. RÖFIX 510 vapneno-cementna podložna žbuka s RÖFIX Renoplus i RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje. Creteo®Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturom primjenjuje za učvršćivanje zida. Betoncino se ne koristi kao podložna žbuka! PČ: ≥ 30,0 MPa prema EN 998-1 i EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569796	48	25	0–3 mm	oko 16 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 778 Malter/mort za injektiranje

Malter za injektiranje za labava sidra potpuno obložena malterom, učvršćivanje sidara ili mikropilote. Tlačna čvrstoća: ≥ 30,0 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148316	48	25	0–0,09 mm	oko 14,5 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Inject

**Creteo®Inject CC 782** Malter/mort za injektiranje

Malter za injektiranje za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. S dodatkom za ekspanziju. Tlačna čvrstoća: $\geq 30,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148301	48	25	0–0,09 mm	oko 14,5 L/jed	0,50	12,50

**Creteo®Inject CC 798** Malter/mort za injektiranje

Malter za injektiranje s finim cementom za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Zbog tiksotropnih osobina, posebno pogodan u tlu punom šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća: $\geq 45,0$ MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148320	48	25	0–0,09 mm	oko 14,5 L/jed	n.u.	n.u.

**Creteo®Inject CC 854** Mort za injektiranje geosondi

Malter za termo-injektiranje, specijalno za punjenje sondi u zemlji i sl. Optimalni vezivni spoj između sonde i zemlje. Koeficijent toplinske vodljivosti λ : oko 2,00 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148318	48	25	0–0,09 mm	oko 25 L/jed	0,32	8,00

Tekući mortovi

**Creteo®Phalt CC 909** Visokoučinkoviti tekući malter/mort

CC 909 je malter visokog protoka, klasa I, za asfaltne konstrukcije s velikim udjelom šupljina, za izradu polukrutih završnih obloga (HSD) prema smjernici RVS 08.16.03 izdanje 2014 i M HD izdanje 2010. Polukrute završne obloge s mortovima razreda I. najčešće se koriste kao obloge bez fuga pri većim opterećenjima, a primjenu nalaze u skladišnim halama, radionicama, zračnim i brodskim lukama, cestogradnji i sl. Prikladne su za primjenu u izradi javnih prometnica (kružni tokovi, autobusna stajališta, prometne trake za usporavanje i ubrzavanje ...).


	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155110	48	25	0–0,25 mm	oko 15 L/jed	n.u.	n.u.



CRETEO®GALA

Creteo®Gala	28
Creteo®Road	29



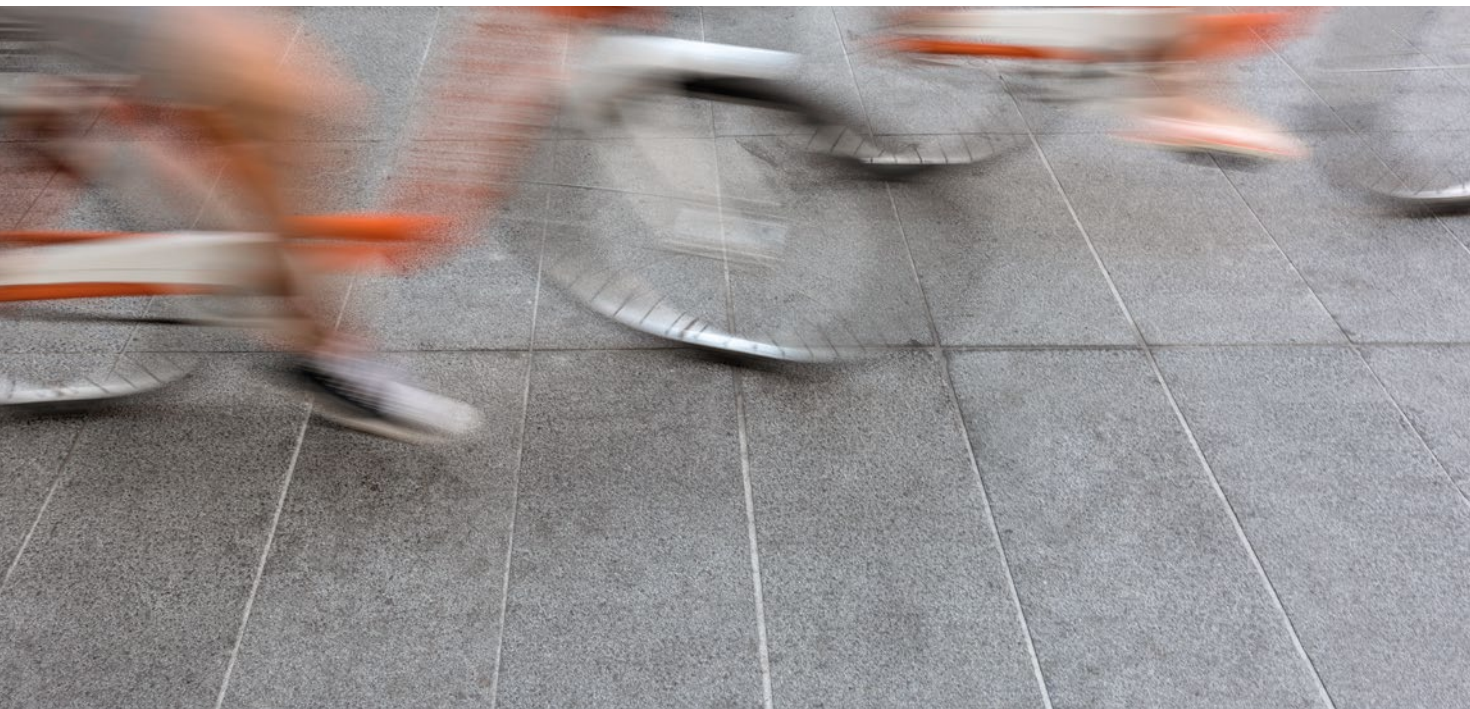

Creteo®Gala

Okućnica i uređenje krajobraza – harmonija prirode i materijala

Naš se asortiman Creteo®Gala proizvoda proširio i na područja primjene kod popločavanja betonskim opločnicima, sa izvrsnim novim proizvodima.

RÖFIX segment proizvoda Creteo®Gala kreiran je upravo za tu namjenu i obuhvaća proizvode:

- Za radove betoniranja krajobraza
- Za radove u niskogradnji, polaganje kamenih opločenja, postavljanje ivičnjaka, šaftova i td.
- Za polaganje kamena/ploča
- Za zidanje zidova od prirodnog kamena

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

Creteo®Gala CC 644 Mort za fugiranje opločnika

- Jednostavna ugradnja: namesti u fuge, namočiti, očistiti
- Nakon sušenja materijal stvrdnjava, ne propušta vodu
- Otporno za cikluse smrzavanja i odmrzavanja (do < 56 ciklusa)
- Fizička barijera protiv korova i insekata
- Otporno na kišu nakon cca. 4 sata (na temperaturama > 20 °C)



Creteo®Gala CC 600 Schachtfix

- Brzostvrdnjavajući malter za brzu montažu
- Brzovezujući
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu u nisko i visokogradnji
- Visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na savijanje
- Visoka otpornost u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja



» CRETEO®GALA CC 644 – MORT ZA FUGIRANJE OPLOČNIKA




Za fugiranje i ugradnju prirodnog i umjetnog kamena, ploča, klinkera i podnih obloga velikog formata (upojne, neupojne i slabo upojne keramike). Prikladno za primjenu na vanjskim vezanim ili mješovitim podlogama izloženim manjim opterećenjima (pješačke staze i povremeni prolaz osobnih vozila). Može se koristiti za sanacije istrošenih i odlomljenih fuga.




Ugradnja



1 Nanijeti Creteo®Repair CC 179 zaštitu od prebrzog isušivanja




2 Istresti Creteo®Gala CC 644 u suhom stanju




3 Jednoliko rasporediti po suhoj, prethodno pripremljenoj podlozi



4 Metlom umetnuti u fuge (moraju biti potpuno zapunjene do samog ruba) i s površine ukloniti sve ostatke materijala



5 Temeljito, i do potpunog zasićenja (dok ne prestane upijati vodu) navlažiti raspršivačem vodene maglice




6 Svježe fugiranu površinu potrebno je tijekom 4 sata štiti od kiše



7 Površinu očistiti četkom ili profesionalnim uređajem



8 Površinu očistiti mlazom vode



9 Konačni izgled fuge

Creteo®Gala

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 631 Malter/mort za kamena opločenja FTB

Tras malter za kamena opločenja, otporan na mraz i so za posipanje, za polaganje opločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom postupku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148303	48	25	0–4 mm	oko 13 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim podlogama u unutrašnjim i vanjskim prostorima kao drenažni beton odn. kao malter za polaganje kamenih opločenja, kao i za postavljanje ivičnjaka u cestogradnji i gradnji putova. Tlačna čvrstoća: ≥ 20,0 MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148307	48	25	2–8 mm	oko 13 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 644 Mort/malter za fugiranje opločnika

Za fugiranje prirodnog i umjetnog kamena, opločenja i klinkera. Prikladno za primjenu na vanjskim vezanim ili mješovitim podlogama izloženim manjim opterećenjima (pješačke staze i samo povremeni prolaz osobnih vozila).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952799	48	25	0–1,5 mm		n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 645 fini malter/mort za fugiranje kamenih opločnika

Otporan na mraz i so za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutrašnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje uskih fuga kod svih standardnih opločenja ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148309	48	25	0–2 mm	oko 16,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Gala CC 645 Grubi malter/mort za fugiranje kamenih opločnika

Otporan na mraz i so za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutaršnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih standardnih opločenja ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148311	48	25	0–4 mm	oko 16,5 L/jed	0,54	13,50

Creteo®Gala



Creteo®Gala CC 649 grubi malter/mort za fugiranje u kamenom opločenju

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ispunjavanje fuga zidova od prirodnog i lomljenog kamena, ivičnjaka i opločnih šavova.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148314	48	25	0–4 mm	oko 16 L/jed	n.u.	n.u.

Creteo®Road



Creteo®Road CC 600 Malter/mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjim i vanjskim prostorima, u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati u svim uvjetima u kojima su građevni elementi u kratkom roku nakon izvedbe izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade kod 20 °C: oko 20 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148458	24	20	0–0,8 mm	oko 10,5 L/jed	1,25	25,00



Creteo®Road CC 600 rapid Malter/mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjim i vanjskim prostorima u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati svuda gdje su građevni elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade kod 20°: oko 10 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148441	24	20	0–0,8 mm	oko 10,5 L/jed	1,43	28,60



Creteo®Road CC 603 Malter/mort za šahtove

Brzovezujući tekući R4 mort za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama u visoko- i niskogradnji. Posebno prikladan za izlivanje poklopaca šahtova i fuga između okvira šahta i konusa odn. betonskih prstenova nakon podizanja okvira šahta.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952401		20	0–0,25 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



Creteo®Road CC 606 Brzovezujući beton za sanaciju R3

Visokokvalitetni, brzovezujući malter/mort za sanaciju betonskih podloga R3 otporan na sulfate i obogaćen vlaknima. Prikladan za višeslojnu ručnu ugradnju na vodoravne podloge. Materijal je izrađen na mineralnoj bazi i sadrži dodatke za poboljšanje prionjivosti. Može se ugrađivati u jednom ili više slojeva prema EN 1504-3. Debljina sloja u jednom radnom koraku: 10–100 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952342	24	20	0–3 mm	oko 12,5 L/jed	n.u.	n.u.





TEMELJNI MALTERI/ŽBUKE

Vezivni mostovi	36
Cementni špricevi	36
Krečno – cementni temeljni malteri/žbuke	37
Cementni malteri/žbuke za sokl	38
Lagani temeljni malteri/žbuke	38
Gipsano-krečni gletani malteri/žbuke	38
Gipsano-krečni malteri/žbuke	39
Temeljni malteri/žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa	39
Gipsani malteri/žbuke	40
Termo – izolacioni malteri/žbuke	40
Rentgenski malteri/žbuke	41
Građevinska ljepila i mase za izravnavanje	41
Profili za temeljne maltere/žbuke	41
Mrežice za temeljne maltere/žbuke	43



Temeljni malteri/žbuke

Provjereni sistemi maltera/žbuka za moderne zidove visokih izolacionih svojstava

Žbuka/malter je smjesa vode, gašenog vapna i pijeska ili morta kojom se prekrivaju pročelja, zidovi i stropovi da bi se nakon njezina stvrdnjavanja postigla ravna površina. Može se koristiti na fasadama i unutarnjim prostorima. Sustave žbuka razlikujemo prema vrsti primjenjenog materijala, načinu obrade i funkciji koje žbuke trebaju ispunjavati. S RÖFIX žbukama ste uvijek sigurni, jer, osim estetski atraktivnog elementa, služe i kao zaštita zidova od vremenskih utjecaja, kako u vanjskim tako i u unutarnjim prostorima.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter Primo

- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
- Odličan za mašinsku ugradnju
- Regulira vlažnost u prostoru
- Odlična površinska čvrstoća
- Vrlo izdašan



RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter

- Za fasade i unutrašnje prostore
- Vrlo izdašan
- Na svim podlogama s izolacionim svojstvima: šuplja cigla, porozni blokovi za zidanje



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most

- Dobra prionjivost
- Spremno za uporabu
- Otporno na alkale



» PRIMJENA TEMELJNIH MALTERA/ŽBUKA NA RAZLIČITIM ZIDOVIMA UNUTRA/VANI

RÖFIX proizvodi	Cigla Termička vodljivost (λ) < 0,15 W/mK		Cigla Termička vodljivost (λ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevinske ploče		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra
RÖFIX 10 Vezivni most	-	++	-	++	-	+++	-	+++	-	++	-	-	-	-
RÖFIX 12 Vezivni most	++	+++	++	+++	++	+++	-	+++	++	+++	-	-	-	-
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric specijal	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim krečom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Krečno-cementni temeljni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementni-krečni grubi temeljni malter	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco Krečno-cementni temeljni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementni temeljni malter, malter za sokl	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Unutrašnji temeljni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 850 Termo-izolacioni malter	-	+++	++	++	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 888 Termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje-bijela	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
RÖFIX 860 Malter za sliceve	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++

- +++ Prikladno
 ++ Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja
 - Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene s +++, potrebna je posebna kontrola primjene i mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za malter, masa za izravnavanje itd.).

Temeljni malteri/žbuke

Vezivni mostovi



RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomjerno ili jako upijajućih podloga, prije nanošenja temeljnih maltera na bazi gipsa, kreča i cementa. Smanjuje upojnost mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148128	24	15		oko 0,2 kg/m ²	3,25	48,75



RÖFIX 12 Vezivni most

Za sve krečno-gipsane, krečno-cementne temeljne maltere na betonu i kritičnim podlogama. Praškasti materijal.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952624	42	25	0–1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX Betonkontakt Vezivni most

Vezivni most za gipsano-vapnene i cementno-vapnene podložne žbuke na betonu. Za poboljšanje prionjivosti podložnih žbuka na kritičnim, neujednačeno upojnim i vrlo glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000295867	24	25	0–1,2 mm	oko 0,3 kg/m ²	2,65	65,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su cigla, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacione ploče od drvene vune i sl. Cementni špric kod termo-izolacionih maltera na jako upijajućim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148064	36	40	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	0,22	8,80
	2000154694		1.000	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	0,22	220,00

Cementni špricevi



RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most s dodacima za prijanjanje, za jako upijajuće i kritične podloge. Posebno kod glatkih betonskih površina i krečno-pješčanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148065	36	40	0–4 mm	oko 5 kg/m ²	0,39	15,60

Krečno – cementni temeljni malteri/žbuke



RÖFIX 510 Krečno-cementni temeljni malter/žbuka

Lako obradiv temeljni i filcani malter. Za unutrašnje zidove, plafone i fasade s malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583182	48	25	0–1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,26	6,50
	2000148049		1.000	0–1,5 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,24	245,00



RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi temeljni malter/žbuka

Krupnozrnati temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim uobičajenim podlogama. Za veće debljine slojeva – do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583186	48	25	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148063	36	40	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,26	10,40



RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni temeljni malter/žbuka

Osnovni i filcani malter. Za unutrašnje zidove i plafone s niskim opterećenjem vlage.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569484	48	25	0–1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,22	5,50
	2000568832	36	40	0–1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,21	8,40
	2000569333		1.000	0–1,3 mm	oko 1,3 kg/m ² /mm	0,21	210,00

Temeljni malteri/žbuke

Cementni malteri/žbuke za sokl



RÖFIX 620 Cementni temeljni malter/žbuka – malter za sokl

Vodoodbojni temeljni malter za sokl. Temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokri čvorovi). Kod povećanih zahtjeva na pritisnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije podesan kao malter za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583188	48	25	0–1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,31	7,75
	2000148058	36	40	0–1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,29	11,60
	2000148055		1.000	0–1,4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,29	290,00

Lagani temeljni malteri/žbuke



RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter/žbuka

Lagani temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim poroznim podlogama koje imaju termo-izolaciona svojstva kao što su šuplja cigla, porozni blokovi za zidanje, ploče od drvene vune i sl. S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašan.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148100	42	30	0–1,6 mm	oko 1 kg/m ² /mm	0,41	12,30

Gipsano-krečni gletani malteri/žbuke



RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter/žbuka

Temeljni i gletani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952007	48	25	0–0,8 mm	oko 0,9 kg/m ² /mm	0,31	7,75
	2000148034	42	30	0–0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	0,29	8,70
	2000148033		1.000	0–0,8 mm	oko 1,1 kg/m ² /mm	0,29	290,00

Gipsano-krečni malteri/žbuke



RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter/žbuka

Temeljni i filcani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148036	42	30	0–1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,28	8,40
	2000148035		1.000	0–1,25 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,28	280,00

Temeljni malteri/žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji temeljni malter/žbuka

Temeljni i filcani malter za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, ali i za hrapavi beton.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952967	48	25	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,25	6,25
	2000569403	42	30	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,24	7,20
	2000569404		1.000	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,24	240,00



RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter/žbuka

Osnovni i filcani malter na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148209	42	30	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,35	10,50
	2000148210		1.000	0–0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,34	340,00



RÖFIX 185 Lagani unutrašnji malter/žbuka za izravnavanje

Izdašni, lagani malter za izravnavanje, na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter. Poboljšana varijanta RÖFIX 180.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148481	48	25	0–0,8 mm	oko 0,95 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Temeljni malteri/žbuke

Gipsani malteri/žbuke



RÖFIX 225 Unutrašnja glet masa

Masa za gletanje na bazi gipsa. Za temeljne maltere, građevinske ploče i hrapave betonske površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569209	60	25	0,1 mm	oko 1 kg/m ² /mm	0,78	19,50

Termo – izolacioni malteri/žbuke



RÖFIX 888 Termoizolacioni malter/žbuka

Termo-izolacioni temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno i mašinsko nanošenje. Visoka termo izolacija. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,063 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148101	50	50	0–2 mm	oko 1,25 ltr./m ² /mm	0,46	23,00



RÖFIX 840 Termoizolacioni malter/žbuka

Termo-izolacioni temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,086 W/mK. Prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568607	45	50	0–0,8 mm	oko 12,5 L/m ² /cm	0,32	16,00



RÖFIX 850 Termoizolacioni malter/žbuka

Termo-izolacioni temeljni malter za unutrašnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,13 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148098	45	50	0–3 mm	oko 1,25 ltr./m ² /mm	0,38	19,00

Rentgenski malteri/žbuke



RÖFIX Rentgenski malter/žbuka

Malter s povišenom zaštitom od rentgenskog zračenja, s baritnim pijeskom. Malter za prostore s rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148045	36	40	0–1 mm	oko 3 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Građevinska ljepila i mase za izravnavanje



RÖFIX 55 univerzalno građevinsko ljepilo na bazi cementa

Sivo cementno građevinsko ljepilo s univerzalnim područjem primjene. Vezivni most za krečno-cementne temeljne maltere na slabo upijajućim podlogama, kao što je glatki beton i sl.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569246	48	25	0–0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,47	11,75




RÖFIX 57 Cementno građevinsko ljepilo – bijelo

Bijelo cementno građevinsko ljepilo s univerzalnim područjem primjene. Masa za lijepljenje i armiranje ploča koje su podloga za malter. Mineralni osnovni sloj na gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000694563	48	25	0–0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Profili za temeljne maltere/žbuke




RÖFIX Letvica za maltere/žbuke P PVC

Letvica od tvrdog PVC-a, za zaptivanje i zaštitu. Kod spojeva maltera s vratima, prozorima itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina maltera	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148140	20	48	9 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148142	50	130	15 mm	260 cm	2,50	325,00

Temeljni malteri/žbuke


Profili za temeljne maltere/žbuke



RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nehrđajući čelik)

Za stručno izvođenje ivica maltera. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih temeljnih maltera na ivicama u unutrašnjem i vanjskom području. Za vanjske i unutrašnje maltere. Također, primjenjiv za maltere za saniranje kao i u soklu fasada.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148405	40	118		≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Ugaoni profil 1007

Ugaoni profil za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt		Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148792	25	75		10 mm	300 cm	1,65	41,25
	2000148791	25	67,5		12 mm	270 cm	1,30	32,50



RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105

Vodilica za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt		Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148793	50	125		10 mm	250 cm	2,18	109,00




RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodilica za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt		Debljina maltera	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148794	50	125		6 mm	250 cm	1,70	85,00

Mrežice za temeljne maltere/žbuke



RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics 50 sistema. Također upotrebljiva za utiskivanje u gipsane maltere i maltere koji sadrže gips (prije RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	Jed/pal. m ² /pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija		Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148434	1.200	50	7x7 mm	5.000x100 cm		1,90	95,00





DEKORATIVNI MALTERI/ŽBUKE

Predpremazi	48
Krečno-cementni dekorativni malteri/žbuke	49
Krečno-cementni malteri/žbuke (praškasti)	52
Silikonski dekorativni malteri/žbuke	52
Silikonsko dekorativni malteri/žbuke	53
Silikatni dekorativni malteri/žbuke	54
Dekorativni malteri/žbuke na bazi umjetnih smola	54
Mozaični malteri/žbuke	56
Krečni završni malteri/žbuke (pastozni)	56
Efektne premazi	56
Dodaci/aditivi za završne maltere/žbuke	57
Gleteri	58
Alati za strukturiranje	58



Dekoratívni malteri/žbuke

Kreatívni reljefi fasade jamče atraktivnost svakog objekta

Oduvijek su u svijetu umjetnosti i arhitekture, dekoracija i tekstura imale značajnu ulogu pri naglašavanju kreativnosti. Težnja za osobnim izražajem u kreiranju površina s naglašenijim ili decentnijim teksturama prisutna je i danas kod uređenja objekata.

Nové RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja s vrhunskim, kvalitetnim i izdašnim žbukama lako dizajniraju iznimno kreativne i jedinstvene površine fasada. U taktinom doživljaju trodimenzionalnih struktura odražava se umjetnička crta izvođača, uvijek iznova posebna i drugačija – neponovljiva.

RÖFIX KREATIV kreativne tehnike strukturiranja nisu, dakle, konvencionalne tehnike, već široka paleta dodatnih efekata i dekorativnih detalja, potpuno prilagođenih indivi-

dualnim željama investitora. Varijante predložene u RÖFIX KREATIV brošuri osnova su za bezbrojne kombinacije i mogućnosti primjene, ovisno o individualnim zamislima, vrsti fasade, ali i o toplinskoj izolaciji objekta.

Odabir posebno obrađenih tekstura uz igru svjetlosti staklenih dodataka i čestica, upotpunjenih lijepom bojom, jamče posebnost i atraktivnost fasade svakog objekta.

SAVJET Pronađite inspiraciju u našoj brošuri **“KREATIV – kreativne tehnike strukturiranja”** na www.roefix.ba



»» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX DESIGNPUTZ – Specijalni završni malter na bazi NHL-a

- Visoka paropropusnost
- Ekološki preporučljiv (na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5)
- Vodoodbojan (pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom)
- Primjenjiv na termo-izolacione sisteme
- Odlična obradivost
- Mogućnost mašinskog nanošenja



» PODRUČJE PRIMJENE

	RÖFIX proizvodi	Upotreba	Vrsta žbuke u mm R = žljebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Krečni temeljni malteri	Krečno-cementni temeljni malteri	Lagani temeljni malteri	Termo malteri	Betoni	Termo-izolacioni sistemi	Mineralni stari malter bez premaza	Stari malteri s mineralnim premazom	Organski stari malteri	Temeljni gipsani malteri, suhi
Završni dekorativni malteri/žbuka na bazi silikonskih smola/silikatni malteri	RÖFIX SHP Silikonski završni malter PREMIUM		1,5 V / 2 V / 3 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SISI-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 6 / 3 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SP Silikatni završni malter		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	2	3	1	4	4	-	-
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a*		1,2	bež	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni malter		2 / 4	bijela, u boji, ograničeno	-	1	4	4	7	6	4	4	4	-
Završni malteri na bazi umjetnih smola	RÖFIX KHP Malter na bazi umjetnih smola		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 R / 3 V / 6 V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	-	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Strukturni unutrašnji završni malter INNEN		0,7 V / 1 V / 1,5 R / 1,5 V / 1,5 S / 2 V / 2 R / 3 R / 3 V	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	-	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili kistom		0-0,5	bijela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	-	2	2	2	2
Plemenite malteri	RÖFIX 700 Plemeniti bijeli malter		0,5 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V	bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemeniti mineralni strukturni završni malter		1 V / 1,5 V / 2 R / 2 V / 3 V	prirodno bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter		0,5 / 0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V / 3 V / 4 V	bijela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 740 Plemeniti malter u boji		1 V / 3 V / 1,5 V / 2 V / 4 V	u boji	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Grubo-zrnati završni dekorativni malteri/žbuka		4-7 / 7-10	bijela, u boji, ograničeno	-	1	1	1	5	6	4	4	-	-
Zaribani malteri/Masa za zaglađivanje/Fini malteri	RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter		0,8 / 1	prirodno bijela	1	1	2	-	-	-	4	4	-	1
	RÖFIX 360 Bijeli krečni strukturni završni mort		0,7 / 1 V / 1,5 V / 2 V	bijela	1	1	2	2	5	-	4	4	-	1
	RÖFIX Malta Fina Fini unutrašnji malter		0,6	prirodno bijela	1	1	2	2	-	-	4	-	-	1

1 prikladno 2 na masi za izravnavanje (RÖFIX 700 – 0,5/RÖFIX Renostar®) 3 na ravne podloge 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®) 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 svježe u svježe) 6 na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT) 7 na vezivnom mostu

* pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX premazom

Dekoratívni malteri/žbuke

Predpremazi



RÖFIX Predpremaz VITAL

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima, ljepilima i masama za armiranje. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekoratívni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569416	24	20	bijela	0,23 kg/m ²	3,69	73,80
		24	20	u boji	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000569417	64	5	bijela	0,23 kg/m ²	4,30	21,50
		64	5	u boji	0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizirajući aktivni predpremaz za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima i ljepilima i masama za armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekoratívni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148291	24	18	bijela	oko 0,18 kg/m ²	6,90	124,20
		24	18	u boji	oko 0,18 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148284	64	5	bijela	oko 0,18 kg/m ²	7,10	35,50
		64	5	u boji	oko 0,18 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Predpremaz UNI Predpremaz

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima, ljepilima i masama za armiranje. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekoratívni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150766	24	20	bijela	oko 0,23 kg/m ²	3,56	71,20
		24	20	u boji	oko 0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000150767	64	5	bijela	oko 0,23 kg/m ²	3,92	19,60
		64	5	u boji	oko 0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.

Predpremazi



RÖFIX Unutrašnji predpremaz IN

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne unutrašnje i završne dekorativne maltere na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148178	24	20	bijela	oko 0,23 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Gika-Grund izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148028	24	20	bijela	0,2 kg/m ² /P	11,80	236,00
	2000148027	64	5	bijela	0,2 kg/m ² /P	12,00	60,00

Krečno-cementni dekorativni malteri/žbuke




RÖFIX 700 Edelputz bijeli završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni i paropropusni strukturalni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148069	48	25	0,5 mm bijela	oko 1,5 kg/m ²	0,89	22,25
	2000148071	48	25	1 mm V bijela	oko 1,9 kg/m ²	0,89	22,25
	2000148072	48	25	1,5 mm V bijela	oko 2,35 kg/m ²	0,89	22,25
	2000148073	48	25	2 mm V bijela	oko 3,1 kg/m ²	0,89	22,25
	2000148074	48	25	3 mm V bijela	oko 4,05 kg/m ²	0,89	22,25
	2000148708	48	25	4 mm V bijela	oko 5,15 kg/m ²	0,89	22,25
	2000148709	48	25	7 mm V bijela	oko 6,85 kg/m ²	0,89	22,25

Dekoratívni malteri/žbuke


Krečno-cementni dekoratívni malteri/žbuke



RÖFIX 715 Specijalni plemeniti završni dekoratívni malter/žbuka

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni dekoratívni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i temeljnim malterima. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148265	48	25	0,5 mm bijela	oko 1,5 kg/m ²	1,00	25,00
	2000148070	48	25	0,7 mm V bijela	oko 1,5 kg/m ²	1,00	25,00
	2000148075	48	25	1 mm V bijela	oko 1,9 kg/m ²	1,00	25,00
	2000148076	48	25	1,5 mm V bijela	oko 2,35 kg/m ²	1,00	25,00
	2000148077	48	25	2 mm V bijela	oko 3,1 kg/m ²	1,00	25,00
	2000148078	48	25	3 mm V bijela	oko 4 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148079	48	25	4 mm V bijela	oko 5,15 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148080	48	25	7 mm V bijela	oko 6,85 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX 740 Plemeniti završni dekoratívni malter/žbuka u boji

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni dekoratívni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima. Kod obojenih maltera kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja nanijeti naknadni izravnavajući premaz. Pozor: kod toniranih proizvoda obratiti pozornost na vrijeme isporuke!



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583596	48	25	1 mm V u boji	1,9 kg/m ²	1,27	31,75
	2000583596	48	25	1,5 mm V u boji	2,35 kg/m ²	1,27	31,75
	2000583596	48	25	2 mm V u boji	3,1 kg/m ²	1,27	31,75
	2000583596	48	25	3 mm V u boji	4,05 kg/m ²	1,27	31,75
	2000583596	48	25	4 mm V u boji	5,15 kg/m ²	1,27	31,75



RÖFIX SDP strukturni završni dekoratívni malter/žbuka

Mineralni, prirodno bijeli, nehidrofobirani strukturni završni dekoratívni malter (bijeli kreč, bijeli cement) za fasade i unutrašnje prostore na temeljnim malterima. Bez disperzivnih dodataka. U pravilu treba nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000634055	42	25	1 mm V prirodno bijela	2,05 kg/m ³	0,70	17,50
	2000634056	42	25	1,5 mm V prirodno bijela	2,5 kg/m ³	0,70	17,50
	2000569213	42	25	2 mm V prirodno bijela	3,2 kg/m ³	0,70	17,50
	2000634057	42	25	3 mm V prirodno bijela	3,95 kg/m ³	0,70	17,50

Krečno-cementni dekorativni malteri/žbuke



RÖFIX 750 Krupnozrnati završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni, krupnozrnati završni dekorativni malter za nanošenje zidarskom mistrijom (kreč, cement, plovučac) na temeljnim malterima i specijalno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Upozorenje: kod toniranih proizvoda obratiti pažnju na vrijeme isporuke! RÖFIX 750 sivi nije pogodan za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952163	48	25	4-7 mm siva	oko 10 kg/m ²	1,00	30,00
	2000952164	48	25	7-10 mm siva	oko 10 kg/m ²	1,00	30,00
	2000952165	48	25	4-7 mm bijela	oko 10 kg/m ²	1,00	30,00
	2000952166	48	25	7-10 mm bijela	oko 10 kg/m ²	1,00	30,00



RÖFIX 772 Šerani malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni, debeloslojni završni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i temeljnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Upozorenje: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148086	48	25	2 mm bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148088	48	25	4 mm bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter/žbuka

Mineralni, hidrofobirani, srednjeslojni, plemeniti, higroskopni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) na TIS i temeljnim malterima. Kameni malteri su specijalni proizvodi dostupni po narudžbi nakon izrade uzorka i odobrenja istog. Upozorenje: obratiti pažnju na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151605	48	25	2 mm bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000151606	48	25	4 mm bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.




RÖFIX 775 Rijetki rustikalni malter/žbuka

Mineralni, modelirajući vezivni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148152	48	25	2 mm bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148153	48	25	3 mm bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Dekoratívni malteri/žbuke

Krečno-cementni dekoratívni malteri/žbuke



RÖFIX 793 SalePepe Prani malter/žbuka s dodatnim efektima

Mineralni, strukturalni polugotovi završni malter otporan na vremenske uslove. Koristi se na TIS i krečno-cementnim vanjskim temeljnim malterima. U SalePepe se dodaje 40 % odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj bazi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod krečnih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja		Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154830	54	25	0,8 mm prirodno bijela		n.u.	n.u.



RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni dekoratívni malter/žbuka na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturalni završni malter (NHL, bijeli kreč) na TIS i temeljnim malterima. Za posebne tehnike strukturiranja maltera kao što je pročešljavanje, modeliranje, strukturiranje pomoću metlice, zidarske mistrije ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148496	54	25	1,2 mm standard	oko 1,4 kg/m ² /mm	1,76	44,00

Krečno-cementni malteri/žbuke (praškasti)



RÖFIX 300 Fini vapneni unutrašnji malter/žbuka

Mineralni fini unutrašnji zaribavajući dekoratívni malter (kreč) na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569256	36	35	0,8 mm prirodno bijela	1,75 kg/m ² /mm	0,35	12,25

Silikonski dekoratívni malteri/žbuke



RÖFIX Silikonski završni dekoratívni malter/žbuka PREMIUM

Vodoodbojni strukturalni završni dekoratívni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Bijela i u boji. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekoratívni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148283	24	25	1,5 mm V bijela	oko 2,4 kg/m ²	3,28	82,00
	2000148281	24	25	2 mm V bijela	oko 3 kg/m ²	3,28	82,00
	2000148282	24	25	3 mm V bijela	oko 3,8 kg/m ²	3,28	82,00
	SKP-PK I	24	25	u boji		n.u.	n.u.

Silikonsko dekorativni malteri/žbuke

NOVO



RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV silikonsko-silikatni završni dekorativni malter/žbuka

Vodoodbojni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Bijeli i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekorativni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296154	24	25	0,5 mm bijela	oko 1,7 kg/m ²	3,56	89,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bijela	oko 1,7 kg/m ²	3,56	89,00
		24	25	u boji (CR I)	oko 1,7 kg/m ²		



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL silikonsko-silikatni završni dekorativni malter/žbuka

Vodoodbojni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekorativni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148090	24	25	1 mm V bijela	oko 2 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bijela	oko 2,4 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148094	24	25	2 mm V bijela	oko 3 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148093	24	25	2 mm R bijela	oko 2,7 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148097	24	25	3 mm V bijela	oko 3,8 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148096	24	25	3 mm R bijela	oko 3,5 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148190	24	25	6 mm bijela	oko 4,75 kg/m ²	2,82	70,50
		24	25	u boji (CR I)		n.u.	n.u.

Dekorativni malteri/žbuke

Silikatni dekorativni malteri/žbuke



RÖFIX SP Silikatni završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter (silikat) na TIS i temeljnim malterima. Bijeli i u boji. Podlogu predhodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekorativni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148051	24	25	1 mm V bijela	oko 2 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148053	24	25	1,5 mm V bijela	oko 2,4 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148057	24	25	2 mm V bijela	oko 3 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148056	24	25	2 mm R bijela	oko 2,7 kg/m ²	2,82	70,50
	2000148059	24	25	3 mm V bijela	oko 3,8 kg/m ²	2,82	70,50
		24	25	u boji		n.u.	n.u.

Dekorativni malteri/žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX SP INNEN Strukturni unutrašnji završni dekorativni malter/žbuka

Strukturni završni dekorativni malter (organski), otporan na habanje, za unutrašnje prostore na temeljnim malterima, masama za izravnavanje i gips-kartonskim pločama. Bijeli i u boji > 75 % VOSS. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom IN.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148155	24	25	0,7 mm V bijela	oko 1,5 kg/m ²	3,40	85,00
	2000148104	24	25	1 mm V bijela	oko 2 kg/m ²	3,40	85,00
	2000148108	24	25	1,5 mm V bijela	oko 2,4 kg/m ²	3,40	85,00
	2000148156	24	25	1,5 mm R bijela	oko 2,1 kg/m ²	3,40	85,00
	2000148112	24	25	2 mm V bijela	oko 3 kg/m ²	3,40	85,00
	2000148111	24	25	2 mm R bijela	oko 2,7 kg/m ²	3,40	85,00
	2000150236	24	25	3 mm R bijela	oko 3,5 kg/m ²	3,40	85,00
	SPI-PK I	24	25	u boji		n.u.	n.u.

Dekorativni malteri/žbuke na bazi umjetnih smola



RÖFIX KHP Strukturni završni dekorativni malter/žbuka

Otporni, elastični, strukturni, završni, dekorativni malter (organski) na TIS i temeljnim malterima. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekorativni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148103	24	25	1 mm V bijela	oko 2 kg/m ²	2,64	66,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V bijela	oko 2,4 kg/m ²	2,64	66,00
	2000148110	24	25	2 mm V bijela	oko 3 kg/m ²	2,64	66,00
	2000148109	24	25	2 mm R bijela	oko 2,7 kg/m ²	2,64	66,00
	2000148114	24	25	3 mm V bijela	oko 3,8 kg/m ²	2,64	66,00
	2000148113	24	25	3 mm R bijela	oko 3,5 kg/m ²	2,64	66,00
		24	25	u boji (CR I)		n.u.	n.u.
	KHP-PK S	24	25	u boji		n.u.	n.u.



RÖFIX KHP BASIS Završni dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola

Otporni, elastični, strukturni završni dekorativni malter (organski) za fasade na temeljnim malterima. Bijeli i pastelni tonovi. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom VITAL. Nadoplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Dekorativni malteri/žbuke".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569308	24	25	0–1,5 mm V bijela	oko 2,4 kg/m ²	2,15	53,75
	2000569309	24	25	0–2 mm V bijela	oko 3 kg/m ²	2,15	53,75
	2000569339	24	25	0–2 mm R bijela	oko 2,7 kg/m ²	2,15	53,75
	KHP – PK I	24	25	u boji (CR I)		n.u.	n.u.




RÖFIX Malter/žbuka za nanošenje valjkom ili četkom

Fabrički zamiješan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunjiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, plafone i fasade.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148032	24	20	0–0,5 mm bijela	oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.

Dekoratívni malteri/žbuke

Mozaični malteri/žbuke



RÖFIX BSP Mozaični završni i dekorativni malter/žbuka za sokl/podnožje

Otporni dekorativni malter za sokl i ukrase (organski, obojeni kvarcni pijesak) s "Multi kolor efektom" za vanjske i unutrašnje zidove na temeljnim malterima i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za maltere.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149534	24	25	1,8 mm V u boji (K4)	oko 5 kg/m ²	3,30	82,50

Krečni završni malteri/žbuke (pastozni)




RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, pastozni, prirodni bijeli fini unurašnji dekorativni malter (gašeni kreč) za unutrašnju upotrebu na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000693418	45	25	0,6 mm prirodno bijela	oko 3,5 kg/m ²	0,42	10,50

Efektivi premazi

NOVO



RÖFIX Mirror/Lucid glass završni premaz s efektom sjaja

Visokokvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutarnjih zidova. Primjenom efekta loma svjetlosti (apsorpcija i refleksija) dobiva se vrlo individualan efekt sjaja. Kao visokokvalitetan efektivi premaz za dekorativnu završnu obradu maltera/žbuka. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000156040	24	15	0,6–1,25 mm	oko 0,2 kg/m ²	28,50	427,50
	2000156039	24	15	0,6–1,25 mm	oko 0,2 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX COLORGLOW Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični malter za dekoriranje sokla fasade i unutrašnjih prostorija.

	Šifra proizvoda		L/jed	Boja		Cijena/L	Cijena/jed
	2000152084		15	svjetlucajuće		n.u.	n.u.

Dodaci/aditivi za završne maltere/žbuke



RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekoriranje fasada i unutrašnjih prostora.

	Šifra proizvoda		L/jed	Boja		Cijena/L	Cijena/jed
	2000155954		15	svjetlucajuće		n.u.	n.u.
	2000155955		4	svjetlucajuće		n.u.	n.u.



RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/ fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151749	24	15	transparentna		oko 0,15 L/m ² /P	5,40	81,00
	2000151769	60	4	transparentna		oko 0,15 L/m ² /P	5,50	22,00



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja		Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151109	60	10	transparentna		oko 0,2 L/m ² /P	7,30	73,00



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA

Dodatna zaštita za pastozne završne dekorativne maltere za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u malter ili boju isključivo u fabrici proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja		Cijena/L	Cijena/jed
	2000152959	60	10	Bezbojno		n.u.	n.u.

Dekoratívni malteri/žbuke

Gleteri



RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika s oštrim, jednostranim ozubljenjem (6×6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom. Koristi se za češljanje i izbijanje zraka iz šerane ili kamene žbuke.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000151458	6	1	480×130×0,7 mm	n.u.	n.u.

Alati za strukturiranje



RÖFIX Enduivit 3 Stroj za ugradnju maltera/žbuke tip 380 za zidove

Stroj za ugradnju žbuka s kompresorom, za špricanje grubih, krupnozrnatih završnih žbuka i podložnih žbuka. Dodatno je potrebno instalirati kompresor jačine 4,5 bara. Rok isporuke na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148495		1		n.u.	n.u.




RÖFIX Strugalica

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih srednjelosnih maltera, u sistemu ispitanih ljepila i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih temeljnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamela od mineralne vune, stirodu, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148244	16	1	325×150 mm	n.u.	n.u.

» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Dodatna cijena za standardne tonove boja	Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	0,75 KM/L
	Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	2,30 KM/L
	Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	3,45 KM/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja	Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,54 KM/kg	Na upit	6,35 KM/L
	Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	2,15 KM/kg	Na upit	9,90 KM/L
Nadoplatu za tonirane predpremaže	VITAL, PREMIUM, UNI	0,70 KM/kg		
 <p>Obavijest o cijenama – Cjenovni razredi nalaze se na poleđini nove ton karte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cjenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cjenovnom razredu i prema vrijednosti odbijanja sunčeve svjetlosti.</p>	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola		
	KHP, AP	RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-maltere		
	SP	RÖFIX Silikatne maltere		
	MEP	RÖFIX Mineralne maltere (715 / 740 / 750 / 773 / 775)		
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije		
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje		
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje		
	KF	RÖFIX Krečne boje		





PROIZVODI ZA SANIRANJE I RENOVIRANJE

Cementni špricevi	68
Priprema podloge	68
Horizontalne blokade i injekcije	69
Izolacije	70
Malteri/žbuke za saniranje	70
Renopor®	72
Historijski malteri/mortovi	73
Historijski malteri/žbuke na osnovi kreča	74
Veziva za historijske objekte	76
Mase za renoviranje i izravnavanje	77
Krečni malteri/žbuke	79
Premazi za renoviranje	80
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje	82
Malteri/žbuke na bazi NHL-a/cementa	82
Malteri/žbuke na bazi NHL-a	83



Proizvodi za saniranje i renoviranje

Ugodna klima počinje odabirom RÖFIX CalceClima® materijala

Veliku većinu života provodimo u zatvorenim prostorima. Ljudi sve više senzibilno reagiraju na različite građevinske materijale. Ovdje se prvenstveno misli na ljude koji boluju od različitih vrsta alergija. U tehnologiji građevinskih materijala, se skoro ni o čemu tako intenzivno i emocionalno ne raspravlja, kao o ekološkoj, ekonomskoj i građevinsko biološkoj kvalificiranosti različitih osnovnih sirovina za zdravu gradnju i stanovanje.

RÖFIX CalceClima® proizvodi potvrđuju važnost održive zdrave gradnje. Biramo sirovine koje najviše odgovaraju stvaranju i očuvanju zdrave klime unu-

trašnjeg prostora, i koje nude posebno dobru ekološku bilancu i ekonomski isplativu ugradnju. Vapno se koristi već tisućljećima u malterima/žbukama i premazima. Ovo povijesno dokazano vezivo ima mnoga svojstva koja ga čine održivim građevinskim materijalom. S jedne strane je u stanju, zbog svoje kapilarne provodljivosti omogućiti da voda i vodena para nesmetano prolaze. Na taj se način vlaga iz zraka može apsorbirati u vapnu i ponovo brzo napustiti. Rezultat je dobro reguliranje vlage zraka unutrašnjeg prostora. S druge strane vapno "dezinficira". Zbog svog visokog udjela alkala, ono stvara okruženje u kojem alge i gljivice ne mogu postojati.

Sistem koji osigurava ugodnu klimu prostora

RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera/žbuka

- 1** Zid
- 2** RÖFIX CalceClima® Vapneni špric
- 3** RÖFIX CalceClima® Ambiente
- 4** RÖFIX CalceClima® Fino
- 5** RÖFIX CalceClima® Ekološka vapnena boja



»» Birajte prirodne materijale za svježinu prostora u kojem boravite! ««

»» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX 650 – Bijeli malter/žbuka za saniranje

- Visoka paropropusnost
- Visoka otpornost na štete od soli
- Jednostavna strojna ugradnja
- Izvrsna obradivost
- Moguće veće debljine nanosa
- Nije potreban završni sloj



RÖFIX Renopor® – Specijalno ljepilo

- Izvrsna obradivost
- Vrlo dobra prionjivost
- Visoka paropropusnost
- Dobra mogućnost obrade, moguće strukturiranje





RÖFIX Renoplus® – Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanosa od 3 do 30 mm
- Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje
- Idealna za žbukanje zidnog grijanja
- Za obradu starih fasadnih žbuka











» RÖFIX RENOPOR® SISTEM U JEDNOM

Primjena	RÖFIX Renopor® I	
Sistem za saniranje		
Opis sistema	Kapilarno aktivna, paropropusna unutrašnja izolacija	
Područje primjene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primjena	Protiv unutrašnje kondenzacije, protiv plijesni; Novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labave dijelove starih maltera potrebno je u potpuno obiti; Površine napadnute plijesnima potrebno je prethodno tretirati, te zatim očetkati	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnim malterom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku)	
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine maltera	
Lijepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I izolaciona ploča 060	
	Punoplošno lijepljenje s RÖFIX Renopor® Specijalnim ljepilom	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punoplošno armiranje s RÖFIX Renopor®s Specijalnim ljepilom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina maltera	Najmanje 4 mm	
Vrijeme stajanja/sušenja	Oko 1 dan	
Obrađivanje i nanošenje završnog maltera	Mineralni paropropusni završni malteri kao RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter**	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PE 819 Sesco Ekološka krečna boja

* Postavljanje RÖFIX Renopor® S ploča na način da oznaka s crvenom tačkom bude vidljiva s vanjske strane.

** RÖFIX Renopor® Specijalno ljepilo može se direktno strukturirati i naknadno premazati bojom.

» PREGLED RÖFIX SISTEMA ZA SANIRANJE U JEDNOM

Primjena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sistemi za saniranje				
Opis sistema	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Dvoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera
Područje primjene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fuge zida izdubiti oko 2 cm; Objeni stari materijal odmah ukloniti s gradilišta; Površine suho očistiti i pustiti da se osuše; Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. s RÖFIX 648			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund	–	–	–
Upute	Očetskati ili poprskati	–	–	–
Vrijeme mirovanja/sušenja	nema	–	–	–
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vrijeme sušenja	Najmanje 7 dana, štiti od prebrzog isušivanja			
Temeljni malter s porama	–	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	–	RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	–	Jednoslojno najmanje 20 mm	–	Jednoslojno najviše 15 mm
Vrijeme sušenja	–	1 dan/mm debljine maltera	–	1 dan/mm debljine maltera
Upute	–	Površinu ogrubiti	–	Površinu ogrubiti
Malter za saniranje*	RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W siva*		RÖFIX 650 Malter za saniranje bijeli	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Upute	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Malter za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1 m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera			Tradicionalni malteri kompatibilni s malterima na osnovi prirodnog hidrauličnog kreča
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Završni malter	RÖFIX 340 Završni malter za saniranje RÖFIX 341 Završni bijeli malter za saniranje RÖFIX 345 Završni malter za saniranje Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera		–	RÖFIX SanoCalce Finitura
Vrijeme sušenja**	Najmanje 7 dana prije sljedećeg premaza			
Premazi***	RÖFIX Silikatna vanjska boja		–	RÖFIX Silikatna spoljašnja boja

* Moguća obrada RÖFIX maltera za saniranje s različitim mineralnim završnim malterima: Paropropusnost: ≤ 15 ; Pritisna čvrstoća: $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$; Vodoupojnost: $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24 \text{ h}}$

** Na vlažne zidove preporučuje se nanošenje boje znatno kasnije.

*** Zato se kao zamjenski proizvod mogu koristiti hidrofilni krečni malteri ili krečne boje, najviše nakon 3 dana stajanja maltera za saniranje, ali nikad na suhi malter za saniranje. Malteri za saniranje su hidrofobni.

» RÖFIX SISTEMI U NJEZI SPOMENIKA

Primjena	RÖFIX NHL-sistem	RÖFIX Tras krečni sistem	RÖFIX Baukasten-sistem	RÖFIX HL-sistem (samo u IT)
Sistemi za renoviranje				
Naziv sistema	Krečni sistem na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Prirodni tras krečni sistem	Sistem mješavine na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Krečni sistem na bazi hidrauličnog kreča
Područje primjene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima)			
Priprema podloge	<p>Odstraniti labave i nenosive omalterisane dijelove – ostrugati fuge do oko 2 cm dubine – suho očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši.</p> <p>Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (ciglom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954.</p> <p>Ne koristiti laganu šuplju ciglu!</p> <p>Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje za ispunjavanje šupljina. Izbijene dijelove kamenih blokova stabilizovati pomoću RÖFIX 665 Maltera za popunjavanje.</p>			
Tretiranje podloge	<p>RÖFIX Glineni rastvor za pripremu postojećeg krečnog maltera (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja).</p> <p>RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.</p>			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %- tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mješoviti zid i zid od prirodnog kamena koristiti RÖFIX 675) Vrijeme sušenja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Temeljni malter *	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDM: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vrijeme sušenja između slojeva maltera: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja)			Minimalna debljina maltera (MDM): 10 mm po sloju
Fini završni malter **	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 380
	MDM: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina koristiti filcane letve, spužve i sl.			
	Vrijeme sušenja silikatnih boja: oko 30 dana. Vrijeme sušenja krečnih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja)			
Grubi završni malter	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	–
	MDM: 6 mm	MDM: 10 mm po sloju	MDM: 3 mm po sloju	–
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka krečna boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda i njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

* Kod svih sistema se za podnožja primjenjuje RÖFIX Hidraulično-krečni malter za podnožja

** Kao zamjenski proizvod za unutrašnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Krečna glet masa

» PREGLED SISTEMA RÖFIX EKOLOŠKIH MALTERA

Primjena	RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera	RÖFIX CalceClima® Vanjski sistem maltera (samo IT)	RÖFIX CalceClima® Thermo Sistem izolacionih maltera	RÖFIX 530 Sistem unutrašnjih maltera (samo IT/SOE)
Sistemi ekoloških maltera				
Opis sistema	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih vanjskih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih izolacionih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi CL90 prema EN 459-1
Područje primjene				
Priprema podloge	Kod neupijajućih i glatkih podloga kao betonske obavezno nanijeti RÖFIX Renoplus® kao vezivni most i u njega aplicirati temeljni malter sistemom "svježe u svježe". Na podlogama sa standardnim upijanjem vrijede dole navedena pravila:			
Priprema podloge	RÖFIX CalceClima® Krečni špric			RÖFIX 530 u prvom tankom sloju
Debljina nanosa	5 mm			5 mm
Vrijeme sušenja	Najmanje 3 dana			Nema
Temeljni malter	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Progetto	RÖFIX CalceClima® Thermo	RÖFIX 530
Debljina nanosa po sloju	15–20 mm		20–50 mm (iznad 40 mm potrebno armiranje)*	15–20 mm
Vrijeme sušenja	Najmanje 7 dana		Najmanje 14 dana	7 dana po cm debljine nanosa
Završni malter**	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX CalceClima® Fino E	RÖFIX CalceClima® Fino	RÖFIX 360
Debljina nanosa	Dva puta 1–2 mm		Dva puta 1–2 mm	U veličini zrna
Vrijeme sušenja	Nema		Najmanje 14 dana	Najmanje 7 dana
Premaz *** /****	RÖFIX PE 819 Sesco Krečna boja		RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PI 262 Ökosil Plus

* Armirajući sloj s RÖFIX Renoplus® (najmanje 3 mm debljine nanosa) s umetnutom RÖFIX P50 Staklenom mrežicom za armiranje


** Kao zamjenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni završni malteri

*** Kao zamjenski proizvod mogu se koristiti ostali paropropusni premazi

**** Ovi sistemi maltera nisu odgovarajući za područje prskanja vode ili za polaganje keramičkih obloga

Proizvodi za saniranje i renoviranje


Cementni špricevi



RÖFIX Hidraulično-krečni malter/mort za injektiranje

Bez cementni malter za učvršćavanje starih oslabljenih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog pijeska.


	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150818	42	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/m ²	0,90	22,50



RÖFIX 671 Sanir špric

Špric za prethodnu obradu podloge kod vlažnih zidova i/ili zidova koji sadrže so. Nanosi se mrežasto – prekrivanje oko 60 %. Otporan na štetne soli. Odgovara WTA- smjernici za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583192	42	25	0-3 mm	oko 3,5 kg/m ²	n.u.	n.u.




RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špric

Špric za pripremu površine za ugradnju maltera za renoviranje, na upijajućim, mineralnim podlogama kao što su zidovi od cigle u staro- i novogradnji. 100 %-tno prekrivanje. Ne sadrži cement. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583195	48	25	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000148180	36	35	0-4 mm	oko 7,5 kg/m ²	0,57	19,95

Priprema podloge



RÖFIX Algenkiller uništavač algi

Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Također se može primjenjivati i u unutrašnjim prostorima. Nije klasificirano u otrovne tvari, ne sadrži rastvore. Testiran i odobren prema EU smjernici za biocide 98/8/EG.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148048	60	10	transparentna	oko 0,15 kg/m ²	7,00	70,00

Priprema podloge



RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova. Za pripremu i zaštitu zidova koji su opterećeni sa solima (sulfati i kloridi).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148808	60	12	svijetlo zelena	oko 0,8 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Sanir grund

Za učvršćivanje starih podloga, poboljšanje vodoodbojnosti stare žbuke i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sistema za saniranje. Na bazi kalijeva vodenog stakla.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148692	60	10	transparentna	oko 0,5 kg/m ²	4,80	48,00



RÖFIX Glineni rastvor

Mineralni rastvor, ekološki neškodljiv, neutralnog mirisa. Za poboljšanje prionjivosti novih krečnih maltera i premaza na staroj krečnoj podlozi. Poboljšanje otvorenosti pora starih krečnih maltera putem proširenja pora.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148699	60	10	svijetlo žuta	oko 0,25 L/m ²	5,45	54,50

Horizontalne blokade i injekcije



RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Naknadna, horizontalna izolacija za isušivanje, sprečavanje povećanja vlage i iscvjetavanja soli u zidu. Trajno elastični, hidrofohirajući, organski rastvor na bazi umjetnih smola i kaučuka, s visokom moći prodiranja i odgođenom reakcijom. Upotrebljivo do vlažnosti od oko 85 %. Odgovara WTA-smjernica za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	L/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148809	40	0,45	175,00	78,75

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Izolacije



RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter/žbuka

Mineralni izolacioni malter ispod nivoa terena za vertikalnu izolaciju protiv vode bez pritiska i vode pod pritiskom do 1,5 bara na osnovi tras cementa. Kao vertikalna izolacija kod sanacija unutrašnjih i vanjskih zidova kao i za zaštitu spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639181	48	25	0-1,4 mm	oko 1,9 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000152960	36	40	0-1,4 mm	oko 1,9 kg/m ² /mm	0,55	22,00



RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa

Mineralna, kruta izolaciona masa za izolaciju površina na bazi cementa. Izolacija protiv vlage iz tla i površinske, te podzemne vode bez pritiska, prije svega u starogradnji i za saniranje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152961	48	25	0-1 mm	oko 5 kg/m ²	0,94	23,50

Žbuke/malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5

Malter za izravnavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	0,94	23,50



RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter/žbuka za saniranje na bazi NHL5

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	0,96	24,00

Žbuke/malteri za saniranje



RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijski završni malter/žbuka na bazi NHL-a

Sanacijska završna žbuka na bazi hidrauličnog vapna sa vapnenim pijeskom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569415	54	25	0,8 mm	1,9 kg/m ²	0,74	18,50



RÖFIX 385 R Sanacijski malter/žbuka od mljevene cigle

Kao renovirajuća žbuka u staro- i novogradnji kod opterećenja solima i vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583722	54	25	0–1,5 mm	oko 16 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 340 Završni malter/žbuka za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i prirodnog pijeska okruglog zrna. Usklađen sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150239	48	25	0–0,8 mm	oko 1,7 kg/m ²	1,15	28,75



RÖFIX 341 Završni bijeli malter/žbuka za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i bijelog mramornog pijeska. Usklađen sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149231	48	25	0–1 mm	oko 2,1 kg/m ²	1,15	28,75




RÖFIX 640 Malter/žbuka za saniranje R-W

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004; Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639160	48	25	0–1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Žbuke/malteri za saniranje



RÖFIX 648 Temeljni malter/žbuka s porama

Malter za izravnavanje i/ili malter s porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2004 za sisteme sanacijskih maltera. Prema EN B3345.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	oko 1 kg/m ² /mm	0,95	23,75



RÖFIX 650 Bijeli malter/žbuka za saniranje

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149255	42	30	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	1,06	31,80
	2000639165	48	25	0-1,5 mm	oko 1,22 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 680 Malter/žbuka za saniranje R-L

Malter za saniranje iznad fasadnog sokla. Za zidove s manjim opterećenjem vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2004 za sisteme sanacijskih maltera. Malter za saniranje R-L prema ÖNORM B3345.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148704	45	50	0-1,5 mm	oko 4,9 kg/m ² /cm	0,45	22,50

Renopor®



RÖFIX Renopor® Predpremaz

Predpremaz i usporivač sušenja RÖFIX Renopor-ploča. Prije obrade i nanošenja tapeta. Opcija u RÖFIX Renopor sistemu za lakšu obradu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed			Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153104	60	10			6,50	65,00

Renopor®



RÖFIX Renopor® Specijalno ljepilo

Mineralno, paropropusno, ljepilo/masa za zaglađivanje i modelirajući malter za RÖFIX Renopor sistem. Istovremeno masa za izravnavanje u spoju s RÖFIX P50 staklenom mrežicom i finim malterom za modeliranje koji se može filcati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed		Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153103	48	25		2,20	55,00



RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutrašnju izolaciju 060 za RÖFIX Renopor sistem. Negoriva, mineralna, ekološka, izrazito paropropusna. Isporka samo u punim jedinicama pakovanja. Certificirani proizvod s "IBR" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Debljina	Dimenzije	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000153099	3	6	25 mm	1.000x500 mm	42,50	127,50
	2000153100	2,5	5	30 mm	1.000x500 mm	51,00	127,50
	2000153101	1,5	3	50 mm	1.000x500 mm	85,00	127,50

Historijski malteri/mortovi

NOVO



RÖFIX 952 Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča

Zidni mort u boji na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i žbukanje dekorativnog zida od prirodnog kamena. U prirodno svijetloj nijansi, žućkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583723	54	25	0-1,4 mm	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Malter/mort za odljevke

Zamjenski malter za površine od historijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Malter za odljevke (silikonske ili dvodijelne forme), malter za postavljanje i masa za nadomjestak kamena u održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639173	48	25	0-4 mm	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Historijski malteri/mortovi



RÖFIX Belit Fini malter/mort

Zamjenski malter za površine od historijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Kao fini malter za nanošenje četkom, masa za nadomjestak kamena i malter za odjevke u održavanju spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148236	42	20	0-0,4 mm	vidi teh. list	1,90	38,00



RÖFIX Belit Solido 12

Malter za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0-3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 12 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569794	48	25	0-3 mm	oko 15 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Belit Solido 15

Malter za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0-3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 15 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152218	48	25	0-3 mm	oko 15 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter/mort na bazi prirodnog kreča

Univerzalni brzovezujući mort od prirodnog hidrauličnog vapna i rimskog cementa za sve vrste brzog učvršćivanja na vertikalnim i horizontalnim podlogama od cementa, pune ili šuplje opeke, lomljenog kamena i slično. Idealan za učvršćivanje rukohvata, okvira prozora i vrata, okova, izolacijskih traka i ormarića za struju. Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583724	54	25	0-1 mm	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Historijski malteri/žbuke na osnovi kreča



RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje

Ekološki hidraulično-krečni malter za saniranje, biološki preporučljiv za stambene prostore. Malter za saniranje u sistemu za saniranje RÖFIX CalceClima. Certifikovani RÖFIX proizvod s "natureplus" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569257	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Historijski malteri/žbuke na osnovi kreča



RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za sokli

Malter za sokli na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583234	48	25	0–4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000639175	48	25	0–8 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 695 Malter/mort za renoviranje na bazi hidrauličnog kreča

Mineralni, temeljni malter. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Primjenjuje se kao špric i kao završni malter. Ručni malter. Posebno podesan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583203	48	25	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148068	36	40	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,48	19,20



RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter/žbuka

Mineralni, temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska s dodacima za mašinsku obradu. Također se primjenjuje i kao špric ili završni malter. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583205	48	25	0–4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148158	36	40	0–4 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	0,48	19,20



RÖFIX 697 Baukasten krečna mješavina za maltere/žbuke za renoviranje

Mineralni, temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Uz dodatak gašenog kreča obrađuje se po uzoru na historijske ručne maltere. Također se primjenjuje kao špric i kao završni malter. Ručni malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639177	48	25	0–4 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Veziva za historijske objekte



RÖFIX Gašeni kreč

Gašeni kreč za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza, maltera i maltera za zidanje od gašenog kreča. Paljen plinom, visoko kvalitetni kreč skladišten u komadima, CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 mjeseca. Posebno namijenjen održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153017	50	11	zavisno od mješavine maltera	0,95	10,45
	2000152977	25	33	zavisno od mješavine maltera	0,88	29,00
	2000153026	4	250	zavisno od mješavine maltera	0,71	177,50



RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za maltere i zidarske maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148189	40	25	zavisno od mješavine maltera	1,17	29,25



RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za maltere i zidarske maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera i maltera za zidanje, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154697	40	25	zavisno od mješavine maltera	1,31	32,75



RÖFIX SEMIBELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153179	36	15	zavisno od mješavine maltera	n.u.	n.u.

Veziva za historijske objekte



RÖFIX Trass

Čisto trasno brašno. Bezcementni, latentni hidraulični dodatak za maltere i maltere za zidanje. Dodatak za beton i malter za smanjivanje iscjetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154777	40	25	zavisno od mješavine maltera	0,74	18,50

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, univerzalna primjena. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armirajuća masa za izravnavanje TIS-a ili armiranja fasadnog maltera u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148044	48	25	0–0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,80	20,00



RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje i izravnavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje, univerzalne primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armirajuća masa za izravnavanje kod sanacije fasadnog maltera u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Malter za izravnavanje za obradu standardnih, nosivih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148206	48	25	0–1 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	0,56	14,00



RÖFIX Renofino® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje

Mineralni fini malter za renoviranje, univerzalne primjene. U debljinama nanosa od 1 do 10 mm. Armirajuća masa i fini malter za renoviranje na mineralnim podlogama kao što su npr. krečno-cementni malter, gipsano-krečni malter, nosivi stari malter ili betonska podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148464	54	25	0–0,8 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm	0,64	16,00



RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje, univerzalne primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim podlogama kao što su npr. krečno – cementni malteri, krečno – gipsani malteri, nosivi stari malteri, betoni i suhe građevinske ploče. Mineralna masa za gletanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148381	48	25	0–0,1 mm	oko 1 kg/m ² /mm	1,20	30,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Mase za renoviranje i izravnavanje



RÖFIX 350 Krečna glet masa

Čista krečna glet masa za izradu glatkih unutrašnjih površina u novogradnji i u historijskim objektima. Na bazi kreča i mramornog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX 380 Fini mineralni malter/žbuka na bazi hidrauličnog vapna

Mineralni, fini malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog finog pijeska. Ne sadrži cement. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika. Analogno historijskom krečnom finom malteru, u pravilu se nanosi u dva sloja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583235	48	25	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000148163	42	30	0-0,8 mm	oko 1,75 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutarnja glet masa

Obogaćena vapnena glet masa (zračno vapno, mramorno brašno) za unutarnju upotrebu na temeljnim malterima/žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,50	12,50

NOVO



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna masa

Fabrički pripremljena tankoslojna fina masa za gletanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna masa za gletanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primjenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952712	24	25	prirodno bijela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečni malteri/žbuke



RÖFIX CalceClima® Krečni špric

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upijajuće podloge. 100 %-tno pokrivanje. Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151332	48	25	0-3 mm	oko 6 kg/m ²	0,80	20,00



RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura fini krečni malter/žuka obogaćen vlaknima konoplje

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569410	54	25	0-0,8 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco krečni unutrašnji malter/žbuka s vlaknima konoplje

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacioni malter/žbuka

Ekološki krečni termo-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ: oko 0,067 W/mK. Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148247	54	30	0-4 mm	oko 1,1 ltr./m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX CalceClima® Ambiente Krečni unutrašnji malter/žbuka


Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151333	48	25	0-1,4 mm	oko 1,35 kg/m ² /mm	0,76	19,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje

Krečni malteri/žbuke



RÖFIX CalceClima® Fino Krečni fini malter/žbuka

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151334	48	25	0-0,8 mm	oko 1,2 kg/m ² /mm	0,80	20,00




RÖFIX 530 Krečni unutrašnji malter/žbuka

Unutrašnji krečni malter za moderne građevinske komponente. Sadrži bijeli kreč, krečni pijesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569211	36	35	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,27	9,45
	2000569210		1.000	0-1,4 mm	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,26	260,00


Premazi za renoviranje



RÖFIX Krečna boja za saniranje

Krečni premaz za unutrašnju i vanjsku upotrebu na bazi 3 godine skladištenog gašenog kreča. Za učvršćivanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u bijeloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu sa uzorcima krečnih boja. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmentata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149296	24	15	bijela	oko 0,19 kg/m ² /P	6,80	102,00
	2000149297	24	15	u boji	oko 0,19 kg/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX SESCO Ekološka boja na bazi vapna

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodna za održavanje kulturno historijskih spomenika. Bijela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 2000151693 obratiti pažnju na rok isporuke). 100 % čisti ekološki proizvod. Gustoća oko 1,3 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151692	24	20	bijela	oko 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151693	24	20	u boji	oko 0,3 kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Premazi za renoviranje



RÖFIX Gašeni kreč za bojanje

Za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza. Posebno za održavanje spomenika. Skladišteno min. 3 godine (2000153019), odnosno 6 godina (2000152978). Isporuka u bijeloj boji. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmenata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152978	24	20	bijela	0,19 kg/m ² /P	3,70	74,00
	2000153019	24	20	bijela	0,19 kg/m ² /P	3,65	73,00



RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,6 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151526	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	6,60	99,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol – Silikatni premaz visokog stepena pokrivanja, velike paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih maltera od kreča i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Gustoća oko 1,5 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed/pal. Eimer/Pal.	L/jed ltr./ Eimer	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed Cijena/kg
	2000151525	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	7,10	106,50
	2000151566	24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.




RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatnog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	5,00	50,00

Proizvodi za saniranje i renoviranje


Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premoštavanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih dijelova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/Rol.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148154	3	15	1.500x10 cm	7,70	346,50



RÖFIX Stucanet Nosač maltera

Pocinčana žičana rešetka s umetnutim kartonom za apsorpiranje. Za mineralne maltere u zonama u kojima postoji opasnost od nastanka pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148784	25,2	15	240x70 cm	30,00	450,00



RÖFIX Nosiva ekološka mreža od trske

Ekološki nosač maltera za pripremu podloge na koji se nanosi malter. Poluizolovana cjevasta mreža s oko 80 štapića od trske po m. Dužina 5,60 m – visina 1,8 m – debljina oko 1 cm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000149233	1	10,08	560x180 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Jutena mreža za armiranje glinenih maltera/žbuka

Ekološka, specijalna jutena mreža za područja s povećanim rizikom nastanka pukotina u glinenom malteru npr. kod zidnih grijanja i sl. Dužina 50 m. Može se upotrijebiti i za zaštitu fasada. Ugrađuje se umetanjem u sredinu sloja RÖFIX glinenog maltera.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000149234	1	50	50x100 cm	8,60	430,00

Malteri/žbuke na bazi NHL-a/cementa

NOVO



RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter/mort za injektiranje na osnovi NHLa

Za konsolidaciju oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog pijeska. Bez cementni malter za učvršćavanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296350	54	20	0-0,1 mm	oko 1,5 kg/m ²	1,03	20,60

Malteri/žbuke na bazi NHL-a

NOVO



RÖFIX Belit Iniezione 8 Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje na bazi NHL5

Za konsolidaciju oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog pijeska. Bezcementni malter za učvršćavanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583725	54	25	0-0,5 mm	oko 1,4 kg/m ²	n.u.	n.u.



TERMO- IZOLACIONI SISTEMI

Mineralna ljepila i mase za armiranje	94
Organska ljepila, mase za armiranje i zaptivanje	96
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (praškaste)	98
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (pastozne)	98
EPS izolacione ploče	98
EPS-P Izolacione ploče za sokl	100
Izolacione ploče od mineralne vune	100
Izolacione ploče i lamele od mineralne vune	101
Mineralne izolacione ploče	101
Izolacione ploče od pluta	101
Aerogel izolacione ploče	102
Teleskopske tiple (ISOFUX)	102
Tiple (tanjirić tiple)	104
Udarna tipla (tanjir tiple)	105
Tanjirić tiple	106
Tiple za drvene podloge (tanjirić tiple)	107
Udarne tiple	107
Mrežice za armiranje	108
Montažni kvadar	108
Montažni cilindri	108
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	109
Ugaoni profili	109
Spojini i završni profili	110
Dilatacioni profili	112
Izolacione trake za fuge	113
Profili za sokl	113
RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica	114
Nosive ploče/građevinske ploče	116
AeroCalce®	116
Aerogel Hochleistungsdaämmputz	116
Ljepila za sisteme unutrašnje izolacije	117
Termo – izolacioni sistemi za unutrašnju upotrebu – ploče	117
Profili za sisteme unutrašnje izolacije	117
Alati za rezanje	118
Gleteri	118



Termo-izolacioni sistemi

Termo-izolacioni sistemi u simbiozi sa zaštitom okoliša

Toplinska izolacija u simbiozi sa zaštitom okoliša ukoliko tražite visoke performanse, suvremena i visoka tehnološka rješenja, izdržljivost ali i ekološku prihvatljivost za sve tipove obiteljskih i poslovnih objekata, tada su RÖFIX toplinsko-izolacijski sustavi pravo rješenje za Vas. RÖFIX toplinsko-izolacijski sustavi postoje više od 30 godina i kontinuirano su razvijani. Kvalitetu i dugotrajnost potvrđuje i usklađenost RÖFIX sustava s najvišim europskim zahtjevima ETAG004 – (Europske tehničke dozvole) kao i nacionalnim odrednicama za korištenje.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX Unistar® LIGHT – Mort za lijepljenje i armiranje nazivna debljina armaturnog sloja 5 mm (ND)

- Visoka paropropusnost
- Vrlo visoka izdašost
- Izvanredna obradivost
- Univerzalna primjenjivost
- Dugo otvoreno vrijeme

RÖFIX Poly LIGHT – Mort za lijepljenje i armiranje

- Za armirajuće slojeve debljine 3 i 5 mm
- Univerzalna primjena
- Izvrsna obradivost
- Produženo otvoreno vrijeme
- Komponenta sustava RÖFIX FIRESTOP I RÖFIX LIGHT EPS ETA, ETAG 004 certifikat

RÖFIX Collstar – Mort za lijepljenje i armiranje

- Jednokomponentno, organski obogaćeno ljepilo na bazi cementa
- Za lijepljenje izolacijskih ploča na podloge od drva i bitumena
- Dobra prionjivost
- Brza, ekonomična ugradnja
- Može se filcati

FIXIT 222 – Aerogel Visoko učinkovita izolacijska žbuka

- Visoko izolaciona λ 0,028 W/mK
- Paropropusna – vodena para može da cirkuliše
- Vodoodbojni aerogel – ne gubi izolacione karakteristike upijanjem vlage
- Visoka otpornost na alge, gljivice i ostale mikroorganizme – ne sadrži biocidne materije zahvaljujući mineralnoj komponenti
- Nezapaljiva – zagarantovana zaštita od aktivnog požara
- Pridonosi dobroj akustici prostora, zahvaljujući visoko poroznoj mikrostrukтури
- Vrlo visoka izdašnost, samo 2 kg/m²/cm

» PREGLED TERMO-IZOLACIONIH SISTEMA

	RÖFIX Proizvodi	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORKTHERM	RÖFIX WOFITHERM
	Presjek RÖFIX sistema						
Ljepila	RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje	-	✓	✓	-	-	-
	RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	✓	-	✓	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	✓	-	✓	-	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje	-	-	-	✓	-	-
Izolacioni materijal	RÖFIX EPS-F 031 Compact RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	✓	✓	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN® RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, nazubljena, s prorezima	✓	✓	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima	✓	✓	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 031 Silver Reflex EPS Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima, probušena	✓	✓	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	✓	✓	-	-	-	-
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča bijela	✓	✓	-	-	-	-
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacione ploče	-	-	-	✓	-	-
	RÖFIX FIRESTOP 019 RÖFIX FIRESTOP 034 RÖFIX FIRESTOP 036 Fasadna izolaciona ploča od mineralne vune	-	-	✓ ✓ ✓	-	-	-
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od pluta	-	-	-	-	✓	-
	RÖFIX EPS-S Izolaciona ploča za sokle	✓	✓	✓	✓****	✓	✓
Tiplate**	RÖFIX STR-8Z 2G	✓	✓	✓***	-	✓***	✓***
	RÖFIX EASY G2 Dual	✓	✓	✓	-	✓	-
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓***	✓***	✓***	✓***
Armaturni sloj	RÖFIX Polystar® & RÖFIX P50	-	✓	✓	-	-	-
	RÖFIX Poly LIGHT & RÖFIX P50	✓	-	✓	-	-	-
	RÖFIX Unistar® LIGHT & RÖFIX P50	✓	-	✓	-	✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR & RÖFIX P50	-	-	-	✓	-	-
Mineralni aktivni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Gruboizrni završni malter & premaz* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	-	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalna završna žbuka na bazi NHL* (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pastozni završno-dekorativni malter/žbuka	RÖFIX SISI-Putz® Kreativ završna dekorativna žbuka RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Silikatna žbuka & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	✓	-	✓	-
	RÖFIX KHP & RÖFIX Predpremaz PREMIUM	✓	✓	-	-	-	-

* Podrazumijeva pogodnost podloge

** Odabir tipli zavisi od vrstie podloge

*** Uronjena montaža tipli nije moguća odnosno pritom obavezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom tipli

**** Ugradnja RÖFIX Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (RÖFIX Polystar® ili RÖFIX Unistar® LIGHT)

» PREGLED TERMO-IZOLACIONIH SISTEMA

Ljepila i njihove karakteristike	ND – Nazivna debljina armaturnog sloja	Otpornost na udarce s jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udarce s dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade	
RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje	3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++	
RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje	3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++	
RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bijela	+++	
RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++	
RÖFIX Unistar® BASIC Ljepilo i masa za armiranje	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++	
Izolacione ploče i njihove karakteristike	Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplotne provodljivosti	Naprezanje	Gustoća	
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, nazubljena, s prorezima	100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prorezima	100 do 300 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolaciona ploča, siva	40 do 240 mm	1.000×500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bijela	20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m ³	
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča	60 do 300 mm	600×390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 034	60 do 200 mm	1.000×600 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 035	80 do 200 mm	1.000×600 mm	0,035 W/mK	+++	~ 110 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 036	60 do 200 mm	1.000×600 mm	0,036 W/mK	+++	~ 110 kg/m ³	
RÖFIX FIRESTOP 040	30 do 200 mm	1.000×600 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m ³	
RÖFIX SPEED 040	50 do 200 mm	1.200×200 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m ³	
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od pluta	30 do 300 mm	1.000×500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m ³	
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl do 300 mm	20 do 300 mm	1.000×500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m ³	
Tiple i njihove karakteristike	Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vrijeme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primjene u sanaciji	
RÖFIX STR-8Z Uronjiva tipla s vijkom	do 360 mm	vijci	automatska (EPS)	+++	+++	
RÖFIX H1 eco-8Z Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim čavlom	do 260 mm	čavli	ručno uvrtanje	+++	+++	
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla s čeličnim vijkom	do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++	
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike	RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodootpornost	Paropropusnost	
Mineralni završni malter	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti završni dekorativni malter/žbuka & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Puna i žljebasta 0,7 do 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završna dekorativna žbuka & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ* & boja	Nanos zidarskom žlicom 4–7 mm i 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozni završni malter	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (slojni na RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi-Putz® VITAL	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatni malter	SP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola	KHP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

+++ RÖFIX preporučuje
++ Prikladan
+ Funkcionira

* Kriterij za izbor određene boje zavisi od vrste i upotrijebljenog premaza (Silikat, SiSi, itd.); Mineralni završni dekorativni malter/žbuka mora se uskladiti s premazom koji se naknadno nanosi
** Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm *** U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; Preostale granulacije vidjeti u segmentu RÖFIX završni malteri.





RÖFIX StoneEtics®

Sve prednosti na jednom mjestu

RÖFIX StoneEtics® pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe. Možete se odlučiti za mozaik, klinker pločice, tanke ciglene pločice, keramičke pločice, prirodni ili umjetni kamen. Time se ispunjavaju prednosti jednostavne ugradnje toplinsko-izolacijskih sustava, uz proširenu mogućnost dizajniranja težih obloga i obloga velikih formata.



FUNKCIONALNOST I ESTETIKA

- Sloboda dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sistemom toplotne izolacije
- Moguća je primjena različitih obloga: mozaik, klinker i keramičke pločice, prirodni i umjetni kamen
- Fleksibilnost
- Mogućnost kombiniranja obloga i završnih maltera



SIGURNOST I STATIKA

- Statička potvrda: do 103 kg/m² težine sistema
- Kontinuirana kontrola kvalitete svih komponenti sistema
- Ispitani sistemi
- Sigurnost od požara



ODRŽIVOST I ZDRAVA MIKROKLIMA

- Ušteda energije: grijanje zimi/hlađenje ljeti – ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
- Manja emisija CO₂ pomaže u zaštiti okoliša
- RÖFIX StoneEtics® sistema omogućuje trajno povećanje vrijednosti nekretnine








LOKALNI MATERIJALI

- Integracija arhitekture u okoliš
- Primjena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
- Korištenjem lokalnih obloga postiže se autentičnost



» RÖFIX STONEETICS® POUZDANI SUSTAVI ZA DEKORATIVNO OBLAGANJE FASADA

	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodni kamen
					
Težina sistema	do 50 kg/m ²			do 103 kg/m ²	
Podloga	Masivni zid od cigle ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom* prionjivost 0,25 N/mm ² **				
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se ivično-linijskom metodom lijepljenja sa 6 tačaka ili 3 linije po sredini (kontaktna površina min. 60 % – ploča i podloga) Kod izolacionih lamela od mineralne vune ili pluta, ljepilo se nanosi punoplošno (kontaktna površina min. 80 %)				
Izolacioni materijal	U sistemu ispitane izolacione ploče: EPS-F, MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m ²); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	Nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu	
Ljepilo za obloge	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Umjetni kamen od laganog betona***	Prirodni kamen***
Masa za fugiranje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* U fazi planiranja obavezno izraditi izračun topli kao i ispitivanje podloge

** Moguća kod izolacionih materijala \geq TR 80 i punoplošnog lijepljenja \geq 0,15 N/mm²

*** Moguće i kod \leq 50 kg/m² težine sustava




RÖFIX RenEtics®

Debeloslojni fasadni sistemi sistem za sanaciju fasada

Toplotno-izolacioni sistemi (TIS) su u vrlo kratkom periodu postali rasprostranjeni. Na samom početku nedostajalo je iskustva, kako ovakvi izolacioni sistemi mogu reagirati na vremenske uvjete. Danas možemo reći da imamo potrebno iskustvo i znanje o tome kakvi će toplotno-izolacioni sistemi biti za 20, 30, 40 ili 50 godina, ali i na koji način ih je moguće najefikasnije sanirati. Nažalost, teško je ne primjetiti, da se neke stare fasade raspadaju, kao i porozne i popucale završne žbuke. RÖFIX vam omogućava da stare fasade sa toplotno – izolacionom zaštitom vrlo lako i brzo sanirate.


Izvođači radova se danas u velikoj mjeri bave sanacijom toplotno-izolacionih fasada. Kada govorimo o sanaciji, tu postoji mogućnost kao što je, na primjer, ugradnja novog toplotno-izolacionog sistema. Međutim, ukoliko je postojeća izolacija adekvatna, u potpunosti je nepotrebno mijenjati cijeli toplotno-izolacioni sistem. Niko, zasigurno, ne želi razmišljati o scenarijima poput kompletne demontaže ili uklanjanja postojeće fasade. Zato je poželjno razmisliti o alternativnom rješenju koje bi zadovoljilo visoke kriterije održivosti i kvalitete.

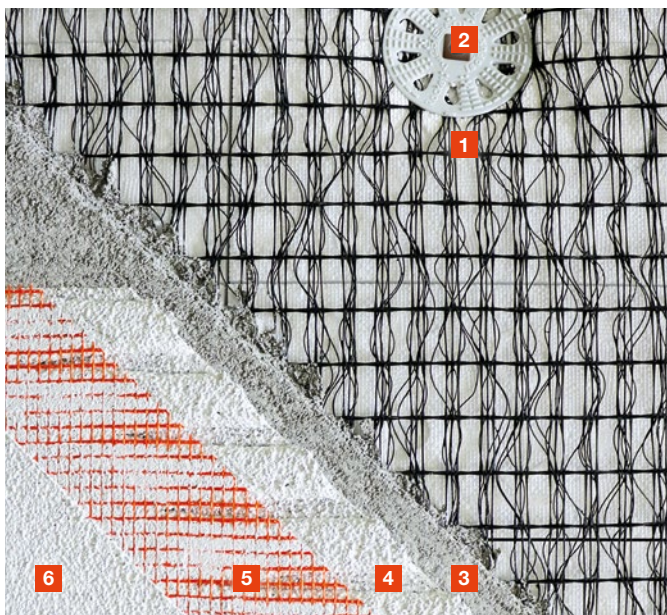

RÖFIX RenEtics® sa RenEtics® 3D armaturnom mrežom

Na postojećem ili novom TIS-u.

- 1** RÖFIX RenEtics® 3D Armaturna mreža
- 2** RÖFIX ROCKET Teleskopski tipl
- 3** RÖFIX RenEtics® Lagani osnovni malter na osnovi NHL-a i specijalnog cementa
- 4** RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje
- 5** RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 6** RÖFIX Završna žbuka

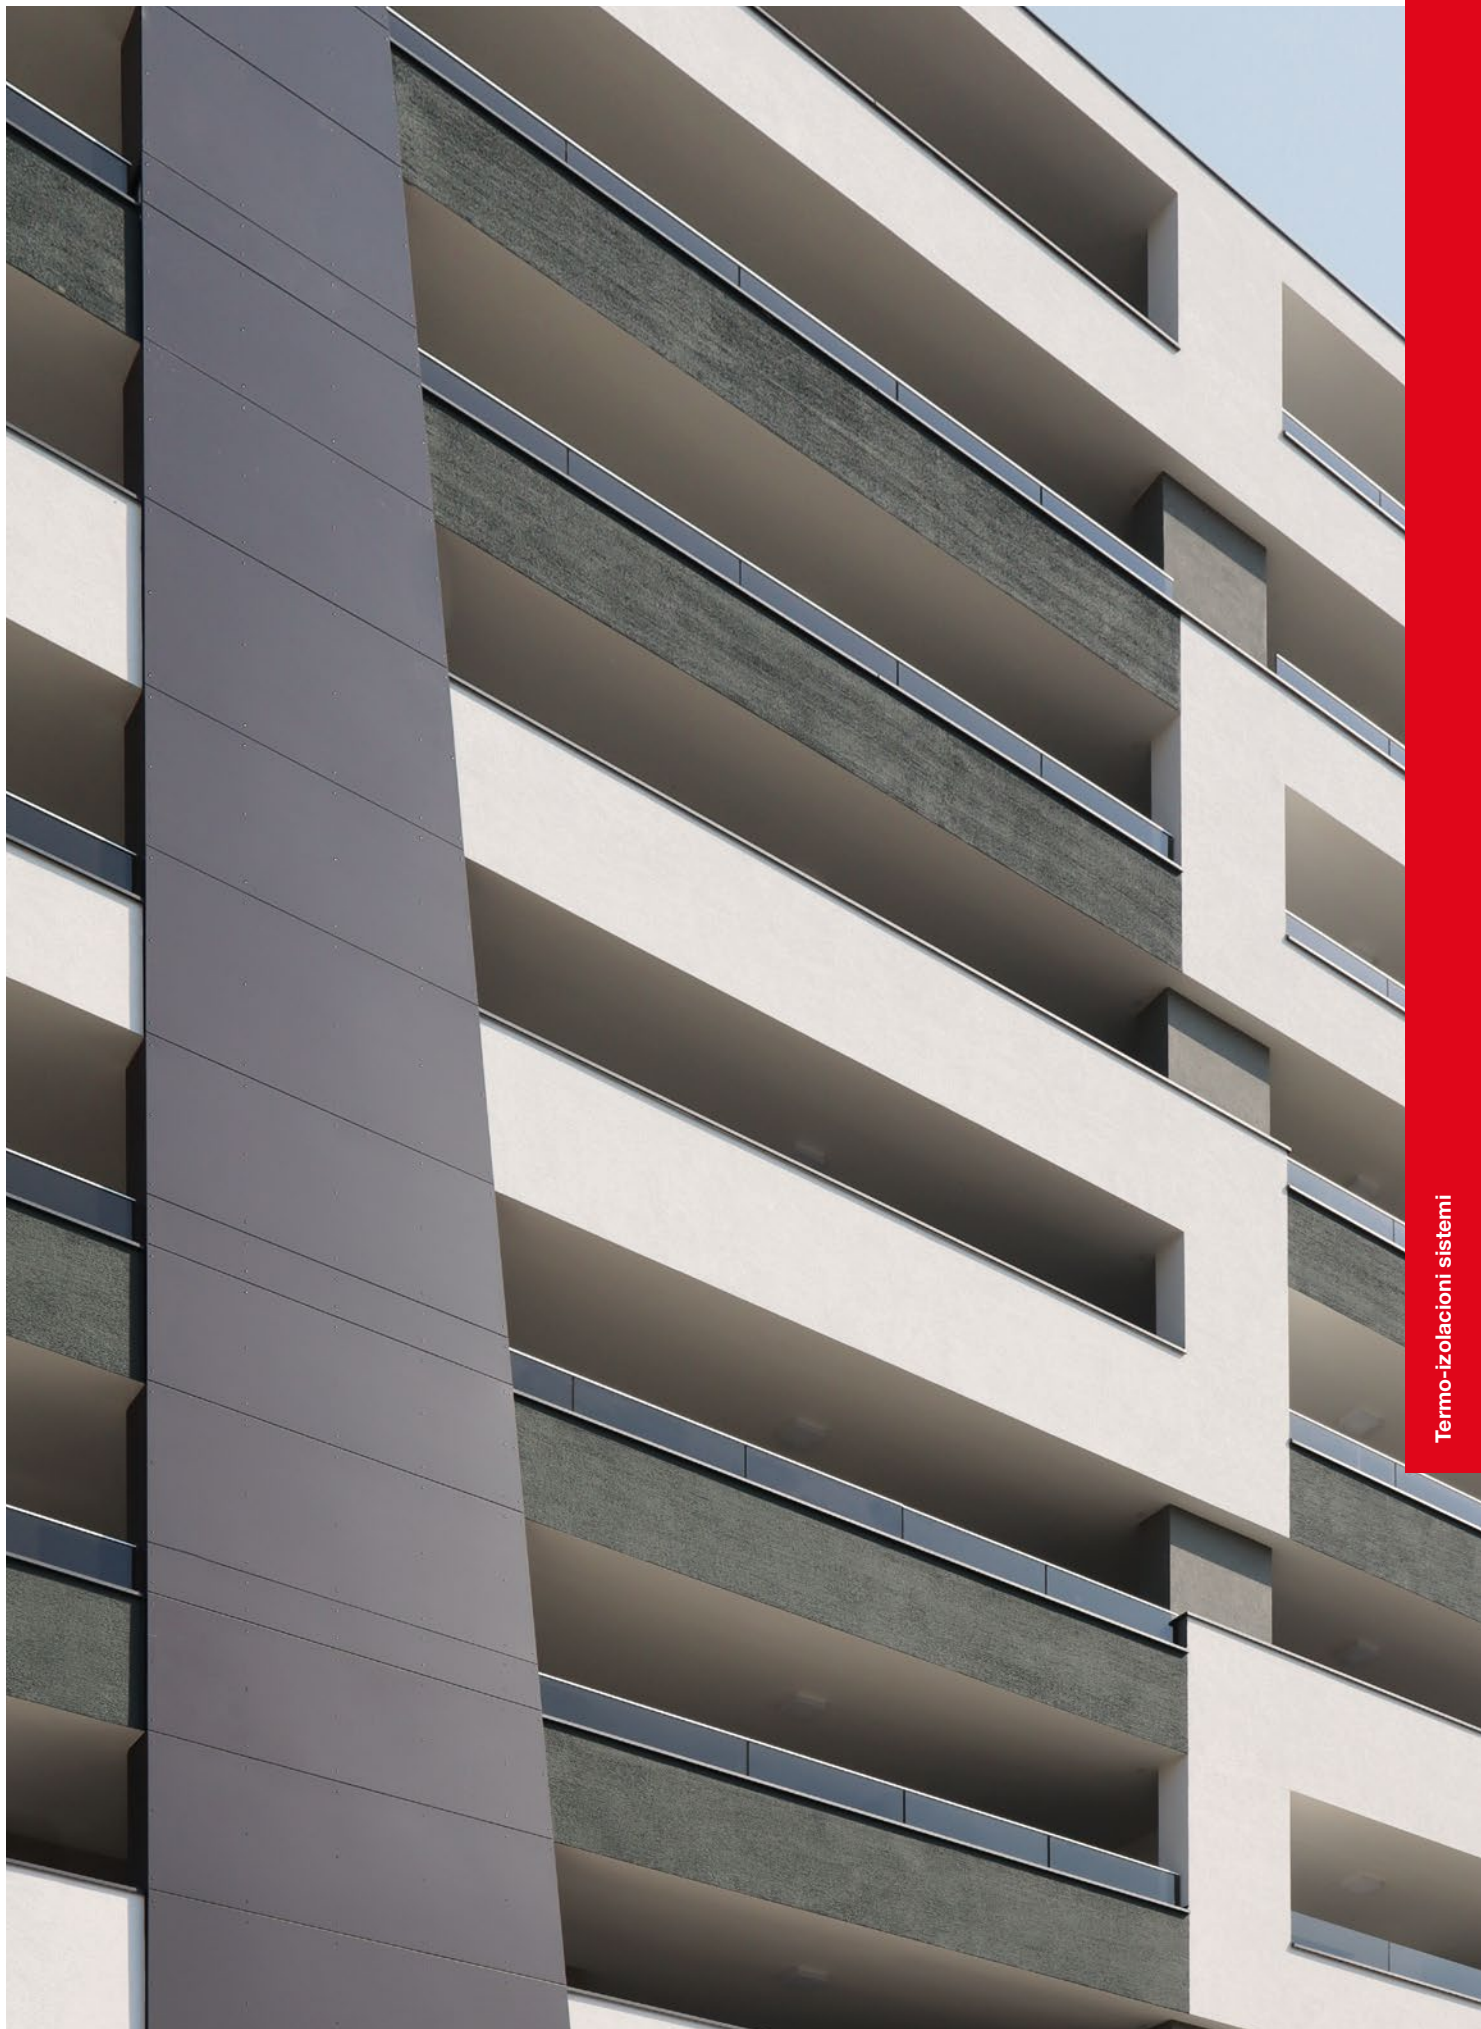

Termo-izolacioni sistemi

Mineralna ljepila i mase za armiranje



RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement, EPS) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču s premazom. Prikladan za RÖFIX StoneEtics sistem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148160	48	25	1,2 mm prirodno bijela	oko 1 kg/m ² /mm	0,98	24,50
	2000148161		1.000	1,2 mm prirodno bijela	oko 1 kg/m ² /mm	0,98	980,00



RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement/kreč, s dodatkom perlita) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148169	54	25	1,2 mm bijela	oko 1 kg/m ² /mm	1,10	27,50



RÖFIX Unistar® BASIC Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (kreč/cement) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za pluto i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569241	48	25	1,2 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,66	16,50
	2000148181		1.000	1,2 mm siva	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,66	660,00



RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje bijelo

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569242	48	25	1,2 mm prirodno bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,76	19,00
	2000148182		1.000	1,2 mm prirodno bijela	oko 1,4 kg/m ² /mm	0,76	760,00

Mineralna ljepila i mase za armiranje



RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement, EPS) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču s premazom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154806	48	25	1,2 mm prirodno bijela	oko 1,1 kg/m ² /mm	0,90	22,50



RÖFIX Collstar Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče. Posebno prikladan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148513	48	25	1,3 mm siva	oko 1,3 kg/m ² /mm	2,16	54,00



RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569272	48	25	0,8 mm siva	8,4 kg/m ²	0,64	16,00
	2000569157		1.000	0,8 mm siva	8,4 kg/m ²	0,64	640,00

NOVO



RÖFIX IA 622 BIANCO Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583627	48	25	0,8 mm prirodno bijela	oko 8,4 kg/m ²	0,70	17,50



RÖFIX UniContact Ljepilo za izolacione ploče


Mineralno ljepilo s umjetnim dodacima na bazi cementa, za lijepljenje izolacionih ploča. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569285	48	25	1,2 mm siva	oko 5 kg/m ²	0,40	9,95

Termo-izolacioni sistemi

Mineralna ljepila i mase za armiranje

NOVO




RÖFIX RenEtics® Lagani podložni malter/žbuka na bazi NHL-a

Mineralna lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148474	48	25	0-1,6 mm siva	oko 1,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX RenEtics® 3D armatura mreža

Nosiva armatura mreža. Koristi se u kombinaciji s pričvrstnicama s vijkom i tanjurićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics toplinsko-izolacijskog sustava. Dimenzije role: 33,3x1,50 m.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148510		50	antracit		n.u.	n.u.



RÖFIX Universalkleber univerzalno građevinsko ljepilo na bazi cementa

Mineralno, sivo ljepilo i masa za armiranje bijelih fasadnih ploča od stiropora (EPS-F). Za lijepljenje i armiranje EPS-F izolacijskih ploča i lijepljenje izolacijskih ploča od mineralne vune. Nije prikladno za armiranje mineralne vune niti za ugradnju u kontaktnim toplinsko-izolacijskim sustavima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000692564	48	25	0,8 mm siva	8,5 kg/m ²	0,42	10,50

Organska ljepila, mase za armiranje i zaptivanje



RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bezcementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armirajuće slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacione ploče i izolacione ploče od staklene pjene.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148047	24	25	0,5 mm prirodno bijela	oko 1,5 kg/m ² /mm	3,90	97,50



RÖFIX AIRCOLL Ljepilo za nanos valjkom

Visokokvalitetno, airless specijalno ljepilo za izolacione ploče na ravnim, slabo upijajućim podlogama (npr. V100G, OSB, drvo).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148410	24	20	prirodno bijela	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Organska ljepila, mase za armiranje i zaptivanje



RÖFIX UNICOLL Univerzalno Ljepilo

Specijalno bezcementno ljepilo (disperzija), za problematične podloge. Nosivi sloj za sistemska ljepila na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148046	24	20	prirodno bijela	oko 1,5 kg/m ² /mm	6,20	124,00



RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje

Elastično, jednokomponentno ljepilo i zaptivač (bez rastvora) s "trenutnim" početnim prijanjanjem. Za lijepljenje ivica izolacionih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lijepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na cijelom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja		Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148290	20	290	bijela		16,00	320,00

NOVO



RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištoljska pjena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja		Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148421	12	750	žuta		n.u.	n.u.



RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja		Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148245	12	750	siva		10,50	126,00

Termo-izolacioni sistemi

Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (praškaste)



RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procjedne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148457	42	20	0,5 mm siva	oko 1,15 kg/m ² /mm	4,25	85,00

Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (pastozne)



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148175	18	20	siva	oko 1,5 kg/m ² /mm	5,70	114,00

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prorezima

Termo-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. S prorezima za rasterećenje na vanjskoj strani. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148256	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151661	4	2	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

EPS izolacione ploče



RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva

Termo-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148203	16	8	30 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150985	12	6	40 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150986	10	5	50 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150933	8	4	60 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150934	6	3	80 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150935	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.





RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bijela

Termo-izolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148749	12	6	40 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148750	10	5	50 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148751	8	4	60 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148753	6	3	80 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148133	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

EPS-P Izolacione ploče za sokl



RÖFIX EPS-P 035 izolaciona ploča za sokl

Izolaciona ploča od visokoekspandirane, hidrofobirane, tvrde polistirenske pjene EPS-F30 (WLG 035) za sokl i perimetarnu izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148763	25	12,5	20 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148764	16	8	30 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148765	12	6	40 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148766	10	5	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148767	8	4	60 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000148769	6	3	80 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče od mineralne vune




RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijske ploče od mineralne vune

Negoriva, izolaciona ploča od mineralne vune kao podloga za malter (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50–60 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70–200 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /pal.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000569331	4	24	60 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1.000x600 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče i lamele od mineralne vune



RÖFIX SPEED 040 (OB) Izolacione lamele od mineralne vune

Negoriva lamela od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MV-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Pogodna za protupožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000569724	4	0,96	120 mm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569668	4	0,96	160 mm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569682	4	0,96	200 mm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000583726	4	0,96	220 mm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569709	2	0,48	240 mm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000583727	1	0,24	280 mm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.

Mineralne izolacione ploče



RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijeveog silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke! Certifikovani RÖFIX-proizvod s "natureplus®" oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.

Izolacione ploče od pluta



RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od pluta (ICB)

Prirodna ekološka izolaciona ploča (WLS 040) od čistog ekspaniranog pluta (ICB prema EN 13170). Ivce zaobljene. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pažnju na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Aerogel izolacione ploče



RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Aerogel izolaciona ploča od mineralnih vlakana

Visokoefikasna, negoriva, nosiva aerogel izolaciona ploča od mineralne vune (WLS 018) prema EN 13162. Obratite pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m ² /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148469	12	6,39	10 mm	730×730×10 mm	n.u.	n.u.

Teleskopske tiplje (ISOFOX)



RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tiplja

Uronjiva tiplja s mogućnošću produživanja. Univerzalno primjenjiva u novo-/starogradnji, posebno za omalterisani i neomalterisani beton, puni kamen, ciglu i plinobeton. Tip: ISOFOX. Kategorija korištenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (plinobeton). *Izračun debljine izolacije zavisi od primjene u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) ili o uronjenoj montaži s rondelama. U novogradnji se nakon stručne procjene mogu primjeniti tiplje u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148322	4.000	100	ROCKET 60	bež	60 mm	80 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148323	4.000	100	ROCKET 80	žuta	80 mm	100 mm	120 mm	n.u.	n.u.
	2000148324	4.000	100	ROCKET 100	zelena	100 mm	120 mm	140 mm	n.u.	n.u.
	2000148325	4.000	100	ROCKET 120	bijela	120 mm	140 mm	160 mm	n.u.	n.u.
	2000148326	4.000	100	ROCKET 140	narandžasta	140 mm	160 mm	180 mm	n.u.	n.u.
	2000148327	4.000	100	ROCKET 160	smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	n.u.	n.u.
	2000148328	3.200	100	ROCKET 180	plava	180 mm	200 mm	220 mm	n.u.	n.u.
	2000148329	3.200	100	ROCKET 200	crvena	200 mm	220 mm	240 mm	n.u.	n.u.
	2000148330	1.800	100	ROCKET 220	svijetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	n.u.	n.u.
	2000148331	1.800	100	ROCKET 240	crna	240 mm	260 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148332	1.800	100	ROCKET 260	ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	n.u.	n.u.
	2000148333	1.800	100	ROCKET 280	tamosiva	280 mm	300 mm	320 mm	n.u.	n.u.
	2000148334	1.800	100	ROCKET 320	tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm	n.u.	n.u.
	2000148335	1.800	100	ROCKET 360	prirodno bijela	360 mm	380 mm	400 mm	n.u.	n.u.

Teleskopske tiplje (ISOFOX)



RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela

Izolaciona rondela za upušteno postavljanje ROCKET tipli, s navojem za EPS-termo-izolacione sisteme i termo-izolacione sisteme od mineralne vune (za montažu koristiti RÖFIX montažni alat Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148213	16.200	300	Bijeli EPS	n.u.	n.u.
	2000148278	16.200	300	EPS sivi	n.u.	n.u.
	2000148435	9.600	100	MV zelena	n.u.	n.u.



RÖFIX ISOFOX OPTI alat za spuštavanje teleskopskog vijka

Alat za postavljanje teleskopskog vijka (NDT) s dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40/25 mm i 1 bit TX 25/50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148279	1	n.u.	n.u.



RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tipli

Dodatni tanjirić tiplje za lamele od mineralne vune za kombinovanje s tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148450	3.200	100	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Tiple (tanjirić tiple)



RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva tipla sa šarafom

Uronjiva univerzalna navojna tipla za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton, za mehaničko pričvršćavanje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija upotrebe: A*/B/C*/D/E (*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). *Obratite pažnju na vrijeme isporuke. Upotrebljiva isključivo kod izolacionih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacionih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pjene tiplu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148350	5.000	100	bijela	115 mm	0,70	70,00
	2000148351	4.000	100	bijela	135 mm	0,82	82,00
	2000148352	4.000	100	bijela	155 mm	0,95	95,00
	2000148353	3.000	100	bijela	175 mm	1,10	110,00
	2000148354	3.000	100	bijela	195 mm	1,28	128,00
	2000148355	3.000	100	bijela	215 mm	1,55	155,00
	2000148356	2.000	100	bijela	235 mm	1,75	175,00
	2000148357	2.000	100	bijela	255 mm	1,85	185,00
	2000148358	2.000	100	bijela	275 mm	n.u.	n.u.
	2000148359	2.000	100	bijela	295 mm	n.u.	n.u.
	2000148360	2.000	100	bijela	315 mm	n.u.	n.u.
	2000148361	2.000	100	bijela	335 mm	n.u.	n.u.
	2000148362	1.600	100	bijela	355 mm	n.u.	n.u.
	2000148363	1.600	100	bijela	375 mm	n.u.	n.u.
	2000148364	1.600	100	bijela	395 mm	n.u.	n.u.



RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive tiple s izmjenjivim uglom za rezanje, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148349	1	n.u.	n.u.

Tiple (tanjirić tiple)



RÖFIX STR Izolacijska rondela

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uronjivu tiplu s vijkom za EPS termo-izolacione sisteme i termo-izolacione sisteme od mineralne vune.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148195	8.000	100	Bijeli EPS	0,14	14,00
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	0,16	16,00
	2000148208	8.000	100	MV zelena	0,22	22,00



RÖFIX STR Završni izolacioni element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čahure tiple kod RÖFIX STR-8Z 2G uronjive tiple. Samo kod površinske montaže.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148218	96.000	500	bijela	n.u.	n.u.

Udarna tipla (tanjir tiple)




RÖFIX H3 Tipla s plastičnim dijelom i plastičnim klinom

Udarna tipla s plastičnim klinom za konstruktivno pričvršćivanje termo-izolacionih ploča. Tip: H3. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000569360	6.000	200	bijela	75 mm	0,20	40,00
	2000569361	6.000	200	bijela	95 mm	0,21	42,00
	2000569362	5.400	200	bijela	115 mm	0,23	46,00
	2000569363	3.600	200	bijela	135 mm	0,29	58,00
	2000569364	3.600	200	bijela	155 mm	0,33	66,00
	2000569365	3.000	100	bijela	175 mm	0,44	88,00
	2000569366	2.000	100	bijela	195 mm	0,52	104,00
	2000569367	2.000	100	bijela	215 mm	0,60	120,00
	2000569368	2.000	100	bijela	235 mm	0,68	136,00

Termo-izolacioni sistemi

Udarna tipla (tanjir tiple)




RÖFIX H1 eco 8Z Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom

Udarna tipla s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i galvaniziranim pocinčanim čeličnim klinom za beton, punu i šuplju ciglu. Za mehaničko pričvršćivanje termo-izolacionih ploča. Tip: H1 eco 8Z. Kategorija upotrebe: A*/B*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153269	5.000	100	bijela	95 mm	0,29	29,00
	2000153270	4.000	100	bijela	115 mm	0,31	31,00
	2000153271	4.000	100	bijela	135 mm	0,33	33,00
	2000153272	3.000	100	bijela	155 mm	0,40	40,00
	2000153273	3.000	100	bijela	175 mm	0,48	48,00
	2000153274	3.000	100	bijela	195 mm	0,54	54,00
	2000153275	3.000	100	bijela	215 mm	0,63	63,00
	2000153276	2.000	100	bijela	235 mm	0,74	74,00

Tanjirić tiple



RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirići za kombinaciju s tiplom kod mekih izolacionih materijala (npr. mineralna vuna). Prečnik tanjirića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000568573	14.400	100	bež	n.u.	n.u.



RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune u kombinaciji s tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153003	5.000	100	bež	n.u.	n.u.

Tiple za drvene podloge (tanjirić tiple)




RÖFIX STR-H Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)

Uronjiva izolaciona tipla s čeličnim vijkom za drvene podloge i limove debljine do 0,75 mm za mehaničko pričvršćavanje termo-izolacionih ploča.
Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30–40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina			Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148219	7.200	100	bijela	80 mm			0,66	66,00
	2000148220	7.200	100	bijela	100 mm			0,74	74,00
	2000148221	7.200	100	bijela	120 mm			0,82	82,00
	2000148222	7.200	100	bijela	140 mm			0,94	94,00
	2000148223	7.200	100	bijela	160 mm			1,12	112,00

Udarne tiple



RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje

Udarne tipla za pričvršćivanje TIS-profila za sokl. Prečnik: 6 mm i 8 mm.
Tip ND-K.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000568574	100	bijela	60 mm	n.u.	n.u.





RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl

Kompletni set za pričvršćivanje profila za sokl. Sadrži: 75 kom. tipli (SD-6/60), 10 kom. spojnice (PV30), 50 elemenata za izjednačenje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153008	10		24,50	24,50

Termo-izolacioni sistemi


Mrežice za armiranje



RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje termo-izolacionih sistema. Površinska težina: 145 i 160 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148136	33	50	4x4 mm	5.000x100 cm	1,04	52,00
	2000569341	33	50	3,5x3,5 mm	5x100 cm	n.u.	n.u.




RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, alkalno otporna. Površinska težina: > 275 g/m².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	m ² /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148135	30	25	6x6 mm	2,5x100 cm	4,85	121,25

Montažni kvadar



RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1.000 mm

EPS-čvrsta pjena s velikom vlastitom težinom (140 kg/m³) za montažu, bez termičkih mostova lakih opterećenja na već izvedeni TIS s EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vješalica, poštanskih sandučića, lampi za osvjtljenje, nosača za vrtna crijeva itd.). Rezati EPS pilom ili ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148272	1	6	1.000x160x120 mm	n.u.	n.u.

Montažni cilindri



RÖFIX Različiti montažni elementi

Montažni elementi bez termičkog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148345	n.u.	n.u.

Pomoćni materijal za naknadnu montažu



RÖFIX Spiralne tiple

Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih građevinskih elemenata u već omalterisani termo-izolacioni sistem (nezavisno od debljine izolacije). Preporučeno opterećenje po tački pričvršćivanja oko 50 N (5 kg). Koristi se za učvršćivanje npr. znakova iznad vrata, poštanskih sandučića, vješalica, lampi itd.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.		Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148164	250	10		60 mm	1,30	13,00

Ugaoni profili



RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom

PVC ugaoni profil (ugao 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za termo-izolacione sisteme.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148143	50	125	10x15 cm	250 cm	0,87	108,75
	2000148144	50	125	10x23 cm	250 cm	1,30	162,50



RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom u rolni

PVC ugaoni profil s mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za termo-izolacione sisteme.

	Šifra proizvoda		m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153005		25	12,5x12,5 cm	25 m	2,80	70,00



RÖFIX Okapni profil s mrežicom


Završni profil za izvođenje ivica okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narandžasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za roletne, završetke sokla bez profila i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148145	10	25	10x15 cm	250 cm	3,25	81,25

Termo-izolacioni sistemi

Spojni i završni profili

NOVO




RÖFIX APL 3D Membran Reno priključni profil s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000155151	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NOVO




RÖFIX APL MINI 3D Membran priključni profil s mrežicom

Profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata. Trajna zaštita od udarne kiše (s 3D amortizacijom gibanja iz podloge).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148508	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148506	25	60		12,5 cm	240 cm	3,50	8,40

NOVO




RÖFIX APL 3D PROFI PLUS priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, izolacionom trakom za brtvljenje, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148417	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148418	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NOVO




RÖFIX APL 3D Membran Rolladen priključni profil za spoj vodilice za roletne

Priključni profil za malterisanje s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i vodilice za roletne, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153425	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148507	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

Spojni i završni profili



RÖFIX APL 3D STANDARD priključni profil s mrežicom

Priključni profil s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153432	25	37,5		125 mm	150 cm	3,80	5,70
	2000153433	25	60		125 mm	240 cm	3,80	9,12



RÖFIX BAP 45 završni profil za limene opšave

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i maltera sa spojnicima (npr. završetak sokla, spoj s vertikalnim limom, ivični završetak krova, limenih opšava, itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148300	25	50		13,5 cm	200 cm	6,65	n.u.



RÖFIX Završni profil krova Profil krovnog odzračnika

Završni profil za prozračivanje krova, za montažu na termo izolaciju. Ugradnja prema krovnom opšavu, između rogova za sistemsko prozračivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000568575	20	50		250 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče



Ovaj završni profil U forme sa zavarenim dijelom mreže formira optimalan završetak nosivih izolacijskih ploča na dijelovima fasade oko otvora na TISu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	200 cm	n.u.	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000148287	25	62,5	8–12 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Spojni i završni profili

NOVO



RÖFIX 3D Priključni profil za prozore – 3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore
Plastični profil s mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijskih prozora. Klasa 2.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Profil za atiku s mrežicom
Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju s limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148476	25	62,5	12,5 cm	250 cm	n.u.	n.u.

Dilatacioni profili



RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme
Dilatacioni profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma – 2000148146; V – forma 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148146	25	62,5	5–30 mm	250 cm	9,80	24,50
	2000148147	25	62,5	5–30 mm	250 cm	9,80	24,50

Izolacione trake za fuge




RÖFIX Izolaciona traka za fuge

Izolacija svih spojnih fuga protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina fuge	Dimenzija	Boja	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148216	7	52,5	3–7 mm	7.500×15 mm	siva	1,50	78,75
	2000148472	20	100	5–9 mm	5.000×15 mm	siva	n.u.	n.u.
	2000148473	20	86	7–12 mm	4.300×15 mm	siva	n.u.	n.u.


Profili za sokli



RÖFIX Bazni i priključni profil za sokli-teleskopski

Varijabilni, dvodijelni, profil za sokli i spojni plastični profil U-oblika. Nezavisan od debljina izolacionog materijala. Kombinovanjem ova 4 profila moguće je napraviti profil za sokli debljine izolacije od 80–240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148292	25	62,5	Spojni profil s mrežicom	2.500×100 mm	3,80	237,50
	2000148293	25	62,5	80–120 mm	2.500×55 mm	5,20	325,00
	2000148294	15	37,5	120–160 mm	2.500×100 mm	7,20	450,00
	2000148295	10	25	160–240 mm	2.500×160 mm	9,20	575,00



RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i vanjski kut

Varijabilni, dvodijelni, plastični profil za sokli i spojni profil unutrašnjih i vanjskih uglova U oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Tip	Debljina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148455	4	unutarnji kut	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148456	4	vanjski kut	100 mm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

Profili za sokl



RÖFIX Alu završni profil za sokl U-oblika

Aluminijumski profil za sokl s okapnicom prema gore savijenim graničnikom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.		Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000152968	10	25		50 mm	250 cm	2,65	6,63
	2000152969	20	50		60 mm	250 cm	3,45	8,63
	2000152971	20	50		80 mm	250 cm	3,85	9,63
	2000152973	20	50		100 mm	250 cm	5,05	12,63
	2000152974	10	25		120 mm	250 cm	6,25	15,63
	2000152975	10	25		140 mm	250 cm	6,90	17,25
	2000152976	10	25		160 mm	250 cm	7,10	17,75



RÖFIX SP Universal spojni profil za sokl U-oblika

Spojni profil s okapnicom i mrežicom (13,5 cm) za sve standardne aluminijumske profile za sokl U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kom./jed.		Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153259	20	50		250 cm	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica

NOVO



RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn samoljepljiva traka za zaptivanje

Samoljepljiva traka za brtvljenje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijumskih ili kamenih prozorskih klupčica na TIS-u. Samoljepljiva traka za brtvljenje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim flisom. Iznimna postojanost pod utjecajem UV zraka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	m/jed.		Širina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153444	56	20		120 mm	20 m	n.u.	n.u.
	2000153445	56	20		200 mm	20 m	n.u.	n.u.

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica



NOVO



RÖFIX SOL-PAD Ugaoni profil

Univerzalni profil za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a s integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20–30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bijela ili crna.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	m/jed.		Visina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148514	25	37,5		20 mm	1,5 m	n.u.	n.u.




RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Plastični profili s mrežicom za pripremu montaže prozorskih klupica za TIS. Bočni spojni profil omogućuje trajnu zaštitu prozorskih klupica od kiše. Pakovanje u kartonu sadrži: SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil, SOL-PAD lijevi profil s mrežicom, SOL-PAD desni profil s mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kom./jed.	Tip	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148348	48	10	280/20 mm	20 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148447	48	10	280/30 mm	30 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148493	30	8	420/20 mm	20 mm	420 mm	n.u.	n.u.

NOVO




RÖFIX SOL-PAD FB Izolacioni profil za kamene prozorske klupice debljine 20–30 mm

Univerzalni dodatni izolacioni profil s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica (debljine od 20–30 mm) s prozorom, kao i za vizualno ljepši spoj s prozorskim okvirima. Boja: bijela i crna.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Tip	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148446	20	30	crna	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148445	20	30	bijela	150 cm	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu


Visokokvalitetni, jednostrano koso rezani izolacioni materijal od hidrofobirane tvrde pjene (EPS-P 30) za izradu prozorske klupice s padom od 5°. Stabilni i otporni bazni element za postizanje trajno nepropusnog sloja ispod prozorske klupice.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Širina	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacioni sistemi

RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica

NOVO



RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje kod ugradnje SOL-PAD prozorskih klupica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Visina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148369	5	20 mm	n.u.	n.u.
	2000148452	4	30 mm	n.u.	n.u.

Nosive ploče/građevinske ploče




RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča

Univerzalno primjenjiva nosiva ploča, preciznih dimenzija, s mogućnošću malterisanja, od staklenog granulata (reciklirano staklo), s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom. S obadviije strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Debljina	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148191	60	1	12 mm	2.400×1.200×12 mm	n.u.	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1.200×800×20 mm	n.u.	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2.500×1.250×20 mm	n.u.	n.u.

AeroCalce®



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m². Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX StoneEtics 103.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m ² /jed	Granulacija/boja	Dimenzija	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000151808	12	50	narančasta	5.000×100 cm	n.u.	n.u.

Aerogel Hochleistungsdämmputz

NOVO



FIXIT 222 Aerogel Visokoučinkoviti izolacioni malter/mort

Inovativni, visokoizolacioni, NHL-Aerogel izolacioni malter za staro- i novogradnju. Mogućnost ručne i mašinske ugradnje. Ekološki preporučljiv i vrlo izdašan. Koeficijent termičke provodljivosti λ: oko 0,028 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148420	30	10	0-1,4 mm	oko 0,2 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Aerogel Hochleistungsdämmputz



FIXIT 223 Specijalni malter/mort za armiranje

Mineralni malter za armiranje i ugradnju staklene mrežice. Specijalni malter za armiranje RÖFIX Aerogel izolacionog sistema u spoju s RÖFIX P100 Grubom staklenom mrežicom. Izrazito smanjene napetosti i s vrlo malom vlastitom čvrstoćom. Za primjenu na unutarnjim i vanjskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148426	30	30	0-1,4 mm	oko 1,25 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Ljepila za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX MINOSTAR Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement/kreč, s dodatkom perlita) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148453	48	25	1,2 mm bijela	oko 1 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Termo – izolacioni sistemi za unutrašnju upotrebu – ploče




RÖFIX MULTIPOR 042 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva unutrašnja izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcij – silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Debljine izolacije do 300 mm na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m ² /pal.	m ³ /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.

Profili za sisteme unutrašnje izolacije



RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil

Samoljepljivi plastični profil s mrežicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom. Samo za unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153118	25	35	12,5 cm	140 cm	3,50	4,90

Termo-izolacioni sistemi

Alati za rezanje



RÖFIX Profilne makaze PRO za TI plastične profile

Profesionalne profilne makaze, jednoručne s oznakama za precizno rezanje TI profila. Oštrica se može promijeniti.

Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
2000148217	1	7 cm	n.u.	n.u.



ISOBOY OPTIMA Univerzalni alat za rezanje

Profesionalni univerzalni aparat za rezanje svih uobičajenih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče ili sl.) s električnom univerzalnom pilom (uklj. 2 rezervna lista pile) u malom plastičnom koferu.

Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
2000150900	1	< 20 cm	< 122 cm	n.u.	n.u.



ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za rezanje

Univerzalni ručni alat za rezanje svih uobičajenih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče i sl.) s ručnom pilom.

Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
2000150901	1	< 24 cm	< 120 cm	n.u.	n.u.

Gleteri



RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (12x20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za ugradnju armirajućeg sloja debljine 3 mm u TIS-u.

Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	30,00	30,00

Gleteri



RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (16×20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za ugradnju armirajućeg sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148174	6	1	480×130×0,7 mm	34,00	34,00



GRAĐEVINSKE BOJE I PREMAZI

Dubinski predpremaži i razrjeđivači	126
Dodaci	127
Silikatne unutrašnje boje	128
Disperzivne unutrašnje boje	128
Silikonske unutrašnje boje	130
Silikonske vanjske boje	131
Silikatne vanjske boje	131
Disperzivne i akrilne vanjske boje	132
Krečne vanjske boje	133
Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije	133
Krečne mase za gletanje	134
Krečne mase za izravnavanje i gletanje	134



Građevinske boje i premazi

Stvaranje ugodne atmosfere korištenjem RÖFIX boja

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu, jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru. Pritom nije bit u stvaranju šarenila, već postići sklad različitih boja koje pobuđuju osjetila. U širokoj paleti RÖFIX boja i nijansi pronađite upravo onu boju koja odgovara Vašim zahtjevima.

Asortiman boja u RÖFIX-u je godinama razvijan i prilagođen zahtjevima modernih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi dojam i od osobite su važnosti, no, osim vizualnog dojma, važni su i njihovi građevinsko-fizikalni aspekti.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

- Visoka pokrivenost
- Vodoodbojna pri određenoj paropropusnosti
- Slabo naprezanje
- Postojana boja



RÖFIX PP 409 GraffitiStop Specijalni premaz

- Izvanredna zaštita protiv grafita
- Iznimno postojani sjaj
- Dobro prijanjanje na sve vrste podloga





color
design

» LJEPOTA I RAZNOLIKOST BOJA

Prvo što uočimo kada pogledamo neku građevinu je njezino pročelje tj. fasada. Kada su žbuka i boja već naneseni, tada je najčešće prekasno za izmjenu. Izgled fasade treba definirati prije realizacije građevinskih radova. Pri odabiru izgleda fasade pomoći će Vam RÖFIX ColorDesign ton karta.

Odaberite jednu od tonova boja koji odgovaraju trenutnim arhitektonskim trendovima!

Na poleđini ton karte nalaze se najvažnije informacije o svakom pojedinom tonu boje. Osim toga, direktno u samome otisnutom polju boje, radi jednostavnije narudžbe, nalaze se brojevi tonova boje i vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti.



Detaljnije informacije pronaći ćete na našoj web stranici

www.roefix.ba

RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutarnja glet masa

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost



RÖFIX PI 223 Mineral Mineralna unutarnja boja

- Paropropusna, visokopokrivna boja
- Izrazito bijela silikatna boja
- Bez otapala, konzervansa
- Bez omekšivača, biocida
- Ekološki preporučljivo



» PRIMJENA UNUTARNJIH BOJA

		PI 223	PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 313	PI 305	PI 472	PI 972		PF 960			PF 870	
RÖFIX proizvodi		MINERAL Mineralna unutrašnja boja	ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Silikatna unutrašnja boja	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Unutrašnja boja	RAPID COLOR ULTRAWHITE Disperzivna unutrašnja boja	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround unutrašnja disperzivna boja	TREND PLUS ULTRAWHITE Disperzivna unutrašnja boja	POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone	INSILISAN Silikonska unutrašnja boja	LATEX SG Lateks unutrašnja boja (svilenkasti sjaj)	CalceClima® Krečna boja	POLIFIX Unutrašnja glet masa	POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna glet masa	POLIDEKOR FINO Fina pastozna glet masa	MANTECA® Pastozna krečna glet masa	
Vrsta boje		Slikatna	Disperzivna						Sili-konska	Specijalna	Kreč	Glet mase				
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	-	PP 215	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	○	○	○	○	○	○	-	+++	+++	+++	+++	+++
	Maltera na bazi cementa ili krečno-cementni malter	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 311	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Malter na bazi gipsa ili kreča/ gipsa ("B" prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	○	+++	+++	++	++	+	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++
Beton	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	
	Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	
Krečno-pješčana cigla	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201	
	Prikladnost	○	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	
Građevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Prikladnost	++	-	++	++	++	++	+	+++	++	-	+++	+++	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	+++	○**	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++
	Šperploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	-
Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	
	Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	-	
Stari premazi	Disperzivna boja, malter na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	
		Prikladnost	○	-	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	++	++	++	++
	Silikatna boja, Silikatni malteri	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	○	+++	○	○	○	○	○	++	-	-	+	++	++	++
	Silikonske boje/ malteri na bazi silikonskih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	○	-	○	○	○	○	○	+++	○	-	++	++	++	++
	Glinena boja	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Grube tapete s vlaknima	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	-	-	-	
Papirnatne tapete	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Voda, nikotin, čađa, hrđa	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-		
	Prikladnost	○**	+++	+++**	+++**	+++	+++	++	+++	+++	-	-	-	-		

- +++ RÖFIX preporučuje
- ++ Prikladan
- Funkcionira tehnički ali ne preporučamo
- Odgovoriti od korištenja

- Priprema podloge
- Predpremaz na silikatnoj bazi.
- Predpremaz na disperzijskoj bazi.

- * Podrazumijeva pogodnost podloge.
- ** RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacioni predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za daljnje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala. Obratite pozornost na važeći tehnički list.

» PRIMJENA VANJSKIH BOJA

			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PE 519	PE 519	
RÖFIX proizvodi			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna vanjska boja	OUT SIDE Akrilna fasadna boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska vanjska boja	ETICS® MICRO Fasadna boja za sanaciju pukotina	PREMIUM Vanjska boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije	CalceClima® Krečna boja
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna		Silikonska			SISI		Krečna
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	○	-	○	○	○	○	○	+++
	Maltera na bazi cementa ili krečno-cementni malter	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	○	+++	++	++	+++	+++	-
Krečno-pješčana cigla	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-	
	Prikladnost	++	-	++	○	+++	++	++	+++	+++	-	
TIS	Sistemske komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	-	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	+++	-	+++	+++	-
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	++	+++	+++	+++	-
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Završni malter na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	○	○	○	○	○	+++	+++	-
	Silikatni završni malter	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	○	○	○	○	○	+++	+++	-
	Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	○	○	+++	++	++	+++	+++	-
Silikonski završni malter	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-	
	Prikladnost	-	-	○	○	+++	++	++	+++	+++	-	
Voda, nikotin, čađa, hrđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	
	Prikladnost	○**	-	+++	○**	+++**	○**	○**	+++**	+++**	-	

- +++ RÖFIX preporučuje
- ++ Prikladan
- Funkcionira tehnički ali ne preporučamo
- Odgovoriti od korištenja

Priprema podloge

- Predpremaz na silikatnoj bazi.
- Predpremaz na disperzijskoj bazi.
- Predpremaz na bazi umjetnih smola.

* Podrazumijeva pogodnost podloge.

** Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom RÖFIX PP 201 / 301 / 307 / 401. Priprema podloge.

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala. Obratite pozornost na važeći tehnički list.

Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači



RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatnog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148696	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	5,00	50,00



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, transparentni, specijalni predpremaz, bez rastvora, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza starog i novog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148697	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	5,00	50,00



RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz

Pigmentirani, specijalni izolacioni predpremaz dubinskog djelovanja. Ne sadrži rastvore. Gustoća oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148249	24	10	bijela	oko 0,3 L/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se prije boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM i RÖFIX PI 317 RAPID COLOR).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152040	60	10	transparentna	oko 0,1 L/m ² /P	5,80	58,00



RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Hidrofobirajući predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonske smole) za nedovoljno nosive podloge prije nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148695	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ²	7,00	70,00

Dubinski predpremaži i razrjeđivači



RÖFIX Gika-Grund izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148028	24	20	bijela	0,2 kg/m ² /P	11,80	236,00
	2000148027	64	5	bijela	0,2 kg/m ² /P	12,00	60,00



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151109	60	10	transparentna	oko 0,2 L/m ² /P	7,30	73,00



RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentirani, bijeli predpremaz, bez rastvora. Za izjednačavanje upijanja starih i novih malterisanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569292	60	10	prirodno bijela	oko 0,2 L/m ²	2,50	25,00
	2000569293		5	prirodno bijela	oko 0,2 L/m ²	2,60	13,00

Dodaci

NOVO



RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, opeke, prirodnog ili umjetnog kamena, žbuke, drva i TIS-a. Namijenjen za zaštitu podloge protiv grafita.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed		Cijena/L	Cijena/jed
	2000295662	72	5		41,50	207,50

Građevinske boje i premazi

Dodaci



RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje
Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda				Cijena/L	Cijena/jed
	2000153132				n.u.	n.u.


Silikatne unutrašnje boje



RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutrašnja boja

Mineralna, visokopokrivna, paropropusna, silikatna unutarnja boja, otporna na habanje, bez emisije. Prema DIN 18363 (disperzivna – silikatna boja). Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148379	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	4,95	74,25
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.




RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

Paropropusna, mineralna unutrašnja boja na bazi kalijevog vodenog stakla za unutrašnju upotrebu. Prema DIN 18363. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Može se tonirati u pastalnim bojama > 75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148267	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Disperzivne unutrašnje boje



RÖFIX PI 972 LATEX Unutrašnja boja, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez rastvora. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtjevne unutrašnje površine. Gustoća oko 1,4 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148370	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	8,60	129,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Disperzivne unutrašnje boje



RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Jednoslojna unutrašnja boja

Visokopokrivna, mat jednoslojna unutrašnja boja na disperzivnoj bazi, s niskim stepenom emisije, ne sadrži rastvore, s optimalnim svojstvom pokrivnosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148371	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	10,01	150,15
		24	15	u boji		n.u.	n.u.
	2000148372	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	10,56	52,80
		64	5	u boji		n.u.	n.u.



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Disperzivna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutrašnja boja na disperzivnoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148373	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	6,71	100,65
	2000148374	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	7,26	36,30
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround unutrašnja boja

Unutrašnja boja bez emisije i rastvora na disperzivnoj bazi, koja se odlikuje visokom pokrivenošću i odličnom obradivošću. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L Cijena/m	Cijena/jed
	2000148377	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	4,51	67,65
		24	15	u boji		n.u.	n.u.



RÖFIX PI 313 TREND PLUS Disperzivna unutrašnja boja

Disperzivna unutrašnja boja. Gustoća oko 1,5 kg/L. Može se tonirati u pastelnim tonovima >75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148378	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	3,69	55,35
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi


Disperzivne unutrašnje boje



RÖFIX PI 305 POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone

Ekološka, dobro pokrivajuća, modifikirana unutrašnja boja. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,5 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152044	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	2,56	38,50
	2000569344	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	2,70	13,50




RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutrašnja boja za zidove i plafone

Ekološka, dobro pokrivajuća, modifikirana unutrašnja boja. Pogodna za nanošenje Airless mašinom. Otpornost na brisanje: 3, prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75 % VOSS. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568931	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000568932	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

NOVO



RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutrašnja boja

Visokopokrivna, disperzivna unutrašnja boja intenzivnih tonova za standardne zidne i plafonske površine. Bez emisija i rastvora. Gustoća oko 1,6 kg/L. Posebno prikladna za toniranje izrazito intenzivnih nijansi. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569691	24	15	puni tonovi prema popisu	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000633698	64	5	puni tonovi prema popisu	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikonske unutrašnje boje



RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutrašnja boja, otporna na habanje

Unutrašnja boja na bazi silikonskih smola s visokim stepenom paropropusnosti i pokrivnosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148248	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	8,50	127,50
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.


Silikonske vanjske boje



RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u

ETICS fasadna boja armirana vlaknima za davno ugrađeni TIS. Osim za vizualne popravke, također se primjenjuje i za izjednačavanje površina različite upojnosti na kojima su se pojavile fleke. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20 % (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armirajući sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.


	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151750	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	9,95	149,25
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja

Vodoodbojna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX termo-izolacionih sistema. Optimalna za korištenje kao premaz na TIS završnim dekorativnim malterima. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20 % (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armirajući sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151520	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	11,40	171,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja

Vodoodbojna, visokokvalitetna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo velikom paropropusnošću. Efekt odperljivosti i samočišćenja. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151519	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	12,50	187,50
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Silikatne vanjske boje




RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151526	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	6,60	99,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi

Silikatne vanjske boje




RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol – Silikatni premaz visokog stepena pokrivanja, velike paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevo vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih maltera od kreča i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151525	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	7,10	106,50
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.


Disperzivne i akrilne vanjske boje



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna fasadna boja

Disperzivna, visokopokrivna, vodoodbojna boja za vanjske zidove. Visok stepen pokrivanja i otpornosti na vremenske uticaje. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151523	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	6,10	91,50
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna fasadna boja

Visokokvalitetna vanjska akrilna boja za ekstremne vremenske uslove. Za sve mineralne podloge kao što su malteri, vidljivi beton ali i organske podloge kao što su stari malteri od umjetnih smola i boje. Visok stepen vodoodbojnosti i pokrivanja. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151522	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	9,80	147,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151571	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Krečne vanjske boje



RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visokokvalitetna ekološka krečna boja, za široku primjenu u unutrašnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148489	24	15	bijela	oko 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji	oko 0,2 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna vanjska boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinovanja (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bijela i u boji. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi". Gustoća oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM termo-izolacionih sistema.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151517		15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	10,40	156,00
			15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000151518	64	5	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	11,40	57,00
			5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektirajuća boja na bazi SiSi tehnologije s NIR – pigmentima. Za intenzivne tonove vanjskih premaza, pogodna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sisteme. U boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000571425	24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	25,00	375,00
	2000571424	64	5	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.




RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih fasada s termo-izolacijom kao i starih mineralnih i organskih malterisanih površina u vanjskom području. Gustoća oko 1,5 kg/L. Doplata za tonirani materijal prema tablici na kraju kategorije "Građevinske boje i premazi".

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569269	24	15	bijela	oko 0,15 L/m ² /P	12,20	183,00
		24	15	u boji	oko 0,15 L/m ² /P	n.u.	n.u.

Građevinske boje i premazi

Krečne mase za gletanje



RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna krečna glet masa

Ekološka krečna špric masa za izravnavanje. Preporučena debljina nanosa do 3 mm. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148089	24	25	prirodno bijela	oko 1,6 kg/m ² /mm	1,45	36,25



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Fina pastozna krečna masa

Fabrički pripremljena tankoslojna fina masa za gletanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna masa za gletanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primjenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952712	24	25	prirodno bijela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.
	2000952713	64	5	prirodno bijela	oko 1,6 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.

Krečne mase za izravnavanje i gletanje




RÖFIX CalceClima® Finish Classic Unutarnja glet masa

Obogaćena vapnena glet masa (zračno vapno, mramorno brašno) za unutarnju upotrebu na temeljnim malterima/žbukama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/ izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000952711	48	25	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,50	12,50


» KLASIFIKACIJA BOJA PREMA TON KARTI

	Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
Dodatna cijena za standardne tonove boja	Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	0,75 KM/L
	Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	2,30 KM/L
	Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	3,45 KM/L
Dodatna cijena za intenzivne tonove boja	Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,54 KM/kg	Na upit	6,35 KM/L
	Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	2,15 KM/kg	Na upit	9,90 KM/L
Nadopлата za tonirane predpremaže	VITAL, PREMIUM, UNI	0,70 KM/kg		
 <p>Obavijest o cijenama – Cjenovni razredi nalaze se na poleđini nove ton karte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cjenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cjenovnom razredu i prema vrijednosti odbijanja sunčeve svjetlosti.</p>	SISI, SHP	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola		
	KHP, AP	RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-maltere		
	SP	RÖFIX Silikatne maltere		
	MEP	RÖFIX Mineralne maltere (715 / 740 / 750 / 773 / 775)		
	SiSi F	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije		
	EF, AF, KHF	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje		
	SHF, SF	RÖFIX Silikonske i silikatne boje		
	KF	RÖFIX Krečne boje		



ESTRISI/PODNI SISTEMI

Cementni vezivni most	140
Nasipni materijali	140
Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20	140
Cementni estriši CT	141
Epoksidni premazi	142
Kalcij – sulfatne mase za niveliranje podova	143
Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova	143
Razdvajajući slojevi	144
Ivične izolacione trake za estrih	144
Ostali pribor uz estrih	144
Termo-izolacione ploče ispod estriha	145

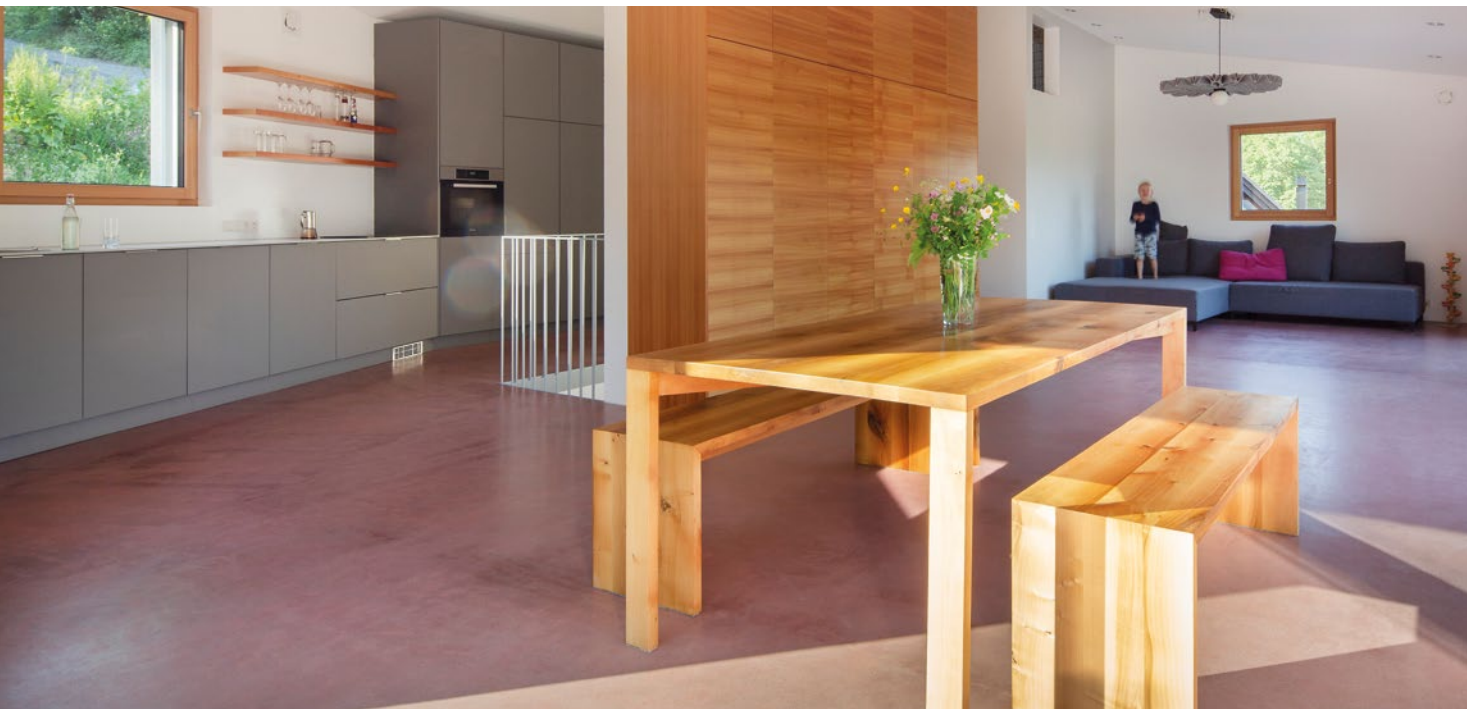

Estrisi/Podni sistemi

RÖFIX podni sistemi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrisi su važna osnova za postavljanje različitih završnih obloga na nosivu podlogu. Oni i sami mogu biti korišteni kao pod, a osiguravaju i visoku kvalitetu stanovanja. Ukoliko se ugrađuje podno grijanje, tada pravi estrih omogućuje ravnomjernu raspodjelu temperature. Stoga je osobito važno da se ovom elementu konstrukcije, a prije svega njegovoj kvaliteti, i tehnici izvođenja i polaganja, posveti posebna pažnja.

Uz estrih RÖFIX nudi i mase za niveliranje i izravnavanje kojima se popunjavaju rupe i neravnine u podlozi. One su važne, jer služe za zaglađivanje, ujednačavanje i niveliranje poda. Prilikom ugradnje se traži znanje, iskustvo i obrtničko umijeće, no, i materijali i sistem koji najbolje funkcioniraju u praksi.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX FN 645

Univerzalna masa za niveliranje podova

- Samorazlijevajuća
- Armirano vlaknima
- Pogodna za podno grijanje
- Brzovezujuća
- Upotreblijiva i za drvene podloge
- Prikladna za obloge na bazi reaktivnih smola
- Otporna na smrzavanje















RÖFIX FN 690

Masa za niveliranje podova

- Samorazlijevajuća
- Brzovezujuće
- Otporno na smrzavanje
- Za unutarnje i vanjske prostore
- Dodaci za poboljšanje obradivosti



» PRIMJENA MASA ZA NIVELIRANJE I IZRAVNAVANJE PODOVA

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FN 605 Masa za niveliranje podova FINE	RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje	RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
						
Klasa čvrstoće EN 13813	CA-C25-F6	CT-C20-F5	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Konzistencija	standardna	samorazlijevuća	samorazlijevuća	samorazlijevuća	samorazlijevuća	standardna
Dozvoljene debljine nanosa	5–40 mm	1–5 mm	3–15 mm	5–45 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primjene						
Grundiranje (zavisno od vrste podloge)	Jako upojne cementne podloge (beton, cementni estrih); Negrijane/grijane					
	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)
	Slabo upojne, cementne podloge kao što su estrihi od kalcijevog sulfata; Podloge sa starim keramičkim oblogama i kritičnim podlogama					
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)
Lijevani asfalt, drvene ploče, parket, OSB (Drvo se treba obrusiti brusnim papirom 100 i zatim odstraniti nastalu prašinu)						
	ne	AP 320 (> 6 h)	ne	AP 320 (> 6 h)	ne	ne
Potrošnja [kg/m ² /mm]	1,7	1,5	1,5	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost zraka	1–5 mm: 3–4 d 5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan

* Priprema, izvođenje i detalji o proizvodima mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

- Univerzalna primjena
- Minimalno skupljanje
- Ujednačena kvaliteta
- Mogućnost pumpanja



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

- Dobra svojstva razlijevanja
- Površina gotovo bez fuga
- Ravna površina
- Visoka termo provodljivost
- Nije potrebno ponovno brušenje
- Idealan kao grijani estrih



Estrisi/Podni sistemi

Cementni vezivni most



RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrihe. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148724	48	25	0–0,8 mm	oko 2,5 kg/m ²	n.u.	n.u.

Nasipni materijali



RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izradu nasipnih materijala s polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150871	48	25	oko 65 kg/m ³	1,15	28,75



RÖFIX 831 Izolacioni lagani nasip

Negorivi termo-izolacioni nasip za izravnavanje nivoa ispod plivajuće postavljenog estriha kao i za izolaciju svodova i ravnih krovova, s poboljšanom izolacijom prenosa buke koraka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150813	40	oko 50	2–8 mm	oko 1 ltr./m ² /mm	n.u.	n.u.

Cementno – sulfatni estrihi CA/CT-C20



RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296051	48	25	siva	0–4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20



RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutrašnju upotrebu. PČ ≥ 30 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296034	48	25	siva	0–4 mm	oko 18 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Cementni estriši CT



RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Cementni suhi estrih. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PČ ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569353	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	0,21	5,25
	2000148722		1.000	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	0,20	200,00



RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suhi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 s povećanim zahtjevom na pritisnu čvrstoću, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PČ ≥ 30,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569485	48	25	0–3 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.




RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm².

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151770	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Estrisi/Podni sistemi


Cementni estrisi CT



RÖFIX 973 F CT 20 Brzovezujući cementni estrih s vlaknima CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PC: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151778	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.



RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PC: $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148727	48	25	0–4 mm	oko 20 kg/m ² /cm	n.u.	n.u.

Epoksidni premazi



RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvora, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151375	10	transparentna	0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.
	2000568668	30	transparentna	0,35 kg/m ²	n.u.	n.u.



RÖFIX Kvarcni pijesak

Suhi kvarcni pijesak granulacije 0,1–0,65 mm, raznolikih mogućnosti primjene u zatvorenom i na otvorenom. Prikladan za posipanje obloga od pločica nakon popunjavanja masom, za pripremu različitih receptura ljepila i žbuke. Potrošnja: ovisi o vrsti primjene.

	Šifra proizvoda	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000692565	25			0,24	6,00

Kalcij – sulfatne mase za niveliranje podova



RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za niveliranje podova, na bazi kalcij sulfata, za unutrašnju upotrebu. CA-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151498	48	25	0–0,8 mm	oko 1,7 kg/m ² /mm	0,70	17,50

Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 3–15 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151785	48	25	0–0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	1,00	25,00



RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova oplemenjena umjetnim smolama, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C20-F6 prema EN 13813. Pogodna i za drvene podloge kao i za tankoslojne sisteme grijanja. Visina ugradnje: 5–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151496	48	25	0–1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	n.u.	n.u.



RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje: 2–10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569281	48	25	0–0,5 mm	oko 1,5 kg/m ² /mm	0,66	16,50



RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena umjetnim smolama, za unutrašnju i vanjsku upotrebu, npr. za izvođenje padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5–30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151497	48	25	0–1 mm	oko 1,8 kg/m ² /mm	1,33	33,25

Estrisi/Podni sistemi

Razdvajajući slojevi



RÖFIX Parna kočnica

Parna kočnica za primjenu ispod konstrukcije estriha za sprječavanje transporta vlage, ali nedovoljna da bude potpuna parna brana-izolacija. Sd-vrijednost: >100 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000150990	75	50	5.000×1500×0,02 cm	n.u.	n.u.



RÖFIX Fleksibilna parna brana

Fleksibilna spojna traka, šif. pr. 2000154020 = 30 m/jed (cijena po m). Sd-vrijednost > 1.500 m.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000151174	50	50	5.000×100 cm	n.u.	n.u.
	2000154020	30	30	3.000×20 cm	n.u.	n.u.

Ivične izolacione trake za estrih



RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprječavanje prijenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih dijelova.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000568629		50	5.000×10×1 cm	n.u.	n.u.
	2000633793		50	5.000×12×1 cm	n.u.	n.u.
	2000633794		50	5.000×14×1 cm	n.u.	n.u.

Ostali pribor uz estrih



RÖFIX Ugao za odvajanje, presvučeni

RÖFIX Ugao upotrebljava se za izradu fuga i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000151556	25	50	200×5×7 cm	n.u.	n.u.

Termo-izolacione ploče ispod estriha



RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Kaširne rolne, za termo izolaciju i izolaciju od prijenosa buke koraka.
Pogodna kao podloga za pričvršćivanje podnog grijanja.

	Šifra proizvoda	m ² /jed	m/jed.	Dimenzija	Debljina	Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000153074	10	10	1.000×100×2 cm	23/20	n.u.	n.u.
	2000153075	10	10	1.000×100×2,5 cm	28/25	n.u.	n.u.
	2000153076	10	10	1.000×100×3 cm	33/30	n.u.	n.u.



SISTEMI POSTAVLJANJA KERAMIKE

Predpremazi	150
Hidroizolacione mase	150
Tankoslojna ljepila za keramiku	151
Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku	152
Ljepila za prirodni kamen	154
Srednjelosjna fleksibilna ljepila	154
Mase za fugiranje	154
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike	156
Silikoni	158





Sistemi postavljanja keramike

Odaberite kvalitetne i postojeane proizvode prilikom postavljanja keramike

Uljepšajte svoj životni i radni prostor izborom atraktivnih pločica, jer je izbor boja, formata i raznovrsnost dizajna ono što će omogućiti upravo onakvu atmosferu kakvu priželjkujete.

Primjenom naših proizvoda, odnosno sistema postavljanja keramike, osiguravate izvrsnu kvalitetu i postojanost postavljene keramike.

» IZ ASORTIMANA IZDVAJAMO

RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementna masa za hidroizolaciju prema EN 14891

- Univerzalno primjenjiva
- Visokofleksibilna
- Premoštava pukotine
- Paropropusna
- Trajno otporna na vlagu
- Otporna na starenje i temperaturu
- Na mineralnoj osnovi
- UV-postojana



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Ljepilo za keramiku C2 TE S2 prema EN 12004

- Izrazito prilagodljivo
- Ljepilo za povećane zahtjeve
- Smanjeno klizanje
- Produženo otvoreno vrijeme
- Primjena u unutrašnjim i vanjskim prostorima



» PRIMJENA RÖFIX LJEPILA ZA KERAMIKU

RÖFIX Proizvodi		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 664 Bianco FLEX eco	AG 663 FLEX Eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 653 STAN- DARD	AG 659 Bianco STAN- DARD	AG 685 SUPER- FLEX	AG 686 MOSAİK	
EN 12004		C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 F	C2 FT	C1 T	C1 T	C2 TE S2	C1 TE	
Osnovno	Unutrašnja primjena	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Vanjska primjena	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Grijani estrih	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	++
	Neupojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Tankoslojne neupojne ploče (kerlit)	Priprema	++	++	-	-	+++	+++	-	-	+++	-
	Slabo upojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Upojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Format pločica < 5.000 cm ²	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Format pločica > 5.000 cm ²	Priprema	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	+++	++
	Prirodni kamen osjetljiv na promjenu boje	Priprema	-	+++	-	-	-	+++	-	++	-	-
Površine stalno prekrivene vodom (bazeni)	Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++	+++	
Zidne podloge	Beton	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Cementni malteri	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Krečno-cementni malter	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipsani malter	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gips kartonske ploče*	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Sistemi hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	np	np	AP 320	AP 320	
	Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++	++	
Podne podloge	Beton	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Cementni estrih prema EN 13813	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Brzovezujući cementni estrih	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tekući estrih (anhidrid)	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	np	np	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Tekući estrih (cementno-sulfatni)	Prikladnost	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	AP 300*	np	np	AP 300*	AP 300*
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Lijevani asfalt	Prikladnost	AP 320	AP 320	np	np	np	AP 320	np	np	AP 320	np
Priprema		++	++	-	-	-	+++	-	-	++	-	
Sistema hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	
Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	np	np	AP 320	AP 320	
	Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++	++	

+++ RÖFIX-savjetuje
 ++ Prikladno
 - Nije prikladno
 np nije potrebno

* Maksimalna težina (ljepilo + ploča): 30 kg/m²

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda, te njihovo područje primjene.

Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi



RÖFIX AP 300 Predpremaz

Brzосуећи predpremaz za zidove i podove, bez otapala. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu podloga sa jakim i razliĉitim upijanjem, prije nanošenja mase za izravnavanje poda ili ljepljenja za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569369	360	1	oko 0,2 L/m ²	7,50	7,50
	2000151777	60	10	oko 0,2 L/m ²	5,00	50,00
	2000151776	90	5	oko 0,2 L/m ²	5,20	26,00



RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez rastvora, sadrži kvarcni pijesak. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upijajućih ili neupijajućih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje poda ili ljepljenja za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568969	360	1	oko 0,2 L/m ²	12,50	12,50
	2000151775	36	10	oko 0,2 L/m ²	7,10	71,00
	2000151774	90	5	oko 0,2 L/m ²	7,30	36,50

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementna disperzijska masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramiĉkih obloga, kao i terasa i balkona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000634428	36	17,5	0–0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm	3,90	68,25
	2000153186	36	35	0–0,5 mm	oko 1,95 kg/m ² /mm	3,25	113,75



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramiĉkih obloga, kao i za terase, balkone i kao hidroizolacija graĊevinskog objekta. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153314	100	7,5	0–0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	4,66	34,95
	2000153316	48	15	0–0,5 mm	oko 1,45 kg/m ² /mm	4,33	65,00

Hidroizolacione mase



RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez rastvora, spremna za premazivanje. Za hidroizolaciju u unutrašnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569345	72	5	oko 1,2 kg/m ² /2P	6,00	45,00
	2000153184	33	15	oko 1,2 kg/m ² /2P	5,25	78,75



RÖFIX AS 342 Izolacioni grund

Jednokomponentno sredstvo za izolaciju od pare i vlage bez fuga, za vlažne prostore.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153212	90	6	0,25 kg/m ² /P	n.u.	n.u.
	2000583728	50	12	0,25 kg/m ² /P	n.u.	n.u.

Tankoslojna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne keramike na podu i zidu u unutrašnjim prostorima. Posebno pogodno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569472	48	25	prirodno bijela	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151509	48	25	siva	vidi teh. list	0,37	9,25

Sistemi postavljanja keramike

Tankoslojna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 654 INNEN Unutrašnje ljepilo za keramiku C1

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569260	48	25	siva	vidi teh. list	0,31	7,75



RÖFIX AG 686 MOSAIK Ljepilo za keramiku C1 TE

Jednokomponentno, fleksibilno tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugiranje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grijanje, a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 50 s mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155118	24	15	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155119	24	15	bijela	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe s podnim grijanjem. Posebno pogodno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151890	48	25	prirodno bijela	vidi teh. list	1,04	26,00



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe s podnim grijanjem i polaganje keramičkih obloga velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569249	216	5	siva	vidi teh. list	1,30	6,50
	2000151508	48	25	siva	vidi teh. list	0,88	22,00

Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujuće ljepilo C2 F

Brzovezujuće fleksibilno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151511	48	25	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569348	48	25	siva	vidi teh. list	0,64	16,00



RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku, sa smanjenim klizanjem, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno prikladno za svijetle podne obloge.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583546	48	25	prirodno bijela	vidi teh. list	0,76	19,00



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilno, prilagodljivo (S2), tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrihe s podnim grijanjem, bazene i mokre prostorije kao i za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155944	48	25	prirodno bijela	vidi teh. list	2,94	73,50




RÖFIX AG 687 StoneColl Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen

Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena od laganog betona (gustoća oko <math>< 1.200 \text{ kg/m}^3</math>). Za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 s umjetnim kamenom od laganog betona.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155104	48	25	prirodno bijela	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Sistemi postavljanja keramike

Ljepila za prirodni kamen




RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 FT

Brzovezujuće, fleksibilno, tankoslojno ljepilo sa smanjenim klizanjem, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za podno grijanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151512	48	25	prirodno bijela	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Srednjeslojna fleksibilna ljepila



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1

Srednjeslojno ljepilo za keramiku i ploče, otporno na smrzavanje, vodootporno, smanjuje mogućnost iscvjetavanja. Za područje zida i poda prema EN 12004. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Pogodno za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151513	48	25	siva	vidi teh. list	1,40	35,00

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 315 EP Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje

Vrlo učinkovito ljepilo za ugradnju keramičkih obloga, mozaika, mramora i prirodnog kamena na zidove i podove. Vodoodbojna masa za fugiranje u uvjetima iznimno visokih estetskih zahtjeva. Izrazito visoka kemijska i mehanička čvrstoća.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000633741	64	3	siva	vidi teh. list	19,80	59,40
	2000633742	64	3	bijela	vidi teh. list	19,80	59,40
	2000633743	64	3	svijetlo siva	vidi teh. list	19,80	59,40
	2000635529	64	3	plava	vidi teh. list	19,80	59,40

Mase za fugiranje

NOVO



RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugiranje svih vrsta zidnih i podnih obloga na vanjskim i unutarnjim podlogama. Za širinu fuga: od 1 do 20 mm. Namijenjena za fugiranje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, neupojne keramike, betona, prirodnog i umjetnog kamena. Prikladna za ugradnju na podloge s podnim grijanjem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639270	240	2	bahama	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639271	240	2	bež	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639275	240	2	karamel	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639279	240	2	grafitna	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639280	240	2	siva	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639286	240	2	manhattan	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639291	240	2	srebrnosiva	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639292	240	2	bijela	vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639098	128	5	bijela	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639099	128	5	srebrnosiva	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639100	128	5	grafitna	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639101	128	5	siva	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639102	128	5	manhattan	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639103	128	5	karamel	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639104	128	5	bež	vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639105	128	5	bahama	vidi teh. list	3,50	17,50

Sistemi postavljanja keramike

Mase za fugiranje



RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugiranje CG 1

Lagani mort za fugiranje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 s umjetnim kamenom od laganog betona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155122	24	15	0-2 mm antracit	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155123	24	15	0-2 mm bež	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155127	24	15	0-2 mm karamel	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155124	24	15	0-2 mm tamnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155125	24	15	0-2 mm zemljano smeđa	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155129	24	15	0-2 mm siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155126	24	15	0-2 mm svijetlo siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155128	24	15	0-2 mm pijesak	vidi teh. list	n.u.	n.u.



RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugiranje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širinu fuga 5-15 mm. Za fugiranje glatkih i grubih, upojnih i slabo upojnih klinkera i klinker pločica. Pogodna za fugiranje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155112	24	15	0-1,2 mm prirodno bijela	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155115	24	15	0-1,2 mm tamnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155155	24	15	0-1,2 mm siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155116	24	15	0-1,2 mm crna	vidi teh. list	n.u.	n.u.

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 910 Traka za zaptivanje

Zračno-, paro-, vodonepropusna izolaciona traka, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, ivičnih fuga, uglova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153268	6	5	5x0,12 m	2,40	12,00
	2000153185	1	50	50x0,12 m	2,00	100,00


Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka

Zračno-, paro-, vodonepropusna, samoljepljiva izolaciona traka, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, ivičnih fuga, uglova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000569356	4	20	20×10×0,7 cm	4,60	92,00



RÖFIX AS 915 Izolaciona manšeta – mala

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153190	10	120×120 mm	5,40	54,00



RÖFIX AS 935 Izolaciona manšeta – velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153189	10	350×350 mm	12,45	124,50



RÖFIX AS 950 Unutrašnji izolacioni ugao

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Izolacionom trakom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153187	10		4,80	48,00



RÖFIX AS 955 Vanjski izolacioni ugao

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Izolacionom trakom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153188	10		4,80	48,00

Sistemi postavljanja keramike

Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korištenim oblogama.

	Šifra proizvoda		m ² /jed	Dimenzija		Cijena/m ²	Cijena/jed
	2000153191		50	5.000×100×0,08 cm		n.u.	n.u.

Silikoni

NOVO



Nanotech 720 Silikon

Sanitarni silikon na bazi nanotehnologije. Trajno fleksibilna masa za zapunjavanje i brtvljenje praznina/fuga između elemenata od akrilne plastike, keramike, stakla, obloženog metala i sl. Vodootporna i otporna na smrzavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000690692	15	280	bahama	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690693	15	280	bež	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690696	15	280	karamel	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690694	15	280	grafitna	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000639351	15	280	siva	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690691	15	280	manhattan	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690695	15	280	srebrnosiva	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000639352	15	280	transparentna	vidi teh. list	10,00	150,00
	2000639350	15	280	bijela	vidi teh. list	10,00	150,00



RÖFIX AJ-Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje

Trajno elastična 1-K-PU masa za brtvljenje fasada. Prikladna za fugiranje u toplotno-izolacionom sistemu RÖFIX "StoneEtics".

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000569169	12	600	siva	vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000296315	12	600	tamnosiva	vidi teh. list	n.u.	n.u.



Uslovi prodaje i isporuke

1. Uopšteno

- 1.1. Navedeni uslovi prodaje i isporuke vrijede za područje Federacije Bosne i Hercegovine, te Republike Srpske.
- 1.2. RÖFIX zadržava pravo proizvode u svakom trenutku tehnički izmijeniti, promijeniti pakovanja, kao i uslove prodaje i isporuke.
- 1.3. Kupac naručuje robu pismeno.

2. Tehničke informacije – savjetovanje na objektu

- 2.1. Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih dostignuća i podloga su za tehničke listove. Za sve informacije kao i tehničke savjete po pitanju primjene i ugradnje stojimo Vam na raspolaganju. Za štete nastale zbog nepoštivanja navedenih uputstava ne odgovaramo.
- 2.2. Navedeni utrošci materijala dani su na temelju iskustava i prosječnih vrijednosti. Stvarni utrošci zavise od tehnike rada, podlozi, te ne postoji naša odgovornost za odstupanja.
- 2.3. Konkretno savjetovanje na objektu posebno se dogovara.

3. Cijene – uslovi plaćanja i isporuke

- 3.1. Cijene navedene u cjenovniku su bez PDV-a i podrazumijevaju isporuku na paritetu FCO gradilište ili skladište kupca u na bazi punog šlepera ili silosa.

ROBA U RINFUZI

Vrste silosa: slobodni pad

Postavljanje silosa: unutar dva radna dana (48 sati)

Nadopuna silosa: unutar dva radna dana (48 sati)

Najmanja naručena količina: 23 tone

BOJANI PROIZVODI

Rokovi isporuke: ca. 2–5 radnih dana

Povrat robe: obojani malteri i boje rade se isključivo prema narudžbi kupca (u količini i tonu boje), te nije moguć povrat naručene robe. Ukoliko kupac naknadno odustane od narudžbe (nakon što je dan nalog u proizvodnji), ista će mu se fakturirati kao da je preuzeta.

NAKNADNO NARUČIVANJE, UZORCI BOJA I TON KARTA

Kod bojanih maltera i boja moguća su kod naknadnog naručivanja neznatna odstupanja u boji.

Moguća su odstupanja tona boje na podlozi u odnosu na ton karte. Uzroci leže u strukturi materijala, različitim upojnostima podloge, uticajima okoline, te uticaju svjetla.

OSTALE USLUGE

RÖFIX Preporuka sanacije

RÖFIX Izračun U-vrijednosti

RÖFIX Kalkulacije termo-izolacionih fasadnih sistema

RÖFIX Kalkulacije podnih sistema

MAŠINE

Iznajmljivanje silosa, mašina, uređaja i opreme počinje danom isporuke i traje do povratka od strane kupca. Prema ugovoru za iznajmljenu mašinu garantuje kupac i odgovara za sve eventualno nastale troškove zbog korištenja, otuđenja i slično.

- 3.2. Datum nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja dan kada je uplata evidentirana na žiro računu prodavatelja. U slučaju zakašnjenja plaćanja kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.
- 3.3. Paleta se zaračunavaju po cijeni od 17,50 KM/kom + PDV. Kupci mogu izvršiti povrat paleta u količini koju su i preuzeli. Kod pregleda vraćenih paleta prihvaćaju se samo one koje su u ispravnom stanju.
 - Za vraćene palete u ispravnom stanju na paritetu FCO tvornica Ljubuški i lager I. Sarajevo odobrava se 17,50 KM/kom + PDV
 - Rok za povrat paleta je max. 60 dana.

4. Reklamacije

- 4.1. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu prema vanjskim manifestacijama, količinski i vrijednosno kao ispravnu. U slučaju skrivenih mana kupac je dužan sastaviti reklamacijski zapisnik i proslijediti ga u RÖFIX.
- 4.2. Kupac ne može tražiti naknadu štete ukoliko zbog opravdanih razloga tj. više sile (pod time se podrazumijevaju i smetnje u proizvodnji i nedostatak sirovine), nije moguće isporučiti robu, ili ukoliko roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano našom neposrednom krivnjom.

Indeks

1			
RÖFIX 12	Vezivni most	36	
RÖFIX 150	Gipsano-krečni unutrašnji malter/žbuka	38	
RÖFIX 170	Univerzalni unutrašnji temeljni malter/žbuka	39	
RÖFIX 180	Unutrašnji temeljni malter/žbuka	39	
RÖFIX 185	Lagani unutrašnji malter/žbuka za izravnavanje	39	
RÖFIX 190	Krečno-gipsani unutrašnji malter/žbuka	39	
2			
RÖFIX 225	Unutrašnja glet masa	40	
3			
RÖFIX 300	Fini vapneni unutrašnji malter/žbuka	52	
RÖFIX 340	Završni malter/žbuka za saniranje	71	
RÖFIX 341	Završni bijeli malter/žbuka za saniranje	71	
RÖFIX 350	Krečna glet masa	78	
RÖFIX 380	Fini mineralni malter/žbuka na bazi hidrauličnog vapna	78	
RÖFIX 385 R	Sanacijski malter/žbuka od mljevene cigle	71	
RÖFIX 3D	Priključni profil za prozore – 3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore	112	
5			
RÖFIX 510	Krečno-cementni temeljni malter/žbuka	37	
RÖFIX 530	Krečni unutrašnji malter/žbuka	80	
RÖFIX 55	univerzalno građevinsko ljepilo na bazi cementa	41	
RÖFIX 57	Cementno građevinsko ljepilo – bijelo	41	
6			
RÖFIX 620	Cementni temeljni malter/žbuka – malter za sokl	38	
RÖFIX 635	Hidroizolacioni malter/žbuka	70	
RÖFIX 636	Hidroizolaciona masa	70	
RÖFIX 640	Malter/žbuka za saniranje R-W	71	
RÖFIX 648	Temeljni malter/žbuka s porama	72	
RÖFIX 650	Bijeli malter/žbuka za saniranje	72	
RÖFIX 660	Cementno-krečni grubi temeljni malter/žbuka	37	
RÖFIX 670	Cementni špric	36	
RÖFIX 670 S	Cementni špric Spezial	37	
RÖFIX 671	Sanir špric	68	
RÖFIX 675	Hidraulično-krečni špric	68	
RÖFIX 680	Malter/žbuka za saniranje R-L	72	
RÖFIX 695	Malter/mort za renoviranje na bazi hidrauličnog kreča	75	
RÖFIX 696	Hidraulično-krečni mašinski malter/žbuka	75	
RÖFIX 697	Baukasten krečna mješavina za maltere/žbuke za renoviranje	75	
7			
RÖFIX 700	Edelputz bijeli završni dekorativni malter/žbuka	49	
RÖFIX 715	Specijalni plemeniti završni dekorativni malter/žbuka	50	
RÖFIX 740	Plemeniti završni dekorativni malter/žbuka u boji	50	
RÖFIX 750	Krupnozrnat završni dekorativni malter/žbuka	51	
RÖFIX 772	Šerani malter/žbuka	51	
RÖFIX 773	Srednjelosjni kameni završni malter/žbuka	51	
RÖFIX 775	Rijetki rustikalni malter/žbuka	51	
RÖFIX 793	SalePepe Prani malter/žbuka s dodatnim efektima	52	
8			
RÖFIX 820	Termo-izolacioni malter/mort za zidanje – M5	12	
RÖFIX 831	Izolacioni lagani nasip	140	
RÖFIX 831	Vezivo	140	
RÖFIX 840	Termoizolacioni malter/žbuka	40	
RÖFIX 850	Termoizolacioni malter/žbuka	40	
RÖFIX 860	Malter/mort za šliceve	13	
RÖFIX 866	Krečno-cementni lagani temeljni malter/žbuka	38	
RÖFIX 888	Termoizolacioni malter/žbuka	40	
9			
RÖFIX 915	Cementni malter/mort za zidanje – M10	12	
RÖFIX 920	Cementni zidarski malter/mort	12	
RÖFIX 950	Krečno-cementni malter/mort za zidanje – M5	12	
RÖFIX 952	Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča	73	
RÖFIX 960	Malter/mort za glinene peći	13	
RÖFIX 961	Šamotni malter/mort otporan na vatru	13	
RÖFIX 970 CT 20	Cementni estrih CT-C20-F4	141	
RÖFIX 970 CT 30	Cementni estrih CT-C30-F6	141	
RÖFIX 972	Vezivni most	140	
RÖFIX 973 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7	141	
RÖFIX 973 F CT 20	Brzovezujući cementni estrih s vlaknima CT-C20-F4 SE7	142	
RÖFIX 975 CT 20	Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2	142	
RÖFIX 980	Specijalni malter/mort za zidanje vidljivih zidova	13	
A			
RÖFIX AB 950	Filc za odvajanje	158	
RÖFIX AeroCalce® IG 996	AR-Nosiva mrežica	116	
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1	152	
RÖFIX AG 650 FLEX S1	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1	152	
RÖFIX AG 653 STANDARD	Ljepilo za keramiku C1 T	151	
RÖFIX AG 654 INNEN	Unutrašnje ljepilo za keramiku C1	152	
RÖFIX AG 656 MK RAPID	Ljepilo za mramor C2 FT	154	
RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD	Ljepilo za keramiku C1 T	151	
RÖFIX AG 660 DBM RAPID	Brzovezujuće ljepilo C2 F	153	
RÖFIX AG 663 FLEX ECO	Ljepilo za keramiku C2 TE	153	
RÖFIX AG 664 Bianco FLEX ECO	Ljepilo za keramiku C2 TE	153	
RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL	Srednjelosjno ljepilo C2 TE S1	154	
RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2	153	
RÖFIX AG 686 MOSAIK	Ljepilo za keramiku C1 TE	152	
RÖFIX AG 687 StoneColl	Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen	153	
RÖFIX AIRCOLL	Ljepilo za nanos valjkom	96	
RÖFIX AJ 315 EP	Dvokomponentna masa na bazi epoksidne smole za lijepljenje i fugiranje	154	
RÖFIX AJ 618	Lagana masa za fugiranje CG 1	156	
RÖFIX AJ 690	Masa za fugiranje klinkera CG2 WA	156	
RÖFIX AJ-Z 920	Elastična akrilna masa za fugiranje	158	
RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM		48	
RÖFIX Algenkiller uništavač algi		68	
RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA		57	
RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA	Dodatak za boje	128	
RÖFIX Alu završni profil	za sokl U-oblika	114	
RÖFIX Antisalz sredstvo za zaštitu od prodiranja soli		69	
RÖFIX AP 300	Predpremaz	150	
RÖFIX AP 320	Predpremaz za priornjivost	150	
RÖFIX APL 1D STANDARD	Priključni profil	117	
RÖFIX APL 3D Membran Reno	priključni profil s mrežicom	110	
RÖFIX APL 3D Membran Rolladen	priključni profil za spoj vodilice za roletne	110	
RÖFIX APL 3D PROFIL PLUS	priključni profil s mrežicom	110	
RÖFIX APL 3D STANDARD	priključni profil s mrežicom	111	
RÖFIX APL MINI 3D Membran	priključni profil s mrežicom	110	
RÖFIX AS 340	Tekuća folija	151	
RÖFIX AS 341	Optilastic® CM P	150	
RÖFIX AS 342	Izolacioni grund	151	
RÖFIX AS 345	Optiseal® 1K CM 01 P	150	
RÖFIX AS 910	Traka za zaptivanje	156	
RÖFIX AS 911	Butilna izolaciona traka	157	
RÖFIX AS 915	Izolaciona manšeta – mala	157	
RÖFIX AS 935	Izolaciona manšeta – velika	157	
RÖFIX AS 950	Unutrašnji izolacioni ugao	157	
RÖFIX AS 955	Vanjski izolacioni ugao	157	
B			
RÖFIX BAP 45	završni profil za limene opšave	111	
RÖFIX Bazni i priključni profil za sokl-teleskopski		113	
RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i vanjski kut		113	
RÖFIX Belit	Fini malter/mort	74	
RÖFIX Belit Iniezione 8	Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje nabazi NHL5	83	
RÖFIX Belit	Malter/mort za odljevke	73	
RÖFIX Belit Solido 12		74	
RÖFIX Belit Solido 15		74	
RÖFIX Betonkontakt	Vezivni most	36	
RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105		42	
RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106		42	
RÖFIX BSP	Mozaični završni i dekorativni malter/žbuka za sokl/podnožje	56	
C			
RÖFIX CalceClima® Ambiente	Krečni unutrašnji malter/žbuka	79	
RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura	fini krečni malter/žbuka obogaćen vlaknima konoplje	79	
RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco	krečni unutrašnji malter/žbuka s vlaknima konoplje	79	
RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja		133	
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor	Fina pastozna krečna masa	78	
RÖFIX CalceClima® Finish Classic	Unutarnja glet masa	78	
RÖFIX CalceClima® Finish Classic	Unutarnja glet masa	134	
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor	Fina pastozna krečna masa	134	

Indeks

RÖFIX CalceClima® Fino Krečni fini malter/žbuka	80
RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje	74
RÖFIX CalceClima® Krečni špric	79
RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacioni malter/žbuka	79
RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage	69
RÖFIX Collstar Ljepilo i masa za armiranje	95
RÖFIX COLORGLOW Dodatak za svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji	56
RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od pluta (ICB)	101
Creteo®Gala CC 631 Malter/mort za kamena opločenja FTB	28
Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton	28
Creteo®Gala CC 644 Mort/malter za fugiranje opločnika	28
Creteo®Gala CC 645 fini malter/mort za fugiranje kamenih opločnika	28
Creteo®Gala CC 645 Grubi malter/mort za fugiranje kamenih opločnika	28
Creteo®Gala CC 649 grubi malter/mort za fugiranje u kamenom opločenju	29
Creteo®Inject CC 778 Malter/mort za injektiranje	22
Creteo®Inject CC 782 Malter/mort za injektiranje	23
Creteo®Inject CC 798 Malter/mort za injektiranje	23
Creteo®Inject CC 854 Mort za injektiranje geosondi	23
Creteo®Phalt CC 909 Visokoučinkoviti tekući malter/mort	23
Creteo®Repair CC 100 Malter/mort za reprofiliranje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Malter/mort za reprofiliranje betona R4	19
Creteo®Repair CC 101 Rapid Malter/mort za reprofiliranje betona R4	19
Creteo®Repair CC 130 Malter/mort za reprofiliranje betona R3	20
Creteo®Repair CC 130 Rapid Malter/mort za reprofiliranje betona R3	20
Creteo®Repair CC 150 Malter/mort za reprofiliranje betona R2	21
Creteo®Repair CC 151 Malter/mort za reprofiliranje betona R2	19
Creteo®Repair CC 151 XF4 Malter/mort za reprofiliranje betona R2 XF4	21
Creteo®Repair CC 164 Pump HS Malter/mort za izravnavanje betona R4	19
Creteo®Repair CC 170 Antikoroziivna zaštita	20
Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4	21
Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3	21
Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4	20
Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4	20
Creteo®Road CC 600 Malter/mort za postavljanje šahtova	29
Creteo®Road CC 600 rapid Malter/mort za postavljanje šahtova	29
Creteo®Road CC 603 Malter/mort za šahtove	29
Creteo®Road CC 606 Brzozujući beton za sanaciju R3	30
Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 575 J2	18
Suhi beton za špricanje SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	18
Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4	18
Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8	18
Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	18
Creteo®Special CC 430 Betoncino Reparaturni malter/mort grubi	22
Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton	22
Creteo®Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1	22
D	
RÖFIX DESIGNPUTZ	
Specijalni završni dekorativni malter/žbuka na bazi NHL-a	52
RÖFIX Dilatacioni profil E i V forme	112
RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple	106
RÖFIX DTL-140 plus Dodatni tanjirić tiple	106
E	
RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa	96
RÖFIX Enduvit 3 Stroj za ugradnju maltera/žbuke tip 380 za zidove	58
RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu	142
RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva	99
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prerezima	98
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bijela	99
RÖFIX EPS-P 035 izolaciona ploča za sokl	100
F	
RÖFIX FIRESTOP 019 (OB)	
Aerogel izolaciona ploča od mineralnih vlakana	102
RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijske ploče od mineralne vune	100
FIXIT 222 Aerogel Visokoučinkoviti izolacioni malter/mort	116
FIXIT 223 Specijalni malter/mort za armiranje	117
RÖFIX Fleksibilna parna brana	144
RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	143
RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova	143
RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova	143
RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	143
RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem	143
G	
RÖFIX Gašeni kreč	76
RÖFIX Gašeni kreč za bojanje	81
RÖFIX Gika-Grund izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	49
RÖFIX Gika-Grund izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče	127
RÖFIX Glineni rastvor	69
H	
RÖFIX H1 eco 8Z Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom	106
RÖFIX H3 Tipla s plastičnim dijelom i plastičnim klinom	105
RÖFIX Hidraulično-krečni malter/mort za injektiranje	68
RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za sokl	75
I	
RÖFIX IA 622 BIANCO Ljepilo i masa za armiranje	95
RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje	95
RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištoljska pjena za popunjavanje	97
RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1	97
ISOBOY OPTIMA Univerzalni alat za rezanje	118
ISOBOY Typ M-90/45°-R Univerzalni aparat za rezanje	118
RÖFIX ISOFUX OPTI alat za spuštanje teleskopskog vijka	103
RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe	144
RÖFIX Izolaciona traka za fuge	113
J	
RÖFIX Jutena mreža za armiranje glinenih maltera/žbuka	82
K	
RÖFIX KHP BASIS Završni dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola	55
RÖFIX KHP Strukturni završni dekorativni malter/žbuka	55
RÖFIX Krečna boja za saniranje	80
RÖFIX Kvarcni pijesak	142
L	
RÖFIX Letvica za maltere/žbuke P PVC	41
M	
RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni dekorativni malter/žbuka	56
RÖFIX Malter/žbuka za nanošenje valjkom ili četkom	55
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča	101
RÖFIX MINOSTAR Ljepilo i masa za amiranje	117
RÖFIX Mirror/Lucid glass završni premaz s efektom sjaja	56
RÖFIX MULTIPOR 042 Mineralna izolaciona ploča	117
RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tipli	103
N	
Nanotech 720 Silikon	158
RÖFIX Nanotech 730	
Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije	155
RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje	107
RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	76
RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	76
RÖFIX Nosiva ekološka mreža od trske	82
O	
RÖFIX Okapni profil s mrežicom	109
RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje	98
RÖFIX OPTIFLEX® 2K Izolaciona masa za izravnavanje	98
P	
RÖFIX P10 Pancir mrežica	108
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	108
RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje	43
RÖFIX Parna kočnica	144
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja	81
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja	131
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	81
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	132
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Akrilna fasadna boja	132
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna fasadna boja	132
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u	131
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja	131
RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja	131
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina	133
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja	133
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije	133

Oblici pakovanja/ pregled simbola i kratica



ECO

Certifikovani proizvod s ECO
oznakom ispitivanja



Spektar boja

Proizvod se može tonirati prema
RÖFIX ton karti



IBR

Certifikovani proizvod s IBR oznakom
ispitivanja, Institut za građevinsku
biologiju Rosenheim



LOW-DUST

RÖFIX-Low-Dust-tehnologija
(smanjeno prašenje)



natureplus®

Certifikovani proizvod s natureplus®
oznakom ispitivanja



TÜV

Certifikovani proizvod s TÜV oznakom
ispitivanja emisije i oslobađanja štetnih
tvari, TÜV Rheinland

Oblici pakovanja



Vreća



Kanister



Karton



Kanta



Rola/bunt



Silos (12 m³/18 m³)



Silos s pumpom (18 m³)



Silos veliki
(4 m³/12 m³/18 m³)

Pregled simbola



Unutrašnja primjena



Vanjska primjena



Unutrašnja i vanjska primjena



Za plafonsku primjenu



Primjena na podu



Primjena na unutrašnjim podovima/zidovima



Primjena u unutrašnjem/vanjskom području poda



Primjena na unutrašnjim zidovima i plafonima



Primjena u unutrašnjim zidovima i plafonima, te vanjska primjena



Primjena na vanjskom području poda



Primjena na podu, unutra i vani



Primjena ispod razine terena



Vertikalna, unutrašnja i vanjska primjena



Horizontalna, unutrašnja i vanjska primjena



Horizontalna vanjska primjena



Vertikalna i horizontalna vanjska primjena



Horizontalna primjena u cestogradnji



Vertikalna, tankoslojna sanacija betona



Horizontalna, tankoslojna sanacija betona



Injektiranje

Kratica

AG Adhesive Glue
AJ Adhesive Joint
AP Adhesive Primer
AS Adhesive Seal
IA Insulation Adhesive
IB Insulation Board
IF Insulation Fixing
IG Insulation Glass fibre mesh
PE Paint Exterior
PF Paint Filler
PI Paint Interior
PP Paint Penetration
SA Structure Additive
SE Structure Exterior
SI Structure Interior

P Premaz
TČ Pritisna čvrstoća
Jed. Jedinica
EN Evropska norma
m Dužni metar
Lit. Litra
Lit/jed ... Izdašnost svježeg maltera u litrama/jedinici
Lit/t Izdašnost svježeg maltera u litrama/toni
R Žljebasta struktura
Kom Komad
V Puna struktura
WLZ Termička vodljivost

Estrisi prema en 13813

CT Cementni estrih
CA Estrih na bazi kalcijum sulfata
MA Estrih od magnezija
SR Estrih na bazi umjetne smole
AS Estrih od lijevanog asfalta

Ljepila za keramiku prema en 12004

C Cementno ljepilo
D Disperzijsko ljepilo
R Ljepilo na bazi reakcijske smole
1 Ljepilo za normalne zahtjeve
2 Ljepilo za povećane zahtjeve
F Brzostvrđavajuće ljepilo
T Ljepilo sa smanjenim klizanjem
E Ljepilo s produženim otvorenim vremenom
S1 Prilagodljivo fleksibilno ljepilo
S2 Izrazito prilagodljivo fleksibilno ljepilo

Oblici pakovanja/ pregled simbola i kratica

Impressum

Izdavač: RÖFIX d.o.o., Put za Metković bb.,
88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

Redakcija: Marketing i Produktmanagement

Slike: © archphoto, inc., Baumschlagler Eberle
Architekten | © Catharina Fineder | © CBDP |
© Christian Flatscher | © Gregor Staschitz |
© Günter König | © iStockPhoto | © Marcel
Hagen | © Matthias Weissengruber | © Patrik Säly
| © Petra Rainer | © Radon Photography, Norman
Radon | © Rhomberg Bau | © RÖFIX AG |
© RÖFIX Bosna i Hercegovina, interna baza
fotografija

Savjetovanje: Za detaljno savjetovanje vezano
uz primjenu i obradu materijala na raspolaganju
Vam stoje naši tehničko-komercijalni predstavnici.

Izdanje: Veljača/Februar 2021

Broj izdanja: 1

Copyright by RÖFIX AG: © 2021

Sva prava pridržana. Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne saglasnosti RÖFIX d.o.o. zabranjena je. Ovo posebno vrijedi za kopiranje, prijevode ili korištenje u štamparijama u elektronskoj formi. Svi podaci u ovom dokumentu temelje se na iskustvu, testiranjima i ispitivanjima, i ne mogu prenijeti na bilo koji drugi slučaj. Oni su isključivo namijenjeni kao opšte informacije i upute. Navedeni podaci ne mogu se povezati sa specifičnim slučajevima na gradilištu. Opšteprihvaćena tehnička pravila struke kao i odgovarajuće nacionalne smjernice i standardi moraju se poštivati. Objavljivanjem ovog dokumenta prethodne publikacije kao i u njima sadržane informacije, prestaju vrijediti. Promjene u proizvodima i razvoj tehničke primjene proizvoda može se odvijati bez prethodne najave. Za sve tehničke podatke i izjave u cjenovniku, vrijede važeći podaci iz tehničkog lista. Više informacija saznajte na našoj internet stranici **roefix.com**.

Pogreške i odstupanja u boji i štampi, kao i štamparske i gramatičke pogreške zadržani su. Podaci su obrađeni pažljivo i savjesno, ali bez odgovornosti za njihovu potpunost ili tačnost.



Graditi po sistemu

Bosna i Hercegovina

RÖFIX d.o.o.
Fra Nikole Ivankovića 15
88320 Ljubuški
Tel. +387 (0)39 830-100
Fax +387 (0)39 831-154
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.
Ravnogorska bb.
71214 I. Sarajevo
Tel. +387 (0)57 355-191
Fax +387 (0)57 355-190
office.sarajevo@roefix.com

roefix.com