



Fixit 793

Rivestimento rustico a medio spessore

Impiego:

Fixit 793 è un intonaco di finitura rustico minerale, idrofobo, a medio spessore per realizzazione di facciate con struttura graffiata su intonaci di fondo a base di calce/cemento e sistemi di isolamento termico (non adatto per sistemi di isolamento termico in schiuma minerale).

Il prodotto è dotato di un film protettivo contro l'attacco di alghe e funghi.

Sono possibili adattamenti individuali di questo prodotto naturale, come diverse dimensioni dei grani, l'aggiunta di mica e grani colorati, ecc.

Se il carico superficiale è basso, il prodotto è disponibile anche senza film protettivo.

Per gli oggetti con condizioni ambientali critiche (ad es. carico di umidità superiore alla media, precipitazioni, vicinanza a specchi d'acqua, aree verdi, ubicazione ai margini delle foreste, crescita di piante in prossimità dell'abitazione, ecc.), si consiglia di rafforzare il dispositivo di protezione della pellicola.


Questo intonaco di finitura alcalino e altamente resistente si pulisce da solo attraverso gli agenti atmosferici e previene la condensa superficiale grazie al suo design „IGROATTIVO“. Igroattivo significa che il vapore acqueo si condensa nei pori dell'intonaco e non, come nel caso degli intonaci filmogeni e altamente idrofobici, si concentra sulla superficie della facciata.

Non utilizzare Fixit 793 in zone esposte all'acqua spruzzata, a contatto con il terreno o in presenza di acqua stagnante.

Caratteristiche:

- Intonaco da irruvidire pregiato e minerale
- Sono possibili diverse varianti di colore
- Varianti di mica e di colore del grano
- Su diversi sottofondi
- Idoneo per sistemi di isolamento termico per esterni
- Struttura di intonaco da irruvidire per superfici storiche

Lavorazione:

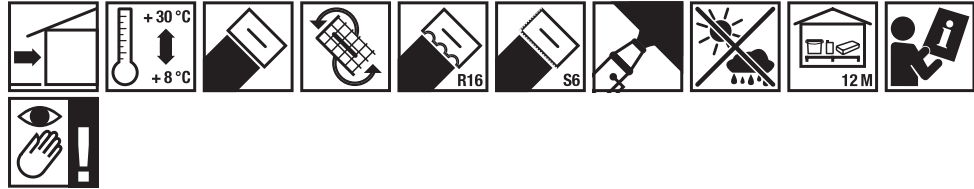

Dati tecnici

Cod. art.	181011793001	181011793002	181011793003
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.		
Quantità per unità	25 kg/cf.		
Granulometria	2 mm	3 mm	4 mm
Consumo	ca. 1,4 kg/m ² /mm		
Spessore	circa 6 mm per uno spessore dello strato di ca. 8 mm (granulometria 2 mm) circa 7 mm per uno spessore dello strato di ca. 10 mm (granulometria 3 mm) circa 8 mm per uno spessore dello strato di ca. 12 mm (granulometria 4 mm)		
Colore	Disponibile tinto in vari colori di base (su richiesta).		

Composizione:

- Leganti: calce idrata bianca, legante idraulico, cemento bianco
- Aggregati: granulometrie selezionate
- Additivi: agenti di aderenza, agenti idrofughi, pigmenti minerali

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.



Fixit 793

Rivestimento rustico a medio spessore

Lavorazione:	<p>Fixit 793 può essere applicato con normali intonacatrici o a mano.</p> <p>L'intonaco di pietra viene applicato con una spatola d'acciaio in spessore di grana nella prima fase di lavoro e non viene rimosso. La seconda mano viene applicata il giorno successivo, di solito a macchina. Con la cazzuola dentata Fixit R16 tenuta ad angolo acuto, l'intonaco di pietra viene pettinato uniformemente in una direzione. Poi si liscia con la spatola liscia nella stessa direzione senza asportare materiale. Durante la lisciatura con la cazzuola, assicurarsi di non scendere al di sotto dello spessore minimo di applicazione. Quindi si passa il pettine con la spatola a denti aguzzi Fixit S6 e si lascia indurire.</p> <p>Dopo l'asciugatura, raschiare con il «raschietto speciale per intonaco minerale», facendo attenzione che nessun materiale si attacchi all'utensile.</p> <p>Raccomandazione: creare un'area di prova per trovare il tempo di graffiatura ideale, poiché il tempo di graffiatura può variare a seconda dell'oggetto e delle condizioni atmosferiche.</p> <p>Per finire, la facciata viene pulita con una scopa morbida.</p>
Condizioni di lavorazione:	<p>Durante l'applicazione e l'essiccazione, le temperature dell'ambiente e del supporto non devono scendere al di sotto di 8 °C o salire al di sopra di 30 °C, sia di giorno che di notte. Queste condizioni di temperatura devono essere mantenute per 3 giorni (giorno e notte) dopo l'applicazione di Fixit 793 Intonaco minerale, al fine di ottenere un colore e una struttura uniformi, e non devono essere raggiunte mediante riscaldamento artificiale delle superfici.</p> <p>Proteggere lo strato di intonaco fresco dalla pioggia battente, dai raggi solari, dalle correnti d'aria e dalla rapida essiccazione.</p> <p>Si raccomanda di utilizzare il prodotto con tempo asciutto.</p>
Stoccaggio:	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>
Osservazioni particolari:	<p>Le tonalità di colore devono essere controllate per verificarne la fattibilità!</p> <p>I ponteggi devono essere sostenuti all'esterno. Gli ancoraggi che penetrano nell'intonaco di finitura minerale possono causare evidenti differenze ottiche nell'aspetto della facciata.</p> <p>Le impalcature smontabili offrono lo spazio necessario per l'applicazione e la lavorazione dell'intonaco minerale di finitura. È essenziale ombreggiare il ponteggio con una fitta rete protettiva e proteggerlo dalle intemperie con una copertura.</p> <p>Prima della lavorazione gli elementi costruttivi adiacenti (finestre, telai di finestre, porte, ecc.) vanno in genere coperti per proteggerli da sporco o danni di altro tipo.</p> <p>Altri componenti (ad es. vetro e superfici in alluminio nudo) devono essere protetti in modo costruttivo dal deflusso dell'acqua piovana finché non si verifica la carbonatazione. Tutti i prodotti contenenti calce e cemento sono fortemente alcalini e possono avere un effetto corrosivo su tali superfici (il vetro può diventare „cieco“ o l'alluminio nudo „opaco“).</p> <p>Importante: a causa di possibili variazioni delle materie prime, delle strutture dell'intonaco e dei processi di essiccazione dovuti alle condizioni atmosferiche, la tonalità dell'intonaco eseguito può discostarsi dai nostri campioni di colore.</p> <p>Un'essiccazione non uniforme può far apparire i prodotti minerali torbidi.</p> <p>Disponibile anche senza biocida.</p> <p>Proteggere pelle e occhi - indossare occhiali di protezione</p>
Disposizioni generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.</p>