



RÖFIX Color Easy


Notranja barva za stene in strope

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Dobra prekrivnost, nizka emisija in brez topil, mat notranja barva za stene in stropove na osnovi disperzije
Uporabna za stanovanjske in poslovne prostore.
Idealna rešitev za standardne potrebe v srednjem in nižjem zahtevnostnem razredu.

- Lastnosti materiala:**
- Dobra pokrивnost
 - Enostavno nanašanje (v plastični obliku)
 - Skoraj brez emisij in brez topil
 - Šibak vonj
 - Obstojen na pranje

Obdelava:

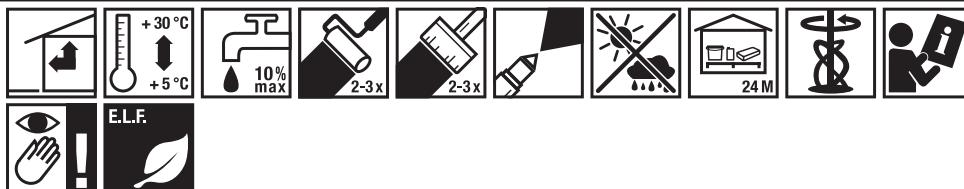

Tehnični podatki

SAP šifra:	2000958912
Način pakiranja	(✉)
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	15 l/EN
Barva	bela
Poraba	pribl. 0,15 l/m ² /prem.
Gostota	pribl. 1,5 kg/l
pH-vrednost	pribl. 8
VOC kategorija	A+
Vsebnost VOC	max. 1 g/l
Kontrastno razmerje	Razred 2
Obstojnost na mokro abrazijo	Pralna barva z dobro pokrivnostjo.
Stopnja sijajnosti	Mat, brez leska
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Aditivi: zamreževalo, sredstvo proti penjenju
- Polnila (mineralna)

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice ali podlage ne sme pasti pod +5 °C. Čas sušenja je odvisen od okoljskih razmer. Pri relativni vlažnosti 65 % in temperaturi okolice +20 °C je površina suha in barvna po približno 5 urah. Popolno sušenje in prožnost po približno 3 dneh.

Podlaga: Podlaga mora biti čista, trdna, suha, brez prahu, nosilna in brez cvetenja, ločilnih sredstev in nečistoč vseh vrst.
Preiskovanje podlage, vrednostenje podlage in obdelava podlage izvajati v skladu z veljavnimi nacionalnimi standardi: DIN 18363, tehničnim listom, smernicami ÖAP oz. SMGV. Pri novozgrajenih podlagah je potrebno upoštevati tehnične podatke in navodila proizvajalca glede časa sušenja in mirovanja uporabljenih materialov.
Podlage morajo biti nosilne. Pri mrežnem testu morajo biti dosežen vrednosti 0 in 1 (po EN2409).



RÖFIX Color Easy

Notranja barva za stene in strope

Priprava podlage:	<p>Beton: Na gladke in ravne podlage Temeljni in zaključni premaz z izdelkom opisanim v tem tehničnem listu.</p> <p>Cementni in apneno-cementni omet v skladu s standardom EN 998-1 (tlačna trdnost $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$): Neustrezen</p> <p>Mavčni in mavčnoapneni omet v skladu s standardom EN 13279 (tlačna trdnost $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$): Na gladke in ravne podlage</p> <p>Nosilne (stare) barve in (stari) premazi na disperzijski osnovi: Na srednjeslojne sisteme (Unistar) Sijajne površine narediti hrapave pred nanašanjem osnovnega premaza (predpremaza).</p> <p>Nosilni (stari) premazi in (stari) sloji na silikatni osnovi: Na kontaktni premaz (R57)</p> <p>Mešane podlage, manjše površine z obnovljenim ometom (npr. popravki na ometu, zapolnjene razpoke, ometane in izravnane površine, nove elektronapeljave ipd.): Na kontaktni premaz (R57)</p> <p>Mavčno-kartonske plošče: Na srednjeslojne sisteme (Unistar)</p> <p>Mavčno-kartonske plošče: Popolnoma odstraniti premaze in tapete ter temeljito oprati površino. Osnovni premaz (predpremaz) nanesti na naslednjo nosilno podlago, npr. sredstvo RÖFIX PP 301 HYDRO LF (napotek: prečni preizkus adhezije izvesti takoj po nanašanju za preverjanje nosilnosti).</p>
Priprava podlage:	Sveže barvne madeže lahko odstranimo z vlažno krpo ali s čisto vodo. Stare premaze, ki so razpokani in odpadajo, je potrebno mehansko odstraniti. Manjše poškodbe in luknje: Pred grundiranjem in temeljnim premazom izravnati z ustrezno RÖFIX izravnalno maso. Izrazito peščene, vpojne ali neenakomerno vpojne podlage predhodno premazati z ustreznim RÖFIX globinskim osnovnim premazom brez topil. Globinski osnovni premaz je treba razredčiti z vodo, da ga podlaga lahko vpije in da ne nastaja kontinuirani film (upoštevati tehnični list za uporabo globinskega osnovnega premaza).
Priprava materiala:	Globinski temeljni premaz razredčiti z ustreznim razredčilom glede na vpojnost podlage. Ne smejo nastati sijoči predeli. Temeljni nanos: z max. 20 % Silikat-razredčilom zmešati Zadnji premaz razredčiti z največ 10 % vode Izdelek je uporaben tudi pri večjem razrečenju, vendar ne dosega izgleda in vrednosti v tehničnem listu (odpornost na obrabo, pokrivnost, odpornost proti brisanju, lesk, belina,...).
Obdelava:	Nanesemo obilno, enakomerno pokrivo z ustreznim čopičem, valjčkom ali krtačo. Struktura prevleke je sestavljena iz predobdelave podlage (RÖFIX PRIMER) in premaza. Dejanski premaz (barva) je sestavljen iz temeljnega premaza, morda vmesnega in zgornjega premaza. Strojno nanašanje enakomerno izvedemo z ustrezno brizgalno napravo. Pri nanašanju z brizganjem barvo pred nanašanjem dobro premešamo in presejemo.
Opombe:	Upoštevati evropske standarde in regulativo, mednarodne in nacionalne veljavne standarde, smernice za obdelavo (ÖAP, SMGV), tehnične liste. Za morebitna odstopanja kontaktirati tehnično-svetovalno službo.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Celotna stena se premaže naenkrat v eni roki sveže na sveže oziroma vlažno na vlažno, da se izognemu vidnim stikom.
Skladiščenje:	Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščitenem pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 24 mesecev.



RÖFIX Color Easy

Notranja barva za stene in strope

Spološna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.
Tehnične vrednosti se nanašajo na osnovne produkte. S toniranjem ali obarvanjem so možna odstopanja od tehničnih podatkov. Pri tehničnih podatkih gre za povprečne vrednosti. Zaradi naravnega izvora surovin lahko pride znotraj pošiljke do rahlih odstopanj od teh vrednosti. Pri barvanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, kontaktirajte našo tehnično svetovalno službo. Barvni toni pri dodatnem naročilu kot tudi glede na barvno karto lahko rahlo odstopajo. Podatki za čase sušenja se nanašajo na laboratorijske pogoje (+20 °C/65 % rV) in so glede na vremenske razmere na gradbišču različni od navedenih.
Produkti RÖFIX kot tudi vse vsebovane snovi so podvrženi stalnemu nadzoru, s čemer se zagotavlja nespremenjena kvaliteta. Veljajo tudi tehnični listi za ROEFIX proizvode, ki so omenjeni v tem tehničnem listu.
Za vprašanja povezana z uporabo in obdelavo naših produktov vam je na voljo naša tehnično svetovalna služba.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.