

RÖFIX[®]

Строене по система



RÖFIX Продуктов каталог

България



Уважаеми клиенти и партньори,



Живеем в изключително динамични времена.


Ежедневието ни е ангажирано с теми като

пандемия в световен мащаб, природни бедствия, локални и глобални политически кризи, военни действия и конфликти и всякакви икономически предизвикателства, породени от изброеното дотук. За наша радост строителството не беше засегнато пагубно от всички тези негативни фактори и ние виждаме надежда за неговото по-нататъшно развитие.

В такъв момент за бизнеса и конкретно за строителния бранш е важно да може да разчиташ на коректни партньори, на лоялни клиенти, на мотивиран екип и на нови проекти и идеи. Упоритата работа всеки ден е ключова за развитието на строителния бранш, както и всяка иновация и стратегическо решение с мисъл за бъдещето. И все пак, логистичните затруднения с доставките на производствените суровини, повишаването на техните цени, както и цените на енергоносителите, все по-ясно подчертават необходимостта сериозно да се замислим по темата за Устойчиво развитие. Набавянето на суровини от локални източници, създаването на нови, специални рецептури на продуктите с цел тяхната екологична насоченост, търсенето на нови дигитализирани търговски практики, оптимизиране на опаковките и пр. мерки са заложи в Стратегията за устойчиво развитие на марката RÖFIX като част от холдинга FIXIT GRUPPE. За нас като бранд темите за енергийнаефективност и екологичното строителство не са нови - вече имаме изградени практики и огромен опит.

Нашата основна цел остава да използваме наличните ресурси пестеливо, устойчиво, икономично и последователно в посока иновации и развитие на определени продукти и продуктови групи, така че съвместно с нашите партньори да откликнем на актуалните нужди на клиентите ни.

Инж. Красимир Христов
Управител на RÖFIX България



5 доказани европейски марки - един силен Холдинг!

FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM

05 СТРОИТЕЛНИ МАРКИ

11 ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

18 ДЪРЖАВИ

67 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

МАРКИТЕ НА FIXIT GRUPPE



FIXIT



GREUTOL




HASIT




KREISEL



RÖFIX

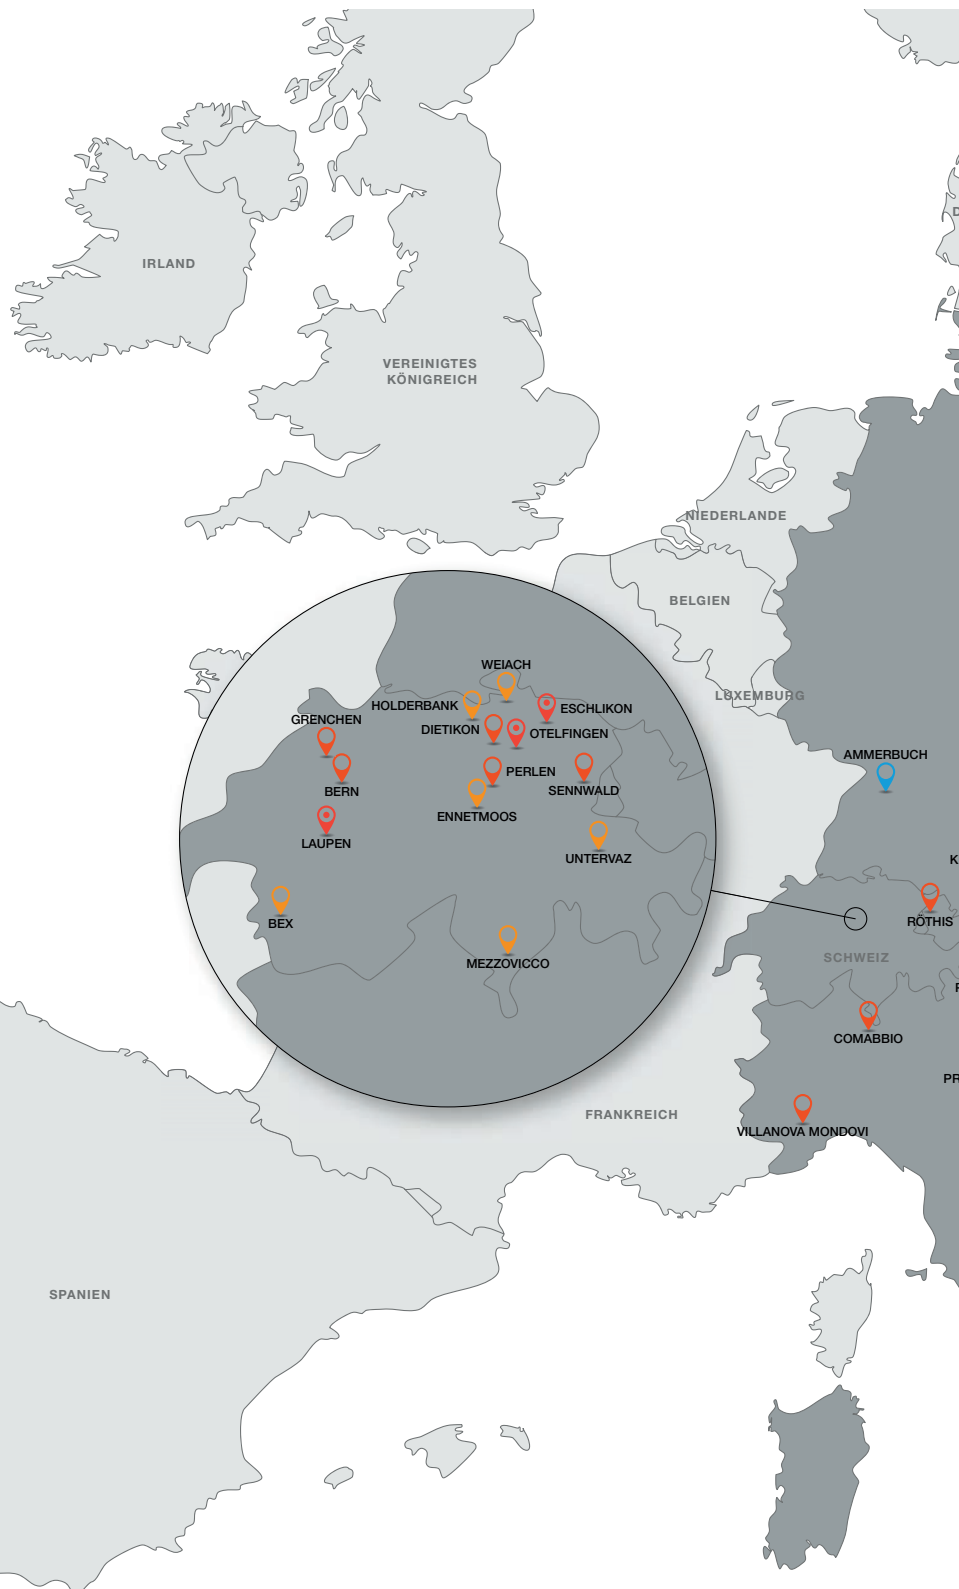

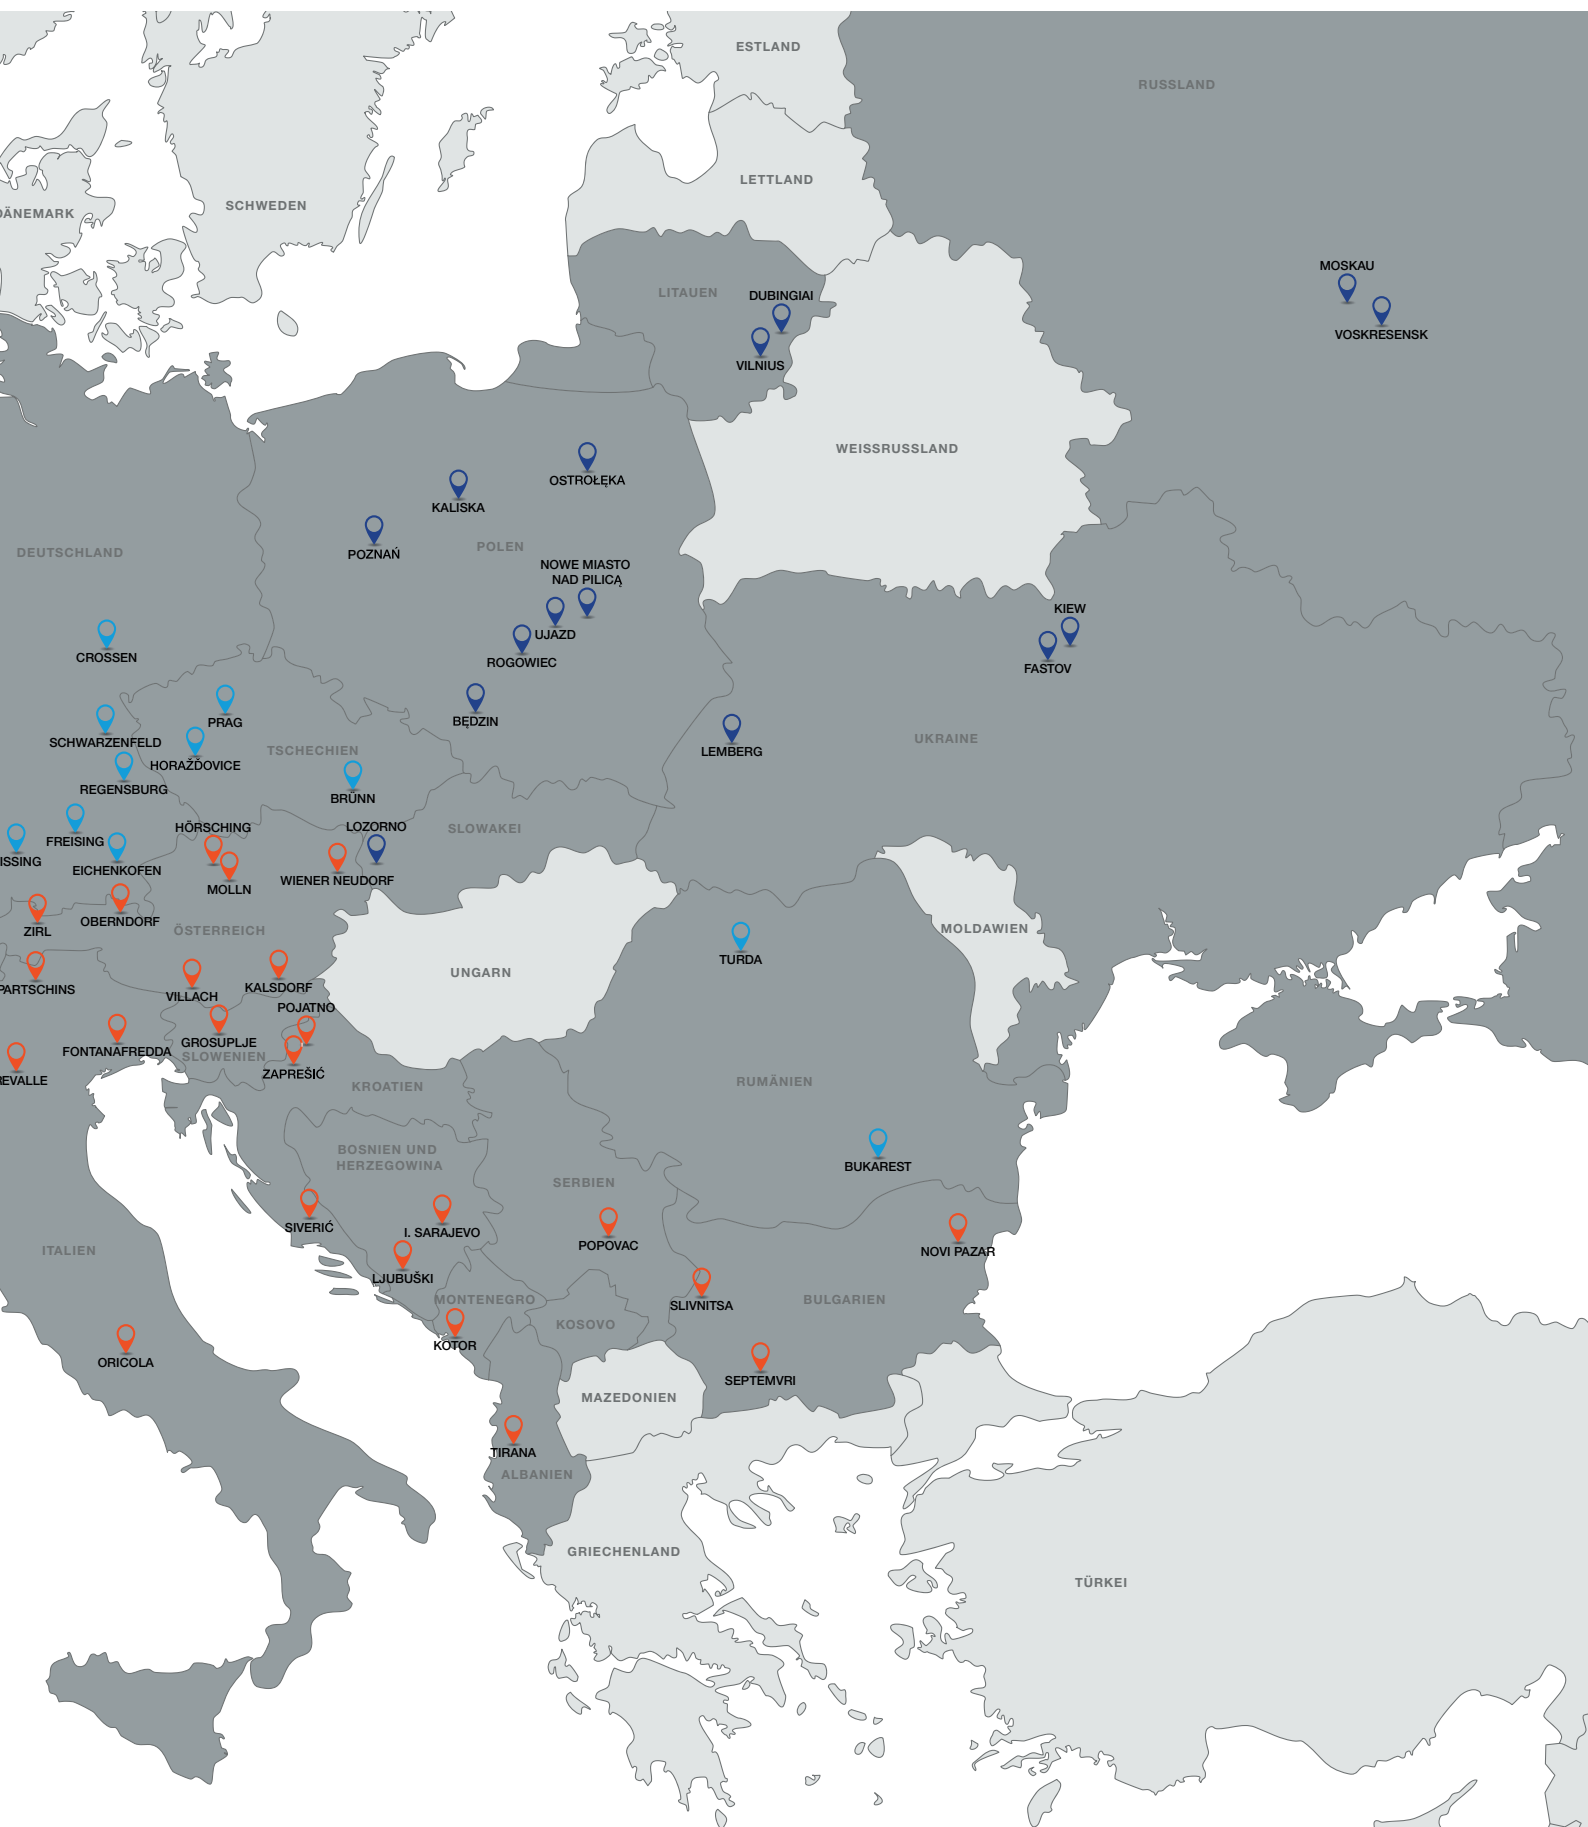



Корпоративна Социална Отговорност – нашият ангажимент към устойчиво развитие

Корпоративната социална отговорност (КСО) е социалната отговорност на компаниите в контекста на устойчивия бизнес. Това включва социални, екологични и икономически аспекти - накратко: устойчиво развитие.

FIXIT GRUPPE се ангажира активно с икономически активни и устойчиви действия, които:

- * не натоварват ресурсите извън способността им да се регенерират
- * оказват възможно най-минимално въздействие върху климата и екологията
- * опазват здравето и благополучието на служителите, клиентите и доставчиците.

Доколкото е възможно в рамките на реалните икономически усилия, негативните влияния върху околната среда ще бъдат сведени до минимум. FIXIT GRUPPE отхвърля дискриминацията за всички служители и подкрепя развитие в двете посоки - съчетаването на семейството и кариерата.




FIXIT GRUPPE използва критериите КСО, като инструмент за контрол и наблюдение на дейностите си в посока устойчиво развитие.

Освен това устойчивостта е ангажирана с Глобалния договор на ООН - споразумение, сключено през 2000 г. между компаниите и ООН за повишаване на социалната и екологичната отговорност на глобализацията. Той включва десет основни принципа, включително правата на човека, дискриминацията, корупцията и екологичната осведоменост. Повече от 15 000 компании от 163 държави подкрепят тази инициатива.





Нашата мисия -
за едно устойчиво
бъдеще!

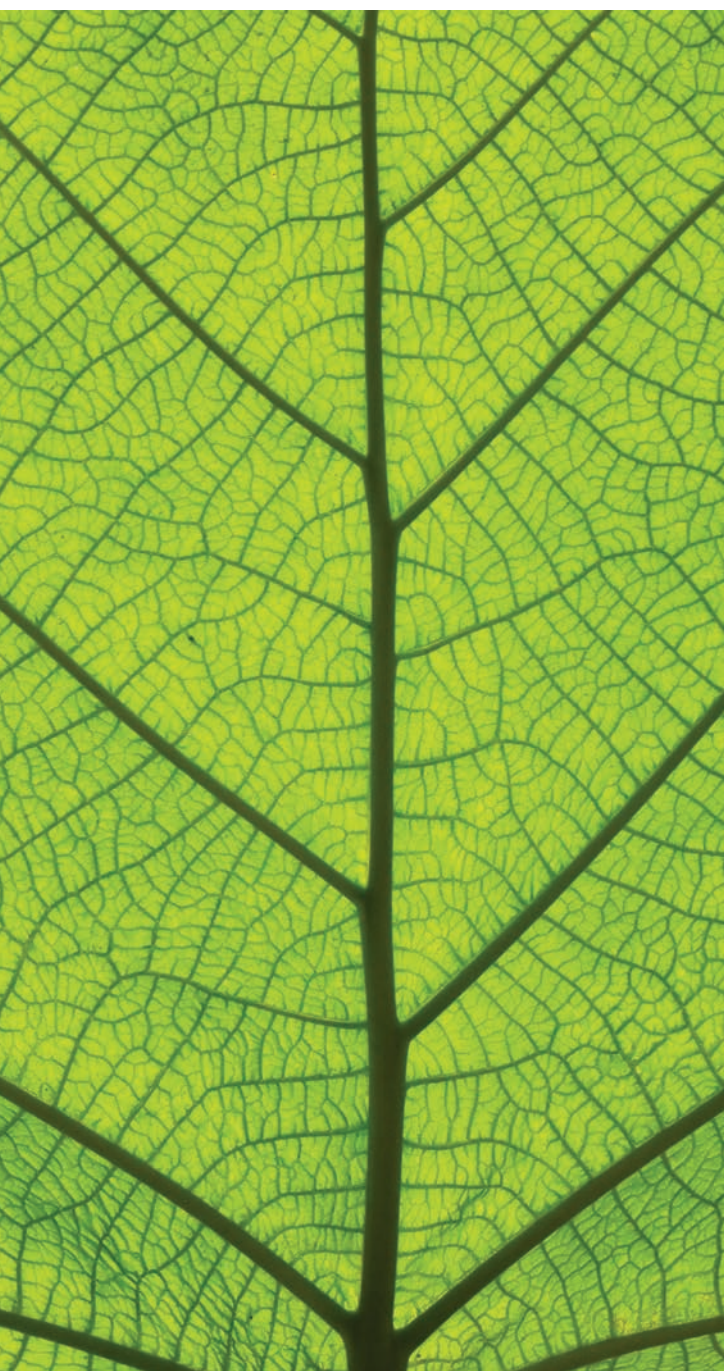

Нашите цели

FIXIT GRUPPE вече има отрицателен баланс на парникови газове и следователно дейността на холдинга е благоприятна за климата. За по-нататъшно подобряване и повишаване на устойчивостта ние ще реализираме следните цели:

1. До 2030 г. ще намалим емисиите на парникови газове с още 10% на продаден тон продукти.
До 2023 г. повече от 90% от нашите опаковъчни материали ще са оптимизирани в посока по-малко парникови газове.
2. До 2025 г. поне 30% от нашите инвестиции ще са насочени в научноизследователска и развойна дейност върху особено устойчиви продукти.
3. От 2023 г. ще въведем ясни правила за мобилна работа с цел намаляване на парниковите газове и ще повишим удовлетвореността от работата на нашите служители чрез практичност и по-добра координация.
4. Тази част от Стратегията за устойчиво развитие, която касае нашите служители, до 2023 г. ще бъде имплементирана в ежедневната им работа и ще стане част от развитието им.
- 5.



Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата:





Основане на RÖFIX:

- 1888 г., гр. Рьотис в Австрия
- От 2006 г. част от FIXIT GRUPPE

Продуктови групи:

- Хоросани за зидане
- Creteo®Бетони
- Creteo®Gala
- Хастарни мазилки
- Завършващи мазилки
- Саниране/Реставрация/Екологични продукти
- Топлоизолационни системи
- Бои и шпакловки
- Замазки/Подови системи
- Системи за полагане на плочки

СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА

RÖFIX България

„Рьофикс“ ЕООД е създадена през 2003 година, като се поставят основите на RÖFIX в България.



РАЗВИТИЕ НА МАРКАТА В БЪЛГАРИЯ

Първият завод е открит през 2006 г. в град Септември. През всички тези 19 години от присъствието на бранда в България строителният бранш се оказва водеща икономическа сила и реален фактор за развитието на индустрията в страната. Този факт, заедно с повишаването на изискванията за качеството на строителните материали и навлизането на все по-нови know-how технологии, наложи откриването на още 2 завода на RÖFIX - в град Нови пазар през 2012 г. и в град Сливница през 2019 г.

RÖFIX БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛИ И МИСИЯ

• Фокус върху клиента

Вашият успех е нашият успех!

• Високо качество

Специализирани висококачествени продукти, професионална консултация и сервизни решения, отговарящи на всички изисквания!

• Мотивиран екип

Важен фактор за успеха ни - компетентни, ангажирани и мотивирани служители!

• Предприемаческо мислене и търговия

Сигурност за бъдещето чрез осъзната отговорност в бизнеса!

RÖFIX ФАСАДЕН КОНФИГУРАТОР

Вашият път към перфектното фасадно решение

Намерете най-подходящите за вас цветове и структури. RÖFIX фасаден конфигурактор представя богат избор и широка гама от възможности.



100 % RÖFIX COLOR DESIGN

Необходимостта от това да държите хартиен каталог в ръцете си е в миналото: в новия RÖFIX фасаден конфигурактор оцветявате интериор и екстериор с едно кликане. Цветове, структури и форми се управляват интуитивно. Никога не е било толкова лесно!



ОТ ГЛАДКА ДО СТРУКТУРИРАНА ПОВЪРХНОСТ

Не е необходима задължителна консултация с дизайнер: в новия фасаден конфигурактор RÖFIX цветовете, ефектите и различните повърхности са интегрирани във визията. За да вземете Вашето решение днес!



ПОДХОДЯЩ ЗА ВСИЧКИ

Трудните решения се взимат лесно: независимо дали става въпрос за външна фасада, интериор или еднофамилни къщи - просто започнете с големия брой примерни обекти в приложението.



ВАШИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

100% уникално: Редактирайте и запазвайте изображенията на своя проект в новия фасаден конфигурактор на RÖFIX.



В 4 стъпки към съвършения
цветови и структурен дизайн

<https://roefix.colors-simulator.com/simulator>

RÖFIX ПРОДУКТОВА ТЪРСАЧКА

Вашият път към най-добрия продукт избор

Все още не знаете кой продукт е правилният? Намерете бързо идеалното решение с продуктовата търсачка на RÖFIX.

ТЪРСИТЕ ПОДХОДЯЩИ ПРОДУКТИ ЗА ВАШИЯ ПРОЕКТ?

Просто отговорете на въпросите и получите списък с препоръки - оптимално съобразени с условията на проект Ви.

КАКВА Е ВАШАТА ЦЕЛ?

Реновиране, саниране или повишаване на енергийната ефективност чрез външна или вътрешна изолация - продуктовата ни гама ще отговори на Вашите нужди.

КАКЪВ Е ВИДЪТ НА СГРАДАТА?

Ново или старо строителство, а може би недвижимо културно наследство? С продуктите на RÖFIX ще изпълните успешно Вашия проект!

НАД 200 ПРОДУКТА В КАТАЛОГА НИ

Насочете Вашето търсене чрез следните филтри:

- икономически аспекти
- екологични и енергийно ефективни аспекти
- технически аспекти
- визуални аспекти



Към най-добрия продукт избор

<https://www.roefix.bg/nasoki-i-uslugi/namirane-na-produkti>

RÖFIX КАЛКУЛАТОР ЗА РАЗХОДНА НОРМА

За да изчислите нужното Ви количество


С калкулатора на разходната норма можете да изчислите необходимото количество от продукта само в две стъпки.

ЗА КОЙ ПРОДУКТ БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА КАЛКУЛИРАТЕ КОЛИЧЕСТВОТО?

Разходната норма на повечето продукти от нашия Каталог, които са подходящи за пълноплощно равнинно полагане, може да бъде сметната лесно и бързо чрез:

- » Въвеждане на площ в квадратни метри
- » Въвеждане на дебелина на слоя в милиметри

Това са ориентировъчни стойности, които могат да варират в зависимост метода на полагане.

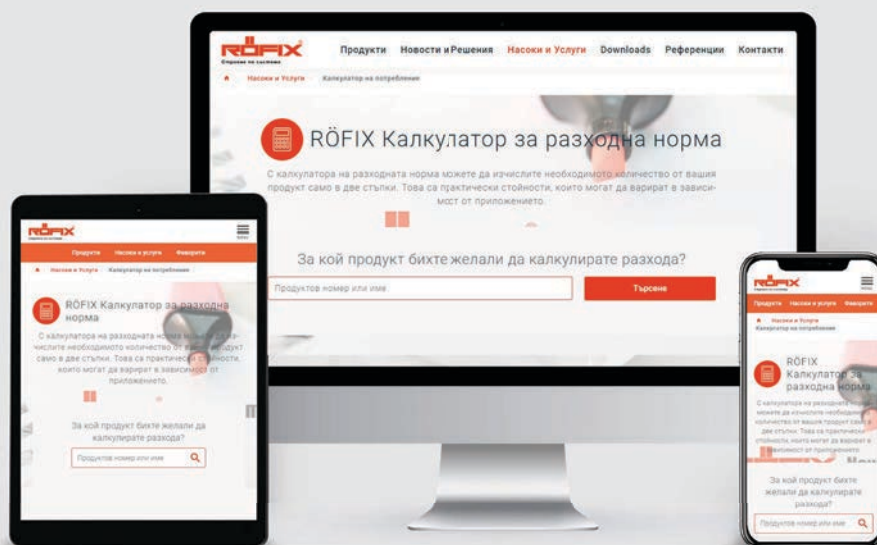

Към RÖFIX Калкулатор за разходна норма

<https://www.roefix.bg/nasoki-i-uslugi/kalkulator-na-potreblenie>



* 2020

БЕЗПЛАТЕН НОМЕР *2020

За бърза консултация

Имате въпроси или искате съвет за конкретен проект? Нашите колеги са готови да ви консултират. Очакваме Вашите въпроси на **безплатен кратък номер *2020**.

**СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.
ДИРЕКТНО, БЪРЗО И НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО!**

Ще получите съдействие и информация за продукти, промоции и ще бъдете консултирани професионално.



ВАЖНО:

За абонати с предплатени карти, които искат да се възползват от услугата ни безплатен номер * 2020, моля преди това да проверят точните условия на договора си с мобилния оператор и дали операторът е включил към клиента си опция за безплатни номера.



Към RÖFIX Контакти

<https://www.roefix.bg/kontakti>

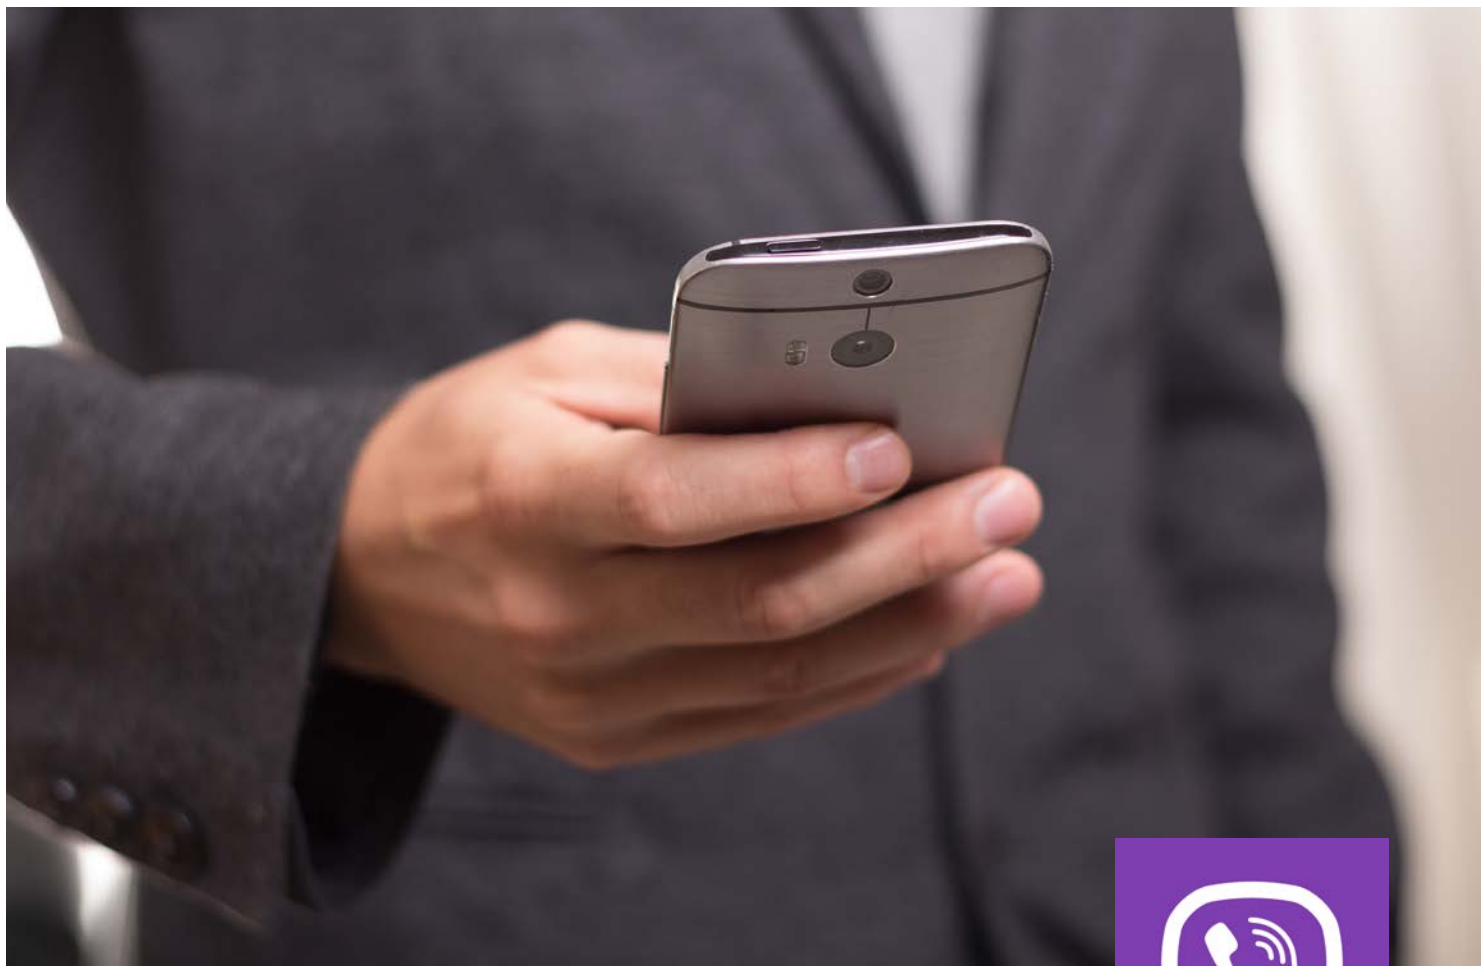

RÖFIX VIBER CHAT


Всичко ново и важно на една ръка разстояние

С RÖFIX Viber Chat ще бъдете винаги информирани за най-новото.

ОПИТАЙТЕ ТОЗИ ПРАКТИЧЕН МЕТОД ЗА КОМУНИКАЦИЯ!

Бърз достъп до информация за промоции и продукти, лесно намиране на близкия дистрибутор до Вас, получаване на контакт с наш търговски представител, използване на RÖFIX Tools с натискането само на един бутон.

НОВО

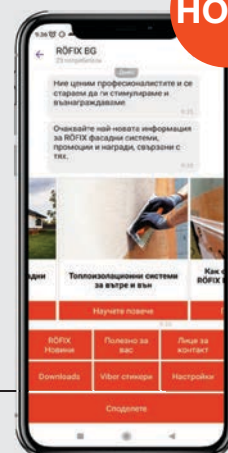

Към RÖFIX Viber Chat

<https://my.subscribe.bg/viber-bot/roefixbg>

ЕМБЛЕМАТИЧНИЯТ ХОТЕЛ „РОЯЛ“ ВЪВ ВАРНА – РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРИРАНЕ

Сграда с богато минало и обещаващо бъдеще



Дати и факти:

- **Година на изпълнение:** 2020-2021
- **Година на построяване:** 1879 г. от Хасан Османов, търговец на яйца. 1905 г. - на мястото на хана е построен модерен хотел.
- **Сграда:** Хотел Роял, гр. Варна, България
- **Архитект:** Никола Лазаров
- **Изпълнител:** „ИСС Инженеринг“ ООД
- **Разгънатата застроена площ:** 790,27 м²
- **Застроен обем:** 10 273 м³

Всеки, който е посетил Варна, се е влюбил в нея – не само в морето и туристическите атракции, но и в духа на Стара Варна. В т.нар. квартал Таляна има най-висока концентрация на културно-историческо наследство, включващо както сгради-паметници на културата, така и археология.

Специфика на архитектурата

Сградата на х-л Роял има две главни фасади, богато декорирани с архитектурни елементи. Решени са в еkleктичен стил, като са използвани неокласически, необарокови и дори сецесионни елементи. Над прозорците на четвъртия етаж са поставени маскарони фланжирани с гирлянди. С гирлянди завършват и пиластрите над и под корнизата на четвъртия етаж. Над прозорците на третия етаж има декориран с „яйца“ ключов камък с гирлянди отстрани. Ъгловият фронтон над четвъртия етаж има маскарон със сложно композирана декорация, а над него е моделирана кошница с голямо „яйце“.

Основите на сградата са ивични от каменна зидария, с дебелина 70-80 см. Всички външни и вътрешни зидове са от тухлена зидария, от плътни тухли – единички на варов разтвор. Дебелината на зидовете варира от 12 до 75 см. Сградата има частично излизащи пред застроителната линия еркери и балкони. Всички стени- вътрешни и външни са измазани с варова хастарна мазилка.

Състояние на сградата преди реставрацията

Преди стартирането на реновирането и реставрирането на сградата, се установи, че тя е в сравнително добро общо състояние. На места фасадата е доста обрушена, има течове. Целта на проекта е да върне оригиналното предназначение на сградата заедно с името му – хотел „Роял“, като се запази оригиналната планова схема и на места се извършат конструктивни промени и адаптации.



Фирма-изпълнител

Фирмата – изпълнител на обекта е „ИСС Инженеринг“ ООД, които имат над 25-годишен опит в областта на строителството и най-вече – в сферата на реставрирането на недвижимо културно наследство. За този обект – хотел „Роял“ - фирмата спечели приза за консервация и реставрация на годишния строителен конкурс „Златен отвес“, организиран от КСБ - ОП Варна. „ИСС Инженеринг“ ООД се ръководи от от двамата братя инженери – Стамат и Малин Стаматови. Първоначално компанията се занимава само с проектиране, след което стартира и дейност в областта на строителството и по-специално – в реставрирането на стари значими сгради. Други подобни обекти, изпълнени от компанията в квартал „Тяляна“, са: фасадите на Трети корпус на Икономически университет – Варна, Щаба на ВМС – Варна и къща на ул. Преслав във Врана.

Продукти и цялостни системни решения на RÖFIX

Цялостното обработване на фасадата се осъществи с грундове, мазилки, шпакловки, бои и фасадни системи на RÖFIX. За да се подготви основата, първоначално тя се третира с разтвор против алги, плесени и мухъл. Добре измитата фасада беше покрита със силикатен дълбоко-проникващ грунд RÖFIX PP 201 SILICA LF.

Увредените части от мазилката бяха измазани с универсална реновираща и изравнителна мазилка RÖFIX RENOPLUS®.

За възстановяване на обрушени архитектурни детайли и пукнатини по тях строителите използваха универсална, бяла шпакловка за изравняване и реновиране RÖFIX RENOSTAR® с добавяне на армираща мрежа RÖFIX P50. За отронените и изцяло увредени арх. детайли бяха положени специални усилия да се снемат точни шаблони от съществуващите елементи с цел да се възстановят максимално близко до оригинала. Тук на помощ дойде друг продукт от т.нар. Зелена серия - RÖFIX Belit - разтвор за отливане на основа природна хидравлична вар - NHL.


Ротондата беше обработена отвън с топлоизолационна система RÖFIX IA 622. Боядисването на фасадата беше изпълнено със санираща варова боя RÖFIX SANIER KALKFARBE, като преди това сградата беше цялостно измазана със минералната завършваща мазилка RÖFIX 713 NATURA.

Използваните цветове бяха избрани от цветовия каталог RÖFIX ColorDesign: Бяло – 59086 (за стени), Гълъбово – 59012 (за архитектурно-декоративни елементи).

» Сградата на хотел „Роял“ е проект, с който много се гордеем. С този проект спечелихме една награда, едно признание, за което се трудихме над 25 години. Тук се сблъскахме с множество предизвикателства, на които трябваше да намерим съответните конструктивни, продуктови и цялостни системни решения. Сериозни поражения имаше единствено на последния етаж и се наложи мансардното ниво да бъде изградено изцяло наново. Предвиденият купол в ъгъла на сградата даде логичен акцент при събирането на силуетите на двете улици, с които граничи сградата. Направихме вътрешен асансьор, като запазахме стълбището в автентичния му вид. Имаше доста сериозни щети по фасадата, на места някои детайли липсваха. Тук на помощ ни дойдоха продуктите и системите на RÖFIX, с които работим от години и вече имаме опит и изградено доверие. <<

Стамат Стаматов
Инженер



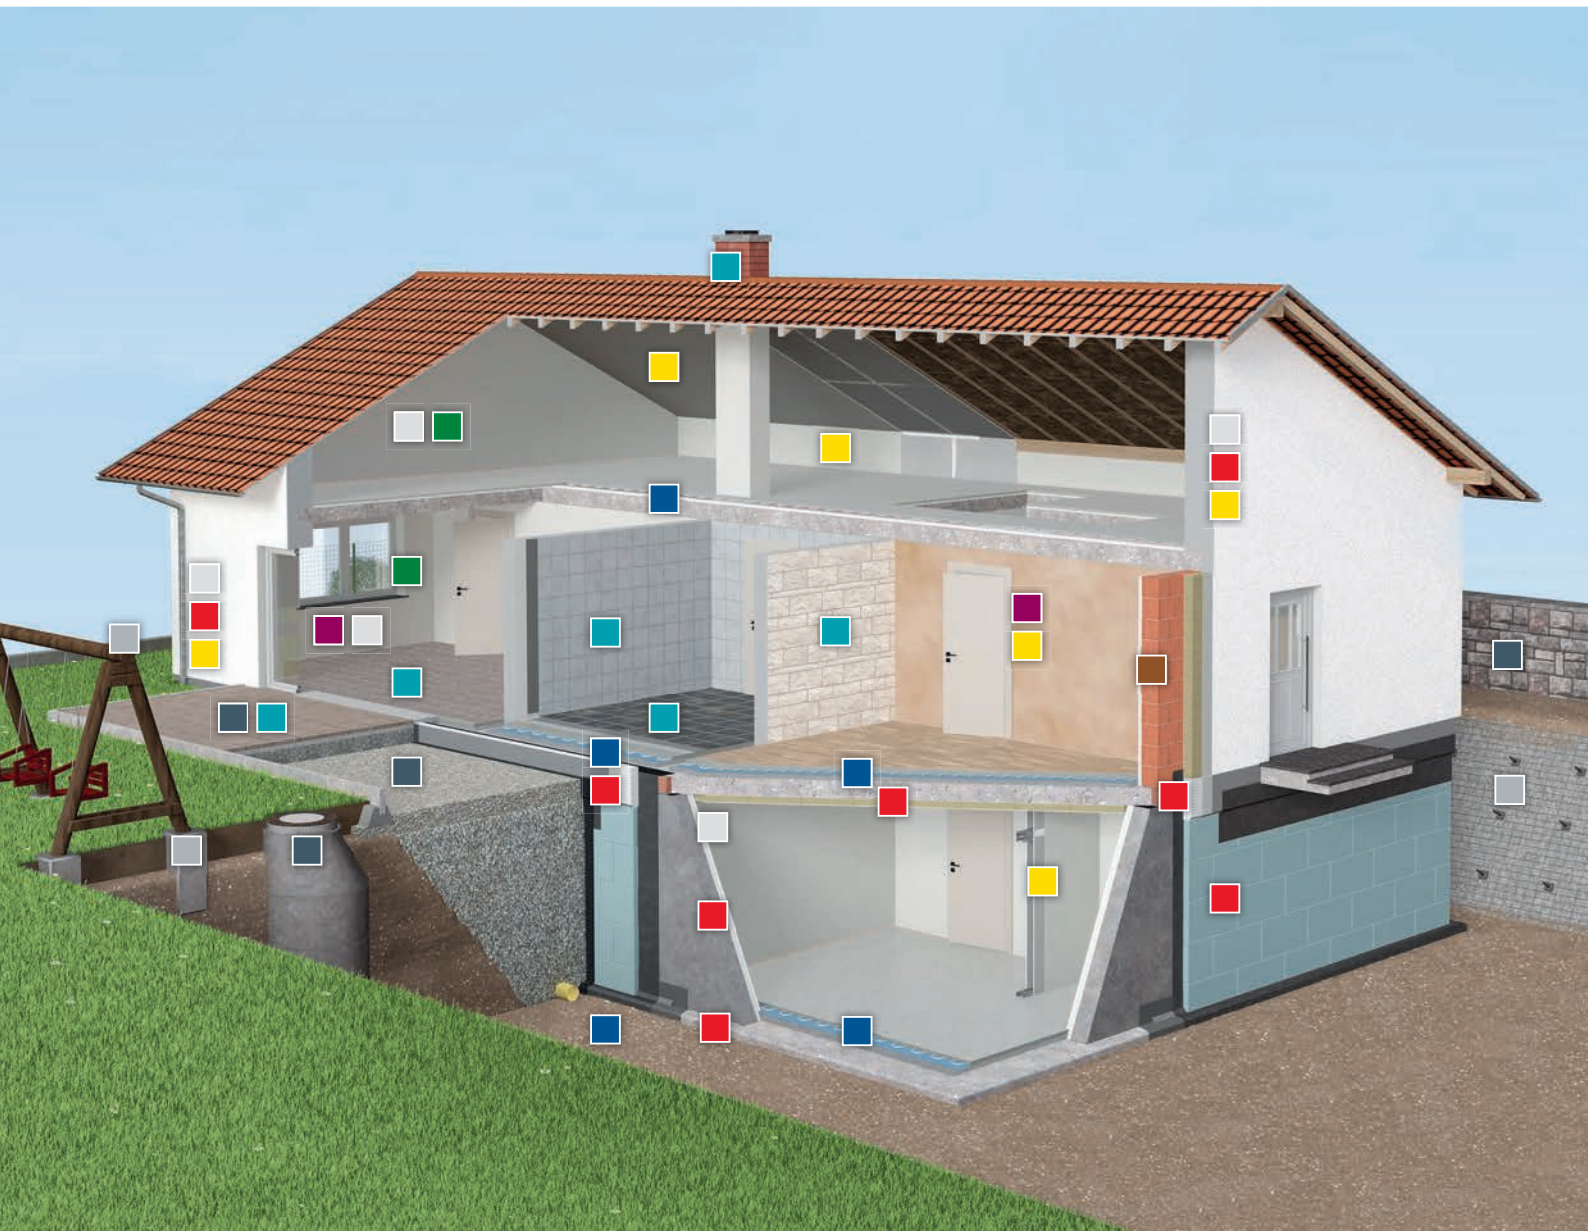

СТРОЕНЕ ПО СИСТЕМА

RÖFIX продуктови групи

Като доставчик на пълна гама материали, ние ще намерим за всички ваши строителни проекти най-идеалното решение.

Продукти с най-високо качество - сигурно, както винаги!

В нашия Централен изследователски отдел международен екип от специалисти работи по разработката и оптимизирането на нашите продукти. Сътрудничеството между технолози на строителни материали, минни-геолози и химиците създават креативна синергия и се раждат иновации. По този начин отговаряме на изискванията на нашите клиенти, техническия напредък и изискването за устойчиво развитие в строителната индустрия.

Устойчив и екологичен

В ролята на пионер, RÖFIX се доказва като партньор в строителството на пасивни къщи и енергийно ефективни сгради. Предимството на продуктите и продуктовете системи е, че са лесни за обработка и универсално приложими. Концепцията за Строене по система не е случайна, а е вследствие на години развитие и стремеж към устойчивост. Нашите продукти притежават международния знак natureplus® за природосъобразно устойчиво строителство.

■ ХОРОСАНИ ЗА ЗИДАНЕ

Здравите, функционални и естетични зидове са гаранция за сигурност и комфорт

- Стандартни хоросани
- Топлоизолационни хоросани
- Хоросани за видима зидария

■ CRETEO®GALA

Който иска да крачи смело напред, се доверява на нашите иновативни продукти за полагане на настилки от естествен камък и бетон!

- Монтажен разтвор за шахти
- Дренажен бетон/Подложен слой
- Фугираща смес
- Хоросан за каменна зидария

□ ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

За да направим вашите фасади още по-устойчиви, а вътрешните стени - още по-красиви, ви предлагаме да се доверите на висококачествените ни завършващи мазилки в широка гама от цветове и нюанси.

- Пастьозни мазилки
- Минерални мазилки
- Декоративни мазилки
- Ефектни покрития

■ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

В тези думи накратко се съчетават предимствата и основните характеристики на топлоизолационните системи. Затова апелираме към модерно и ориентирано към бъдещето строителство!

- Топлоизолационни комбинирани системи
- Вътрешни изолации
- Хидроизолации
- Каменни облицовки
- Облицовки с клинкер

■ ЗАМАЗКИ/ПОДОВИ СИСТЕМИ

Замазките и подовите системи ви дават дълготрайна и сигурна база за всякакви видове настилки.

- Изравнителни посипки
- Течни замазки
- Циментови замазки
- Бързи замазки
- Изравнителни смеси

■ CRETEO®БЕТОНИ

Бетонът няма как да бъде извън обсега ни, когато става дума за модерно строителство! Асортиментът в CRETEO серията предлага най-рационалните решения, независимо дали става дума за саниране на малки площи или големи инфраструктурни обекти.

- Торкретбетон/Укрепване на скатове
- Сухи бетони с различен клас на качество

■ ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Благодарение на висококачествените ни хастарни мазилки, конструктивните елементи придобиват изцяло нова стойност и още по-голяма устойчивост на външните влияния.

- Варо-циментови мазилки
- Гипсо-варови мазилки
- Леки мазилки
- Топлоизолационни мазилки

■ САНИРАНЕ/РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Специалните продукти и системни решения улесняват санирането и обновяването на сгради и паметници на културата, възстановявайки техния исторически облик.

- Екологични мазилки
- Продукти за саниране
- Продукти за реновиране
- Капиларно активна вътрешна топлоизолация
- Исторически свързващи вещества

■ БОИ/ШПАКЛОВКИ

Боите създават атрактивна жилищна атмосфера и са важен фактор за дълготрайната защита на стените.

- Бои за вътре
- Бои за фасадата
- Грундове
- Шпакловки

■ СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ

За да се запазят дълго здрави и красиви елементите от оформлението, като плочки или естествен камък, със сигурност имате нужда от продукти, които ще устоят на всякакви външни влияния.

- Лепило за керамични плочки
- Лепило за плочи от естествен камък
- Фугиращи смеси



ЗИДАРСКИ ХОРОСАНИ

Варо-циментови хоросани за зидане	20
Топлоизолационен зидарски хоросан	21
Зидарски хоросани за видими фуги	21
Хоросани за исторически обекти	21



Зидарски хоросани

Продуктови акценти

Технологията на изпълнение и строителнофизичните свойства на зидариите играят важна роля за устойчивостта, дълготрайността, естетиката на сградите и опазването на околната среда. RÖFIX се изправи пред тези предизвикателства и ви предлага разнообразни системи от хоросани за зидарии.

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

RÖFIX 951

Зидарски хоросан на основа трас и вар

- За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли
- Подходящ за дейности по опазване паметниците на културата
- Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.



RÖFIX 959

Варо-циментов зидарски хоросан, едър - М5

- Оптимална зърнометрия и формоустойчивост
- Висок добив
- Лесна ръчна обработка



RÖFIX 820

Топлоизолационен зидарски хоросан

- Нисък разход
- С лека добавка – перлит
- Лесна ръчна обработка
- Отлично сцепление с топлоизолационни тухли



СХЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ

Разход на хоросан за м2 зидария (ориентировъчни стойности*)

	Дебелина на зида в см	Зидарски хоросан на м ²	Хоросан за полагане с шейна на м ²
	–	Височина на тухлите 23,8 см Хоризонтална fuga 12 mm	Височина на тухлите 24,9 см Хоризонтална fuga 4 mm
Тухли с кухини	50	24 литра	8 литра
	38	19 литра	6 литра
	30	14,5 литра	5 литра
	25	12 литра	4 литра
	20	10 литра	3,5 литра
	17	8,5 литра	3 литра
	12	6 литра	2 литра
	10	5 литра	1,8 литра
	8	4 литра	–
	6,5	3,5 литра	–
NF**	12/25/6,5	24 литра	–

* Разходът на хоросан е средна ориентировъчна стойност. Трябва да се спазват точните стойности за разход на съответния производител на тухли.

** Нормален формат

Изчисляване на необходимото количество суха строителна смес

$$\frac{\text{м}^2 \text{ зидария} \times \text{литра/м}^2}{\text{добива литра/т}} = \text{t (тона зидарски хоросан)}$$

RÖFIX силози за насипни продукти - 18 m³

Капацитет	Продуктови групи	Хастарни мазилки				
		Зидарски хоросан, замазки, бетони				
		RÖFIX 950, 970, торкретбетон	RÖFIX 500	RÖFIX 510, RÖFIX 530	RÖFIX 150	RÖFIX 115
H3 = конус + 3 m		28 тона	23 тона	25 тона	20 тона	22 тона
H2 = конус + 2 m		23 тона	17 тона	20 тона	15 тона	16 тона
H1 = конус + 1 m		13 тона	12 тона	12 тона	10 тона	11 тона
конус		5 тона	4 тона	4 тона	3 тона	3 тона

ВНИМАНИЕ: Силозите се транспортират чрез специализиран камион – силовоз. Силовозът може да вдига и транспортира силос с максимум 10 тона материал. При първоначално поставяне на обект силосът се доставя с 10 тона материал, а следващите доставки са по ок. 22 тона.



RÖFIX силозите се пълнят с желания материал в заводски условия при спазване на минималните количества. Възможните количества за напълване на силос зависят от насипната плътност на RÖFIX продукта. RÖFIX силозите са два вида – силос под налягане и със свободно падане.

Фирма Рьофикс ЕООД предлага и мини силози с капацитет 12 m³.

Условията за отдаване под наем на силозна техника се уреждат с договор за наем.

Празен силос тежи ок. 2,0 тона. С кран се премества само празен силос.

Зидарски хоросани

Варо-циментови хоросани за зидане



RÖFIX 950 Варо-циментов зидарски хоросан - М5

Едър зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни зидарски блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10919	36	40	0 - 3 mm	ок. 24 l/опак.
	10915		1.000	0 - 3 mm	ок. 600 l/тон



RÖFIX 950 F Варо-циментов зидарски хоросан - М5

Мразоустойчив зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2. RÖFIX 950 F е мразоустойчив зидарски разтвор, подходящ за зидане при температури +5°C до 0°C.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	37544	36	40	0 - 3 mm	ок. 24 l/опак.
	17741		1.000	0 - 3 mm	ок. 600 l/тон



RÖFIX 955 Фин варо-циментов зидарски хоросан - М5

Разтвор за зидария от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета, стиро-и поробетон при нормални конструктивни изисквания. Клас разтвор за зидане М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	37857	48	25	0,5 mm	ок. 15 l/опак.



RÖFIX 959 Варо-циментов зидарски хоросан, едър - М5

Едър зидарски хоросан за обикновени зидарии (от тухли, циментови и варо-пясъчни зидарски блокчета и др.п.). При нормални конструктивни изисквания. Не е подходящ за силно топлоизолационни тухли. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	50104	36	40	0 - 6 mm	ок. 24 l/опак.
	50105		1.000	0 - 6 mm	ок. 600 l/тон

Топлоизолационен зидарски хоросан

**RÖFIX 820** Топлоизолационен зидарски хоросан - М5

Силно топлоизолационен лек зидарски хоросан за топлоизолационна зидария. При обикновени конструктивни изисквания. С перлит. Коефициент на топлопроводност: ок. 0,18 W/mK. Клас разтвор за зидане М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	40984	48	15	0 - 2 mm	ок. 22,5 l/опак.

Зидарски хоросани за видими fugи

**RÖFIX 980** Зидарски хоросан за видима зидария

Зидарски хоросан за видими и облицовъчни зидарии. Клас М 10 според EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	10960	36	40	0 - 3 mm	Стандарт ок. 25 l/опак.

**RÖFIX 986** Зидарски хоросан за видима зидария

Зидарски хоросан за видима и облицовъчна зидария със слабо попиващи тухли (клинкер). Висококачествена fuga за заглаждане. Разтвор клас М10 съгл. EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	10990	36	40	0 - 3 mm	Стандарт ок. 25 l/опак.

Хоросани за исторически обекти

**RÖFIX 951** Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на паметници на културата и екологично строителство. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	10922	36	40	0 - 4 mm	
	13705		1.000	0 - 4 mm	



CRETEO® БЕТОНИ

Creteo®Shot	26
Creteo®Repair.....	27
Creteo®Standard.....	29
Creteo®Special	29
Creteo®Inject.....	30





Creteo® Бетони

Creteo® - Серията високоякостни бетони

Продукти от бетон и за бетон

Познавайки съществените разлики в свойствата на бетона, създадохме линията RÖFIX Creteo® - продуктова група, посветена на темата „бетон“ и задоволяваща специфичните изисквания при различните проекти. Опитът на RÖFIX създаде Creteo® продуктите като правилното решение за всяка една конкретна ситуация. Съставът на бетоните непрекъснато се развива и подобрява. Разработват се и се произвеждат бетони с все по-високи показатели. В зависимост от техните специфични свойства, различните видове бетон са подходящи за съответните конкретни направления:

- Creteo®Standard
- Creteo®Shot
- Creteo®Repair
- Creteo®Special
- Creteo®Inject
- Creteo®Gala

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

Creteo®Special CC 420 BETONCINO

Груб ремонтен разтвор

- За бетон, тухли и смесена зидария
- За вътре и вън
- За укрепване на стари сгради
- Якост на натиск: ≥ 20 МПа



Creteo®Standard 990 - B30

Сух бетон

- Клас по якост на натиск C25/30 / GK8
- Пластична обработка
- Добра обработваемост

Creteo®Repair CC 130

Разтвор за ремонт на бетон R3

- За репрофилиране на бетон
- На минерална основа
- Със специални добавки за сцепление
- Устойчив на постоянна влага, на мраз и на соли за размразяване





ИЗЧИСЛЕНИЯ НА РАЗХОДА

Creteo®Продукти

Обозначения	
До = Добив [m^3/t]	Колко m^3 получавам от 1 тон сух материал?
См = Сух материал [kg]	
Во = Вода [kg]	Колко литра [kg] вода са ми необходими за 1 тон сух материал?
Пл = Плътност [kg/m^3]	Плътност на пресния материал: теглото в kg на приготвения разтвор за m^3

Изчисления на добива [m^3/t]		
Добив До [m^3/t] = Материал См [kg] + Вода Во [kg] / Плътност Пл [kg/m^3]		
Пример		
Сух материал	См =	1.000 [kg]
Вода	Во =	250 [kg]
Плътност	Пл =	1.850 [kg/m^3]
Добив	До = $1.000 \text{ См [kg]} + 250 \text{ Во [kg]} / 1.850 \text{ Пл [kg/m}^3]$	0,676 [m^3/t]
Необходим материал за $1 m^3$	= $1,0 / 0,676 \text{ Добив [m}^3/t]$	1,480 [t/m^3]

Creteo®Продукти - Стойности за изчисление на необходимото количество сух материал			
Creteo®Repair	ок. 1,40–2,00 [t/m^3]	→	ок. 14,0–20,0 [$kg/m^2/cm$]
Creteo®Standard	ок. 1,80–2,00 [t/m^3]	→	ок. 18,0–20,0 [$kg/m^2/cm$]
Creteo®Special	ок. 1,60–2,00 [t/m^3]	→	ок. 16,0–20,0 [$kg/m^2/cm$]
Creteo®Shot (Без отскок)	ок. 1,85–2,00 [t/m^3]	→	ок. 18,5–20,0 [$kg/m^2/cm$]
Creteo®Inject	ок. 0,95–1,90 [t/m^3]	→	ок. 9,5–19,0 [$kg/m^2/cm$]
Creteo®Gala	ок. 1,45–1,90 [t/m^3]	→	ок. 14,5–19,0 [$kg/m^2/cm$]

Creteo® Бетони

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4

Неускорен торкретбетон за използване при стари и нови конструкции, както и за усиление на земна основа. Торкретбетон за строежи от 1-ва, 2-ра и 3-та категория, за торкретиране по сухия способ. С клас по якост на натиск C30/37.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	42570	36	40	0 - 4 mm	ок. 18,4 l/опак.
	42568		1.000	0 - 4 mm	ок. 460 l/тон



Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Торкретбетон, използван за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усиление на земна основа. Торкретбетон за строежи 1-ва, 2-ра и 3-та категория, с клас по якост на натиск C30/37. Бързотвърдяващ.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	42813	36	40	0 - 4 mm	ок. 18,4 l/опак.
	42745		1.000	0 - 4 mm	ок. 460 l/тон



Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Торкретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усиление на земна основа. С клас по якост на натиск C30/37 и микросилика.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	42573	36	40	0 - 4 mm	ок. 18,4 l/опак.
	42571		1.000	0 - 4 mm	ок. 460 l/тон



Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4

Торкретбетон за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усиление на земна основа. С клас по якост на натиск C30/37, с ускорител и микросилика.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	42816	36	40	0 - 4 mm	ок. 18,4 l/опак.
	42814		1.000	0 - 4 mm	ок. 460 l/тон

Creteo®Shot



Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Неускорен торкретбетон за полагане по сух способ SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 за укрепване на изкопи, скатове, подземни галерии на мини и др. Клас по якост на натиск C30/37 и Dmax 8mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	42576	36	40	0 - 8 mm	ок. 18,4 l/опак.
	42574		1.000	0 - 8 mm	ок. 460 l/тон



Creteo®Shot RG 4M HS Торкретбетон SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA2/GK4

Неускорен торкретбетон със сулфатоустойчив цимент и микросилика за възстановяване и подобряване на конструкции, за нови конструкции и за усилване на земна основа. За торкретиране по сух способ. С клас по якост на натиск C30/37 по БДС EN 14487-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	21540	36	40	0 - 4 mm	ок. 20 l/опак.
	22480		1.000	0 - 4 mm	ок. 500 l/тон

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, с фибри и добавки за сцепление, на минерална основа, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 10 - 60 mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	37370	48	25	0 - 3 mm	ок. 14 l/опак.



Creteo®Repair CC 101 Разтвор за ремонт на бетон R4

Висококачествен репрофилиращ разтвор за бетон, с фибри и добавки за повишаване на сцеплението, на минерална основа, за едно- или многослойно полагане. В съотв. с EN 1504-3 и знак за качество. Дебелина на полагане: 3 - 40 mm

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	42586	48	25	0 - 0,8 mm	ок. 14 l/опак.

Creteo® Бетони

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 130 Разтвор за ремонт на бетон R3

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон на минерална основа с добавки за сцепление, едно- или многослойно полагане. В съответствие с EN 1504-3. Дебелина: 3 - 45 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	18974	48	25	0 - 0,8 mm	ок. 14 l/опак.



Creteo®Repair CC 151 Фина шпакловка за бетон R2/XF4

Еднокомпонентна фина бетонова шпакловка на минерална основа, с полимерни добавки за запълване на неравности и егализиране на бетон. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина за полагане: 1- 4 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	41733	48	25	0 - 0,09 mm	ок. 17 l/опак.



Creteo®Repair CC 164 HS Сулфатоустойчив разтвор за възстановяване R4

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, сулфатоустойчив, на минерална основа с добавки за хоризонтално приложение. В съотв. с EN 1504-3. Дебелина на полагане: 12 - 80 mm

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	41672	48	25	0 - 4 mm	ок. 14 l/опак.



Creteo®Repair CC 170 Защита от корозия

Висококачествена защита от корозия в съответствие с EN 1504-7 в комбинация с продукти CreteoRepair. Може да се използва с всички одобрени продукти за възстановяване на бетон на циментова основа.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	43512	24	15	0 - 0,1 mm	ок. 10 l/опак.

Creteo®Repair



Creteo®Repair CC 173 Покритие XF4 съгласно EN 1504-2

Продукт за предпазване на повърхности, хидрофобно импрегниране. Категория предпазна система за повърхности от бетон, съгласно EN 1504-2: защита срещу проникването на вещества (1.1) / регулиране на влагата (2.1) / повишаване на електрическото съпротивление (8.1).



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност
	45483	24	15		ок. 0,23 l/m ²

Creteo®Standard



Creteo®Standard 990 - B30 Сух бетон C25/30 / GK8

Суха смес за обикновен бетон с клас по якост на натиск C25/30 в съответствие с БДС EN 206-1. Предназначен е за бетониране на тавани, отливане на кофражни блокчета, малки строителни елементи, фундаменти, колони, стълбища, зидове и други.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	135805	48	25	0 - 8 mm	ок. 12,5 l/опак.



Creteo®Standard 990 - B20 Сух бетон

Суха смес за бетон с клас по якост C16/20 съгласно БДС EN 206-1. Подходящ за изливане на кофражни блокчета и по-малки строителни елементи, фундаменти, колони, цокли, укрепления на изкопи и други.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	38235	48	25	0 - 4 mm	ок. 12,5 l/опак.

Creteo®Special



Creteo®Special CC 420 Betoncino Груб ремонтен разтвор

Груба изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, за грапави основи. Якост на натиск: ≥ 20 MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	38427	48	25	0 - 3 mm	ок. 16 l/опак.

Creteo® Бетони

Creteo®Special



Creteo®Special CC 430 Betoncino Груб ремонтен разтвор

Груба изравнителна мазилка, специален разтвор за ремонт на бетон, тухлена и смесена зидария за вътре и вън, върху грапави основи. Якост на натиск: ≥ 30 MPa. Класификация GP CS IV W0 в съответствие с БДС EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	43858	48	25	0 - 3 mm	ок. 16 l/опак.
	43857		1.000	0 - 3 mm	ок. 580 l/тон

Creteo®Inject



Creteo®Inject CC 854 HS Сулфатоустойчив разтвор за геотермални сондажи

Сулфатоустойчив, термоинжекционен разтвор, специално за запълване на геотермални сондажи за оптимална връзка между сондата и земята. Коефициент за топлопроводност: λ : ок. 2,00 W/mK. Като инжекционен разтвор за земни и скални анкери, нитове или микропилоти. DF: $\geq 50,0$ MPa.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	43415	48	25	0 - 0,09 mm	ок. 25,75 l/опак.



Creteo®Inject 995 Инжекционен разтвор

Стандартен разтвор за анкериране и замонолитване. Якост на натиск $> 40,0$ MPa.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	20491	48	25	0 - 0,5 mm	ок. 15 l/опак.



Creteo®Inject 995 fein Инжекционен разтвор

Фин разтвор за инжектиране. Якост на натиск $> 40,0$ MPa.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	40727	36	40	0 - 0,25 mm	ок. 24 l/опак.

>> Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:







CRETEO®GALA

Creteo®Gala	36
Creteo®Road.....	37



Creteo®Gala

Хармонията съпътства всяка ваша стъпка


Creteo®Градинско и ландшафтно строителство

Красивите и естетични павирани площи около къщата, на двора, на терасата или по алеите в градината придават индивидуален характер на пространствата около дома ви, излъчват атмосфера и естетика и са преди всичко функционални.

Настилка от естествени камъни в нейните многообразни изпълнения, намира все по-голямо приложение в ландшафтната архитектура. За да гарантираме устойчивост и дълъг живот на тази настилка, полагането на съвременни продукти и специални системи е задължително. Продуктите трябва да са устойчиви на мраз, на соли за размразяване, както и на механични натоварвания. В допълнение на това е важно да са налице здрава основа от висококачествен подложен бетон и безупречен монтаж на фугите. Creteo®Gala продуктите са с гарантирано качество и са в процес на непрекъснати изследвания и подобрения, използвайки Know-How технологиите в следните области на приложения:

- Разтвор за монтаж и ремонти
- Подложен и дренажен бетон
- Разтвор за фугиране



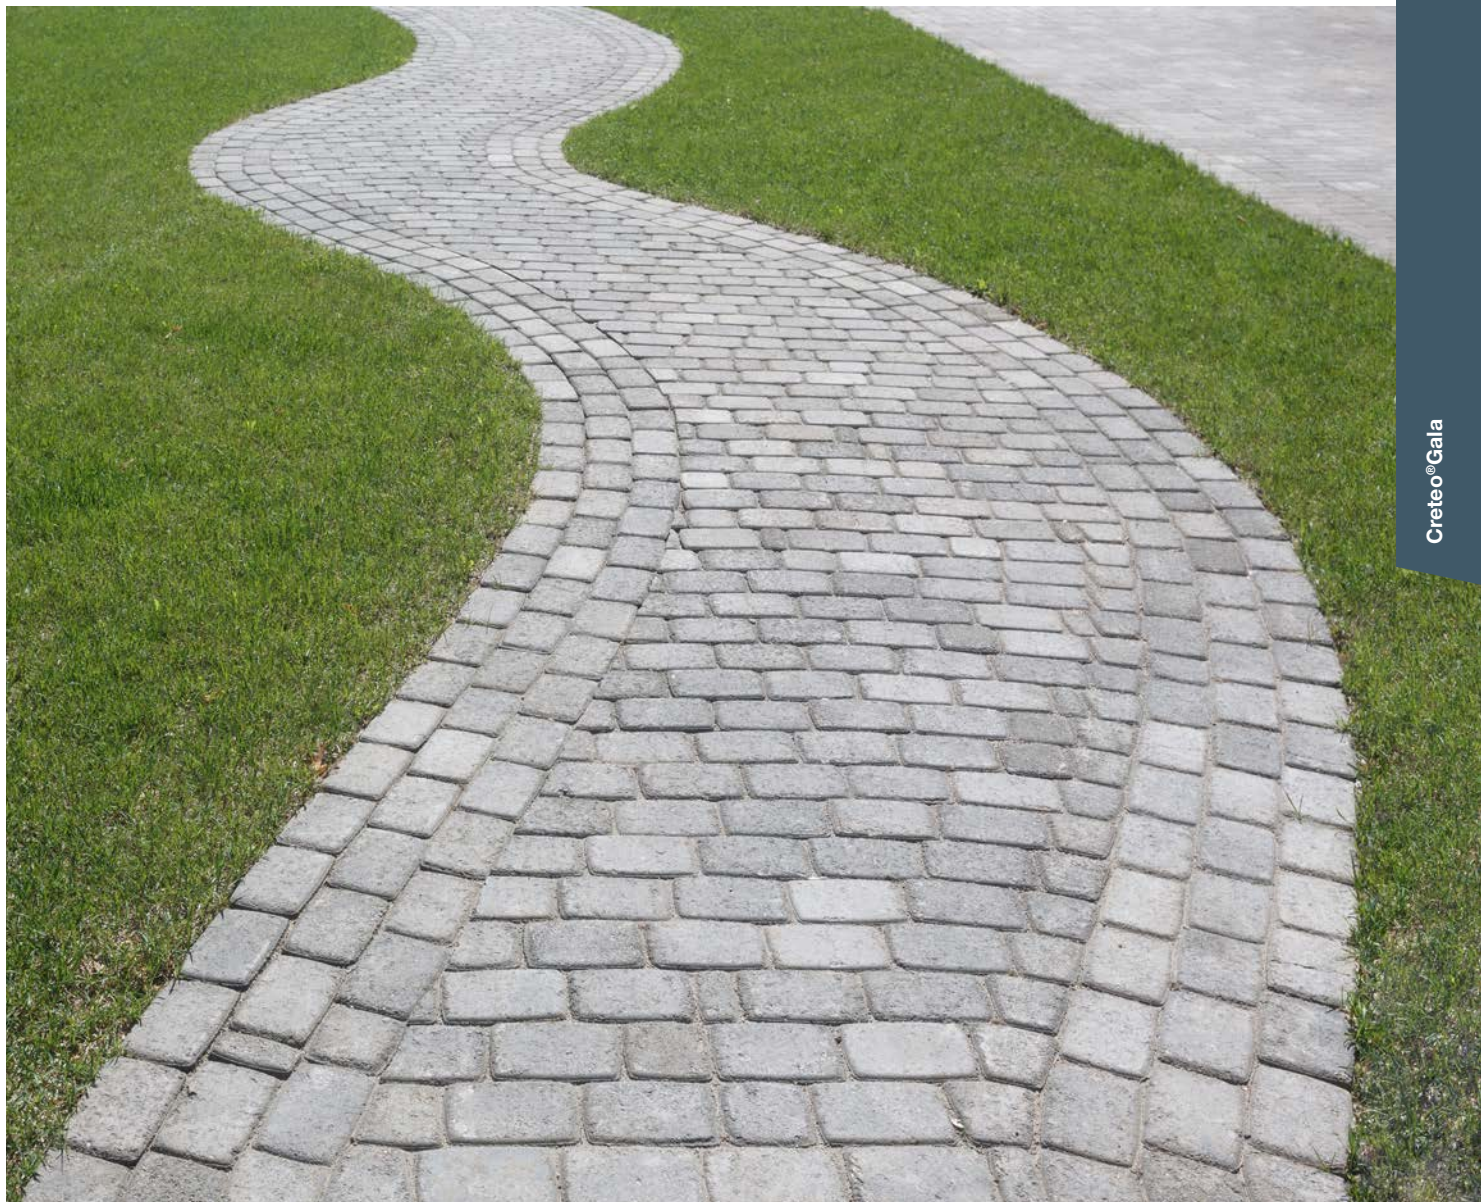

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

Creteo®Gala CC 633

Дренажен бетон с трас/подложен бетон

- Водопропусклив
- Мразоустойчив
- С добавка на естествен трас
- Устойчив на сляган



Creteo®Gala CC 645 grob

Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

- С естествен трас
- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- Устойчив на соли за размразяване





Creteo®Gala CC 632 Разтвор за каменна зидария

Мразоустойчив разтвор с трас за полагане и зидане с естествен и изкуствен камък.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	41444	48	25	0 - 4 mm	ок. 12,5 l/опак.



Creteo®Gala CC 633

Водопронепуслив и мразоустойчив, с добавка на трас. Якост на натиск: $\geq 20,0$ МПа. Продуктът може да се използва като дренажен бетон за вътре и вън или като подложен бетон за паваж, както и за полагане на бордюри в пътното строителство. За полагане на каменни плочи по дебелослоен метод.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	41446	48	25	2 - 4 mm	ок. 14,5 l/опак.
	41445		1.000	2 - 4 mm	ок. 580 l/тон



Creteo®Gala CC 633

Водопронепуслив и мразоустойчив, с добавка на трас. Якост на натиск: $\geq 20,0$ МПа. Продуктът може да се използва като дренажен бетон за вътре и вън или като подложен бетон за паваж, както и за полагане на бордюри в пътното строителство. За полагане на каменни плочи по дебелослоен метод.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	50106	48	25	2 - 8 mm	ок. 14,5 l/опак.
	50107		1.000	2 - 8 mm	ок. 580 l/тон



Creteo®Gala CC 645 grob Груб разтвор с трас за фугиране на паважна настилка

За фугиране на широки фуги при бордюри, настилки от павеа, плочи от естествен камък, както и при каменна зидария. За вътрешно и външно приложение. Устойчив на мраз и соли на разтопяване. С естествен трас. Не е подходящ за мрамор или други склонни към оцветяване естествени камъни. Минималната ширина на фугите трябва да е над 10 mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	41454	48	25	0 - 4 mm	ок. 14 l/опак.

**Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Бетон**

Бетон, който само се полива с вода, за бърз монтаж на колони на огради, спортни съоръжения и детски площадки (напр. люлки), на стълбове за пътно и градинско осветление, табели и други приложения без статични натоварвания.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	45302	48	25	0 - 8 mm	ок. 14 l/опак.

**RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1**

Мразо- и водоустойчиво лепило за стенни и подови плочки, съгласно БДС EN 12004, намаляващо появата на соли. За полагане на керамични плочи с големи размери и профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32067	48	25	сив	ок. 1,4 kg/m ² /cm

**Creteo®Road CC 600 Rapid Бърз монтажен разтвор за шахти**

Бързостягащ циментов разтвор R4 за монтаж вътре и вън в подземното и надземно строителство.

Особено подходящ за бързо поставяне на пръстени за шахти и капаци. Поради бързото време на свързване продуктът може да се използва навсякъде, където строителните компоненти са изложени на натоварване с тежест за кратко време. Време на обрзботка при 20 °C: ок. 10 min.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	43394	24	20	0 - 0,8 mm	ок. 10,5 l/опак.



ХАСТАРНИ МАЗИЛКИ

Грунд преди мазилка	42
Варо-циментови хастарни мазилки	42
Циментови цокълни мазилки	43
Леки мазилки	44
Гипсо-варови мазилки	44
Циментово-сулфатна хастарна мазилка	44
Топлоизолационни хастарни мазилки	45
Строителни лепила и шпакловъчни смеси	45
Профили за хастарни мазилки	46
Мрежа за хастарна мазилка	47



Хастарни мазилки

Системи с мазилки за модерна, топлоизолационна зидария

Мазилките на RÖFIX придават завършена конструктивна линия на сградите отвътре и отвън, независимо дали те са в ролята си на творчески архитектурен елемент, или като защита на зидарията от следите на времето.

Технологията в строителството в последните години преживя дълбоки промени. Нашите иновации позволяват гъвкавост в разработването и приложението на мазилките. Основната ни цел е те да се характеризират с изключителна дълготрайност и устойчивост.

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX Betonkontakt Грунд за бетон

- Добро сцепление
- Алкалоустойчив
- Придава грапавост на основата



RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка

- Редуцира вредните вещества и въглеродния диоксид
- Осигурява здравословен микроклимат в дома
- Спомога за живот без алергии
- Отличава се с много висока паропропускливост
- Регулира влажността в помещението
- Притежава отлична обработваемост



RÖFIX 500 Варо-циментова екологична мазилка


- С високо съдържание на вар
- Много лесна ръчна и машинна обработка
- Нисък разход
- Силно паропропусклива
- Осигурява високо рН на стените
- Не позволява развитие на вредни микроорганизми
- Икономически изгодна



RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка

- Топлоизолиращ
- Отлична обработваемост
- Големи дебелини на нанасяне
- MPA Stuttgart - Коефициент на топлопроводност $\leq 0,063 \text{ W/mK}$



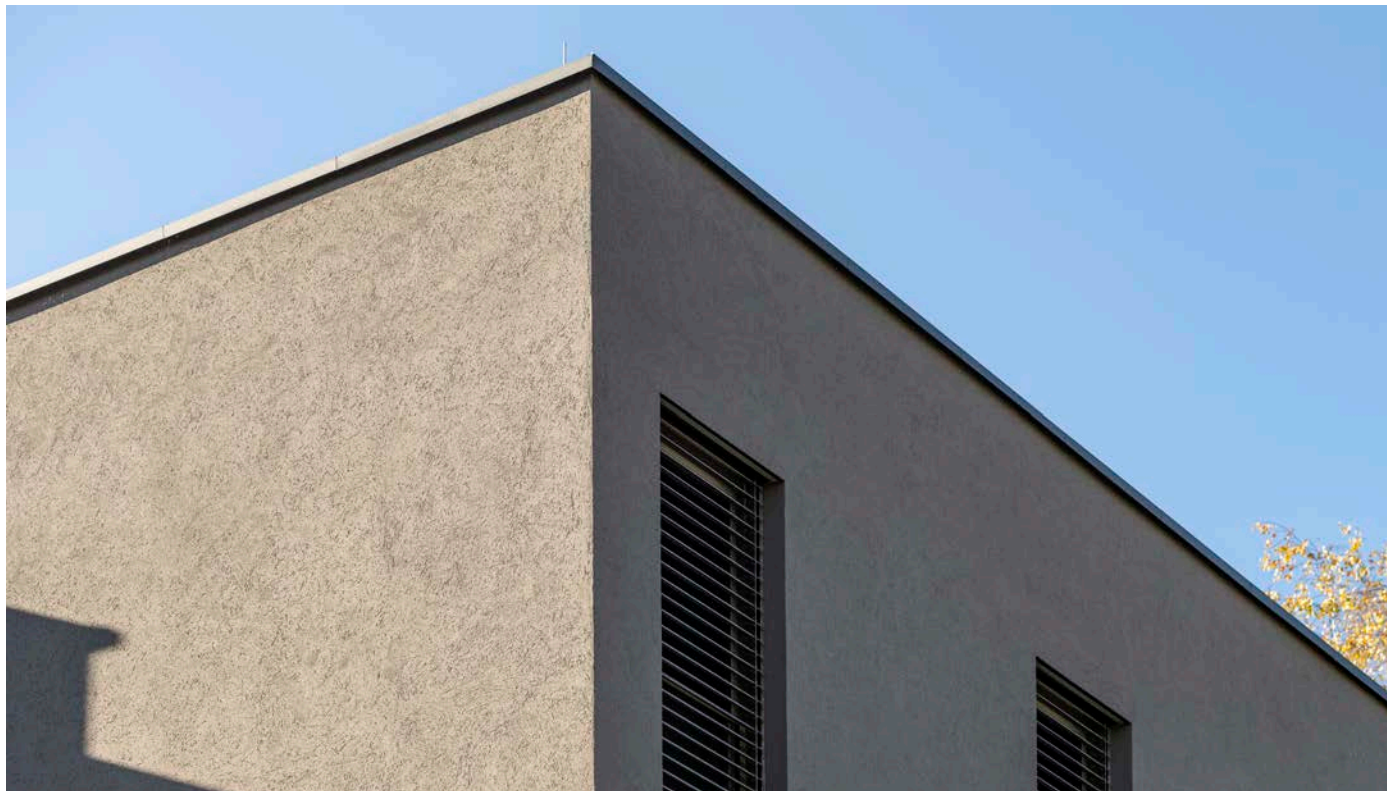

Вътрешно/Външно приложение върху стени

RÖFIX Продукти	Тухли $\lambda < 0,15$ W/mK		Тухли $\lambda > 0,15$ W/mK		Бетон		Поробетон		Естествен камък		Смесена зидария	
	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре	За вън	За вътре
RÖFIX 10 Свързващ мост	+	++	+	++	+	+++	+	+++	+	+	+	+
RÖFIX Betonkontakt грунд за бетон	++	+++	++	+++	++	+++	+	+++	+	+	+	+
RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	++	+	++
RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка, цокълна мазилка	+	+	+++	++	+++	+++	+	+	++	++	++	+
RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 180 Primo Вътрешна хастарна мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка	+	++	+	+++	+	++	+	++	+	+	+	++
RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка	+	+++	++	++	+	++	+	+++	+	++	+	++
RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка	+++	+++	++	++	+	++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка	+++	+++	++	++	+	++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 500 Варо-циментова екологична мазилка	+	+++	+	+++	+	++	+	++	+	++	+	++
RÖFIX 530 Варова хастарна мазилка	+	+++	+	+++	+	++	+	++	+	++	+	++

Продуктът е:

+++ Силно препоръчителен

++ Прилага се само в определени ситуации

+ Не е препоръчителен

Посочените данни от таблиците по-горе са опростени и имат за цел накратко да ви представят информация за употребата на продуктите. При тяхното използване трябва да се съблюдават изискванията в техническите карти и другите RÖFIX документи. За всеки продукт, обозначен със знака + се изисква специална проверка дали е възможно да се положи директно върху дадената основа, или само в комбинация с други продукти (предварителен шприц, свързващ мост, шпакловка и др.) Посочените в таблиците указания важат само за съответната държава.

Хастарни мазилки

Грунд преди мазилка



RÖFIX Неутрализирац грунд

Предварителен грунд за егализиране на неравномерно или силно попиващи основи преди нанасяне на гипсови, варови или циментови хастарни мазилки. RÖFIX неутрализирац грунд редуцира попиваемостта на минералните основи, включително и от газобетон.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	11097	24	15		ок. 0,2 kg/m ²



RÖFIX Betonkontakt Грунд за бетон

Свързващ мост за гипсо-варови и варо-циментови хастарни мазилки върху бетон. За подобряване на сцеплението на хастарните мазилки върху критични и слабопопивни основи от бетон.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	50120	64	5	0 - 1,2 mm	ок. 0,3 kg/m ²
	48032	24	25	0 - 1,2 mm	ок. 0,3 kg/m ²

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Силно паропропусклива, осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни микроорганизми по стените.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	10219	36	35	0 - 1,4 mm	ок. 12,5 kg/m ² /cm
	10218		1.000	0 - 1,4 mm	ок. 12,5 kg/m ² /cm

Варо-циментови хастарни мазилки



RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка

Хастарна мазилка за вътрешни стени, тавани и фасади. Ръчно и машинно полагане. За вътрешно и външно приложение. RÖFIX 510 Fein (арт. номер 10267/10259) е фина варо-циментова хастарна мазилка. Не е подходяща за областта на цокъла.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10266	36	35	0 - 1,3 mm	ок. 13 kg/m ² /cm
	10267	36	35	0 - 0,8 mm	ок. 13 kg/m ² /cm
	10258		1.000	0 - 1,3 mm	ок. 13 kg/m ² /cm
	10259		1.000	0 - 0,8 mm	ок. 13 kg/m ² /cm

Варови мазилки



RÖFIX 530 Варова мазилка

Мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени с козирки фасади върху стандартни основи за мазилка. Не е подходяща за фасаден цокъл.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10276	36	35	0 - 1,4 mm	ок. 14 kg/m ² /cm

Циментови цокълни мазилки



RÖFIX 620 Циментова хастарна мазилка – цокълна мазилка

Водоотблъскваща хастарна мазилка за областта на цокъла. Хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени при повишено влагонатоварване (мокри помещения). При високи изисквания за якост на натиск и/или влагонатоварване (W4 съгласно ONORM B3346). Възможно многослойно полагане. Не е подходяща за олекотени зидарии. В съответствие с EN 998-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10402	36	40	0 - 1,4 mm	ок. 15 kg/m ² /cm
	10393		1.000	0 - 1,4 mm	ок. 15 kg/m ² /cm

Хастарни мазилки

Леки мазилки



RÖFIX 866 Варо-циментова лека хастарна мазилка

Лека хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени върху порьозни мазилкови основи като решетъчни тухли, поробетон, итонг, дървесно влакнести плочи и др. С EPS-лека добавка.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10795	42	30	0 - 1,6 mm	ок. 10 kg/m ² /cm

Гипсо-варови мазилки



RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка

Гладка хастарна еднослойна мазилка. За вътрешни стени и тавани върху всички стандартни основи за мазилка, като тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета, както и върху грапав бетон.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	41819	42	30	0 - 0,8 mm	ок. 10 kg/m ² /cm
	41818		1.000	0 - 0,8 mm	ок. 10 kg/m ² /cm



RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка

Хастарна и загладена олекотена мазилка с перлит за машинно и ръчно нанасяне. За вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. За постигане на идеално гладки повърхности. Еднослойна мазилка.

Клас разтвор за гипсова мазилка B2/50/2 съгласно EN 13279-1. Разх. норма: ок. 9 kg/m²/cm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10070	42	30	0 - 0,8 mm	ок. 9 kg/m ² /cm
	10067		1.000	0 - 0,8 mm	ок. 9 kg/m ² /cm

Циментово-сулфатна хастарна мазилка



RÖFIX 180 Вътрешна хастарна мазилка Primo

Гладка хастарна мазилка на основа гипс, специален цимент, вар и перлит. За вътрешни стени и тавани върху всички нормални основи за мазилка. Един продукт за всички вътрешни приложения.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	20539	42	30	0 - 1,2 mm	ок. 12 kg/m ² /cm

Топлоизолационни хастарни мазилки



RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията варова топлоизолационна мазилка. На база природна хидравлична вар NHL5. Ръчно или машинно полагане. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,074 W/mK. Сертифициран продукт на RÖFIX със знак „nature-plus“. Клас разтвор T1-C5I-W0 съгласно EN 998-1. Ограничена складова наличност.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност
	31765	42	30	0 - 4 mm	ок. 11 l/m ² /cm



RÖFIX 888 Топлоизолационна мазилка

Безфугова топлоизолационна хастарна мазилка върху фасади и вътрешни стени. Топлоизолационна. С добавка на перлит/EPS. С възможност за ръчно и машинно нанасяне. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,062 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност
	10797	50	50	0 - 2 mm	ок. 12,5 l/m ² /cm



RÖFIX 850 Топлоизолационна мазилка

Безфугова топлоизолационна мазилка за вътрешни стени, с добавка от перлит, за ръчно полагане. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,13 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Зърнометрия	Разход/покривност
	10785	45	50	0 - 3 mm	ок. 12,5 l/m ² /cm

Строителни лепила и шпакловъчни смеси



RÖFIX 55 Циментово строително лепило


Продукт с универсално приложение. Свързващ мост (предварителен шприц) за варо-циментови хастарни мазилки върху основи с недобра попиваемост като гладък бетон и др. Лепило и армираща шпакловка, в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50, за челни съединения на границата между различни строителни материали. За ремонт на малки площи в бани, балкони и бетонни повърхности.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	21837	48	25	0 - 0,8 mm	ок. 15 kg/m ² /cm

Хастарни мазилки

Профили за хастарни мазилки


NEW



RÖFIX Anputzleiste 3D Membran Профил за вътрешна мазилка

Лайсна за хастарна мазилка с РЕ уплътнителна лента и страница с отвори, за влагане в дупластова мазилка. При съединения с врати, прозорци и др.


	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Дебелина	Дебелина на мазилка	Дължина
	47150	30	72		10 mm	240 cm



RÖFIX Anputzleisten P - Профил за вътрешна мазилка PVC

Твърда PVC-лайсна за дограма за уплътняване и защита. При съединения на мазилката с врати, прозорци и др. Поемане на движение - клас 1а, съгл. ÖAR - Австрийското ръководство за монтаж на профили, ноември 2015.


	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Дебелина	Дебелина на мазилка	Дължина
	11673	20	48		9 mm	240 cm



RÖFIX ъглов профил за мазилки 1007 Профил

За ръбове при вътрешни мазилки. От поцинкована стоманена ламарина. За оформяне на ъгли при полагане на варови, циментови и гипсови хастарни мазилки.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/връзка	Дебелина	Дебелина на мазилка	Дължина
	11642	25	65		10 mm	260 cm
	11644	25	68,75		10 mm	275 cm
	11645	25	75		10 mm	300 cm




RÖFIX Водач за стени и тавани 1105 Профил

За гладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/връзка	Дебелина	Дебелина на мазилка	Дължина
	11653	50	125		10 mm	250 cm

Профили за хастарни мазилки




RÖFIX Водач за таван 1106 Профил

За гладки вътрешни мазилки. Поцинкована стоманена ламарина.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Дебелина	Дебелина на мазилка	Дължина
	11654	50	125		6 mm	250 cm

Мрежа за хастарна мазилка



RÖFIX P100 Едра армираща мрежа

Алколоустойчива едра стъклофибърна армираща мрежа. Специално за армиране на RÖFIX Aerogel топлоизолационна система с мазилка. Подходяща също за влагане в гипсови мазилки.

	Артикулен номер	Опак./палет m ² /палет	m ² /опак.	Размер на бримките	Дължина	Разход/покривност
	43348	1.200	50	7 x 7 mm	5.000 x 100 cm	



ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

Грундове за мазилка	54
Варо-циментови завършващи мазилки	55
Силиконови завършващи мазилки	56
Силикатна завършваща мазилка	57
Полимерни завършващи мазилки	58
Мозаечна мазилка	59
Ефектни покрития	59
Добавки към завършващите мазилки	59





Завършващи мазилки

Завършващите мазилки - модерна естетика и сигурна превенция

Жилищните пространства са ярък израз на живата архитектура. RÖFIX предлага разнообразни възможности за постигането на всякакви структури и цветове. Това е предпоставка за оригинално персонализиране на стените и фасадите, което подпомага и разгръщането на творческия почерк на майстора. Мазилката е лицето на сградата или на стаята. Цветът им придава допълнителна душевност и настроение. Чрез играта на светлосенките се постигат допълнителни ефекти благодарение на структурираната мазилка и различните зърнометрии. Но нека не забравяме, че другата изключително съществена функция на вътрешните и външните мазилки е да предпазват повърхностите.

Така придаването на характер на стените и подпомагането на тяхната устойчивост се превръщат в ключовите критерии за високата стойност на една сграда и качеството на живот в нея.

От друга страна, цветовете на фасадите влияят на нашето възприятие, на настроението ни, вдъхновява нашите мисли и чувства, събужда мечти и спомени. Подходящата цветова комбинация и адаптирането към настоящата архитектурна среда подчертават архитектурния дизайн на сградата и предизвикват усещането за завършеност и хармония.

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX Putzgrund PREMIUM

Активен грунд за мазилка

- Високо сцепление
- Водопоглещането на основата значително се редуцира
- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Химично активна подготовка и дълготрайно по-добри свойства на основата



RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM

Структурна завършваща мазилка

- Високо хидрофобиране
- Намалява появата на мухъл, плесен, алги и гъби
- Висока водоотблъскваща способност
- Висока устойчивост на атмосферни влияния
- С фибри
- Богата гама от цветове



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Структурна силикат-силиконова завършваща мазилка

- Силно водоотблъскваща и паропропусклива
- Устойчива на атмосферни влияния
- Високоустойчива на замърсяване
- Компонент от топлоизолационна система
- Огромен избор от цветове от Цветовия каталог RÖFIX ColorDesign

- Лесна обработка и полагане
- Обогатена с фибри
- Не позволява развитието на алергени



RÖFIX DECOR Putz

Минерална мазилка

- Екологичен продукт
- Добра устойчивост на триене
- Естествено бял цвят



ЗАВЪРШВАЩИ МАЗИЛКИ

RÖFIX Продукти		Приложение	R = влачена мазилка V = Драскана мазилка	Цветове	Варови хастарни мазилки	Варо-циментови хастарни мазилки	Леки хастарни мазилки	Топлоизолационни мазилки	Бетон	Топлоизолационни комбинирани системи	Минерална стара боя	Стара мазилка с минерална боя	Органична стара мазилка	Гипсови хастарни мазилки – изсъхнали и грундираны	
Варо-циментови мазилки	RÖFIX DECOR Putz Декоративна структурна мазилка		0,6 mm 1,2 mm 1,8 mm 3,6 mm	бяла	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1	
	RÖFIX 715 Благородна мазилка специална		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	снежно бяла ограничени цветове	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 713 МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА NATURA		1,5 mm V 1 mm V	2 mm R	бяла	1	1	2	2	3	1	4	4	1	1
Варови фини мазилки и шпакловки	RÖFIX 380 Фина мазилка с хидравлична вар		0,5 mm 0,8 mm	сива	1	1	2	-	-	-	4	4	4	-	
	RÖFIX 350 Варова шпакловка		0-0,2 mm	бяла	1	1	2	2	-	-	4	4	-	-	
	RÖFIX CalceStucco Венецианска мазилка		0-0,1 mm	бяла цветна	2	2	2	2	-	-	4	-	-	1	
Силиконова смола/силикат	RÖFIX Силиконова мазилка PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm R 3 mm R	бяла цветна – всички цветове	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова мазилка		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	бяла цветна – всички цветове	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Silikatputz Силикатна мазилка		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	бяла цветна – ограничено	-	1	2	2	3	1	4	4	-	-
Синтетична смола	RÖFIX Kunstharzputz Полимерна мазилка		0,5 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm V	бяла цветна – всички цветове	-	1	2	-	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Kunstharzputz Basis Полимерна мазилка		1,5 mm V 2 mm V	2 mm R	Бяла цветна – всички цветове	-	1	2	-	3	-	4	4	4	-
	RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна мазилка и боя		0-0,5 mm		бяла цветна – всички цветове	2	2	2	2	3	-	2	2	2	2

- 1** подходящ
2 върху шпакловка (700,5/Renostar®)
3 върху равни основи
4 върху реновиращи шпакловки (Renostar®, Renoplus®)
5 върху свързващ мост (R55/R57 прясно в прясно)
6 върху среднослойни системи (Unistar®)



УНИКАЛНИ ФАСАДНИ РЕШЕНИЯ

RÖFIX KREATIV

Разчупете стандартното приложение на продукта, за да задоволите нуждата от разнообразни креативни решения.

В света на изкуството и архитектурата, декорацията и предаването на текстура имат ключово значение в съвременното разбиране за креативност. Постигаме я чрез структурирано или фино материализиране на повърхностите или фасадите.

Новата линия RÖFIX KREATIV прави възможно изразяването чрез декорация и текстура, достигайки желанния ефект по фасадата и по други външните повърхности. Така тясната граница между живопис и скулптура става ясно видима, създавайки усещането за допир и триизмерност.

В този смисъл RÖFIX KREATIV не е продуктова линия в класическия смисъл на думата, а широка гама от почти неограничени ефекти и декоративни повърхности за вън, в съответствие с творческата визия за фасада на проектанта. Представените специални комбинации от RÖFIX продукти и различните области на приложение, предлагат неизчерпаем набор от възможности, в зависимост от специфичните креативни потребности на клиента. Това ги прави изключително подходящи за проектирането на всички видове фасади, както и за приложение при топлоизолационните системи. Така концепцията за полагането на отделен конкретен продукт се надскача, тъй като RÖFIX KREATIV предлага ексклузивни и индивидуално адаптивни решения.


- » От класическите структури - драскани или влачени, до модерните комбинации, използващи играта със светлината на стъклото и метала, представените решения предлагат гарантирано и ефективно изпълнение в областта на фасадите.
- » Сградата се превръща в специална с фасада, носеща атмосферата на използваните материали - атмосфера, която оказва хармонично влияние върху предназначението на сградата.

- » Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





Ефект Кора на дърво

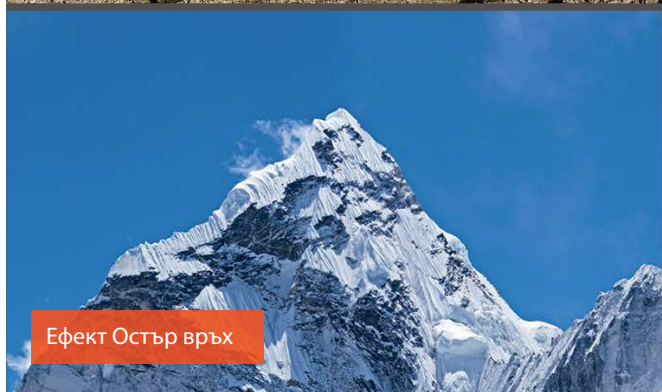


Ефект Остър връх




Ефект Вълна



Ефект Райе

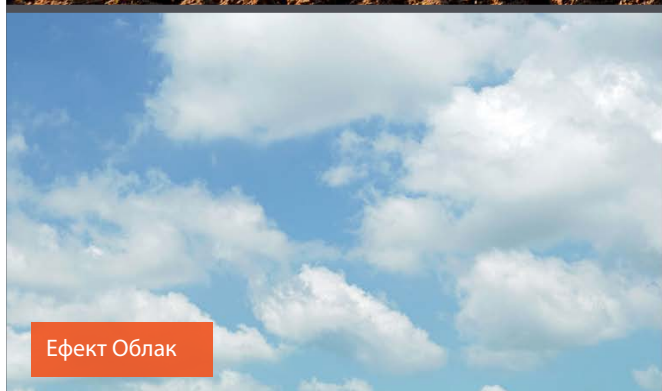

Ефект Облак

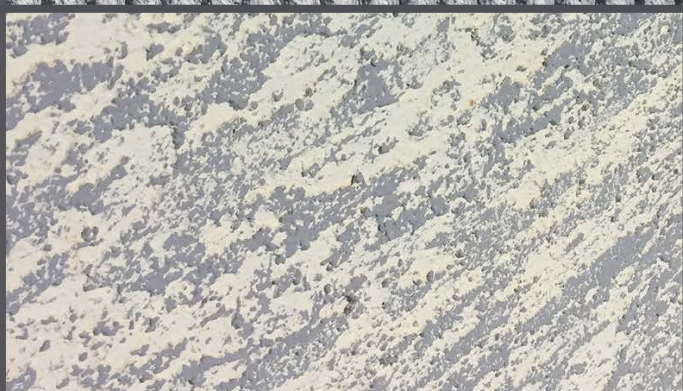

Завършващи мазилки

Грундове за мазилка



RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка

Иновативен, минерален активен грунд за пастьозни завършващи мазилки върху хастарни мазилки и шпакловки, компонент на топлоизолационна система SysoTec и всички RÖFIX системи по ETAG 004. Допълнителна защита срещу соли и ръждиви петна. Оцветява се в цвета на мазилката.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	40938	24	18	бял	ок. 0,18 kg/m ²



RÖFIX Putzgrund Basis Грунд за мазилка

Универсален грунд на водна основа (без разтворители) за пастьозни, завършващи, тънкослойни мазилки върху хастарни мазилки и топлоизолационни системи. Оцветява се в цвета на мазилката.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	47891	24	20	бял	ок. 0,23 kg/m ²



RÖFIX Putzgrund UNI Грунд за мазилка

Универсален грунд на водна основа (без разтворители) за пастьозни, завършващи, тънкослойни мазилки върху хастарни мазилки и топлоизолационни системи. Оцветява се в цвета на мазилката.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	17573	24	20	бял	ок. 0,23 kg/m ²



RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки

Добавка за силиконови и полимерни мазилки за ускоряване на процеса на свързване при влажно и студено време. Разход: 1 шише на една бака 25 kg завършваща мазилка. Оптималните условия за обработка са при + 5°C до +10°C (температура на въздуха и основата) до макс. 85 % относителна въздушна влажност. Внимание: сутрешна мъгла означава 100 % относит. въздушна влажност.

	Артикулен номер	опак./ кашон	ml/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	47741	24	250	безцветен	

Варо-циментови завършващи мазилки



RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial

Минерална, обогатена, паропроходима, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент, мраморен пясък) върху ТИС и хастарни мазилки. При ТИС и силни атмосферни влияния за допълнителна защита се нанася фасадна боя. Снежнo бяла на цвят.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	37736	54	25	0,5 mm Шпакловка бял	ок. 1,5 kg/m ²
	10536	54	25	1 mm пердашена бял	ок. 1,9 kg/m ²
	10541	54	25	1,5 mm пердашена бял	ок. 2,35 kg/m ²
	10546	54	25	2 mm пердашена бял	ок. 3,1 kg/m ²
	18746	48	25	2 mm Влачена структура бял	ок. 2,5 kg/m ²
	10551	48	25	3 mm пердашена бял	ок. 4 kg/m ²



RÖFIX 713 NATURA Минерална мазилка

Минерална, натурално бяла, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент) за постигане на декоративни ефекти върху вътрешни и външни стени с мазилка и топлоизолационни системи. За допълнителна защита от атмосферни влияния принципно се завършва с фасадна боя (напр. RÖFIX PE 419 ETICS).

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	42690	48	25	2 mm Влачена структура естествено бял	ок. 3,1 kg/m ²
	41726	48	25	1 mm Пердашена/драскана естествено бял	ок. 1,9 kg/m ²
	37732	48	25	1,5 mm Пердашена/драскана естествено бял	ок. 2,3 kg/m ²




RÖFIX DECOR Putz Минерална мазилка

Минерална, натурално бяла, структурна завършваща мазилка (вар, бял цимент) за постигане на декоративни ефекти върху вътрешни и външни стени с мазилка и топлоизолационни системи. За защита от атмосферни въздействия върху структурираната мазилка се полага RÖFIX PP 403 Multi.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	46809	48	25	0,6 mm естествено бял	1,6 kg/m ²
	46810	48	25	1,2 mm естествено бял	2 kg/m ²
	46811	48	25	1,8 mm естествено бял	2,5 kg/m ²
	46812	48	25	3,6 mm естествено бял	4,05 kg/m ²

Завършващи мазилки

Силиконови завършващи мазилки



RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундираны фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Бяла и цветна. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	45872	24	25	1,5 mm пердашена	ок. 2,4 kg/m ²
	45876	24	25	2 mm пердашена	ок. 3 kg/m ²
	45880	24	25	2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m ²



RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (силиконова смола, намалява риска от поява на гъби и плесени) за фасади с ТИС и хастарни мазилки. SHP: бяла и цветна. Основата трябва да се обработи предварително с Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	38510	24	25	1,5 mm пердашена бял	ок. 2,4 kg/m ²
	38508	24	25	2 mm пердашена бял	ок. 3 kg/m ²
	40921	24	25	2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m ²
	38509	24	25	3 mm пердашена бял	ок. 3,8 kg/m ²
	40924	24	25	3 mm Влачена структура	ок. 3,5 kg/m ²



RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Силикат-силиконова структурна завършваща мазилка

Висококачествена, устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива, структурна завършваща (силикон-силикатна) мазилка за фасади с ТИС и хастарни мазилки. Подходяща за направа на различни креативни структури, като имитация на дърво, травертин, декоративни тухли и др. Тестван компонент от сертифицирани по ETAG 004 топлоизолационни системи на RÖFIX. SiSi P: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	48272	24	25	0,5 mm бял	ок. 1,7 kg/m ²
	48275	24	25	0,7 mm бял	ок. 1,7 kg/m ²

Силиконови завършващи мазилки



RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова структурна завършваща мазилка

Висококачествена, устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща, паропропусклива, структурна завършваща мазилка (на база силиконова смола и силикат) за фасади с ТИС и хастарни мазилки. Тестван компонент от сертифицирани по ETAG 004 топлоизолационни системи на RÖFIX. SiSi P: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	10670	24	25	1 mm пердашена бял	ок. 2 kg/m ²
	10690	24	25	1,5 mm пердашена бял	ок. 2,4 kg/m ²
	10710	24	25	2 mm пердашена бял	ок. 3 kg/m ²
	10709	24	25	2 mm Влачена структура бял	ок. 2,7 kg/m ²
	10754	24	25	3 mm пердашена бял	ок. 3,8 kg/m ²
	10753	24	25	3 mm Влачена структура бял	ок. 3,5 kg/m ²



RÖFIX SISI-PUTZ® BASIS Структурна завършваща мазилка

Устойчива на атмосферни влияния, водоотблъскваща структурна завършваща мазилка (на основа силиконова смола и полимери). Върху предварително грундиранни фасади с топлоизолация и хастарни мазилки. Бяла и цветна. Основата се обработва предварително с RÖFIX Putzgrund PREMIUM.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	50178	24	25	1,5 mm пердашена	ок. 2,4 kg/m ²
	50179	24	25	2 mm пердашена	ок. 3 kg/m ²
	50180	24	25	2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m ²

Силикатна завършваща мазилка



RÖFIX Silikat BASIS Структурна завършваща мазилка

Минерална, структурна, завършваща мазилка със силикат за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се грундира с грунд за мазилки RÖFIX. SP: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	46721	24	25	1,5 mm пердашена	ок. 2,4 kg/m ²
	46725	24	25	2 mm пердашена	ок. 3 kg/m ²
	46729	24	25	2 mm Влачена структура	ок. 2,7 kg/m ²

Завършващи мазилки

Силикатна завършваща мазилка



RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка

Минерална, паропропусклива, структурна, завършваща мазилка (силикатна) за фасади върху ТИС и хастарни мазилки. Основата се грундира с грунд за мазилки RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. SP: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	10374	24	25	1 mm пердашена бял	ок. 2 kg/m ²
	10386	24	25	1,5 mm пердашена бял	ок. 2,4 kg/m ²
	10395	24	25	2 mm пердашена бял	ок. 3 kg/m ²
	10394	24	25	2 mm Влачена структура бял	ок. 2,7 kg/m ²
	10418	24	25	3 mm пердашена бял	ок. 3,8 kg/m ²

Полимерни завършващи мазилки



RÖFIX KHP BASIS Полимерна мазилка БАЗИС

Устойчива, еластична, завършваща структурна фасадна мазилка (органична) за топлоизолационни системи и хастарни мазилки. Основата се грундира предварително с RÖFIX грунд за мазилка. КНР: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	41266	24	25	0 - 1,5 mm пердашена бял	ок. 2,4 kg/m ²
	41268	24	25	0 - 2 mm пердашена бял	ок. 3 kg/m ²
	41954	24	25	0 - 2 mm Влачена структура бял	ок. 2,7 kg/m ²



RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя

Заводски приготвено, без разтворители, структурно покритие (органично, зърнометрия 0-0,5 mm) за нанасяне с валяк или четка. Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	10059	24	20	0 - 0,5 mm Структурна боя бял	ок. 0,8 kg/m ²

Мозаечна мазилка



RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка

Износоустойчива, цокълна и декоративна мазилка (органична, с оцветени кварцови камъчета) с „MultiColor“ ефект, за вътрешни и външни стени върху хастарни мазилки, бетон, шпакловки, фасади с ТИС. Миеща се, с висока якост и дълготрайност. Необходимо е предварително грундиране с RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM. Зърнометрия: 1,8 mm V (пердашена) структура. Цветови комбинации съгласно RÖFIX Мострена папка с мазилки.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
		24	25	1,8 mm пердашена	ок. 5 kg/m ²

Ефектни покрития



RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600

Ефектно покритие с метални частици (съдържание на метал над 85 % съгласно ISO 1248). Висококачествено ефектно покритие с металически ефект за повърхностно оформление на фасади и вътрешни помещения.

	Артикулен номер		Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	22594		10	0,4 - 0,6 mm металически сив блясък	0,18 kg/m ²

Добавки към завършващите мазилки



RÖFIX COLORGLOW Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH- Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz

Добавка с брокатен ефект към RÖfix PP 403 MULTI Силиконов лазур, за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения, както и като добавка към RÖFIX Buntsteinputz, за декорация в областта на цокъла.

	Артикулен номер		l/опак.	Цвет	Разход/ покривност
	42898		15	С брокатен отблясък	



RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI

Брокатен ефект за добавяне към RÖFIX PP 403 MULTI силиконов лазур за ефектно оформление на фасади и вътрешни помещения.

	Артикулен номер		l/опак.	Цвет	Разход/ покривност
	43206		15	С брокатен отблясък	

Завършващи мазилки

Добавки към завършващите мазилки



RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур

Транспарентен лазур на силиконова основа, който може да се използва и като ефектно покритие в комбинация с RÖFIX COLOR/SILVERGLOW и като защитно покритие на минерални и органични повърхности.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	37401	24	15	прозрачен	ок. 0,15 l/m ² /1x
	37689	60	4	прозрачен	ок. 0,15 l/m ² /1x
	43219	60	4	цветна	ок. 0,15 l/m ² /1x



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор

Безцветна, водоотблъскваща повърхностна импрегнация (силиконова наноемулсия). Хидрофобизатор за минерални повърхности.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	20906	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ² /1x

Завършващи мазилки

Класове на цветовете от ветрило	Пастьозни завършващи мазилки	Минерални завършващи мазилки	Бои
Оскъпяване – стандартни цветове	лв./кг без ДДС	лв./кг без ДДС	лв./литър без ДДС
Ценови клас I – 154 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	1,00 лв./л
Ценови клас II – 150 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	2,00 лв./л
Ценови клас III – 62 цвята	1,00 лв./кг	1,00 лв./кг	4,00 лв./л
Оскъпяване – интензивни цветове			
Ценови клас IV – 23 цвята	2,00 лв./кг		6,00 лв./л
Ценови клас V – 7 цвята	3,00 лв./кг		10,00 лв./л
Определяне на цената	SiSi P, SHP	RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки	
	KHP, AP	RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки	
	SP	RÖFIX силикатна мазилка	
	MEP	RÖFIX минерални мазилки (715)	
	SiSi F	RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията	
	EF, AF, KHF	RÖFIX дисперсни и други органични бои	
	SHF, SF	RÖFIX силиконови и силикатни бои	
	KF	RÖFIX варови бои	

Номера на цветове - Коэффициент на яркост - Ценови клас (Color Design)

sole				51028	74%	II	≥25%	52070	25%	III	≥25%	54018	77%	I	≥25%	55050	24%	IV	≥25%	56072	17%	II	39%	57094	47%	I	≥25%
Farbnr.	HBW	PK	TSR	51030	45%	IV	≥25%	52072	35%	II	≥25%	54020	21%	IV	≥25%	55052	35%	IV	≥25%	56074	26%	II	≥25%	57096	53%	I	≥25%
50010	80%	II	≥25%	51032	57%	II	≥25%	52074	42%	II	≥25%	54022	37%	III	≥25%	55054	53%	II	≥25%	56076	33%	I	≥25%	57098	60%	I	≥25%
50012	82%	II	≥25%	51034	68%	II	≥25%	52076	56%	II	≥25%	54024	58%	II	≥25%	55056	67%	II	≥25%	56078	45%	I	≥25%	57100	23%	II	≥25%
50014	83%	II	≥25%	51036	72%	II	≥25%	52078	60%	II	≥25%	54026	70%	II	≥25%	55058	82%	I	≥25%	56080	08%	III	33%	57102	36%	II	≥25%
50016	84%	II	≥25%	51038	81%	I	≥25%	52080	20%	V	52%	54028	82%	I	≥25%	55060	22%	IV	≥25%	56082	15%	II	36%	57104	42%	I	≥25%
50018	85%	I	≥25%	51040	32%	IV	≥25%	52082	33%	III	≥25%	54030	25%	IV	≥25%	55062	34%	III	≥25%	56084	23%	II	≥25%	57106	44%	I	≥25%
50020	77%	II	≥25%	51042	42%	III	≥25%	52084	48%	III	≥25%	54032	43%	III	≥25%	55064	55%	II	≥25%	56086	29%	II	≥25%	57108	50%	I	≥25%
50022	80%	II	≥25%	51044	58%	III	≥25%	52086	60%	II	≥25%	54034	58%	II	≥25%	55066	70%	II	≥25%	56088	38%	I	≥25%	SycoTec			
50024	82%	II	≥25%	51046	74%	II	≥25%	52088	71%	I	≥25%	54036	72%	II	≥25%	55068	80%	I	≥25%	56090	11%	III	32%	Farbnr.	HBW	PK	TSR
50026	84%	I	≥25%	51048	83%	I	≥25%	52090	21%	V	≥25%	54038	81%	I	≥25%	55070	24%	IV	≥25%	56092	15%	II	36%	58010	13%	-	43%
50028	85%	I	≥25%	51050	27%	V	≥25%	52092	30%	IV	≥25%	54040	28%	III	≥25%	55072	28%	III	≥25%	56094	23%	II	≥25%	58020	09%	-	41%
50030	62%	III	≥25%	51052	36%	III	≥25%	52094	43%	III	≥25%	54042	33%	III	≥25%	55074	44%	II	≥25%	56096	29%	II	≥25%	58030	08%	-	30%
50032	67%	II	≥25%	51054	50%	III	≥25%	52096	65%	II	≥25%	54044	44%	II	≥25%	55076	65%	I	≥25%	56098	35%	II	≥25%	58040	08%	-	29%
50034	70%	II	≥25%	51056	64%	II	≥25%	52098	72%	I	≥25%	54046	59%	II	≥25%	55078	80%	I	≥25%	56100	22%	II	≥25%	58050	12%	-	30%
50036	73%	II	≥25%	51058	74%	II	≥25%	52100	13%	V	43%	54048	74%	I	≥25%	55080	31%	II	≥25%	56102	32%	II	≥25%	58060	10%	-	35%
50038	80%	I	≥25%	51060	30%	II	≥25%	52102	22%	IV	≥25%	54050	29%	IV	≥25%	55082	39%	II	≥25%	56104	41%	I	≥25%	58070	09%	-	27%
50040	57%	IV	≥25%	51062	41%	II	≥25%	52104	39%	III	≥25%	54052	46%	III	≥25%	55084	45%	I	≥25%	56106	56%	I	≥25%	58080	14%	-	31%
50042	71%	II	≥25%	51064	58%	I	≥25%	52106	60%	II	≥25%	54054	62%	II	≥25%	55086	62%	I	≥25%	56108	68%	I	≥25%	58090	08%	-	28%
50044	76%	II	≥25%	51066	75%	I	≥25%	52108	73%	I	≥25%	54056	73%	II	≥25%	55088	77%	I	≥25%	pura							
50046	81%	I	≥25%	51068	80%	I	≥25%	52110	19%	V	42%	54058	81%	I	≥25%	55090	28%	III	≥25%	Farbnr.	HBW	PK	TSR	bianco			
50048	83%	I	≥25%	51070	30%	III	≥25%	52112	32%	IV	≥25%	54060	16%	V	38%	55092	46%	II	≥25%	57010	14%	II	35%	Farbnr.	HBW	PK	TSR
50050	61%	IV	≥25%	51072	41%	II	≥25%	52114	47%	III	≥25%	54062	26%	IV	≥25%	55094	55%	II	≥25%	57012	24%	I	≥25%	59010	85%	I	≥25%
50052	69%	III	≥25%	51074	49%	I	≥25%	52116	60%	II	≥25%	54064	44%	III	≥25%	55096	60%	I	≥25%	57014	39%	I	≥25%	59012	80%	I	≥25%
50054	76%	II	≥25%	51076	66%	I	≥25%	52118	71%	I	≥25%	54066	66%	II	≥25%	55098	65%	I	≥25%	57016	52%	I	≥25%	59014	84%	I	≥25%
50056	82%	II	≥25%	51078	77%	I	≥25%	viola				54068	78%	II	≥25%	55100	34%	II	≥25%	57018	66%	I	≥25%	59016	85%	I	≥25%
50058	83%	I	≥25%	51080	27%	II	≥25%	Farbnr.	HBW	PK	TSR	54070	29%	III	≥25%	55102	47%	II	≥25%	57020	24%	I	≥25%	59018	85%	I	≥25%
50060	68%	III	≥25%	51082	38%	II	≥25%	53010	25%	V	≥25%	54072	49%	III	≥25%	55104	59%	I	≥25%	57022	40%	I	≥25%	59028	86%	I	≥25%
50062	73%	III	≥25%	51084	54%	II	≥25%	53012	31%	III	≥25%	54074	55%	II	≥25%	55106	63%	I	≥25%	57024	52%	I	≥25%	59026	85%	I	≥25%
50064	74%	II	≥25%	51086	66%	I	≥25%	53014	47%	III	≥25%	54076	74%	II	≥25%	terra				57026	62%	I	≥25%	59020	84%	I	≥25%
50066	76%	II	≥25%	51088	73%	I	≥25%	53016	62%	I	≥25%	54078	76%	I	≥25%	Farbnr.	HBW	PK	TSR	57028	74%	I	≥25%	59038	83%	I	≥25%
50068	77%	I	≥25%	rosso				53018	73%	I	≥25%	54080	32%	III	≥25%	56010	24%	II	≥25%	57030	37%	I	≥25%	59036	80%	I	≥25%
50070	60%	III	≥25%	Farbnr.	HBW	PK	TSR	53020	27%	II	≥25%	54082	35%	III	≥25%	56012	33%	II	≥25%	57032	42%	I	≥25%	59030	75%	I	≥25%
50072	67%	II	≥25%	52010	23%	II	≥25%	53022	45%	II	≥25%	54084	47%	II	≥25%	56014	41%	I	≥25%	57034	50%	I	≥25%	59048	84%	I	≥25%
50074	73%	II	≥25%	52012	33%	I	≥25%	53024	59%	I	≥25%	54086	60%	II	≥25%	56016	50%	I	≥25%	57036	59%	I	≥25%	59046	80%	I	≥25%
50076	78%	II	≥25%	52014	46%	I	≥25%	53026	69%	I	≥25%	54088	76%	I	≥25%	56018	56%	I	≥25%	57038	67%	I	≥25%	59040	75%	I	≥25%
50078	81%	I	≥25%	52016	60%	I	≥25%	53028	75%	I	≥25%	54090	17%	III	41%	56020	23%	III	≥25%	57040	16%	II	34%	59058	84%	I	≥25%
50080	72%	II	≥25%	52018	71%	I	≥25%	53030	17%	III	44%	54092	25%	II	≥25%	56022	34%	II	≥25%	57042	26%	I	≥25%	59056	82%	I	≥25%
50082	74%	II	≥25%	52020	17%	II	40%	53032	34%	II	≥25%	54094	35%	II	≥25%	56024	44%	I	≥25%	57044	44%	I	≥25%	59050	78%	I	≥25%
50084	78%	II	≥25%	52022	23%	II	≥25%	53034	54%	II	≥25%	54096	55%	II	≥25%	56026	51%	I	≥25%	57046	59%	I	≥25%	59068	84%	I	≥25%
50086	81%	I	≥25%	52024	39%	I	≥25%	53036	69%	I	≥25%	54098	73%	I	≥25%	56028	62%	I	≥25%	57048	68%	I	≥25%	59066	82%	I	≥25%
50088	84%	I	≥25%	52026	51%	I	≥25%	53038	79%	I	≥25%	natura				56030	23%	III	≥25%	57050	14%	II	33%	59060	80%	I	≥25%
50090	54%	III	≥25%	52028	62%	I	≥25%	53040	18%	III	42%	Farbnr.	HBW	PK	TSR	56032	31%	II	≥25%	57052	24%	I	≥25%	59078	84%	I	≥25%
50092	64%	II	≥25%	52030	17%	II	43%	53042	27%	III	≥25%	55010	46%	III	≥25%	56034	44%	II	≥25%	57054	43%	I	≥25%	59076	83%	I	≥25%
50094	74%	II	≥25%	52032	33%	I	≥25%	53044	35%	II	≥25%	55012	57%	III	≥25%	56036	49%	I	≥25%	57056	58%	I	≥25%	59070	79%	I	≥25%
50096	78%	I	≥25%	52034	43%	I	≥25%	53046	46%	II	≥25%	55014	70%	II	≥25%	56038	65%	I	≥25%	57058	72%	I	≥25%	59088	85%	I	≥25%
50098	81%	I	≥25%	52036	57%	I	≥25%	53048	68%	I	≥25%	55016	76%	II	≥25%	56040	32%	III	≥25%	57060	17%	II	32%	59086	84%	I	≥25%
50100	53%	III	≥25%	52038	72%	I	≥25%	53050	18%	IV	44%	55018	79%	II	≥25%	56042	42%	II	≥25%	57062	35%	II	≥25%	59080	83%	I	≥25%
50102	64%	II	≥25%	52040	15%	II	34%	53052	23%	IV	≥25%	55020	37%	IV	≥25%	56044	48%	II	≥25%	57064	49%	I	≥25%	anticofino			
50104	74%	II	≥25%	52042	26%	I	≥25%	53054	36%	III	≥25%	55022	51%	III	≥25%	56046	55%	II	≥25%	57066	65%	I	≥25%	decofino			
50106	81%	I	≥25%	52044	41%	I	≥25%	53056	55%	II	≥25%	55024	73%	II	≥25%	56048	64%	II	≥25%	57068	74%	I	≥25%	Farbnr.	HBW	PK	TSR
50108	83%	I	≥25%	52046	57%	I	≥25%	53058	60%	II	≥25%	55026	81%	I	≥25%	56050	18%	III	34%	57070	15%	II	32%	01	21%	-	≥25%
arancio				52048	70%	I	≥25%	53060	27%	III	≥25%	55028	83%	I	≥25%	56052	30%	II	≥25%	57072	26%	I	≥25%	02	63%	-	≥25%
Farbnr.	HBW	PK	TSR	52050	18%	III	43%	53062	43%	II	≥25%	55030	37%	III	≥25%	56054	52%	II	≥25%	57074	42%	I	≥25%	03	55%	-	≥25%
51010	57%	III	≥25%	52052	25%	III	≥25%	53064	52%	II	≥25%	55032	49%	II	≥25%	56056	59%	II	≥25%	57076	57%	I	≥25%	04	48%	-	≥25%
51012	65%	II	≥25%	52054	32%	II	≥25%	53066	61%	II	≥25%	55034	66%	II	≥25%	56058	76%	II	≥25%	57078	69%	I	≥25%	05	60%	-	≥25%
51014	70%	II	≥25%	52056	36%	II	≥25%	53068	70%	II	≥25%	55036	77%	I	≥25%	56058	76%	II	≥25%	57080	23%	II	≥25%	06	58%	-	≥25%
51016	77%	II	≥25%	5205																							



САНИРАНЕ/ РЕСТАВРАЦИЯ/ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ

Предварителен шприц	68
Подготовка на основата	68
Хидроизолации	69
Саниращи мазилки	69
Repopor®-система срещу влага, соли и мухъл	70
Исторически разтвори	71
Исторически варови мазилки	72
Исторически свързващи вещества	73
Мазилки и шпакловки за реновиране/RenoFamily	74
Варови мазилки	75
Бои за реставрация	76
Акcesoари за реновиращи и екопродукти	77



Санитарне/ Реставрация/ Екологични продукти

Да повишим качеството на живот

RÖFIX е вашият компетентен партньор за проекти по реставриране или ремонт. Независимо дали реновираме сграда, попадаща в графа недвижимо културно наследство, или ремонтираме старата къща на село, с нашите know-how продукти и опит ние придружаваме клиентите си по целия път от планирането до изпълнението на проекта. С нашите екологични устойчиви продукти и системи ще вдъхнете нов живот на сградата, като я доближите максимално до оригинала, а в същото време ще повишите нейната стойност. Запазвайки здравословния климат в помещенията, вие ще я съхраните за поколенията.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ



Реставриране на сгради, част от културното историческо наследство

За точното пресъздаване на архитектурните образци RÖFIX предлага богата гама от базирани на исторически субстанции строителни разтвори - хоросани, мазилки, шпакловки и бои.



Реновиране на мазилки

За отстраняване на щети по мазилката - пукнатини, липсващи участъци, щети по цокъла. И също за почистване и освежаване на замърсени с прах фасадни повърхности и отстраняване на плесени.



Санитарне на щети по сградата

В допълнение към високото качество на нашите строителни материали, ние ви предлагаме и необходимата техническа литература и документация. RÖFIX предоставя: професионален оглед анализ на щетите, взимане на проби от строителната площадка, изготвяне на препоръки, осигуряване демонстратор на място.

Серията RENOFAMILY

Универсално решение на проблеми в строителството

RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®, RÖFIX Renofinish® и RÖFIX Renofino® са четирите продукта от серията RenoFamily, които се считат за универсални средства за овладяването на множество проблеми на строителната площадка. Където по-рано се решаваше проблема „на парче“ с циментови продукти, чист цимент или органично свързани пълнители, сега на помощ идват тези продукти. Благодарение на тяхната универсална приложимост, на минералната си основа и добрите адхезионни свойства на материала, при множество конкретни ситуации, свързани с ново строителство, преустройство или обновяване, серията дава конкретно бързо, лесно за обработка и трайно решение.



RÖFIX Renostar® Универсална шпакловка за реновиране и сцепление

- Идеална за армиране с вложена мрежа
- За реновиране на фасади с топлоизолация

Перфектната шпакловка за обновяване!



RÖFIX Renoplus® Универсална мазилка за реновиране и изравняване

- Идеална за обработка при стенни отопления
- За обработка на стари фасади с мазилка

Перфектната мазилка за реновиране!



RÖFIX Renofinish® Универсална фина шпакловка за реновиране и сцепление

- За супер гладки, от най-висок клас повърхности
- Може да се шлайфа

Перфектната фина шпакловка за реновиране!



RÖFIX Renofino® Универсална фина мазилка за реновиране и сцепление

- Идеална за всякакви минерални основи
- Универсално покриваща

Перфектната фина реновираща мазилка!



Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:



RÖFIX ВАРОВИ СИСТЕМИ

Екологични системи за мазилки с различни възможности и области на приложение



RÖFIX Indoor Clima Система за вътрешна мазилка

- 1 RÖFIX 500** Бяла варо-циментова хастарна мазилка
- 2 RÖFIX Renostar®** Универсална реновираща шпакловка
- 3 RÖFIX CalceClima® Finish Classic** Вътрешна шпакловка
- 4 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя

- Икономически изгодна система
- Бърза обработка на материала
- На база локални, естествени и екологични суровини
- Продукти на основа въздушна вар
- Здравословна жизнена среда и свободен от алергии живот



RÖFIX Natural Clima Система за вътрешна мазилка

- 1 RÖFIX 530** Хастарна варова мазилка
- 2 RÖFIX Renostar®** Универсална реновираща шпакловка
- 3 RÖFIX CalceClima® Finish Decor** Пастьозна варова шпакловка
- 4 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя


- На база локални, естествени и екологични суровини
- Продукти на основа въздушна вар
- Здравословна жизнена среда и свободен от алергии живот
- За стени без конденз
- За естествен контрол на въздуха
- За натурален завършек на дизайна



RÖFIX CalceClima® Система за вътрешна мазилка

- 1 RÖFIX CalceClima®** Предварителен шприц
- 2 RÖFIX CalceClima® Ambiente** Варова екологична хастарна мазилка
- 3 RÖFIX CalceClima® Fino** Варова фина мазилка
- 4 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя

- Най-доброто при мазилките, отличено с Nature Plus в Австрия
- Натурална, антибактериална повърхност
- На основа естествена хидравлична вар NHL
- Силно паропропусклива система
- Осигурява здравословен микроклимат в помещенията

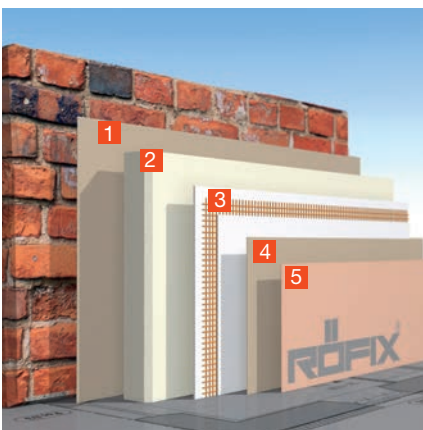

RÖFIX CalceClima® Thermo Топлоизолационна система

- 1 RÖFIX CalceClima®** Предварителен шприц
- 2 RÖFIX CalceClima® Thermo** Варова топлоизолационна мазилка
- 3 RÖFIX Renoplus** с вградена RÖFIX P50 армираща мрежа
- 4 RÖFIX CalceClima® Fino** Варова фина мазилка
- 5 RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe** Екологична варова боя

- Висока топлоизолация
- Природна, екологична суровина
- Висока пожарозащита



Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Предварителен шприц



RÖFIX HK-Injektionsmörtel Инжекционен разтвор с хидравлична вар

Разтвор за консолидиране на слаби зидарии. На база NHL 5 съгл. EN 459-1, без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. За инжектиране на кухини или пукнатини при стари, исторически зидарии, включително сводове. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	18312	48	25	0 - 0,5 mm	ок. 1,4 kg/l



RÖFIX 671 Санирац предварителен шприц

Подготовка на основата при влажна и/или обременена със соли зидария. Нанася се на мрежа - ок. 60% покривност. Устойчивост на вредни соли.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	10461	36	40	0 - 3 mm	ок. 3,5 kg/m ²



RÖFIX 675 Предварителен шприц с хидравлична вар за реставрация

Подготовка на основата за реновиращи мазилки. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и пясък. Върху попиващи, минерални основи, като стара или нова тухлена зидария. Върху каменна и смесена зидария. Нанася се със 100% покривност, на 3-5 mm дебелина. Без цимент. Специално за опазване на паметници на културата. Компонент от система RÖFIX NHL.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	18754	36	35	0 - 4 mm	ок. 7,5 kg/m ²

Подготовка на основата



RÖFIX Antisalz Санирац грунд

Продукт за блокиране на соли. Грунд за саниране на зидария със силно хлоридно и сулфатно натоваарване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	11807	60	12	светло зелен	ок. 0,8 kg/m ²

Подготовка на основата



RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд

Концентрат на базата на силициева киселина. За заздравяване на стари основи и редуциране въздействието на соли при RÖFIX саниращи системи с мазилка. На основа калиево-водно стъкло. За по-добро водоотблъскване и заздравяване на (стари) мазилки. За подготовка на основата за санираща система RÖFIX RS1.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	10223	60	10	прозрачен	ок. 0,5 kg/m ²

Хидроизолации



RÖFIX 635 Блокираща циментова мазилка с трас

Минерална хидроизолация под терена на основа трас и цимент. Блокираща мазилка под терена за вертикална хидроизолация срещу напорна до 1,5 бара и безнапорна вода. В система с RÖFIX 636 е най-подходящата мярка за вътрешно и външно саниране на зидария при опазване на културно-историческото наследство. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	10438	36	40	0 - 1,4 mm	ок. 1,9 kg/m ² /mm



RÖFIX 636 Хидроизолационен шлам

Минерална, нееластична хидроизолация на циментова основа. Срещу земна влага и безнапорни повърхностни и инфилтрационни (просмукващи) води, предимно при старо строителство и ремонтни работи. Специално за хидроизолация на сгради - паметници на културата в комбинация с RÖFIX 635.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	10439	48	25	0 - 1 mm	ок. 5 kg/m ²

Саниращи мазилки



RÖFIX 640 Санираща мазилка R-W

Циментова санираща мазилка при зидарии с повишена влага и соли (нитрати, хлориди и сулфати). Поради фината зърнометрия може да се структурира по различни начини. За вътрешно и външно приложение

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	10441	42	30	0 - 1,5 mm	ок. 1,22 kg/m ² /mm

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Саниращи мазилки



RÖFIX 648 Пореста хастарна мазилка

Изравнителна и/или буферна мазилка за складиране на соли (нитрати, хлориди и сулфати).

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	15215	48	25	0 - 1,5 mm	ок. 1 kg/m ² /mm



RÖFIX 650 Бяла санираща мазилка

Санираща завършваща мазилка при влажни и обременени със соли (нитрати, хлориди и сулфати) зидарии. Компонент от системата за саниране RÖFIX RS3. В съответствие с инструкцията на WTA 2-9-04/D за системи със саниращи мазилки. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	14655	42	30	0 - 1,5 mm	ок. 1,22 kg/m ² /mm

Renopor®-система срещу влага, соли и мухъл



RÖFIX Renopor® Грунд

Блокиращ грунд за обработка на плоскостите. Преди обработка на системата RÖFIX Renopor® и лепене на тапети.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Дебелина	Размер на плочата
	21607	60	10		



RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка

Минерална, паропропусклива лепилна и шпакловъчна смес, моделираща мазилка за системата RÖFIX Renopor. Фина и филцова моделираща мазилка, използва се и като шпакловка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Зърнометрия: 1 mm.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Дебелина	Размер на плочата
	21606	48	25		

Renopor®-система срещу влага, соли и мухъл



RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна пласкост 060

Паропропусклива, капиллярно активна вътрешна изолационна пласкост 060 за системата RÖFIX Renopor. Негорима, минерална, екологична, с висока дифузна способност. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m ² /опак.	Бр./опак.	Дебелина	Размер на пласката
	21599	3	6	25 mm	1.000 x 500 mm
	21600	2,5	5	30 mm	1.000 x 500 mm
	21601	1,5	3	50 mm	1.000 x 500 mm



RÖFIX Renopor® S Пласка за саниране срещу соли

Паропропусклива, силно капиллярно активна пласка против соли за системата RÖFIX Renopor, за вътрешно приложение. Негорима, складира солите, минерална, екологична. Продават се само цели опаковки. Сертифициран продукт със знак за изпитване IBR. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	m ² /опак.	Бр./опак.	Дебелина	Размер на пласката
	21602	3	6	25 mm	1.000 x 500 mm

Исторически разтвори



RÖFIX 951 Зидарски хоросан на основа трас и вар

Зидарски хоросан на база трас и въздушна вар. За каменни зидарии и зидарии от плътни тухли. Специално за реставрационни работи, дейности по опазване на паметници на културата и екологично строителство. Клас разтвор М5 съгласно EN 998-2.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	10922	36	40	0 - 4 mm	ок. 16 l/опак.
	13705		1.000	0 - 4 mm	ок. 16 l/опак.



RÖFIX 993 Фугирац разтвор с хидравлична вар

Разтвор за реставрация на стари каменни фуги на база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1. За ръчно и машинно саниране на фуги на стари зидарии от естествен или натрошен камък. Също подходящ за попълване на фуги при нови зидарии. Мразо- и сулфатоустойчив.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак.	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	48440	48	25	0 - 4 mm	ок. 16 l/опак.

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Исторически разтвори



RÖFIX Belit Разтвор за отливане

Възстановяващ разтвор за повърхности от романцимент. На база природна хидравлична вар (NHL 15), природен пясък, със забавено втвърдяване. Хоросан за отливане, за заместител на камъка при опазване на паметници на културата и при ново строителство. Смес за отливане в напр. силиконови/каучукови форми от две части. Не съдържа портландцимент. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/ покривност
	22428	42	30	0 - 4 mm	ок. 18,45 l/опак.



RÖFIX Belit Разтвор за финосане

Заместител на романцимент. Фина смес на база NHL15 и кварцов пясък, със забавено стягане за доизглаждане на елементи от RÖFIX Belit за отливане при опазване на паметници на културата и при ново строителство.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/ покривност
	23168	42	20	0 - 0,4 mm	ок. 13,6 l/опак.

Исторически варови мазилки



RÖFIX 692 Машинна мазилка на основа трас и вар за реставрация

Минерална хастарна мазилка на основа трас и вар с добавки за машинно полагане. Може да се използва и като завършваща мазилка. Специално при строителството с екологични материали и при опазване на паметниците на културата.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	19141	42	30	0 - 1,4 mm	ок. 1,1 kg/m ² /mm



RÖFIX 695 Реновираща мазилка с NHL

Минерална мазилка с природна хидравлична вар. Използва се също така и като предварителен шприц или завършваща мазилка. Ръчно полагане. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и речен пясък. Специално за реновиране на стари сгради и за опазване на паметници на културата.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	10495	36	40	0 - 4 mm	ок. 1,5 kg/m ² /mm

Исторически варови мазилки



RÖFIX 696 Машинна мазилка с NHL

Минерална хастарна мазилка с природна хидравлична вар с добавки за машинно нанасяне. Използва се и като предварителен шприц или завършваща мазилка. На база природна хидравлична вар съгласно EN 459-1 и пясък. Специално за реновиране на стари сгради и за опазване на културно историческото наследство. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	15170	36	40	0 - 4 mm	ок. 1,45 kg/m ² /mm

Исторически свързващи вещества



RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Свързващо вещество без цимент за мазилки и хоросани, специално за опазване на паметници на културата. Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, получена при умерен процес на изпичане. За направа на изключително паропропускливи и без напрежения варови мазилки и зидарски хоросани.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	19220	48	25		



RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1

Свързващо вещество без цимент за мазилки и хоросани, специално за опазване на паметници на културата. Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, получена при умерен процес на изпичане. За направа на паропропускливи и без напрежение варови мазилки и зидарски хоросани.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	18590	48	25		



RÖFIX Trass Историческо свързващо вещество

Историческо свързващо вещество. Трасово брашно. Специално за опазване на паметници на културата. Без цимент, латентна хидравлична добавка за мазилки и хоросани. Добавка за бетони и хоросани за намаляване избиването на соли и за по-добра обработваемост. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	18762	48	25		

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Мазилки и шпакловки за реновиране/RenoFamily



RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка

Минерална шпакловка за реновиране и сцепление с универсално приложение. Възможно еднослойно нанасяне на дебелина 1 до 10 mm. Армираща шпакловка при саниране на топлоизолационни системи и фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	10189	48	25	0 - 0,5 mm	ок. 1,5 kg/m ² /mm



RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка

Минерална реновираща и изравнителна мазилка с универсално приложение. Възможно е еднослойно нанасяне с дебелина 3 mm до 30 mm. Армираща шпакловка при саниране на фасади с мазилка в комбинация с армираща мрежа RÖFIX P50. Изравнителна мазилка за обработка на носимоспособни, минерални хастарни мазилки. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	19805	48	25	0 - 1 mm	ок. 1,45 kg/m ² /mm



RÖFIX Renofino® Универсална реновираща фина мазилка

Минерална реновираща фина шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 mm до 10 mm. Изравнителна шпакловка и фина структурна мазилка върху варо-циментови и варо-гипсови стари мазилки или бетон.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	44663	48	25	0 - 0,8 mm	ок. 1,7 kg/m ² /mm



RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка

Минерална, много фина шпакловка с универсално приложение. Възможна е дебелина на полагане от 1 mm до 2 mm. Изравнителна шпакловка върху минерални основи, бетонови повърхности и плоскости за сухо строителство (гипсокартон и др.). За получаване на изключително гладки повърхности.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	42446	48	25	0 - 0,1 mm	ок. 1 kg/m ² /mm

Мазилки и шпакловки за реновиране/RenoFamily



RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка на база NHL

Минерална, фина мазилка и шпакловка на основа природна хидравлична вар съгласно EN 459-1, въздушна вар и природен фин пясък. Без цимент, органични и синтетични примеси. За реставрация на стари сгради, църкви и исторически постройки. Специално при опазване на паметници на културата. Подходяща основа за стенописи. Принципно се полагат два слоя.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	18856	42	30	0 - 0,5 mm	ок. 1,75 kg/m ² /mm
	17039		30	0 - 0,8 mm	ок. 1,75 kg/m ² /mm

Варови мазилки



RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка

Екологична бяла варо-циментова хастарна мазилка. Силно паропропусклива, осигуряваща благоприятен микроклимат в помещенията. Компонент от варова система, възпрепятстваща развитието на болестотворни микроорганизми по стените.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10219	36	35	0 - 1,4 mm	ок. 1,25 kg/m ² /mm
	10218		1.000	0 - 1,4 mm	ок. 1,25 kg/m ² /mm



RÖFIX 530 Варова мазилка

Мазилка на база вар, варовиков пясък и минимално количество хидравлична добавка. Предназначена е за хастарна мазилка за вътрешни стени и тавани, както и за защитени с козирки фасади върху стандартни основи за мазилка. Не е подходяща за фасаден цокъл.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	10276	36	35	0 - 1,4 mm	ок. 1,4 kg/m ² /mm



RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Варов предварителен шприц

Екологичен, строително-биологичен, подходящ за жилищни помещения варов хоросан за предварителен шприц на база NHL (природна хидравлична вар). Върху всички минерални, попиващи основи. Нанася се пълноплотно. Сертифициран RÖFIX продукт със знак „natureplus“.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	26997	54	25	0 - 3 mm	ок. 6 kg/m ²

Саниране/ Реставрация/ Екологични продукти

Варови мазилки



RÖFIX CalceClima® Ambiente Варова екологична хастарна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията вътрешна варова мазилка на база NHL. Без цимент. Сертифициран RÖFIX-продукт със знак „natureplus“.



	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	26999	54	25	0 - 1,4 mm	ок. 1,35 kg/m ² /mm



RÖFIX CalceClima® Fino Варова фина мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията вътрешна варова фина мазилка на база NHL. Без цимент. Идеална основа за покритие с варови и силикатни бои. Сертифициран RÖFIX продукт със знак „natureplus“.



	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	27002	54	25	0 - 0,8 mm	ок. 1,2 kg/m ² /mm



RÖFIX CalceClima® Thermo Варова топлоизолационна мазилка

Екологична, строително-биологична, регулираща климата в помещенията варова топлоизолационна мазилка. На база природна хидравлична вар NHL5. Ръчно или машинно полагане. Коефициент на топлопроводност λ : ок. 0,074 W/mK. Сертифициран продукт на RÖFIX със знак „natureplus“. Клас разтвор T1-C5I-W0 съгласно EN 998-1. Ограничена складова наличност.



	Артикулен номер	Опак./ палет	l/опак.	Зърнометрия	Разход/ покривност
	31765	42	30	0 - 4 mm	ок. 1,1 l/m ² /mm

Бои за реставрация



RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Санираща варова боя

Варова боя за вътрешно и външно приложение на база 3-годишна отлежала вар. За заздравяване и подготовка за боядисване на стари основи. Доставка се бяла или цветна съгласно мострениния куфар с варови бои на RÖFIX. Възможно е оцветяването с подходящи за вар пигменти. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Цвят	Разход/ покривност
	15418	24	15	бял	ок. 0,19 kg/m ² /1x

Акcesoари за реновиращи и екопродукти



RÖFIX Rissband Лента за саниране на пукнатини

Висококачествена, самозалепваща и покриваща пукнатини лента на основа бутил каучук с тъкан. За намаляване на пукнатините при фасадни реновиращи системи, както и обработване на пукнатини и строителни съединения. Широчина 10 cm, дебелина 1,5 mm. Няма наличност на склад. Срок на доставка - по запитване.

	Артикулен номер	бр./ кашон	m/Rol.	Дължина	Разход/ покривност
	13732	3	15	1.500 x 10 cm	

>> Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Минерални сухи смеси за лепене и армиране	90
Органични пастьозни смеси за лепене, армиране, шпакловане и хидроизолация	92
Течни хидроизолации	92
Изолационни плочи от минерална вата	93
Aerogel изолационни плочи	93
Телескопичен дюбел (ISOFUX)	93
Дюбел с винт	94
Дюбел с пирон	95
Фина армираща мрежа	95
Ъглови профили	95
Свързващи профили	96
Профили за фуги	97
Уплътнителни ленти	97
Цокълни профили	97
AeroCalce	98
Aerogel система с мазилка	98
Инструменти за рязане	99

История на фасадата

От малката тухларна и варница до силозната техника на съвременната строителна площадка



Строителството има история. Видима история. Недвижимата история. То има архитектурно минало. То се е сблъскало с революционни практики, които са го променили. То е започнало от малкото, опростеното и природното и днес е стигнало до голямото, иновативното и създаденото след намесата на човека. Класическата фасада е част от тази история. Фасадата, която дава цвят, уют и идентичност на дома, фасадата, която променя облика на архитектурната и на културната среда. Фасадата, която първоначално е била просто една мазилка....

„И така започна всичко...“ – много истории имат точно такова начало.

Началото


Така започва и историята на една малка тухларна и варница през 1888 г. в малкото австрийско градче Рьотис – област Форалберг, основани от Йозеф Вейнгер и неговия брат Майнрад. Те изграждат първите в региона пещи за тухли и вар и така поставят началото на ново производство в подножието на кариерата над самия Рьотис заедно с 4-5 работници. Залежите в региона определят бъдещото развитие на предприятието, тъй като варовикът е повече от достатъчен. Първоначално в процеса се включват всички от населението, който с каквото може, за да помогнат за изграждането на първите съоръжения за добив на материал.

Модернизацията

Следващите години се характеризират с голяма нищета, но когато тримата сина на Йозеф постъпват във варницата през 1924 г., нещата тръгват стремглаво в нова посока. Амбицирани да създадат модерно предприятие, те увеличават и работниците в производствения процес. По-късно, през 1948 година Херман Вейнгер поема в свои ръце варовата пещ и започва да търси начини как материалът да се опакова в малки разфасовки – готов за употреба и по-лесен за пренасяне в малки количества към крайния клиент. Постепенно Херман вече вижда осъществена своята най-голяма цел – всички да изкарват хляба си в „колибата на варовика“. През 1952 г. производството най-после разполага с линия за полуавтоматично пълнене на торбите.

Първата суха мазилка

Началната фаза на икономическия бум води до изграждането в предприятието на Вейнгер на първото автоматизирано съоръжение за гасене на вар през 1961 г., както и до подобрения, построяване на трошачки, шнекове и силози, като част от производствения процес. Мръсната и изключително тежка физическа работа бавно, но сигурно се замества от автоматизираното производство. Братята Йозеф Лудвиг и Херман Вейнгер разбират потребностите на пазара по тяхното време и смесват пясък, вар и цимент, като така те успяват през 1968 г. да създадат първата суха мазилка.

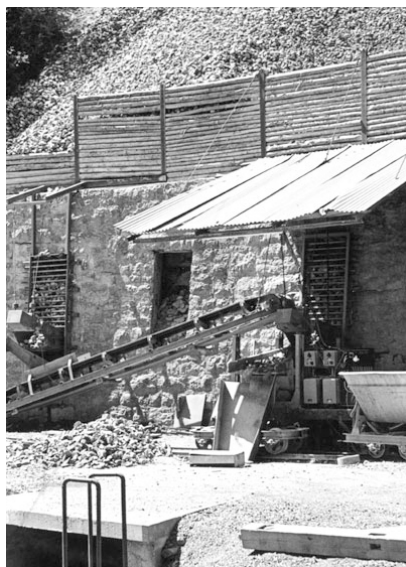

Първи стъпки в посока енергоефективни фасадни решения

През средата на 70-те години строителството на нови сгради започва да нараства и все по-често то се съобразява с енергоспестяването. Модерното предприятие RÖFIX веднага възприема предизвикателството и през 1976 г. се поставят основите на енергийно ефективни строителни практики и системи от продукти.

И машинната варо-циментова мазилка е факт

Самостоятелното разработване на машинна варо-циментова мазилка е другият голям успех на предприятието в Рьотис. Посредством този продукт то застава на върха на прогресивната строителна технология. През 60-те години на миналия век се стига до регистрирането на запазената марка RÖFIX – материали за строителство и ремонт от Рьотис. Големият успех на първия продукт на този строителен бранд – варо-циментовата мазилка, води след себе си създаването на първото смесително съоръжение, като през 1972 г. следва първата в Австрия смесителна инсталация за строителни разтвори с електронно управление и включен към нея силос.



» Днес RÖFIX е част от голямото семейство на холдинга FIXIT GRUPPE заедно с още 4 други марки и е представена на пазара в по-голямата част от европейските държави. Специализирана е в производството на хоросани за зидане и бетони, хастарни и завършващи мазилки, грундове, шпакловки и бои, лепила за плочки, хидроизолации и продукти за подови системи, както и в продукти, специално насочени към реновиране и реставриране на старинни сгради. Лидер е в сектора хастарни мазилки и в доставка и работа чрез силосна техника. Развойният отдел на марката все по-често предлага на строителния пазар иновативни решения в областта на енергийно ефективните фасадни системи. «



Топлоизолационни системи

Опазване на околната среда чрез топлоизолиране - пестете енергия чрез дома си

Топлоизолационните системи (ТИС) са се доказали във времето. С тяхна помощ се намалява значително загубата на топлината през стените и така спомага за пестенето на ценна енергия за отопление и подобрява комфорта на живот. Фасадните енергийно ефективни системи са с водеща роля за климата, защото намаляват емисиите на CO₂. Вие също можете да увеличите стойността на вашия имот както и вашия жилищен комфорт и същевременно да намалите разходите си за отопление чрез топлоизолационните системи RÖFIX - вече 50 години доказан опит.

ПРОДУКТИ НА ФОКУС

RÖFIX Poly LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Ново

- Универсално приложим продукт
- Отлична обработваемост
- Дълго отворено време



RÖFIX UNISTAR® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Универсално приложим продукт
- Отлична обработваемост
- Най-висока удароустойчивост (устойчивост на градушка)
- Дълго отворено време



RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Добро сцепление
- Бърза и икономична обработка



RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация

- Лесна за работа
- Бърза и икономична обработка







RÖFIX StoneEtics®

Сигурната система за декоративни покрития върху фасади с изолация

Фасадата е лицето на сградата. Затова естетическите изисквания са много високи. И до днес използването на твърдо покритие в модерните топлоизолационни комбинирани системи е доста ограничено. С RÖFIX StoneEtics® получавате повече свобода при проектирането на фасадите, без това да навреди на конструктивната безопасност.

RÖFIX StoneEtics® предлага голям избор от облицовки, съобразени с точните нужди: мозайка, клинкерни плочки, керамика, покрития от изкуствен и естествен камък с общо тегло на системата до 103 kg/m², независимо дали става въпрос за приобщаване на сградата към градския облик или е необходимо да се подчертае индивидуалният характер на фасадата.

По този начин могат да се използват предимствата на лесното полагане на ТИС, съчетани с повече възможности за оформление на тежки и обемни покрития.

Функционалност и естетика

- Свобода при оформлението на топлоизолационни фасади
- Възможност за комбинация с множество облицовки: мозайка, клинкерни плочи, керамика, изкуствен камък, релефен естествен камък и плочи от естествен камък
- Гъвкавост и адаптивност
- Може да се съчетава с фасади с мазилка

Сигурност и статика






- Статично изпитване: до 103 kg/m² тегло на системата
- Постоянен контрол на качеството на всички компоненти от системата
- Изпитани системни решения
- Пожаробезопасност

Устойчивост и уют

- Спестяване от разходи за енергия за затопляне през зимата и охлаждане през лятото
- Жилищен комфорт поради постоянна температура на повърхността на стените
- По-малко емисии на CO₂, по-чиста природа
- RÖFIX StoneEtics® допринася за запазването или осъпяването на стойността на сградата в дългосрочен план

Традиционни материали и околна среда

- Възможност да се интегрират модерните тенденции към местния архитектурен контекст
- Запазване на традиционния стил на строене, благодарение на модерни техники
- Използването на местни облицовки допринася за запазването на цялостния идентичен облик на региона

Избор на покритие	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Клинкерни плочки	Мозайка	Керамика	Изкуствен камък от лек бетон	Естествен камък
Оформление на повърхността					
Тегло на системата	до 50 kg/m ²			до 103 kg/m ²	
Основа	Масивно строителство от тухли или бетонови стени, както и в стари сгради с устойчиви масивни основи * с якост на сцепление min. 0,25 N/mm ² **				
Лепене	RÖFIX Unistar® LIGHT с рамково-точков метод с 6 точки или 3 ленти, мин. контактна повърхност ок. 60 % (между плочата и основата). При ламели от минерална вата и корк лепилото се нанася винаги пълноплощно (на основата мин. контактна повърхност 80 %)				
Изолационен материал	EPS-F MW-PT (мин. TR 7,5), MW-L (мин. TR 80), PUR (мин. TR 80), Корк (мин. TR 50), винаги с данни за плътност; якост на срязване ≥ 10 kPa, модул на срязване ≥ 0,5 МПа				
Дебелина на изолацията	до 300 mm			до 200 mm	
Армираща смес	RÖFIX Unistar® LIGHT / дебелина на пласта 5 mm с мрежа P100 в най-горната третина (ок. 5,5 kg/m ²); всички връзки и съединения се изпълняват с подходящи профили и уплътнителни ленти, така че да са устойчиви на проливни дъждове			RÖFIX Unistar® LIGHT / дебелина на слоя 5 mm с мрежа P50 в най-горната третина (ок. 5,5 kg/m ²); всички връзки и съединения се изпълняват с подходящи профили и уплътнителни ленти, така че да са устойчиви на проливни дъждове	
Допълнителна армировка с мрежа за тежки натоварвания	не е необходимо			RÖFIX AG 687 StoneColl вкл. RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 вкл. RÖFIX IG 996 мрежа за тежки натоварвания (15x15 mm)
Механично фиксиране	RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, RÖFIX STR-U или STR-U 2G през мрежата RÖFIX P100			RÖFIX ROCKET системен дюбел с винт през мрежата за тежки натоварвания с размери 15x15 mm	
Лепило за плочи	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2
Облицовка	клинкерни плочи ****	мозайка	плочи ****	изкуствен камък от лек бетон ***	естествен камък *** (гладък или релефен)
Фуги	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

* Във фазата на планиране се извършват проби чрез издърпване на дюбела (≥ 0,6 kN сила на издърпване) и проби на сцепление

** Възможно полагане и при якост на сцепление на основата ≥ 0,15 N/mm² чрез пълноплощно лепене на изолационния материал с TR ≥ 80

*** Дори при тегло на системата ≤ 50 kg/m² се използва системата RÖFIX StoneEtics® 103

**** при тегло на системата ≥ 50 kg/m² се използва RÖFIX StoneEtics® 103 и лепило RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

>> Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





RÖFIX SycoTec®

Гарантирана удароустойчивост и защитени тъмни цветове

Устойчиво красива и чиста фасада. Това е желанието на всеки собственик на сграда. Колко устойчив е даден цвят върху една фасада, зависи до голяма степен от два фактора: от атмосферните влияния на околната среда и от взаимодействието с използваните завършващи материали. Вън, повърхността на фасадата е под въздействието на естествените атмосферни влияния. Както слънцето, дъждът и кондензът, така и промяната в температурите и въздействието на вредните вещества оставят своите следи. Тук е валидно следното правило: Колкото по-тъмен е цветът на фасадата, толкова по-видими са следите от износване. Този естествен процес на стареене вече може да бъде забавен. С RÖFIX SycoTec® си поставяме по-високи цели за защита на фасадата.



- 1 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX Минерална вата
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа 2X
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка в бял цвят
- 7 RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Фасадна боя

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

Ключът към ефективна и устойчива фасада

Светът на фасадите се променя. Цветовете стават все по-тъмни и по-интензивни. В следствие на непрестанната изследователска работа RÖFIX разработи премиум система СусоТес, която е гаранция за удароустойчивост, брилянтни цветове и ефективен „мениджмънт“ на топлината. Поради хибридната си връзка грундът за мазилки RÖFIX Putzgrund PREMIUM регулира поемането на влага в системата и гарантира равномерен процес при полагане на оцветената завършваща мазилка. Силиконовата мазилка RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM намалява отлагането на алги, гъби, лишеи и мухъл върху повърхността на системата. Резултатът е фасада без петна и брилянтни цветове.


RÖFIX Filmprotect PLUS - Иновативно защитно покритие срещу плесени и гъбички

По-дълги цикли за реновиране, при устойчиво красиви фасади. Върху това RÖFIX поставя силен акцент, използвайки специални биологично активни вещества за предпазване от плесени и гъбички, складиранни в специална опаковка.

Иновацията: Компонентите на защитния слой Filmprotect Plus Formel са вградени в полимерна микроматрица и отдават своя комплекс от действащи вещества само целенасочено и с минимална концентрация по повърхността. Дългогодишните изследвания показват повишена устойчивост към температурни влияния, UV-лъчи, както и алкалност, а с това и дълготрайна устойчивост срещу микробиологични замърсявания при същевременно висока екологична поносимост.

Предимствата на RÖFIX СусоТес:

- Свобода при оформление и при коефициент на светлочувствителност под 25%.
- Гаранция за брилянтност и устойчивост на цвета в системата
- Изпитана удароустойчивост: възможно най-добрата класификация съгласно ETAG 004
- При масивни сгради - ново строителство и саниране
- Подходяща е както при зидарии така и при топлоизолационни комбинирани системи

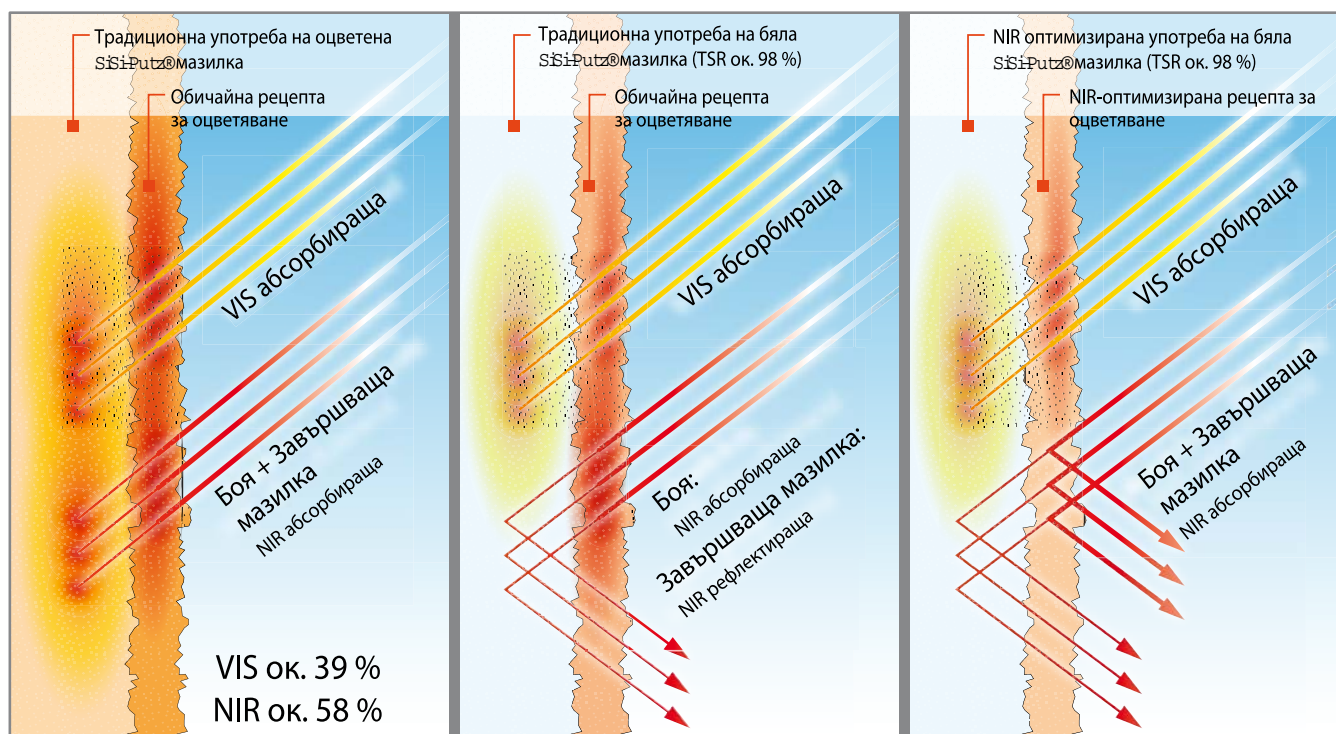

VIS = визуално/видимо лъчение (светлина)

NIR = близко инфрачервено лъчение (невидимо)

TSR = пълно слънчево отражение

— VIS лъчение

— NIR лъчение

>> Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:



Топлоизолационни системи

Преглед на топлоизолационните системи с удължена гаранция

RÖFIX FIRESTOP

25
години
гаранция



- 1 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

RÖFIX Poly LIGHT

20
години
гаранция



- 1 RÖFIX Poly LIGHT Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
- 3 RÖFIX Poly LIGHT Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

RÖFIX Polystar®

15
години
гаранция



- 1 RÖFIX Polystar® Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Изолационна плоча от минерална вата
- 3 RÖFIX Polystar® Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

RÖFIX W50

15
години
гаранция



- 1 RÖFIX W50 Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX EPS 80F Изолационна плоча
- 3 RÖFIX W50 Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Структурна завършваща мазилка

RÖFIX IA 622

10
години
гаранция



- 1 RÖFIX IA 622 Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX EPS 80F Изолационна плоча
- 3 RÖFIX IA 622 Разтвор за лепене
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка
- 6 RÖFIX KHP BASIS Структурна завършваща мазилка

RÖFIX MINOPOR® 045

10
години
гаранция



- 1 RÖFIX Unistar® POR Разтвор за лепене
- 2 RÖFIX MINOPOR® 045 Изолационна плоча
- 3 RÖFIX Unistar® POR Разтвор за армиране
- 4 RÖFIX P50 Стъклофибърна мрежа
- 5 RÖFIX 715 Благородна мазилка Spezial
- 6 RÖFIX PE 519 PREMIUM

Забележка: Дюбел RÖFIX ROCKET

>> Гаранционните условия за RÖFIX Топлоизолационни системи са валидни само и единствено при правилното и съобразено с технологични изисквания полагане на продуктите.

>> Процесът на полагане на топлоизолационните системи се наблюдава чрез посещение на строителните обекти от страна на представител/и на RÖFIX.

>> При завършване на строителния процес от страна на RÖFIX се издава гаранционна карта.

Топлоизолационни системи

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Висококачествено, бяло, олекотено (с ЕПС гранули) универсално лепило и шпакловка за ТИС. Изпитан компонент на системи с изолационни плочи от EPS, минерална вата, корк, дървесни фазери, RÖFIX IB 015 Аерогел плочи с покритие и др. Номиналната дебелина на армиращия слой е 5 mm. Най-висока степен на удароустойчивост.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	15411	48	25	1,2 mm естествено бял	ок. 1 kg/m ² /mm



RÖFIX Unistar® POR Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерално, сертифицирано лепило и армираща смес за изолационни плоскости от минерална пена, на база бял цимент, вар и лека добавка. Номинална дебелина на слоя 5 mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	18011	48	25	1,2 mm бял	ок. 1 kg/m ² /mm



RÖFIX Polystar® Бяло лепило и шпакловка

Минерално, бяло лепило и шпакловка с номинална дебелина на слоя 3 mm. Компонент на топлоизолационна система с RÖFIX Минерална вата.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	18766	48	25	1,2 mm естествено бял	ок. 1,4 kg/m ² /mm

NEW



RÖFIX Poly LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация

Бяло, минерално, изпитано в система, олекотено лепило и шпакловка за изолационни плочи от EPS, XPS и минерална вата. Дебелина на армиращия слой 3 до 5 mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	50135	48	25	1,2 mm естествено бял	ок. 1,1 kg/m ² /mm

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX Collstar Лепило

Минерално лепило и шпакловка с референтна дебелина на слоя 3 mm. За цокълни EPS и XPS изолационни плочи върху дървени и битумни основи.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	47163	48	25	1,3 mm сив	ок. 1,3 kg/m ² /mm



RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерална лепилна и шпакловъчна/армираща смес на циментова основа с номинална дебелина на слоя 3 mm. За фасадни плочи от EPS, EPS-P, XPS. Категория на използване II-ра по ETAG 004, ETA сертификат 04/0034.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	21836	48	25	0,8 mm	ок. 3 kg/m ² /шпакловане ок. 5 kg/m ² /лепене



RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация

Минерална лепилна и шпакловъчна/армираща циментова смес за фасадни плочи от EPS, XPS и др. Номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. Компонент от система с ETO по ETAG 004.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	37171	48	25	0,8 mm сив	ок. 3 kg/m ² /шпакловане ок. 5 kg/m ² /лепене



RÖFIX IA 622 BIANCO Лепило и шпакловка

Минерална лепило и шпакловка (бял цимент) с номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. За EPS- Фасадни изолационни плочи.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	46093	48	25	0,8 mm естествено бял	ок. 3 kg/m ² /шпакловане ок. 5 kg/m ² /лепене

Топлоизолационни системи

Минерални сухи смеси за лепене и армиране



RÖFIX UniContact Лепило за изолационни плочи

Минерално, синтетично модифицирано циментово сиво лепило за изолационни плочи от EPS. За лепене на ръка и с машина на фасадни изолационни плочи от EPS до дебелина на изолацията 10 cm и с допълнително механично закрепване.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	38267	48	25	1,2 mm сив	ок. 5 kg/m ²



RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка

Минерално лепило и шпакловка за фасадни плочи от EPS, XPS и др. Номинална дебелина на армиращия слой 3 mm. Приложим при температура от +1 °C.

	Артикулен номер	Опак./палет	kg	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	45917	48	25	1,2 mm естествено бял	1,35 kg/m ² /mm

Органични пастьозни смеси за лепене, армиране, шпакловане и хидроизолация



RÖFIX ELASTIC Армираща шпакловка без цимент

Органична шпакловка без цимент (акрилна смола) за изолационни плоскости от EPS и пеностъкло, с номинална дебелина на слоя 2,5 mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	10217	24	25	0,5 mm естествено бял	ок. 1,5 kg/m ² /mm

Течни хидроизолации



RÖFIX OPTIFLEX® 2K Двукomпонентен разтвор за хидроизолация и лепило

Двукomпонентна циментова-дисперсна еластична шпакловка. За хидроизолация под терена, в областта на цокъла, за подове и стени. За лепене и покритие на цокълни плоскости (EPS-P/XPS-R).

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разход/покривност
	18349	18	20	сив	ок. 1,5 kg/m ² /mm

Изоляционни плочи от минерална вата

NEW



RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Изоляционна плоча от каменна вата

Негорима, едностранно наслоена, мазилконосееща изоляционна плоскост от каменна вата (WLG 035), спрямо EN13162. Област на приложение ТИСС. Вид: COMPACT_035, COVERROCK_035, WVP1_035.

	Артикулен номер	Бр./опак.	т ² /опак.	Дебелина	Размер на плочата
	46695	4	2,4	80 mm	1.000 x 600 mm
	46696	3	1,8	100 mm	1.000 x 600 mm
	46697	3	1,8	120 mm	1.000 x 600 mm

Аерогел изоляционни плочи



RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Топлоизоляционни плочи от минерална вата с Aerogel

Силнотоплоизоляционна, негорима, некаширана изоляционна плоча от минерална вата с Аерогел (КТП 019) съгласно EN13162. Компонент на система RÖFIX FIRESTOP 019.

	Артикулен номер	Бр./опак.	т ² /опак.	Дебелина	Размер на плочата
	44794	12	6,39	10 mm	730 x 730 x 10 mm
	44795	6	3,2	20 mm	730 x 730 x 20 mm
	44796	4	2,13	30 mm	730 x 730 x 30 mm
	44797	3	1,6	40 mm	730 x 730 x 40 mm

Телескопичен дюбел (ISOFUX)



RÖFIX ROCKET Телескопичен, потъващ дюбел с ВИНТ

Дюбел с възможност за потънал монтаж и дълга отваряема част. Универсален дюбел с винт при старо и ново строителство. Подходящ за измазани и неизмазани основи от бетон, плътни и решетъчни тухли, както и поробетон. Тип: ISOFUX Категория за използване: А/В/С/Е. Дълбочина на закотвяне: 25 mm, при поробетон 50 mm.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Външен вид	Цвят	Дебелина на изолацията равнинно	Дебелина на изолацията, потънал монтаж, хастарна мазилка	Дебелина на изолацията, потънал монтаж, без хастарна мазилка
	41503	4.000	100	ROCKET 60	бежов	60 mm	80 mm	100 mm
	41504	4.000	100	ROCKET 80	жълт	80 mm	100 mm	120 mm
	41505	4.000	100	ROCKET 100	зелен	100 mm	120 mm	140 mm
	41506	4.000	100	ROCKET 120	бял	120 mm	140 mm	160 mm
	41507	4.000	100	ROCKET 140	оранжев	140 mm	160 mm	180 mm

Топлоизолационни системи

Телескопичен дюбел (ISOFUX)



RÖFIX Изолационна шайба с дупка за дюбел ROCKET Рондела/капачка

Покриваща рондела при потънал монтаж на дюбели ROCKET при топлоизолационни системи с EPS и MB (използва се инструмента RÖFIX Isofix Opti).

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.		Цвят
	21216	16.200	300		EPS бял
	38437	16.200	300		EPS сив
	43354	9.600	100		MB зелен



RÖFIX ISOFUX OPTI Инструмент за потънал и равен монтаж на ROCKET дюбели

Инструмент за завинтване и потъване на ISOFUX дюбели с винт, с ограничител за дълбочина. 1 бит TX40 къс и един бит TX40 дълъг (предварително монтиран).

	Артикулен номер		Бр./опак.		Цвят
	38446		1		

Дюбел с винт



RÖFIX STR-8Z (SMALL) Винтов дюбел с потъване

Универсален винтов дюбел за монтаж с потъване или наравно с повърхността за бетон, монолитни и перфорирани тухли, газобетон. За механично закрепване на ТИС при старо и ново строителство. Вид: Ejothem STR U. ETO-04/0023 - кат. на използване А, В, С, D и E. Дълбочина на анкериране: 25 mm (E=65 mm). Други дължини - по запитване.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Цвят	Дължина
	19431	5.000	100	бял	115 mm
	19432	4.000	100	бял	135 mm
	19433	4.000	100	бял	155 mm
	19434	4.000	100	бял	175 mm
	19435	3.000	100	бял	195 mm

Дюбел с пирон




RÖFIX NDK-8 Дюбел с пирон/пластмасов дюбел

Ударен дюбел с пластмасов пирон за конструктивно закрепване на изолационни плочи. Цените на дюбелите с пластмасов пирон на RÖFIX за изолация с диаметър на дюбела 10 mm и диаметър на главата 57 mm с дължини от 100 до 200 mm. Дюбел 200 mm - 0,31 лв/бр. По-големи дължини - по запитване.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Цвят	Дължина
	11422	6.000	300	оранжев	120 mm
	11423	5.400	300	оранжев	140 mm
	11424	3.600	300	оранжев	160 mm
	11425	3.600	250	оранжев	180 mm

Фина армираща мрежа



RÖFIX P50 Армираща мрежа

Висококачествена, алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа за армиране при фасадни топлоизолации, както и при ремонт на вътрешни и външни мазилки в система с RÖFIX 55, Renoplus/Renostar и др. Сертифициран по ETAG 004 системен компонент от RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи. Арт. номер 11402 е с тегло: > 145 g/m². Арт. номер 42034 е с тегло: > 160 g/m². Оранжева.

	Артикулен номер	Опак./палет	м ² /опак.	Размер на бримките	Дължина
	11402	33	50	4 x 4 mm	5.000 x 100 cm
	42034	33	50	3,5 x 3,5 mm	5.000 x 100 cm

Ъгли профили



RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа Профил

Ъгъл с мрежа (90°) със стъклофибърна мрежа за армиране на ръбове и външни ъгли с топлоизолационна система.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на мрежата	Дължина
	11686	50	125	11,5 x 13,5 cm	250 cm

Топлоизолационни системи


Ъглови профили



RÖFIX Ъгъл с мрежа на ролка Профил

Ъгъл с мрежа на ролка за ъгли различни от 90° с алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа.

	Артикулен номер	лм/опак.	Ширина на мрежата	Дължина
	45793	50	12,5 x 12,5 cm	50 m




RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил

Водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа за „скрит монтаж“ при ТИС на прозоречни первази, каси на външни щори, под балкони, цокълни завършеци без профили и др. Арт. номер 11713 е водооткапващ профил с видим монтаж с предпазна лента - 30 бр./ОП.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на мрежата	Дължина
	11712	40	25	10 x 15 cm	250 cm


Свързващи профили



RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Профил за вътрешна мазилка - Профил с мрежа

Уплътнителна лайсна с мрежа, уплътнителна лента, видима фуга и защитна лепенка за дълготрайно и водоплътно съединение на завършващата мазилка към прозорци, врати и подобни елементи (с активно 3D-поемане на движението).

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Дебелина	Ширина на мрежата	Дължина
	43051	25	60		12,5 cm	240 cm




RÖFIX APL 3D STANDARD Профил за вътрешна мазилка - Профил с мрежа

Уплътнителна лайсна с мрежа, съединителна лайсна, видима фуга и защитна лепенка за водоплътно съединение на завършващата мазилка към прозорци, врати и подобни елементи (с активно 3D-поемане на движението).

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Дебелина	Ширина на мрежата	Дължина
	46777	25	60		125 mm	240 cm

Профили за фуги



RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни фуги

За оформяне на вертикални разделителни фуги при ТИС. Е-форма (11748) за стена и V-форма за ъгъл (11749). Перфориран твърд PVC-профил с бяла мека ивица за дълготрайно и функционално интегриране в ТИС при деформационни фуги. Защишава от атмосферни влияния, възпрепятства проникването на вода в конструкцията, естетическо оформяне на фугата, без видими кантове, поема движенията. Устойчив на алкалност, UV-лъчи и озон. Алкалоустойчивата стъклотекстилна мрежа гарантира лесно и сигурно влагане в армиращия слой. Гуменото парче може да се боядисва с дисперсни бои. Подходящ е при саниране на пукнатини.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на фугата	Дължина
	11748	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm
	11749	25	62,5	5 - 30 mm	250 cm

Уплътнителни ленти




RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за фуги

Уплътнителна лента, устойчива на кос дъжд при всички видове съединителни фуги (напр. прозорци, первази, дървени греди и др.). Вид: 2D-15 (IB). Ширина на фугата 2-6 mm.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Ширина на фугата	Дължина	Цвят
	11537	5	90		18.000 mm	черен

Цокълни профили




RÖFIX Sockelprofil Алуминиев цокълен U-профил

Цокълен алуминиев профил U-форма с отпаващ издатък и завършващ кант нагоре. За други дебелини - по предварително запитване.

	Артикулен номер	Бр./опак.	лм/опак.	Външен вид	Дебелина	Дължина
	11739	10	25		50 mm	250 cm
	11740	20	50		60 mm	250 cm
	11742	20	50		80 mm	250 cm
	11744	20	50		100 mm	250 cm
	11745	10	25		120 mm	250 cm

Топлоизолационни системи


AeroCalce



RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Опорна мрежа

Дълготрайно алкалоустойчива, усилена AR стъклофибърна опорна мрежа с тегло > 330 g/m².

	Артикулен номер	Опак./палет	м ² /опак.	Външен вид		Размер на плочата
	38183	12	50		оранжев	5.000 x 100 cm



RÖFIX AeroCalce® IF 980 Комплект за закрепване на плочи с Аерогел

Универсалният комплект се състои от самонатягащ се ударен дюбел (8x80mm или 8x120mm), 2 капачки (D=55 и 60 mm), закрепваща шайба (D=120mm) и пирон от полипропилен (8x80mm) за механично закрепване на RÖFIX AeroCalce IB 980 изолационна тъкан с Аерогел върху бетон, плътни и решетъчни тухли. Закотвяне: min. 25 mm, max. 40mm.

	Артикулен номер	бр./палет	Бр./опак.	Външен вид		Размер на плочата
	41151	10.000	100	RÖFIX NDF 80 - тип 8x80 - сив		
	43053	10.000	100	RÖFIX NDF 120 - тип 8x120 - сив		
	41152	5.400	100	RÖFIX ISH шайба Iso-spider D 120mm - оранжева		
	38373	10.000	100	RÖFIX HTK шайба D 55mm - сиво		
	38447	24.000	50	RÖFIX ВТН Закрепващ диск D 60mm - сив		

Аерогел система с мазилка



Fixit 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка

Топлоизолационна иновативна мазилка на основа NHL и Aerogel при старо и ново строителство. Ръчно и машинно полагане. Висока рентабилност и препоръчителна от строително-биологична гледна точка. Коефициент на топлопроводност λ: ок. 0,029 W/mK.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/покривност
	43177	30	10	0 - 1,4 mm	ок. 0,2 kg/m ² /mm


Аерогел система с мазилка



RÖFIX 223 Специален армиращ разтвор Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС с мазилка

Минерален разтвор за изравняване и влагане на армираща мрежа RÖFIX P100 като компонент на ТИС с мазилка RÖFIX Aerogel. Без напрежение, с ниска якост.
За вън и вътре.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разход/ покривност
	43272	30	30	0 - 1,4 mm	ок. 1,25 kg/m ² /mm



RÖFIX P100 Едра армираща мрежа

Алкоустойчива едра стъклофибърна армираща мрежа. Специално за армиране на RÖFIX Aerogel топлоизолационна система с мазилка. Подходяща също за влагане в гипсови мазилки.

	Артикулен номер	Опак./ палет m ² / палет	m ² /опак.	Зърнометрия	Разход/ покривност
	43348	1.200	50		

Инструменти за рязане




RÖFIX Ножица за профили PRO за пластмасови профили за ТИС

Професионална едноръчна ножица за профили с маркирана основа за точни рязания под ъгъл на профили за ТИС. Острието може да се подменя.

Артикулен номер	Бр./опак.	Дълбочина на разреза	Дължина на разреза	Дължина
21662	1		7 cm	





СТРОИТЕЛНИ БОИ И ШПАКЛОВКИ

Дълбоки грундове и разредители	104
Силикатни вътрешни бои	105
Дисперсни интериорни бои	105
Силиконови външни бои	106
Силикатни външни бои	107
Дисперсни и акрилни външни бои	107
Варова външна и вътрешна боя	108
Силикат-силиконови външни бои	108
Варови шпакловки	109
Полимерни шпакловки	109
Гипсови шпакловки	109
Варови шпакловки	110



Строителни бои и шпакловки

Цветният свят на RÖFIX

Боите и шпакловките често са считани за най-естетичните компоненти от строителния процес, но оптичният ефект не е единствената им функция. Боята е неразделна част от цялостната система, в която всеки елемент е внимателно разработен и напаснат. Благодарение на тази прецизност сградите и помещенията наистина постигат високо ниво на жилищен комфорт и ниско потребление на енергия. Защитната функция на боите и шпакловките и високото им качество, са предпоставка за това и след години, стените и фасадите да остават красиви!

Цветната RÖFIX Вселена е вдъхновена от тези основни функции на боите и шпакловките, независимо дали става дума за ново строителство, саниране, реновиране или просто за обичайни дейности по поддръжката. Затова цветовете на RÖFIX отговарят на изискванията за висок стандарт и качество на проектантите, архитекти и строители. Същевременно е обърнато специално внимание на лесната обработка и полагане, които са ключови за майсторите.

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX INSIDE TOP Фина интериорна акрилна боя

Ново

- Много висока покривност
- Лесна обработваемост
- Без летливи органични съединения и вредни емисии (ЛОС)
- Със слаб мирис
- Гладка матова повърхност
- Устойчива на миене
- Устойчива на мокро триене



RÖFIX CalceClima® KALKFARBE Екологична варова боя

- Силно паропропусклива боя за RÖFIX системи
- За заздравяване и подготовка на стари основи преди боя
- Предпазва третираните повърхности от появата на мухъл и бактерии
- Възможност за оцветяване чрез богатата гама от цветове
- Подпомага разграждането на CO₂ (въглероден двуокис) и SO₂ (серен двуокис).
- Превъзходна обработваемост
- Висока покривност
- Устойчива на триене



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Вътрешна шпакловка

Ново

- Добра обработваемост
- Може да се шлайфа
- Силно паропропусклива



RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Пастьозна варова шпакловка

Ново

- Може да се шлайфа
- Универсално приложим
- С възможност за оцветяване съгласно RÖFIX каталога за варови бои





Строителни бои и шпакловки

Дълбоки грундове и разреждатели



RÖFIX PP 201 SILICA LF Силикатен дълбок грунд и разреждател

Разреждател на основа водно стъкло за силикатни бои, за егализиране и укрепване на минерални основи при последващо нанасяне на силикатни бои или мазилки. Разреждател за силикатни бои.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	10305	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ²



RÖFIX PP 301 HYDRO LF Хидрозолен дълбок грунд

Универсален, нецветен, прозрачен, специален грунд за ронливи основи. За укрепване на основата и за изравняване на повърхности със стари и нови мазилки. Разрежда се с вода в зависимост от попиваемостта на основата. Плътност: 1,1 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	10339	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ²



RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд

Пигментиран, без разтворители, специален, блокиращ дълбок грунд. Изолиращ грунд за основи с петна от сажди, никотин и др. Плътност: ок. 1,4 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32144	24	10	бял	ок. 0,3 l/m ²



RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд

Хидрофобен грунд (силиконова микроемулсия) за основи с недостатъчна здравина и последващи дисперсионни и силиконови бои. За изравняване на попиваемостта.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	10304	60	10	прозрачен	ок. 0,2 l/m ²

Силикатни вътрешни бои



RÖFIX PI 223 MINERAL Минерална интериорна боя

Силикатна, паропропусклива, минерална вътрешна боя на калиево-водна/ дисперсна основа за вътрешно приложение. Подходяща за употреба при чувствителни хора и области като социални домове, болници, детски градини или хранително вкусовата промишленост. Устойчивост на мокро триене Клас 3 в съответствие с EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. SF: в пастелни цветове с HBW > 75%.

	Артикулен номер	Опак./ палет	l/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	37950	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Дисперсни интериорни бои



RÖFIX PI 972 LATEX Латекс - вътрешна боя

Боя за високи експлоатационни изисквания. Интериорна латексова боя без разтворители, с копринен блясък. Плътност: ок. 1,4 kg/l. Бяла и цветна: PK I - III.

	Артикулен номер	Опак./ палет	l/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	42056	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x



RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на триене

Добре покриваща, матова, ниско емисионна и несъдържаща разтворители (E.L.F.) вътрешна боя на дисперсна основа. Устойчивост на мокро триене Клас 2 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l. КНФ: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	l/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	42060	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

NEW



RÖFIX INSIDE TOP Фина интериорна акрилна боя

Високопокривна, много гладка, неотделяща вредни емисии и ЛОС, матова вътрешна боя за стени и тавани на дисперсна основа с оптимално разстилане. Много устойчива на мокро триене- клас на мокро триене 1 съгласно EN 13300. Плътност: ок. 1,6 kg/l КНФ: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./ палет	l/опак.	Цвят	Разход/ покривност
	44484	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x
	44492	64	5	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Строителни бои и шпакловки

Дисперсни интериорни бои



RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround интериорна боя

Вътрешна дисперсна боя без вредни емисии и разреждители (E.L.F.), която поради високата си покривност е лесна за обработка без наставки. Клас на мокро триене 3 съгласно EN 13300. Плътност: около 1,6 kg/l. KHF: бяла и цветна



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	42064	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x



RÖFIX PI 313 TREND PLUS Вътрешна боя

Дисперсна вътрешна боя. Плътност: около 1,5 kg/l. KHF: оцветява се в пастелни цветове с коефициент на светлочувствителност HBW > 75%.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	42069	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Силиконови външни бои



RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Санираща боя при пукнатини и ТИС

Фиброармирана фасадна силиконова боя за ETICS - стари топлоизолационни комбинирани системи. Оптично възстановяване при появили се петна поради различна попиваемост на основата. За всички цветове с коефициент на светлочувствителност над 20 (при 5 mm системи) и над 25 (при 3 mm системи). Плътност: ок. 1,5 kg/l. EF: бяла и цветна.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	37416	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x



RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя

Водоотблъскваща фасадна боя на силиконова основа със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. Тестван системен компонент за RÖFIX външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS). Оптимизирана за приложение като боя върху завършващи мазилки при ТИС. За всички цветове с коефициент на светлочувствителност над 20 (при 5 mm системи) или 25 (при 3 mm система). Плътност: ок. 1,5 kg/l. EF: бяла и цветна.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32189	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Силиконови външни бои



RÖFIX PE 429 SILOSAN Силно водоотблъскваща силиконова фасадна боя

Водоотблъскваща, висококачествена силиконова фасадна боя със силно хидрофобно действие и много висока паропропускливост. С abregl- и самопочистващ ефект. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SHF: бяла и цветна.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32183	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Силикатни външни бои



RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна екологична вътрешна и външна боя

Еднокомпонентна, екологична, паропропусклива силикатна боя (калиево-водно стъкло) за вътрешно и външно приложение. Специално за опазване на архитектурното наследство. Плътност: ок. 1,6 kg/l. SF: бяла и ограничени цветове.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32226	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x



RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя

Високопокривна, паропропусклива, непожълтяваща, устойчива на промишлени газове и киселинни дъждове, водоотблъскваща дисперсно-силикатна боя съгласно DIN 18363. На база калиево-водно стъкло и силициев диоксид (зол). За покритие на свързали, сухи варови и циментови мазилки, бетон, стари силикатни и органични основи. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SF: Бяла и силикатни цветове.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32220	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Дисперсни и акрилни външни бои



RÖFIX PE 312 OUT DOOR Акрилна фасадна боя


Високопокривна, водоотблъскваща фасадна боя, на дисперсна основа. Висока покривност и висока устойчивост на атмосферни влияния. Плътност: ок. 1,6 kg/l. KHf: бяла и цветна.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32207	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Строителни бои и шпакловки

Дисперсни и акрилни външни бои



RÖFIX PE 319 OUT SIDE Акрилна фасадна боя

Висококачествена, дисперсна, екстериорна акрилатна боя за екстремни атмосферни условия. Подходяща е за всички видове минерални основи като мазилки, видим бетон и др. както и органични основи като стари ТИС, полимерни мазилки и бои. Високо водоотблъскване и висока покривност. Плътност: около 1,5 kg/l. КНФ: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32201	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Варова външна и вътрешна боя



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Екологична варова боя

Висококачествена, екологична варова боя с широко приложение за вътре и вън, за fresco и saesso техника. Особено подходяща като покритие на екологични основи, като варови мазилки. КФ: бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	45555	24	15	бял	ок. 0,2 l/m ² /1x

Силикат-силиконови външни бои



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Фасадна боя

Паропропусклива външна боя за реновиране на фасади. Поради уникалния комбиниран метод (SISI-технология) са обединени предимствата на силиката, силикона и чистия акрилат. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: Бяла и цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32165	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Фасадна боя

Фасадна боя, рефлектираща слънчевите лъчи на база SiSi (силикон/силикатна)-технология със специални NIR - пигменти. За интензивни цветове върху минерални и органични основи. Паропропусклива хибридна боя, компонент от фасадната система RÖFIX SycoTec. Плътност: ок. 1,5 kg/l. SiSi F: цветна.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	42359	24	15	цветна	ок. 0,15 l/m ² /1x

Силикат-силиконови външни бои



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя

Армирана с фибри, реновираща боя за стари фасади с топлоизолационни системи и стари минерални и органични външни мазилки. Плътност: ок. 1,5 kg/l. Бяла и цветна.



	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разход/покривност
	32177	24	15	бял	ок. 0,15 l/m ² /1x

Варови шпакловки



RÖFIX CalceClima® Finish Decor Пастьозна варова шпакловка

Готова за употреба, фабрично приготвена пастьозна шпакловъчна смес. Универсална, естествено бяла шпакловка на основа вар за вътрешни стени и тавани върху бетон, мазилка или гипсокартонени плочи.



	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	50101	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m ² /mm
	50102	64	5	естествено бял	ок. 1,6 kg/m ² /mm

Полимерни шпакловки



RÖFIX Finish Mineral Ръчна шпакловка

Фабрично приготвена, готова за полагане, пастьозна тънкослойна шпакловка. Универсална, естествено бяла шпакловка за супер гладки вътрешни стени, върху основи от бетон, гипсокартон и мазилка.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	50134	24	25	естествено бял	ок. 1,6 kg/m ² /mm

Гипсови шпакловки



PC 120 BASIC Лепило за гипсокартонени плоскости

Гипсово лепило според стандарта БДС EN 14496 за залепване на гипсокартонени и гипсови плоскости.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	37883	48	15		ок. 1 kg/m ² /mm

Строителни бои и шпакловки

Гипсови шпакловки



RÖFIX PF 100 Гипсова шпакловка

Шпакловка за мазилки за пълноплощно загладяване на гипсови, гипсоварови, варови и варо-циментови мазилки, за вътрешна употреба. Основа за тапети и боядисване. Върху всички видове минерални хастарни мазилки, за вътрешни стени и тавани, в помещения с обичайна влага в дома, с изключение на влажни помещения. Клас разтвор CS I в съответствие с EN 13279-1.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	42857	40	20		ок. 1 kg/m ² /mm



RÖFIX PF 110 FILL Гипсова шпакловка и фугопълнител

Универсална шпакловка и пълнител за стени и тавани според стандарта EN 13963 за гипсокартонени плоскости и гипсова шпакловка в съответствие с EN 13279.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	37884	64	10	естествено бял	ок. 1 kg/m ² /mm

Варови шпакловки



RÖFIX CalceClima® Finish Classic Вътрешна шпакловка

Обогатена варова шпакловка (въздушна вар, мраморно брашно) за загладяване на повърхността на вътрешни хастарни мазилки.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разход/покривност
	50103	48	25		ок. 1,5 kg/m ² /mm

Класове на цветовете от ветрило	Пастъзни завършващи мазилки	Минерални завършващи мазилки	Бои
Оскъпяване – стандартни цветове	лв./кг без ДДС	лв./кг без ДДС	лв./литър без ДДС
Ценови клас I – 154 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	1,00 лв./л
Ценови клас II – 150 цвята	0,00 лв./кг	0,00 лв./кг	2,00 лв./л
Ценови клас III – 62 цвята	1,00 лв./кг	1,00 лв./кг	4,00 лв./л
Оскъпяване – интензивни цветове			
Ценови клас IV – 23 цвята	2,00 лв./кг		6,00 лв./л
Ценови клас V – 7 цвята	3,00 лв./кг		10,00 лв./л

Определяне на цената



Ценовите класове са дадени на гърба на новото ветрило (ColorDesign). Там са посочени и възможностите за тониране на даден продукт в определени цветове. Иконата на ветрилото в тази ценова листа показва многообразието от цветове на един продукт. Тя се определя от продуктовата група и от коефициента на светлочувствителност.

SiSi P, SHP	RÖFIX SiSi-мазилка® и други силиконови мазилки
KHP, AP	RÖFIX полимерна мазилка и други органични RÖFIX-мазилки
SP	RÖFIX силикатна мазилка
MEP	RÖFIX минерални мазилки (715)
SiSi F	RÖFIX бои на базата на SiSi-технологията
EF, AF, KHF	RÖFIX дисперсни и други органични бои
SHF, SF	RÖFIX силиконови и силикатни бои
KF	RÖFIX варови бои





ЗАМАЗКИ - СИСТЕМИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Циментово-сулфатни замазки CA/CT-C20	116
Циментови замазки CT	116
Анхидридни саморазливни подови смеси	117
Циментови саморазливни подови смеси	117



Замазки - системи за полагане

RÖFIX подови системи с широко приложение

Замазката е строителен елемент, който се полага върху стабилна основа или върху междинни разделителни- или изолиращи слоеве. От нея до голяма степен зависят жилищния комфорт, звуковата изолация и енергийната ефективност на сградата. Друга важна роля на замазките, особено при подово отопление, е подпомагането на равномерното разпределение на температурата.

Особено важно е при полагането на подовата система - от обработката на основата, през замазката до крайните покрития - да влагаме висококачествени материали, спазвайки изискванията за правилното им прилагане. Знание, опит, старание и умения в комбинация с иновативни материали и технологии определят безупречната функция на RÖFIX подови системи.



ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX 970 CT 20

Циментова замазка CT-C20-F4

- Универсално приложим
- Незначително свиване
- Постоянно качество
- Може да се изпомпва



RÖFIX 973

Бърза циментова замазка CT C20 F4-S7

- Универсално приложима
- Подходяща за подово отопление
- Незначително свиване
- Полагане на следващата настилка след 7 дни
- Висока якост на натиск



RÖFIX ZS 20

Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5

- Добра разливна способност
- Почти безфугова повърхност
- Равна повърхност
- Висока топлопроводимост
- Без допълнително шлайфане
- Идеална за замазка върху подово отопление



RÖFIX FN 130

Саморазливна смес

- Саморазливна
- Подходяща за подово отопление
- Бързосвързваща





RÖFIX ZS20 - Оптимально енергийноефективно решение

Течната замазка се отплаща

Циментово-сулфатна течна замазка съчетава по идеален начин предимствата на тези два вида свързващи вещества и те могат да се използват в домовете ни без ограничения.

Дългогодишният ни опит, натрупан чрез повече от 1,5 милиона квадратни метра положени повърхности със замазки, допълнен и от майсторските умения на изпълнителите, гарантира най-доброто решение за вашия дом.

В областта на подовите пода в асортимента ни може да намерите от грунда, замазките и шпакловките до цялостната система за полагане на плочки. Най-доброто качество за цялостно решение.

Така се спестява

ZS20-замазките на RÖFIX се полагат в течно състояние, с което се осигурява оптимално покритие на отоплителните тръби. Това води до значително по-добър пренос на топлина от отоплителния елемент към замазката. Така, в сравнение със стандартната циментова замазка или друга строителна смес, отоплителната система може да реагира по-прецизно на индивидуалния контрол на отоплението.

Отделянето на топлина за кратко време, както и чувствителното управление на подовото отопление, са определящите фактори, които водят до значително по-добра енергийна ефективност.



» Течната замазка RÖFIX ZS 20 може да се смесва и полага чрез турбозолни машини за мазилки, снабдени с подходящо оборудване или със смесителна помпа, която се монтира на силос с продукта.

Замазки - системи за полагане

Циментово-сулфатни замазки CA/CT-C20



RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT-C20-F5

На основа цимент, калциев сулфат и пясък (0 - 4 mm). Течна замазка за вътрешни помещения. Якост на натиск: > 20,0 N/mm². Най-доброто решение при системи с подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Зърнометрия	Разходна норма
	47312	48	25	сив	0 - 4 mm	ок. 18 kg/m ² /cm
	15093		1.000	сив	0 - 4 mm	ок. 18 kg/m ² /cm

Циментови замазки CT



RÖFIX 969 Циментова замазка CT-C16-F3

Циментова суха замазка с якост на натиск $\geq 16,0$ N/mm² за помещения с ниски експлоатационни изисквания.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	47334	48	25	0 - 3 mm	ок. 18 kg/m ² /cm
	43270		1.000	0 - 3 mm	ок. 18 kg/m ² /cm



RÖFIX 970 CT 20 Циментова замазка CT-C20-F4

Циментова замазка. Якост на натиск: $\geq 20,0$ N/mm². За всички обичайни замазки съгласно EN 13813, за вътрешно и външно приложение, подходяща за полагане и върху подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	44674	48	25	0 - 4 mm	ок. 20 kg/m ² /cm
	10930		1.000	0 - 4 mm	ок. 20 kg/m ² /cm



RÖFIX 973 CT 20 Бързосъхнеща циментова замазка CT-C20-F4 SE7

За всички видове стандартни замазки съгласно EN 13813, за вън и вътре. Бързосъхнеща замазка, с възможност за полагане след около 7 дни. DF: около 25,0 N/mm².

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	37695	48	25	0 - 4 mm	ок. 20 kg/m ² /cm
			1.000	0 - 4 mm	ок. 20 kg/m ² /cm

Анхидридни саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 130 Саморазливна смес

Саморазливна, универсално приложима изравнителна подова смес на калциево-сулфатна основа. За вътрешно приложение. CA-C25-F6 съгл. EN 13813. Дебелина на полагане: 5 - 20 mm.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	32046	48	25	0 - 0,8 mm	ок. 1,7 kg/m ² /mm

Циментови саморазливни подови смеси



RÖFIX FN 645 Универсална подова саморазливна смес

Обогатена със синтетична смола, саморазливна бързотвърдяваща подова циментова изравнителна смес, СТ-C20/F6, от 5 - 45 mm. Възможност за изпомпване. За вън и вътре, както и върху дървени основи.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	32044	48	25	0 - 1 mm	ок. 1,8 kg/m ² /mm

ПРИЛОЖЕНИЕ НА RÖFIX ПODOVI СМЕСИ

RÖFIX Продукти	FS 630 Формоустойчива шпакловка	FN 645 Универсална подова смес	FN 130 Саморазливна смес
Клас по якост на натиск EN 13813	CT-C25-F6	CT-C30-F10	CA-C25-F6
Консистенция	Формоустойчива	Саморазливна	Саморазливна
Възможност за плаващи системи	не	ограничено	nein
Допустими дебелини на полагане	5-30 mm	5-45 mm	5-20 mm
Област на приложение			
Грунд, в зависимост от основата	Силно поповни циментови основи (бетон, циментови замазки); с/без подово отопление		
	AP 300 Грунд (прясно в прясно)	AP 300 Грунд (прясно в прясно)	AP 300 Грунд (> 6, < 24 h)
	Слабоповинни циментови основи, калциево-сулфатни замазки; Съществуващи облицовки от керамични плочки и критични основи		
	AP 320 Грунд за сцепление (> 6 h)	AP 320 Грунд за сцепление (> 6 h)	AP 320 Грунд за сцепление (> 6 h)
Разход на подовите смеси [kg/m ² /mm]	Асфалт, плочи от пресовано дърво, дъски Дървото трябва винаги да се шлайфа с шкурка 100 и да се обезпрашава		
	1,4	1,8	1,7
Полагане на настилка при 20 °C и 60 % въздушна влажност	24 часа (независимо от дебелината на полагане)	1 ден за ст дебелина на полагане	1-5 mm: 3-4 дни 5-10 mm: 6-7 дни 10-15 mm: 11-12 дни 15-20 mm: 16-17 дни > 20 mm: > 21 дни





СИСТЕМИ ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

Грундове	122
Хидроизолации	122
Стандартни лепила за плочки	123
Еластични лепила за плочки	124
Еластично среднослойно лепило	125
Фина фугираща смес	125
Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки.	126



Системи за керамични плочки

Сигурно лепене!

Познавайки разликите в строежа и свойствата на различните настилки, RÖFIX представя продуктовата линия за полагане на керамични плочки и естествен камък. Тя обхваща различните приложения, съблюдавайки изискванията на европейските и националните норми.

В асортимента влизат:

- Грундове
- Хидроизолация за санитарни помещения
- Лепила за плочки
- Фуги и силикони
- Аксесоари

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ

RÖFIX AS 341 Optilastic
Двуконпонентна циментова шпакловка за хидроизолация

- Еластична, гъвкава
- Устойчива на постоянна влага
- Премостваща пукнатини
- Устойчива на луга
- Устойчива на варовита вода
- Устойчива на температури и стареене
- Добро сцепление с битум
- Бързо съхнеща



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1
Еластично лепило C2 TE S1

- Естествено бяло
- Деформируемо (S1)
- Висока формоустойчивост
- Удължено отворено време
- Мразоустойчиво
- Подходящо за подово отопление
- Върху минерални и органични основи
- Водонеразтворимо
- RÖFIX-Low-Dust-Technologie (Технология за намаляване на пращането)



RÖFIX AG 670 MBM SPEZIAL
Среднослойно лепило C2 TE S1

- Мразо- и водоустойчиво
- Водонеразтворимо
- Еластично
- Деформируемо (S1)
- Висока формоустойчивост
- Удължено отворено време
- Подходящо за подово отопление
- За полагане върху минерални и органични основи
- Подходящо за лепене на естествен камък върху фасади





ПРИЛОЖЕНИЕ НА RÖFIX ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ

RÖFIX Продукти		AG 650 Flex S1	AG 610 Bianco Flex S1	AG 670 MBM Spezial	AG 652 PLUS	AG 657 Лепило за мрамор	AG 651 Classik	AG 653 Standard	AG 654 Innen
Основа	EN 12004	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C1 TE	C1 T	C1
	Вътрешно приложение								
	Външно приложение								
	Замазка върху подово отопление								
	Гранитогрес								
	Плочки с голям размер								
	Естествени камъни, чувствителни към оцветяване								
	Зони под постоянна вода (плавни басейни)								
Вид на стената	Бетон								
	Циментова мазилка	+	+	+	+	+	+	+	++
	Варо-циментова мазилка	+	+	+	+	+	+	+	++
	Гипсова мазилка	++	++		++	++	++	++	+++
	Гипсокартонени плоскости	++	++		++	++	++	++	+++
	Свързани хидроизолации								
	Керамични плочки и естествен камък	+++	+++	+++	+++	+++			
Вид на пода	Бетон								
	Млади циментови замазки	+	+	+	+	+			
	Циментови замазки спрямо EN 13813	+	+	+	+	+	+	+	++
	RÖFIX Циментови бързи замазки	+	+	+	+	+	+	+	++
	Течни замазки (на основа гипс)	++	++	++	++	+			
	Асфалтови замазки	+++	+++	+++		+++			
	Свързани хидроизолации								
	Керамични плочки и естествен камък	+++	+++	+++	+++	+++			

■ препоръчително	+	Препоръчително е грундиране с RÖFIX AP 300
■ подходящо	++	Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 300
■ не е подходящо	+++	Необходимо е грундиране с RÖFIX AP 320

Системи за керамични плочки

Грундове



RÖFIX AP 300 Концентрат

Без разтворители, бързосъхнещ грунд за стена и под, за вътре и вън. За предварителна обработка на силно и с различна попиваемост основи, преди полагане на изравнителна подова смес или лепило за плочки.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разходна норма
	29276	360	1		ок. 0,2 l/m ²
	37845	90	5		ок. 0,2 l/m ²



RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление

Грунд за по-добро сцепление с кварцов пясък и без разтворители. Специален грунд за стена и под, за вътрешно и външно приложение. За предварителна обработка на слабо до непопиващи основи като товароносим бетон или стари керамични плочки, преди нанасяне на саморазливна подова смес или лепило за плочки.

	Артикулен номер	Опак./палет	l/опак.	Цвят	Разходна норма
	37844	36	10		ок. 0,2 l/m ²

Хидроизолации



RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Двуконпонентна, полимерномодифицирана еластична циментова шпакловка за хидроизолация под керамични облицовки, както и за тераси, балкони, за вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	32049	36	35	0 - 0,5 mm	ок. 1,95 kg/m ² /mm



RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Еднокомпонентна, еластична, циментова смес за хидроизолация съгл. EN 14891 под керамични покрития, за тераси, балкони и други строителни елементи. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	44888	216	5	0 - 0,5 mm	ок. 1,45 kg/m ² /mm
	42856	48	15	0 - 0,5 mm	ок. 1,45 kg/m ² /mm

Хидроизолации



RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио

Еднокомпонентна, готова за мазане, без разтворители хидроизолация за вътрешни помещения. Влагоизолация под керамични облицовки (в т.ч. фаянсови, теракот и др. плочки) върху различни основи: бетон, циментови замазки, гипсови мазилки, гипсокартон и др. Плътност: 1,5 kg/l.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия	Разходна норма
	42848	72	7,5		ок. 1,2 kg/m ² /2x
	32047	33	15		ок. 1,2 kg/m ² /2x

Стандартни лепила за плочки



RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и под.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32060	48	25	сив	Виж техническата карта



RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1

Тънкослойно вътрешно лепило съгласно БДС EN 12004 - C1 за лепене на фаянсови плочки на стена и под.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32062	48	25	сив	Виж техническата карта



RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и фугираща смес за мозайка C1 TE

Еднокомпонентен, подобрен, хидравличноутвърдяващ тънкослоен разтвор за лепене и фугиране на стъклена и керамична мозайка, микромозайка и подобни. Втвърденото лепило е устойчиво на мраз и соли за разтопяване, както и под вода. Изпитан компонент на система RÖFIX StoneEtics.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	47616	24	15	сив	Виж техническата карта
	47617	24	15	бял	Виж техническата карта

Системи за керамични плочки

Еластични лепила за плочки



RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Бяло, еластично, деформируемо (S1) мразо- и водоустойчиво тънкослойно лепило за плочки съгл. EN 12004 за лепена на плочи от фаянс, теракота и гранитогрес за вълн и вътре. Подходящо за полагане на подово отопление, на светли плочки, както и на плочка върху плочка.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	41014	48	25	Естествено бяло	Виж техническата карта



RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1

Тънкослойно, еластично, мразо- и водоустойчиво лепило съгласно БДС EN 12004/12002 C2TE S1. За полагане на непорьозни плочки като теракота, клинкер и гранитогрес за външно или вътрешно приложение, както и върху подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32059	48	25	сив	Виж техническата карта



RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочи C1 TE

Тънкослойно, водоустойчиво лепило с отлична формоустойчивост за полагане на керамични плочки, C1 TE съгласно БДС EN 12004. За полагане на фаянсови, теракотени плочки, както и стъклени и порцеланови мозайки върху стена и под.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32058	48	25	сив	Виж техническата карта



RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE

Еластично лепило за плочки с висока формоустойчивост съгласно БДС EN 12004 за стена и под. Специално за полагане на голямоформатни керамични плочи и върху подово отопление. За вътрешно и външно приложение.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32061	48	25	сив	Виж техническата карта

Еластични лепила за плочки



RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2

Еластично тънкослойно лепило съгл. EN 12004/12002 C2TE S2. За лепене на всякакъв вид керамични плочки и естествен камък. Компонент на система RÖFIX StoneEtics. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	42378	48	25	Естествено бяло	Виж техническата карта

Еластично среднослойно лепило



RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1

Мразо- и водоустойчиво лепило за стенни и подови плочки, съгласно БДС EN 12004, намаляващо появата на соли. За полагане на керамични плочи с големи размери и профилирана задна страна, както и за плочи от изкуствен или естествен камък. Подходящо за подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Цвят	Разходна норма
	32067	48	25	сив	ок. 1,4 kg/m ² /cm

Фина фугираща смес



RÖFIX Nanotech 730 Еластична циментова фугираща смес с наночастици

Устойчив на триене фугиращ разтвор на база нанотехнология за всички видове подови и стенни плочи, за вътре и вън. За фуги с ширина от 1 до 20 мм. Може да се полага и върху подово отопление.

	Артикулен номер	Опак./палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	50108	128	5	бял	
	50109	128	5	сребристо сив	
	50110	128	5	графит	
	50111	128	5	сив	
	50112	128	5	манхатан	
	50113	128	5	карамел	
	50114	128	5		
	50115	128	5	бахама	
	50116	128	5	черен	
	50117	128	5	ясмин	

Системи за керамични плочки

Фина фугираща смес



RÖFIX AJ 690 Фугираща смес за клинкер CG2 WA

Фугираща смес за широки фуги 5-15 mm на основа цимент и трас, за фугиране на гладък и грапав, абсорбиращ и слабо абсорбиращ клинкер.

	Артикулен номер	Опак./ палет	Kg/опак	Зърнометрия/цвет	Разходна норма
	47611	24	15	0 - 1,2 mm антрацит	
	47610	24	15	0 - 1,2 mm състарено бял	
	47612	24	15	0 - 1,2 mm базалт	
	47613	24	15	0 - 1,2 mm Тъмно сив	
	47708	24	15	0 - 1,2 mm сив	
	47614	24	15	0 - 1,2 mm наситено черно	
	47615	24	15	0 - 1,2 mm бял	

Принадлжности към системи за полагане на керамични плочки



RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента

Въздухо-, паро- и водонепроницаема уплътнителна лента за хидроизолация и покриване на разширителни фуги, ъгли, ръбове и застрашени от напукване съединения и преминавания. За вътрешно и външно приложение. За влагане в хидроизолационни смеси.

	Артикулен номер	бр./ кашон	лм/опак.	Дължина	Разходна норма
	32048	1	50	5.000 x 12 cm	



RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душовете и мокри помещения.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон	Дължина	Разходна норма
	32053		10	120 x 120 mm	

Принадлежности към системи за полагане на керамични плочки



RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям

За хидроизолиране на тръбните преминавания под керамични покрития на душове и мокри помещения.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон	Дължина	Разходна норма
	32052		10	350 x 350 mm	



RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли

Готови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 Уплътнителна лента.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон	Дължина	Разходна норма
	32050	10	10		



RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли

Готови елементи за сигурно и лесно уплътнение на ъгли в комбинация с AS 910 Уплътнителна лента.

	Артикулен номер	бр./ кашон	бр./ кашон	Дължина	Разходна норма
	32051		10		



Тук можете да се запознаете с повече подробности по темата и да изтеглите актуалната брошура:





Условия за продажби и доставки

Актуални цени по RÖFIX Ценова листа

Ако проявявате повече интерес към конкретен продукт, продуктова група или цялостна система, можете да намерите тази информация на нашия официален сайт www.roefix.bg.

Тук можете да откриете най-актуалните цени на нашите продукти:

<https://www.roefix.bg/downloads/rofixs-cenova-lista-i-produktov-katalog>



Общи условия за продажби и доставки

Тук можете да се запознаете и да свалите актуалните Общите търговски условия (ОТУ) на Рьофикс ЕООД:

<https://www.roefix.bg/uslovija-za-prodazhbi-i-dostavki>





Регион Източна България - Варна

моб.: +359 (0)894 393 352
моб.: +359 (0)894 473 879

Регион Източна България - Бургас

моб.: +359 (0)896 834 324
моб.: +359 (0)892 249 205

Регион Западна България

моб.: +359 (0)892 249 210
моб.: +359 (0)892 249 209
моб.: +359 (0)893 660 864
моб.: +359 (0)893 660 861
моб.: +359 (0)890 143 990

За контакти

„РЪОФИКС“ ЕООД

Централен офис и производствена база

гр. Септември ПК 4490, ул. „Спартак“ № 10
Тел. централа: 034/405 900
office.septemvri@roefix.com

Офис и производствена база Нови Пазар

гр. Нови пазар ПК 9990, ул. „Цар Освободител“ № 44
Тел.: +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

Офис и производствена база Сливница

гр. Сливница ПК 2200, Местност „Лозище“ № 1
Тел.: +359 (0)895 512201
office.septemvri@roefix.com

Регион Северна България

моб.: +359 (0)899 951 592
моб.: +359 (0)895 511 988
моб.: +359 (0)894 393 350
моб.: +359 (0)899 951 590

Регион Южна България

моб.: +359 (0)899 951 594
моб.: +359 (0)894 499 892
моб.: +359 (0)894 393 353
моб.: +359 (0)894 393 354
моб.: +359 (0)893 399 006

Намерете най-близкия
до Вас дистрибутор тук:



Намерете най-близкия
до Вас търговски
представител тук:



Съдържание

1	RÖFIX 115 Гипсова гладка мазилка	44	RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P	122
	RÖFIX 150 Гипсо-варова вътрешна мазилка	44	RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM P	122
	RÖFIX 180 Вътрешна хастарна мазилка Primo	44	RÖFIX AS 910 Уплътнителна лента	126
2			RÖFIX AS 915 Уплътнителен маншет малък	126
	FIXIT 222 Aerogel силнотоплоизолационна мазилка	98	RÖFIX AS 935 Уплътнителен маншет голям	127
	FIXIT 223 Специален армиращ разтвор Компонент в RÖFIX Aerogel ТИС мазилка	99	RÖFIX AS 950 Уплътнителни вътрешни ъгли	127
			RÖFIX AS 955 Уплътнителни външни ъгли	127
3			B	
	RÖFIX 380 Фина завършваща мазилка на база NHL	75	RÖFIX Belit Разтвор за отливане	72
			RÖFIX Belit Разтвор за финосване	72
			RÖFIX Betonkontakt Грунд за бетон	42
			RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка	59
5			C	
	RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка	75	RÖFIX CalceClima® Ambiente Вътрешна варова мазилка	76
	RÖFIX 500 Бяла варо-циментова хастарна мазилка	42	RÖFIX CalceClima® Fino Варова фина мазилка	76
	RÖFIX 510 Варо-циментова хастарна мазилка	43	RÖFIX CalceClima® THERMO Варова топлоизолационна мазилка	45
	RÖFIX 530 Варова екологична хастарна мазилка	43	RÖFIX CalceClima® THERMO Варова топлоизолационна мазилка	76
	RÖFIX 530 Варова екологична хастарна мазилка	75	RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel Варов предварителен шприц	75
	RÖFIX 55 Циментово строително лепило	45	RÖFIX CalceClima® Екологична варова боя	108
			RÖFIX Collstar Лепило	91
			RÖFIX COLORGLOW Брокатен цветен ефект за RÖFIX PP 403 SH-Lasur и за RÖFIX Buntsteinputz	59
			Creteo®Gala CC 600 rapid Бърз монтажен разтвор за шахти	37
			Creteo®Gala CC 632 Хоросан за каменна зидария	36
			Creteo®Gala CC 633 Дренажен бетон с трас/подложен слой	36
			Creteo®Gala CC 645 grob Груб разтвор с трас за фигуране на паважна настилка	36
			Creteo®Gala CC 695 Ruck-Zuck Бетон	37
			Creteo®Inject 995 fein Инжекционен разтвор	30
			Creteo®Inject 995 Бетон за анкериране	30
			Creteo®Inject CC 854 HS Сулфатоустойчив разтвор за геотермални сондажи	30
			Creteo®Repair CC 100 Разтвор за ремонт на бетон R4	27
			Creteo®Repair CC 101 Разтвор за ремонт на бетон R4	27
			Creteo®Repair CC 130 Разтвор за ремонт на бетон R3	28
			Creteo®Repair CC 151 Фина шпакловка за бетон R2	28
			Creteo®Repair CC 164 HS Сулфатоустойчив разтвор за възстановяване R4	28
			Creteo®Repair CC 170 Защита от корозия	28
			Creteo®Repair CC 173 Покритие XF4 съгл. EN 1504-2	29
			Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4	26
			Creteo®Shot CC 575 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK4	26
			Creteo®Shot CC 578 J2 SpC 30/37/III/J2/XC4/XF4/XA2/GK4	26
			Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4	26
			Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8	27
			Creteo®Special CC 420 Betoncino Груб ремонтен разтвор	29
			Creteo®Special CC 430 Betoncino Груб ремонтен разтвор	30
			Creteo®Standard 990 - B20 Сух бетон	29
			Creteo®Standard 990 - B30 Сух бетон	29
			D	
			RÖFIX DECOR Putz Декоративна завършваща мазилка	55
			RÖFIX Dehnfugenprofil Профил за разширителни fugи	97
			E	
			RÖFIX ELASTIC Армираща шпакловка без цимент	92
			F	
			RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Топлоизолационни плочи от минерална вата с Aerogel	93
			RÖFIX FIRESTOP 035 (OB) Изолационна плоча от каменна вата	93
			RÖFIX FN 130 Саморазливна смес	117
			RÖFIX FN 645 Универсална подова шпакловка	117
			RÖFIX Fugendichtband 2D Самозалепваща уплътнителна лента за fugи	97
			G	
			RÖFIX Gewebewinkel abrollbar Ъгъл с мрежа на ролка	96
			RÖFIX Gewebewinkel Ъгъл с мрежа	95
			H	
			RÖFIX Hydraulkalk-Injektionsmörtel Хоросан за инжектиране с хидравлична вар	68
			I	
			RÖFIX IA 622 BIANCO Бяло лепило и шпакловка	91
			RÖFIX IA 622 Лепило и шпакловка за топлоизолация	91
			RÖFIX ISOFUX OPTI Инструмент за потънал и равен монтаж на ROCKET дюбели	94
			K	
			RÖFIX KHP BASIS Полимерна мазилка БАЗИС	58
A				
	RÖFIX AeroCalce® IF 980 Комплект за закрепване на плочи с Aerogel	98		
	RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Опорна мрежа	98		
	RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1	124		
	RÖFIX AG 650 FLEX S1 Еластично лепило за плочки C2 TE S1	124		
	RÖFIX AG 651 CLASSIK Лепило за плочки C1 TE	124		
	RÖFIX AG 652 PLUS Лепило за плочки C2 TE	124		
	RÖFIX AG 653 STANDARD Лепило за плочки C1 T	123		
	RÖFIX AG 654 INNEN Лепило за керамични плочки C1	123		
	RÖFIX AG FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1	127		
	RÖFIX AG FLEX S1 MBM SPEZIAL Среднослойно лепило C2 TE S1	35		
	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Еластично лепило за плочки C2 TE S2	125		
	RÖFIX AG 686 MOSAIK Лепило и fugираща смес за мозайка C1 TE	123		
	RÖFIX AJ 690 Fугираща смес за клинкер CG2 WA	126		
	RÖFIX Anputzleisten P - Профил за вътрешна мазилка PVC	46		
	RÖFIX Anputzleiste Профил за вътрешна мазилка	46		
	RÖFIX Antisalz Антисол	68		
	RÖFIX AP 300 Грунд	122		
	RÖFIX AP 320 Грунд за сцепление	122		
	RÖFIX APL 3D PROFI Профил за ТИС с мрежа	96		
	RÖFIX APL 3D STANDARD Профил с мрежа	96		
	RÖFIX AS 340 Flüssigfolie Течно фолио	123		

M	RÖFIX Metallic-Chips Ефектно покритие 400/600	59	U	RÖFIX UniContact Лепило за изолационни плочи	92
	RÖFIX NHL2 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1	73		RÖFIX Unistar® LIGHT Лепило и шпакловка за топлоизолация	90
N	RÖFIX Nanotech 730 Еластична циментова фугираща смес с наночастици	125		RÖFIX Unistar® POR Лепило и армираща смес	90
	RÖFIX NHL5 Природна хидравлична вар съгласно EN 459-1	73	W	RÖFIX W50 Лепило и шпакловка за топлоизолация	91
O	RÖFIX OPTIFLEX 2K Двуконпонентен разтвор за хидроизолация и лепило	92		RÖFIX WINTERSTAR Лепило и шпакловка за топлоизолация	92
P	RÖFIX P50 Армираща мрежа	95	Z	RÖFIX ZS20 Циментово-сулфатна течна замазка CA/CT C20 F5	116
	RÖFIX P100 Едра армираща мрежа	47	Г	RÖFIX Грунд за мазилка Basis	54
	RÖFIX P100 Едра армираща мрежа	99	И	RÖFIX Изолационна шайба с дупка за дюбел ROCKET Рондела/капачка	94
	RÖFIX PC 120 BASIC Лепило за гипскартонени плоскости	109	Н	RÖFIX Неутрализиращ грунд	42
	RÖFIX PE 225 RENO 1K Силикатна екологична вътрешна и външна боя	107		RÖFIX Ножица за профили PRO за пластмасови профили за ТИС	99
	RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Минерална силикатна външна боя	107			
	RÖFIX PE 312 OUT DOOR Акрилна фасадна боя	107			
	RÖFIX PE 319 OUT SIDE Акрилна фасадна боя	108			
	RÖFIX PE 416 ETICS MICRO Санираща боя при пукнатини и ТИС	106			
	RÖFIX PE 419 ETICS® Силиконова външна боя	106			
	RÖFIX PE 429 SILOSAN Силиконова фасадна боя	107			
	RÖFIX PE 516 SISI MICRO Санираща пукнатини боя	109			
	RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec Фасадна боя	108			
	RÖFIX PF 100 Гипсова шпакловка	110			
	RÖFIX PF 110 FILL Гипсова шпакловка и фугопълнител	110			
	RÖFIX PI 223 MINERAL Минерална интериорна боя	105			
	RÖFIX PI 313 TREND PLUS Вътрешна боя	106			
	RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround интериорна боя	106			
	RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Дисперсна вътрешна боя, устойчива на триене ..	105			
	RÖFIX PI 972 LATEX Латекс - вътрешна боя	105			
	RÖFIX Polystar® Бяло лепило и шпакловка	90			
	RÖFIX PP 201 SILICIA LF Силикатен дълбок грунд и разреждател	104			
	RÖFIX PP 301 HYDROSOL LF Хидрозолен дълбок грунд	104			
	RÖFIX PP 307 ISO LF Изолиращ предварителен грунд	104			
	RÖFIX PP 401 SILCO LF Силиконов дълбок грунд	104			
	RÖFIX PP 403 MULTI Силиконов лазур	60			
	RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Силиконов импрегнатор	60			
	RÖFIX Putzackleisten 1007 Ъглов профил за мазилки	46			
	RÖFIX Putzgrund PREMIUM Активен грунд за мазилка	54			
	RÖFIX Putzgrund UNI Грунд за мазилка	54			
R	RÖFIX Renofinish® Универсална реновираща фина шпакловка	74			
	RÖFIX Renofino® Универсална реновираща фина мазилка	74			
	RÖFIX Renoplus® Универсална реновираща и изравнителна мазилка)	74			
	RÖFIX Renopor® I Вътрешна изолационна плоскост 060	71			
	RÖFIX Renopor® S Плоча за саниране срещу соли	71			
	RÖFIX Renopor® Грунд	70			
	RÖFIX Renopor® Специално лепило и шпакловка	70			
	RÖFIX Renostar® Универсална реновираща шпакловка	74			
	RÖFIX Rissband Лента за саниране на пукнатини	77			
	RÖFIX ROCKET Телескопичен, потъващ дюбел с винт	93			
	RÖFIX Roll- und Streichputz Структурна боя и мазилка	58			
S	RÖFIX SA 922 X-DRY Ускорител за пастьозни завършващи мазилки	54			
	RÖFIX Saniergrund Саниращ грунд	69			
	RÖFIX Sanier-Kalkfarbe Санираща варова боя	76			
	RÖFIX Schnellputzprofil 1105 Водач за стени и тавани	46			
	RÖFIX Schnellputzprofil 1106 Водач за таван	47			
	RÖFIX Silikat BASIS Структурна завършваща мазилка	57			
	RÖFIX Silikatputz Структурна завършваща мазилка	58			
	RÖFIX Silikon BASIS Структурна завършваща мазилка	56			
	RÖFIX Silikonharzputz PREMIUM Силиконова мазилка	56			
	RÖFIX SILVERGLOW Брокатен ефект за RÖFIX PP 403 MULTI	59			
	RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Силикат-силиконова завършваща мазилка	56			
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Силикат-силиконова завършваща мазилка	57			
	RÖFIX Sockelprofil Алюминиев цокълън U-профил	97			
	RÖFIX STR-8Z (SMALL) Винтов дюбел с потъване	94			
T	RÖFIX Trass Историческо свързващо вещество	73			
	RÖFIX Tropfkantenprofil Водооткапващ профил	96			



Добрата комуникация е важна!

Намерете ни и в социалните мрежи



@ROFIXBulgaria



RÖFIX Bulgaria



@roefix_bg



@RoefixBulgaria

Комуникацията може да бъде и забавна!

VIBER Stickers Pack

Изтеглете пакета от Viber стикери на RÖFIX и стартирайте бърз, практичен чат със своите колеги, партньори и клиенти. Влезте в света на строителния жаргон и съчетайте полезното с приятното. Професионалната комуникация никога не е била толкова забавна!



RÖFIX Bulgaria
Have Fun Pack



RÖFIX Focus
Products Pack



RÖFIX Holiday
Wishes Pack

RÖFIX - Newsletter

Абонирайте се за нашия бюлетин!
Първи ще научите за новини, продукти, услуги, промоции и събития от света на RÖFIX и от строителния бранш като цяло!

<https://www.roefix.bg/newsletter>





Строене по система

България

RÖFIX ЕООД
BG-4490 Септември
Тел. +359 (0)34 405900
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-9900 Нови пазар
Тел. +359 (0)537 25050
office.septemvri@roefix.com

RÖFIX ЕООД
BG-2200 Сливница
Тел. +359 (0)895 512201
office.septemvri@roefix.com

roefix.com

Част от холдинга

FDXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM