

# ROFIX®

Graditi po sistemu



## Cjenovnik 2020

Bosna i Hercegovina  
važi od 15. siječnja/januara 2020.

# Predgovor

Drage čitateljice,  
Dragi čitatelji,

svatko od nas ima jedinstvene osobine, a jednako su tako posebni i individualni prostori u kojima živimo i radimo. U želji da zadovolje raznolikost potreba ali i individualne zahtjeve kupaca, isto su tako jedinstvena i kreativna arhitektonska rješenja, potrebe krajnjih kupaca i izvođača radova.

U proširenom asortimanu cjenika za 2020. godinu svakako valja istaknuti ponudu **DESIGNPUTZ**, specijalne završne žbuke na bazi NHL-a, čiji kvalitet i izdašnost omogućavaju izradu iznimno kreativnih fasadnih struktura.

Završni sloj fasade idealan je za isticanje individualnosti, te omogućava izuzetno zanimljiv dizajn i bolji estetski dojam svakog objekta. Izbor struktura tehnika obrade i boja pružaju neograničene varijante modeliranja kojima se može izraziti vlastita kreativnost.

Kreativnost i nadarenost pojedinaca izražavaju i grafiti na fasadama, no često nisu umjetnički potpis, već nedjela vandala koja nagrđuju gradske fasade ili spomenike kulturno-povijesne baštine. Na podlogama koje nisu premazane zaštitnim premazima, grafiti nerijetko oštećuju i njihovu površinu. Naš proizvod – **RÖFIX PP 409 GraffitiStop** je specijalni premaz na bazi silikonskih smola namijenjen trajnoj zaštiti od grafita.

Slobodu dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sustavom toplinske izolacije osigurava i **RÖFIX StoneEtics®** sustav koji pruža mogućnost izbora obloga koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe.

Tvrtka RÖFIX posjeduje dugogodišnje iskustvo, tradiciju i znanje koje je čine vašim pouzdanim partnerom u gradnji. U našem centru za istraživanje i razvoj kontinuirano razvijamo inovativna rješenja primjenjiva u svakodnevnoj praksi, a iz naših tvornica, koje zbog svog povoljnog geografskog položaja i dostupnosti jamče optimalan i fleksibilan rok isporuke, izlaze isključivo provjereni sustavi izvrsne kvalitete.

Iznimno nam je važno u svakom trenutku vama, našim klijentima, pružiti profesionalnu i stručnu podršku na svakom projektu, gradeći s vama dugoročan partnerski odnos temeljen na povjerenju.

Otkrijte kvalitetu atraktivnih proizvoda iz našeg širokog asortimana i gradite po sistemu i u 2020. godini.

Vaš RÖFIX tim

Zidarski malteri

Creteo®Beton/  
Niskogradnja

Creteo®Gala

Temeljni malteri/  
žbuke

Dekoratívne žbuke

Proizvodi za  
saniranje i  
renoviranje

Termo-izolacioni  
sistemi

Građevinske  
boje i premazi

Estrisi/Podni  
sistemi

Sistemi postavljanja  
keramike

# RÖFIX kroz povijest

Gradimo po sistemu – još od 1888. godine



RÖFIX AG datira od davne 1888. godine kada su braća Josef i Meinrad Wehinger u Röthisu osnovali palionicu opeke i kreča. Izgradnjom prvog automatiziranog postrojenja za gašenje kreča 1961. godine uslijedila su daljnja poboljšanja, a ugradnjom drobilice, puževa i silosa ručni je rad zamijenila automatizirana proizvodnja.



RÖFIX-ov prvi veliki uspjeh bio je 1969. godine, nakon što je nastala prva sprava za miješanje. Ubrzo nakon toga, 1972. godine u pogon je stavljena prva elektronski upravljana miješalica za malter s priključnim silosom za istovar. Kada su se sredinom sedamdesetih godina gradnja i stanovanje sve više promovirali pod aspektom uštede energije, RÖFIX stručnjaci su znali kako će i za to područje osmisliti odgovarajuće proizvode.

Ono što danas odlikuje tvrtku RÖFIX je usmjerenost ka budućnosti. Malena, skromna palionica kreča s izrazito ograničenim sredstvima, nakon više desetljeća snažne ekspanzije razvila se u internacionalni koncern. U više od deset europskih zemalja RÖFIX nudi kompletan asortiman građevinskih materijala i pouzdan je partner izvođačima radova, krajnjim kupcima i stručnoj zajednici (arhitektima i projektantima).

# RÖFIX u Bosni i Hercegovini

RÖFIX je u Bosni i Hercegovini prisutan od 1995. godine, u više od 20 godina postojanja uspjeli smo se razviti u jednu od vodećih firmi proizvodnje i prodaje građevinskih materijala. U Bosni i Hercegovini imamo 1 proizvodni pogon u Ljubuškom, te skladište u Sarajevu.

## Lokacije

**1** RÖFIX d.o.o.  
Fra Nikole Ivankovića 15  
88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830-100  
Fax +387 (0)39 831-154  
office.ljubuski@roefix.com

**2** RÖFIX d.o.o.  
Ravnogorska bb.  
71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355-191  
Fax +387 (0)57 355-190  
office.sarajevo@roefix.com

**roefix.com**



RÖFIX je dio FIXIT GRUPPE – krovne organizacije koja uključuje ukupno 5 firmi koje posjeduju dugogodišnju ekspertizu na području proizvodnje građevinskih materijala: FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL i RÖFIX.

Sa svojih 68 podružnica u 19 europskih zemalja i oko 2500 zaposlenika, FIXIT GRUPPE se ubraja među najuspješnije proizvođače sistemskih rješenja na području graditeljstva. Grupacija je, uz inovativne proizvode, visoku kvalitetu i kontinuirani rast, uspjela osigurati velik udio na tržištima.

## Vaš uspjeh je naš cilj!

Za lakšu prezentaciju RÖFIX sustava i rješenja,  
u nastavku pregled najvažnijih alata.



# RÖFIX vrijednosti



## ■ Kupac je središte poslovanja

Vaš uspjeh je i naš uspjeh!

## ■ Kvaliteta

Kvalitetni proizvodi po mjeri i profesionalna usluga u skladu sa zahtjevima klijenta!

## ■ Motivirani djelatnici

Naš najveći uspjeh su kompetentni, angažirani i motivirani djelatnici!

## ■ Odgovorno i uspješno poslovanje

Savjesnim i učinkovitim djelovanjem, osigurati budućnost!

# Pregled RÖFIX asortimana



## ■ Zidarski malteri

Čvrsti, funkcionalni i lijepi zidovi pružaju dodatne prednosti u pogledu sigurnosti i kvalitete življenja!

od stranice 8



## ■ Creteo® Beton

Beton je neizostavan materijal u svim oblicima gradnje. Creteo® asortiman proizvoda nudi pravo rješenje – od saniranja malih površina sve do velikih infrastrukturnih zahvata.

od stranice 14



## ■ Creteo® Gala

Postavite kamen temeljac lijepo okućnice.

od stranice 26



## ■ Temeljni malteri/žbuke

Kvalitetni temeljni malteri/žbuke omogućuju zaštitu i izravnavanje zidanih ili monolitnih betonskih konstrukcija.

od stranice 32



## ■ Dekorativne žbuke

Postojanost boje fasade uglavnom ovisi o utjecajima iz okoliša i sastavu korištenih materijala u završnom sloju. S RÖFIX-om budite na sigurnoj strani!

od stranice 44



## ■ **Proizvodi za saniranje i renoviranje**

Izazovi profesionalnih sanacija i renoviranja s nama su lakši. Po mjeri skrojeni RÖFIX proizvodi ispunit će sve zahtjeve.

od stranice 60

## ■ **Termo-izolacioni sistemi**

Energetska efikasnost, zdrava prostorna mikroklima i održiva gradnja = termo-izolacioni sistemi.

od stranice 84

## ■ **Građevinske boje i premazi**

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu jer izravno utječu na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru.

od stranice 118

## ■ **Estrisi/Podni sistemi**

Estrisi i podni sustavi stabilna su baza za postavljanje svih vrsta podnih obloga.

od stranice 138

## ■ **Sistemi postavljanja keramike**

Naši su materijali za vlagu, neprijatelj broj jedan.

od stranice 148





# Zidarski malteri

Krečno – cementni malteri/mortovi za zidanje . . . . .	12
Cementni malteri/mortovi za zidanje . . . . .	12
Termo – izolacioni malteri/mortovi za zidanje . . . . .	12
Malteri/mortovi za zidanje vidljivih zidova . . . . .	13
Specijalni malteri/mortovi za šliceve . . . . .	13
Malteri/mortovi za peći . . . . .	13





## Kamen po kamen do gotovog zida

Zid uopšteno označava uspravan dio zgrade koji nosi krovšte ili pregrađuje unutrašnji prostor, ili jednostavno vanjsku zidanu ogradu. Građevinska fizika igra veliku ulogu pri izgradnji zidova, a oni bi prije svega trebali biti stabilni, dugoročno

izdržljivi, lijepog izgleda i ekološki prihvatljivi. RÖFIX prihvaća zahtjeve struke i nudi sisteme maltera za zidanje obrisati zidova najrazličitijih namjena.

## Iz asortimana izdvajamo

### RÖFIX 820

#### Termo-izolacioni malter za zidanje – M5

- Za porozne zidove visokih izolacionih svojstava
  - Termo-izolacija
  - Dobra prionjivost na kamen
    - Visoka izdašnost
  - Otpornost od prodora vode
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom



### RÖFIX 980

#### Specijalni malter za zidanje vidljivih zidova

- Za jako upojnu ciglu i kamen
  - Jednostavna mašinska ugradnja
- Visoka otpornost na vremenske uticaje
  - Visoka izdašnost
- Jednostavna ugradnja zidarskom mistrijom
  - Visoka otpornost na udarnu kišu





Potrebne količine zidarskih maltera za zidanje po m<sup>2</sup> zida (orijentacijske vrijednosti\*)

	Debljina zida u cm	Potrebne količine maltera za zidanje po m <sup>2</sup>	Potrebne količine maltera za pokrivanje po m <sup>2</sup>
Šuplja cigla	50	24 L	8 L
	38	19 L	6 L
	30	14,5 L	5 L
	25	12 L	4 L
	20	10 L	3,5 L
	17	8,5 L	3 L
	12	6 L	2 L
	10	5 L	1,8 L
	8	4 L	
	6,5	3,5 L	

\* Potrebne količine maltera su orijentacijske. Obavezno obratiti pažnju na potrebne količine maltera za zidanje koje je definisao proizvođač cigle.

Visina bloka 23,8 cm  
Debljina nanosa maltera 12 mm

Visina bloka 24,9 cm  
Debljina nanosa maltera 4 mm

### Izračun potrebne količine maltera

$$\frac{\text{m}^2 \text{ zida} \times \text{L/m}^2}{\text{Izdašnost L/t}} = \text{t (tona zidarskog maltera)}$$

# Zidarski malteri

## Krečno – cementni malteri/mortovi za zidanje



### RÖFIX 950 Krečno-cementni malter/mort za zidanje – M5

Malter za uobičajene zidove bez visokih izolacionih svojstava (npr. cigla, cementni kamen, krečno-pješčani kamen). Za normalne statičke zahtjeve. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152383	48	25	0–3 mm	ca. 15 L/jed	0,19	4,75
	2000148115		1.000	0–3 mm	ca. 600 L/t	0,18	180,00

## Cementni malteri/mortovi za zidanje



### RÖFIX 920 Cementni zidarski malter

Mort za zidanje standardnog zida bez izraženih toplinsko-izolacijskih svojstava (od npr. opeke, cementne opeke, opeke od vapnenog pješčenjaka). Kod većih statičkih zahtjeva. Mort skupine M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583954	36	25	0–1,6 mm	ca. 25 L/jed	n.u.	n.u.
	2000583717		1.000	0–3 mm	ca. 625 L/t	n.u.	n.u.



### RÖFIX 915 Cementni malter/mort za zidanje – M10

Malter za uobičajene zidove bez visokih izolacionih svojstava (npr. cigla, cementni kamen, krečno-pješčani kamen). Za povećane statičke zahtjeve. Grupa maltera M10 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148107	36	40	0–3 mm	ca. 24 L/jed	0,40	16,00

## Termo – izolacioni malteri/mortovi za zidanje



### RÖFIX 820 Termo-izolacioni malter/mort za zidanje – M5

Lagani malter visoke izolacijske moći za zidanje zidova s izrazitim termo-izolacionim svojstvima. Kod uobičajenih statičkih zahtjeva. Visoka moć termo-izolacije s mineralnim laganim dodatkom. Koeficijent toplinske vodljivosti: oko 0,18 W/mK. Grupa maltera M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148095	50	20	0–3 mm	ca. 40 L/jed	0,99	19,80

## Malteri/mortovi za zidanje vidljivih zidova

**RÖFIX 980** Specijalni malter/mort za vidljive zidove

Za vidljive i obložne zidove. Grupa maltera M10 prema EN 998-2. Za izrazito upojnu ciglu i blokove. Specijalni dodaci smiju se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148118	36	40	0-3 mm	Standard	ca. 25 L/jed	0,32	12,80

## Specijalni malteri/mortovi za šliceve

**RÖFIX 860** Malter/mort za šliceve

Za ispunjavanje udubljenja u zidovima, pukotina, rupa oko cijevi i praznog prostora oko instalacija i sl. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148151	50	50	0-1 mm	ca. 49 L/jed	0,64	32,00

## Malteri/mortovi za peći

**RÖFIX 960** Malter/mort za glinene peći

Za malterisanje zidanih kamina i peći. MDM: 10 mm. PČ: najmanje 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150819	42	25	0-1,6 mm	ca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,47	11,75

**RÖFIX 961** Šamotni malter/mort otporan na vatru

Šamotni malter otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, malterisanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za oblaganje peći i šamot ploča u zoni ložišta, pri temperaturama do 1100 °C.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150790	42	25	0-1 mm	ca. 10 kg/m <sup>2</sup> /cm	3,90	97,50





# Creteo® Beton/ Niskogradnja

Creteo®Shot .....	18
Creteo®Repair .....	19
Creteo®Standard .....	22
Creteo®Special .....	23
Creteo®Inject .....	23



# Creteo® Beton/Niskogradnja

Creteo® linija betona

## Proizvodi za beton i od betona

Kompanija RÖFIX razvila je novu liniju betona, RÖFIX Creteo®. Radi se o liniji proizvoda koja je u potpunosti posvećena betonu, te je savršeno prilagođena specifičnim razlikama u performansama i svojstvima betona.

RÖFIX Creteo® linija temelji se na primjeni pravog materijala za različita rješenja. Cilj je ponuditi najefikasniju betonsku mješavinu.

Zavisno od primjene materijala i vrsti betona razlikujemo:

- Creteo®Standard
- Creteo®Special
- Creteo®Shot
- Creteo®Inject
- Creteo®Repair
- Creteo®Gala

Iz asortimana izdvajamo

### Creteo®Repair CC 170 Antikorozivna zaštita

- Antikorozivna zaštita prema EN 1504-7
  - Jednokomponentna
  - Debljina sloja 2 mm



### Creteo®Repair CC 130 Malter za reprofiliranje betona R3

- Reparturni malter klase R3 prema EN 1504-3
  - Jednokomponentni
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
  - Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 3–45 mm u jednom radnom koraku



### Creteo®Repair CC 105 HS Malter za reprofiliranje betona R4

- Reparturni malter klase R4 prema EN 1504-3
  - Jednokomponentni
  - Otpornost na sulfate
- Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
  - Oplemenjen vlaknima
- Debljina sloja 10–60 mm u jednom radnom koraku



### Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4 prema EN 1504-2

- Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2
  - Dostupan u različitim nijansama boja
  - Otpornost na vremenske prilike
- Otpornost na UV zračenje i zaštita od UV zračenja





## Izračun izdašnosti

Creteo®proizvodi			
Opis			
Er = izdašnost [m³/to]	Koliko se m³ može dobiti od 1 tone suhog materijala?		
Ma = suhi materijal [kg]			
Wa = voda [kg]	Koliko litara [kg] vode je potrebno za 1 tonu suhog materijala?		
Ro = nasipna gustoća [kg/m³]	Nasipna gustoća svježeg maltera: težina zamiješanog materijala u kg po m³		
Izračun – izdašnost [m³/to]			
Izdašnost Er [m³/to] = materijal Ma [kg] + voda [kg] / nasipna gustoća Ro [kg/m³]			
Primjer izračuna			
Suhi materijal	Ma =		1.000 [kg]
Voda	Wa =		250 [kg]
Nasipna gustoća	Ro =		1.850 [kg/m³]
Izdašnost	Er =	$\frac{1.000 \text{ Ma [kg]} + 250 \text{ Wa [kg]}}{1.850 \text{ Ro [kg/m}^3]}$	0,676 [m³/to]
Materijal za 1 m³	=	1,0/0,676 izdašnost [m³/to]	1,480 [to/m³]
Creteo®proizvodi – orijentacijske vrijednosti za potrebne količine suhog materijala			
Creteo®Repair	oko 1,40–2,00 [to/m³]	→	oko 14,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Standard	oko 1,80–2,00 [to/m³]	→	oko 18,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Special	oko 1,60–2,00 [to/m³]	→	oko 16,0–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Shot	oko 1,85–2,00 [to/m³]	→	oko 18,5–20,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Inject	oko 0,95–1,90 [to/m³]	→	oko 9,5–19,0 [kg/m²/cm]
Creteo®Gala	oko 1,45–1,90 [to/m³]	→	oko 14,5–19,0 [kg/m²/cm]

# Creteo® Beton/Niskogradnja

## Creteo®Shot



### Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148389	48	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152043	48	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4

Špricani beton SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama itd. Također, dostupan i u drugim klasama čvrstoće, ekspozicije i klasama špricanog betona.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148393	48	25	0-4 mm	ca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama, itd. Također dostupan i u drugim klasama čvrstoće i ekspozicije.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148395	48	25	0-8 mm	ca. 12,5 L/t	n.u.	n.u.



### Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8

Špricani beton s ubrzivačem SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8 za suho špricanje u tunelima, šahtovima, građevinskim jamama, na kosinama i dr.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152026	48	25	0-8 mm	ca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.

## Creteo®Repair

**Creteo®Repair CC 170** Antikorozivna zaštita

Visokokvalitetna antikorozivna zaštita u kombinaciji s proizvodima iz proizvodne inije CreteoRepair. Može se koristiti i s odobrenim proizvodima za popravak betona na bazi cementa. Prema EN 1504-7.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148443	24	15	0–0,1 mm	ca. 10 L/jed	9,50	142,50

**Creteo®Repair CC 100** Malter/mort za reprofiranje betona R4

Visokokvalitetni malter s vlaknima za reprofiranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 10–60 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148261	48	25	0–3 mm	ca. 14 L/jed	0,96	24,00

**Creteo®Repair CC 101** Malter/mort za reprofiranje betona R4

Visokokvalitetni malter otporan na sulfate za reprofiranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148396	48	25	0–0,8 mm	ca. 14 L/jed	0,94	23,50

**Creteo®Repair CC 101 rapid** Malter/mort za reprofiranje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofiranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–40 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152503	24	20	0–0,8 mm	ca. 11,2 L/jed	n.u.	n.u.

**Creteo®Repair CC 164 HS** Malter/mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofiranje betona, oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12–80 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148347	48	25	0–4 mm	ca. 14 L/jed	2,60	65,00

# Creteo® Beton/Niskogradnja

## Creteo®Repair

NEW



### Creteo®Repair CC 164 Pump HS Malter/mort za izravnavanje betona R4

Visokokvalitetni malter za reprofiliranje betona oplemenjen umjetnim smolama, otporan na sulfate, na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje, za horizontalnu primjenu. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 12–80 mm

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152496	48	25	0–4 mm	ca. 14 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Repair CC 194 M Špricani beton za saniranje R4

Fabrički pripremljen suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i so za posipanje. Za posebne namjene: kod sanacija betona i nosivih konstrukcija prema smjernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148274	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed	1,10	27,50



### Creteo®Repair CC 194 SM Špricani beton za saniranje R4

Fabrički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na mraz i so za posipanje. Za posebne namjene: kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Za suho špricanje. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000571287	42	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed	2,10	52,50



### Creteo®Repair CC 130 Malter/mort za reprofiliranje betona R3

Visokokvalitetni malter za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148186	48	25	0–0,8 mm	ca. 14 L/jed	1,15	28,75



### Creteo®Repair CC 130 rapid Malter/mort za reprofiliranje betona R3

Visokokvalitetni malter za reprofiliranje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152505	24	20	0–0,8 mm	ca. 11,2 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Repair CC 188 SM Špricani beton za saniranje R3

Fabrički pripremljen brzovezujući suhi špricani beton, otporan na smrzavanje i so za posipanje. Za posebne namjene kod sanacije betona i nosivih konstrukcija prema smjernici „Održavanje i sanacija elemenata od betona i armiranog betona“. Prema EN 1504-3.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148285	48	25	0–8 mm	ca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Repair CC 150 Malter/mort za reprofiliranje betona R2

Malter za reprofiliranje betona, oplemenjen umjetnim smolama na mineralnoj bazi, s dodacima sredstva za bolje prijanjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva. Prema EN 1504-3. Debljina sloja: 3–25 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148462	24	20	0–0,8 mm	ca. 13,6 L/jed	n.u.	n.u.
	2000148268	42	25	0–0,8 mm	ca. 17 L/jed	1,05	26,25



### Creteo®Repair CC 151 Malter/mort za reprofiliranje betona R2

Jednokomponentna masa za izravnavanje oplemenjena umjetnim smolama mineralnoj osnovi. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, šupljina/rupica, „gnijezda“ u betonu te za izjednačavanje betonskih podloga. Prema EN 1504-3. Debljina nanosa: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148459	24	15	0–0,09 mm	ca. 10,2 L/jed	1,10	16,50
	2000569334	42	25	0–0,09 mm	ca. 17 L/jed	1,10	27,50



### Creteo®Repair CC 151 XF4 Malter/mort za reprofiliranje betona R2 XF4

Jednokomponentna izravnavajuća masa na mineralni osnovi poboljšana sa umjetnim smolama. Upotrebljava se za izravnavanje neravnina, rupa, gnijezda u betonu te za izjednačavanje betonskih podloga. Odgovara standardu EN 1504-3. Debljina nanosa: 1–4 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152507	48	25	0–0,09 mm	ca. 13,6 L/jed	n.u.	n.u.

# Creteo® Beton/Niskogradnja

## Creteo®Repair



### Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4

Premaz za beton i armirani beton. Proizvod odgovara zaštitnim načelima (1,3), (2.2) i (8.2). Bijeli i u boji. Prema EN 1504-2.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152522	24	15	bijela	0,23 L/m <sup>2</sup>	12,00	180,00
		24	15	u boji	0,23 L/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

NEW



### Creteo®Repair CC 175 XF4 Premaz za tunele

Premaz za beton i armirani beton prema EN 1504-2 s CE oznakom. Proizvod je usklađen sa sigurnosnim normama (1.3), (2.2) i (8.2).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154323	12	28	svi RAL-tonovi boja prema RÖFIX ton karti	0,23 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Creteo®Standard



### Creteo®Standard 999 Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton

Beton: C20/25 / estrih: CT-C25-F4. Za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvoja za vrata i prozore, zidova u vrtovima, kao i za vezane i plivajuće estrihe.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569289	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed	0,24	6,00



### Creteo®Standard 990 – B20 Suhi beton C16/20 – Hobby beton

Suhi beton klase čvrstoće C16/20 prema EN 206-1. Primjenjuje se u uvjetima potrebe za povećanom tlačnom čvrstoćom kao npr. za izlivanje betona u oplati i manjih građevinskih elemenata, temelja, sokla, za učvršćivanje građevnih jama i slično.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148125	36	40	0–8 mm	ca. 20 L/jed	0,34	13,60

## Creteo® Standard

**Creteo® Standard 990 – B30 Suhi beton C25/30**

Suhi beton klase čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se u uvjetima potrebe za povećanom tlačnom čvrstoćom kao npr. za izlijevanje betona u oplati i manjih građevinskih elemenata, temelja, zidova, stepenica, sokla itd.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148124	36	40	0–8 mm	ca. 20 L/jed	n.u.	n.u.

NEW

**Creteo® Standard CC 254 Pump Pumpani beton C25/30 XF1**

Beton za zapunjavanje – razred čvrstoće C25/30 prema EN 206-1. Primjenjuje se kod svih radova kod kojih je moguća primjena transportnih betona. Posebno prikladan za radove manjeg obujma, na teško pristupačnim mjestima i tamo gdje nisu poželjna duža čekanja da materijal osuši.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583720	48	25	0–4 mm	ca. 12,5 L/jed	n.u.	n.u.

## Creteo® Special

NEW

**Creteo® Special CC 430 Betoncino Reparturni malter/mort grubi**

Reparturni mort za popravke velikog opsega na betonskim podlogama ili podlogama od kamenog zida. Vrijeme sušenja pribl. 3 mjeseca. Preporučena struktura sljedećih slojeva: npr. RÖFIX 510 vapneno-cementna podložna žbuka s RÖFIX Renoplus univerzalnom žbukom za renoviranje i izravnavanje i RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje. Creteo® Special CC 430 Betoncino se u kombinaciji s armaturom primjenjuje za učvršćivanje zida. Betoncino se ne koristi kao podložna žbuka! Grubi mort za reparacije betona. DF:  $\geq 30,0$  MPa. Prema EN 998-1 i EN 998-2

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569796	54	25	0–3 mm	ca. 16 L/jed	n.u.	n.u.

## Creteo® Inject

**Creteo® Inject CC 778 Malter/mort za injektiranje**

Malter za injektiranje za labava sidra potpuno obložena malterom, učvršćivanje sidara ili mikropilote. Tlačna čvrstoća:  $\geq 30,0$  MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148316	48	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 L/jed	n.u.	n.u.



# Creteo® Beton/Niskogradnja

## Creteo®Inject



### Creteo®Inject CC 782 Malter/mort za injektiranje

Malter za injektiranje za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. S dodatkom za ekspanziju. Tlačna čvrstoća:  $\geq 30,0$  MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148301	48	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 L/jed	0,50	12,50



### Creteo®Inject CC 798 Malter/mort za injektiranje

Malter za injektiranje s finim cementom za nenapeta i prednapeta sidra potpuno obložena malterom, za učvršćivanje sidara ili mikropilote. Zbog tiksotropnih osobina, posebno pogodan u tlu punom šljunka i pukotina. Tlačna čvrstoća:  $\geq 45,0$  MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148320	48	25	0–0,09 mm	ca. 14,5 L/jed	n.u.	n.u.




### Creteo®Inject CC 854 Malter/mort za geosonde

Malter za termo-injektiranje, specijalno za punjenje sondi u zemlji i sl. Optimalni vezivni spoj između sonde i zemlje. Koeficijent toplinske vodljivosti  $\lambda$ : oko 2,00 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148318	48	25	0–0,09 mm	ca. 25 L/jed	0,32	8,00



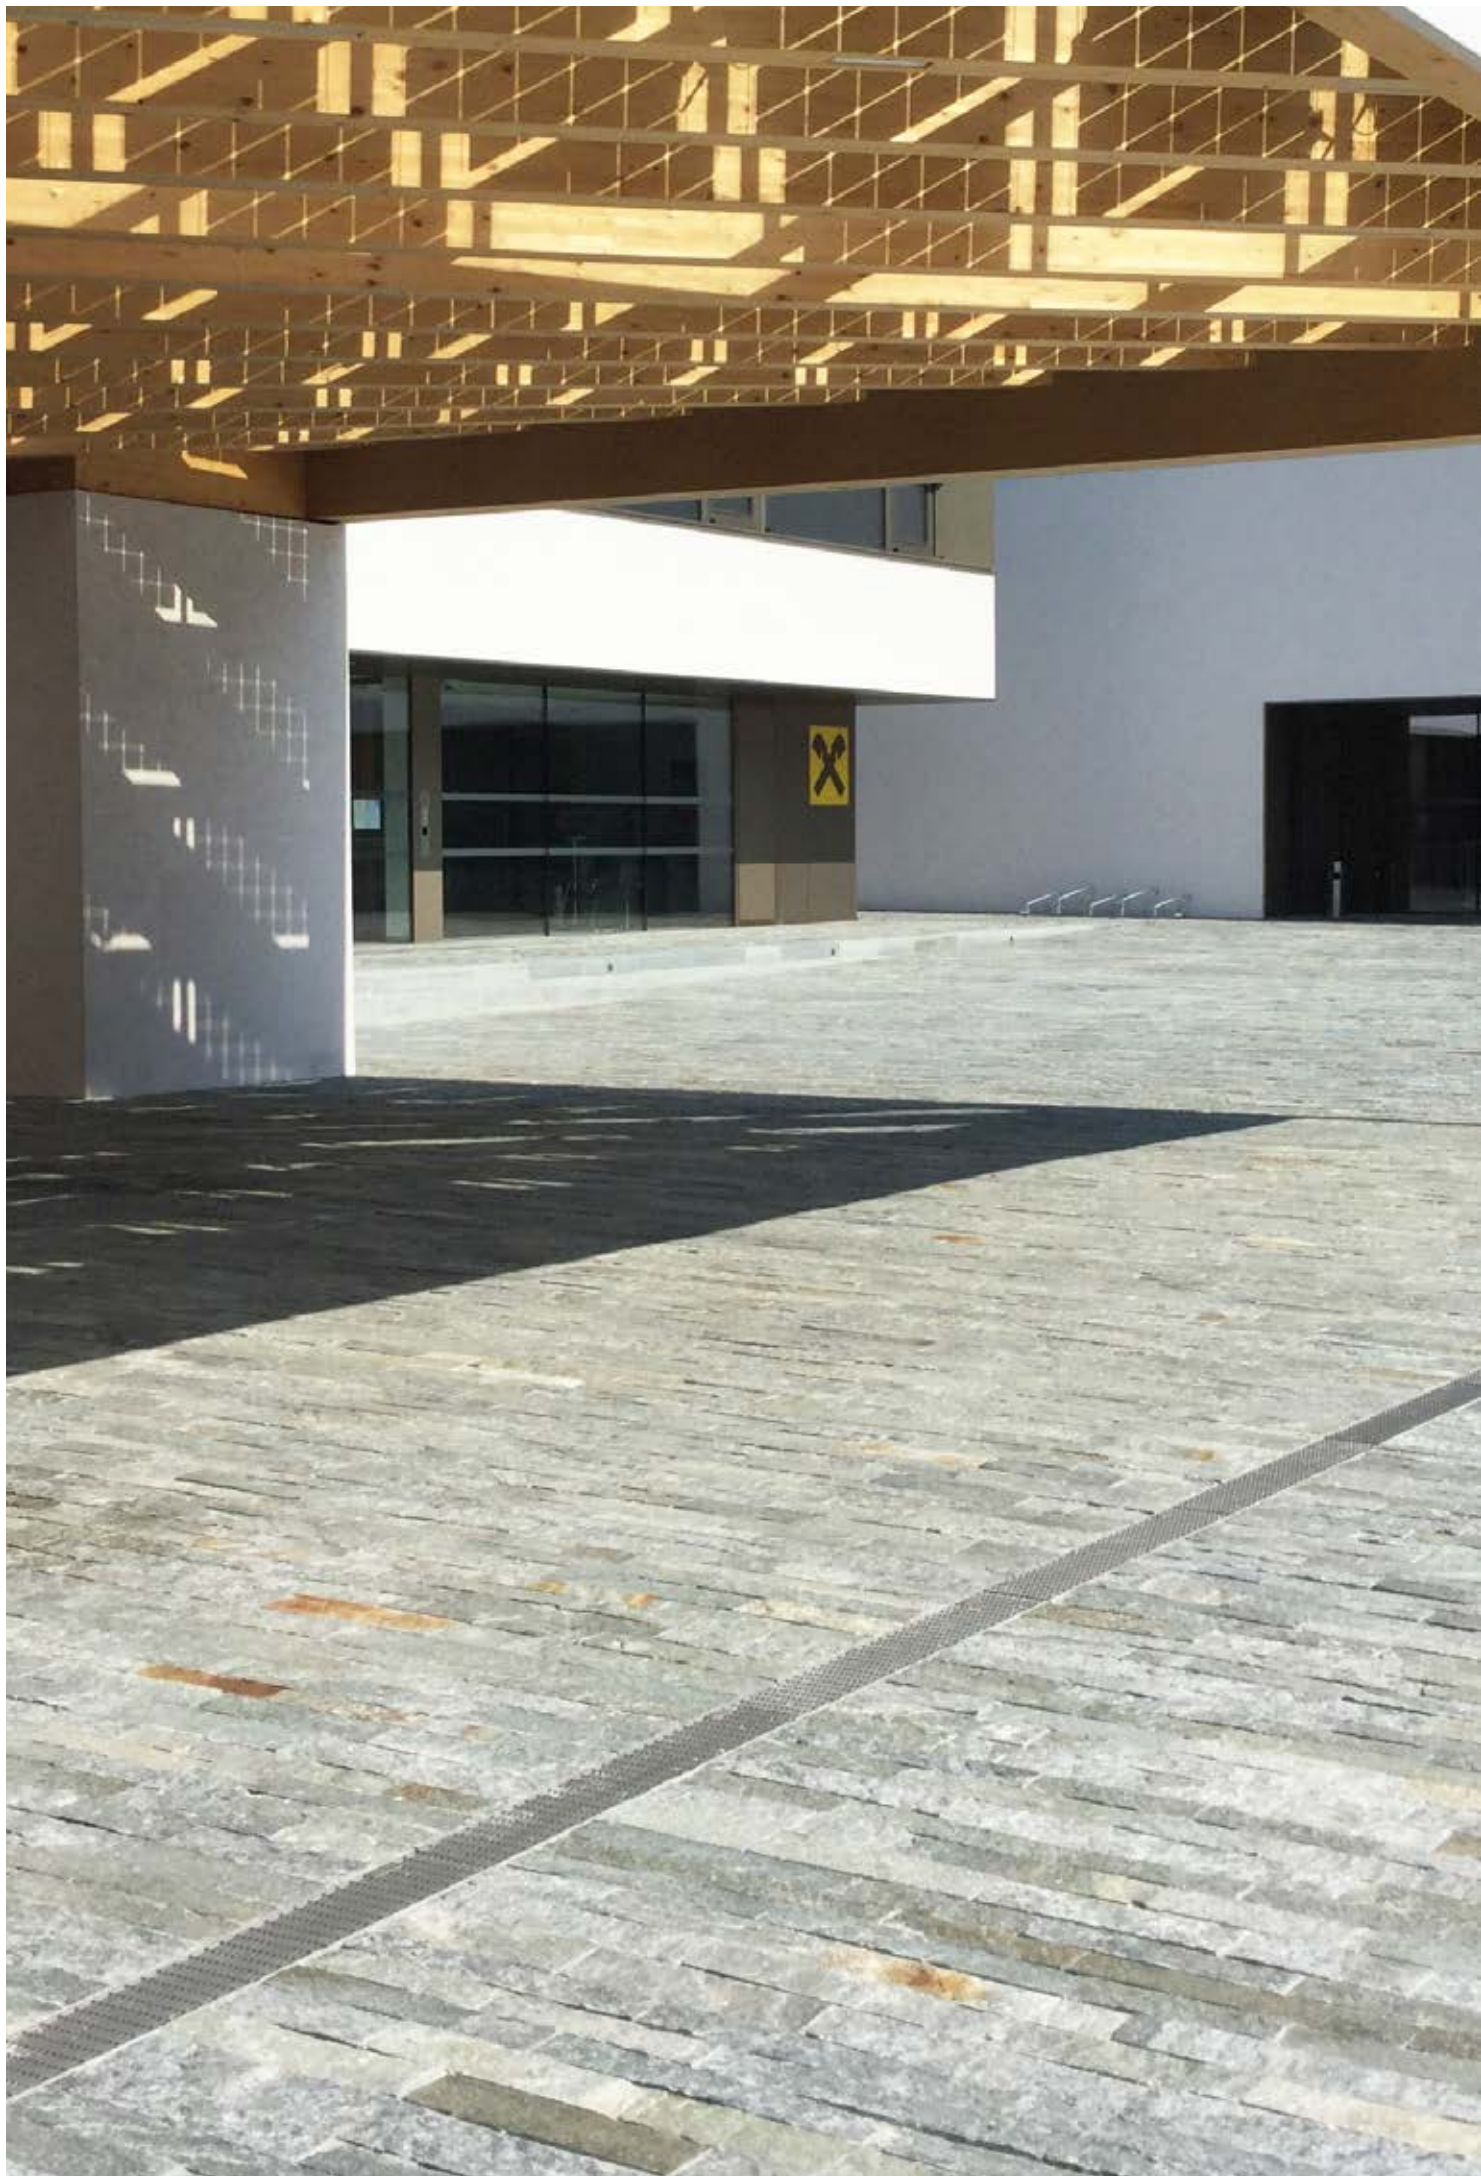



# Creteo®Gala

Creteo®Gala .....30

# Creteo®Gala

## Okućnica i uređenje krajobraza

Beton i betonski proizvodi pronalaze različite primjene u uređenju krajobraza i okućnice.

RÖFIX segment proizvoda Creteo®Gala kreiran je upravo za tu namjenu i obuhvaća proizvode:

- za radove betoniranja krajobraza
- za polaganje kamena/ploča
- za radove u niskogradnji, polaganje kamenih opločenja, postavljanje ivičnjaka, šahtova i td.
- za zidanje zidova od prirodnog kamena

## Iz asortimana izdvajamo

### Creteo®Gala CC 600 Schachtfix

- Brzostvrdnjavajući malter za brzu montažu
  - Brzovezujući
- Za unutrašnju i vanjsku primjenu u nisko i visokogradnji
  - Visoka tlačna čvrstoća i čvrstoća na savijanje
- Visoka otpornost u ciklusu smrzavanja i odmrzavanja



### Creteo®Gala CC 696 Instant beton

- Jednostavna ugradnja u 15 minuta
- Ugradnja bez prethodnog miješanja
  - Bez upotrebe struje na gradilištu
  - Ušteda vremena
- Otporan na smrzavanje i mehaničke uticaje
  - Lako opteretiv već nakon 1h





## Usporedba tlačnih čvrstoća

		Creteo®Gala CC 600	Creteo®Gala CC 600 rapid
Vrijeme obrade		oko 15 min.	oko 5 min.
Tlačna čvrstoća	0,5 h	> 2 MPa	> 3 MPa
	1,0 h	> 5 MPa	> 5 MPa
	2,0 h	> 9 MPa	> 9 MPa
	6,0 h	> 20 MPa	> 20 MPa
	1 dan	> 30 MPa	> 30 MPa
	7 dana	> 35 MPa	> 35 MPa
	28 dana	> 50 MPa	> 50 MPa
Čvrstoća na savijanje	7 dana	> 5 MPa	> 5 MPa
	28 dana	> 7 MPa	> 7 MPa
Otpornost na ciklus smrzavanja/odmrzavanja		XF4	
Smanjeno skupljanje		da	



### Creteo®Gala CC 600 Malter/mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjim i vanjskim prostorima, u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati u svim uvjetima u kojima su građevni elementi u kratkom roku nakon izvedbe izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade kod 20 °C: oko 20 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148458	24	20	0-0,8 mm	ca. 10,5 L/jed	1,25	25,00



### Creteo®Gala CC 600 rapid Malter/mort za postavljanje šahtova

Brzostvrdnjavajući cementni malter za brzu montažu u unutrašnjim i vanjskim prostorima u niskogradnji i visokogradnji. Posebno pogodan za postavljanje i pričvršćivanje prstena i poklopaca šahtova. Zbog brzog vezanja proizvod se može primjenjivati svuda gdje su građevni elementi u vrlo kratkom roku ponovo izloženi težinskom opterećenju. Vrijeme obrade kod 20°: oko 10 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148441	24	20	0-0,8 mm	ca. 10,5 L/jed	1,43	28,60



### Creteo®Gala CC 608 rapid Malter/mort za popravak asfalta (ljetni)

Brzovezujući, polufleksibilni, asfaltno- cementni malter za trajni i brzi popravak udarnih rupa u asfaltu i betonu. Nakon ugradnje vrlo ga je brzo moguće ponovno opteretiti. Temperatura podloge: od +10 °C do +35 °C. Vrijeme obrade pri 20 °C: oko 5-10 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148414	24	20	0-4 mm	ca. 11 L/jed	2,40	48,00



### Creteo®Gala CC 608 rapid Malter/mort za popravak asfalta (zimski)

Brzovezujući, polufleksibilni, asfaltno- cementni malter za trajni i brzi popravak udarnih rupa u asfaltu i betonu. Nakon ugradnje vrlo ga je brzo moguće ponovno opteretiti. Temperatura podloge: od -5 °C do +10 °C. Vrijeme obrade na 5 °C: oko 5-10 min.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148440	24	20	0-4 mm	ca. 11 L/jed	2,40	48,00



### Creteo®Gala CC 631 Malter/mort za kamena opločenja FTB

Tras malter za kamena opločenja, otporan na mraz i so za posipanje, za polaganje opločnika od umjetnog i prirodnog kamena, kao i ploča od umjetnog i prirodnog kamena (granit, porfir), cotto-ploča i klinkera u debeloslojnom postupku postavljanja na podlogu zaštićenu od smrzavanja ili sl.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148303	48	25	0-4 mm	ca. 13 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Gala CC 633 Tras drenažni beton

Vodopropustan proizvod, može se koristiti na odgovarajućim posteljicama u unutrašnjim i vanjskim prostorima kao drenažni beton, odnosno kao malter za posteljice za kamena opločenja, kao i za postavljanje ivičnjaka u cestogradnji i gradnji putova. Tlačna čvrstoća:  $\geq 20,0$  MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148346	36	40	2–8 mm	ca. 21 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Gala CC 645 Fini malter/mort za fugiranje kamenih opločnika

Otporan na mraz i so za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutrašnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje uskih fuga kod svih standardnih opločenja ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148309	48	25	0–2 mm	ca. 16,5 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Gala CC 645 Grubi malter/mort za fugiranje kamenih opločnika

Otporan na mraz i so za posipanje. Za opločenja i ploče od prirodnog kamena i betona. Proizvod se može koristiti u unutarnjim i vanjskim prostorima za popunjavanje širokih fuga kod svih standardnih opločenja ili podnih ploča.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148311	48	25	0–4 mm	ca. 16,5 L/jed	0,54	13,50



### Creteo®Gala CC 696 Instant beton

Brzi beton otporan na smrzavanje. Koristi se za brzo betoniranje (bez postupka miješanja) ograda, kolaca, stupova, vanjskih sušila, sportskih i dječjih sprava, ulične i vrtno rasvjete, poštanskih sandučića, prometnih znakova, raznih držača, kao i za izlivanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahtjeva. Tlačna čvrstoća:  $\geq 20,0$  MPa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569412	48	25	0–4 mm	ca. 16,5 L/jed	n.u.	n.u.



### Creteo®Gala CC 649 Grubi malter/mort za fugiranje u kamenom opločenju

Otporan na mraz i so za posipanje. Za ispunjavanje fuga zidova od prirodnog i lomljenog kamena, ivičnjaka i opločnih šavova.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148314	48	25	0–4 mm	ca. 16 L/jed	n.u.	n.u.





# Temeljni malteri/žbuke

Vezivni mostovi . . . . .	36
Cementni špricevi . . . . .	37
Krečno – cementni temeljni malteri/žbuke . . . . .	37
Cementni malteri/žbuke za sokl. . . . .	38
Lagani temeljni malteri/žbuke . . . . .	38
Gipsano-krečni gletani malteri/žbuke . . . . .	39
Gipsano-krečni malteri/žbuke . . . . .	39
Temeljni malteri/žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa. . . . .	39
Gipsani malteri/žbuke . . . . .	40
Termo – izolacioni malteri/žbuke . . . . .	40
Rentgenski malteri/žbuke . . . . .	41
Građevinska ljepila i mase za izravnavanje . . . . .	41
Profili za temeljne maltere/žbuke . . . . .	42
Mrežice za temeljne maltere/žbuke . . . . .	43



# Temeljni malteri/žbuke

Provjereni sistemi maltera/žbuka za moderne zidove visokih izolacionih svojstava

Žbuka/malter je smjesa vode, gašenog kreča i pijeska ili maltera kojom se prekrivaju fasade, zidovi i plafoni da bi se nakon njegovog stvrdnjavanja postigla ravna površina. Može se koristiti na fasadama i unutrašnjim prostorima. Sisteme razlikujemo prema vrsti primjenjenog materijala, načinu obrade i funkciji koje trebaju ispunjavati.

S RÖFIX žbukama/malterima ste uvijek sigurni, jer, osim estetski atraktivnog elementa, služe i kao zaštita zidova od vremenskih uticaja, kako u vanjskim tako i u unutrašnjim prostorima.

Iz asortimana izdvajamo

## RÖFIX 525 Malter za sokl

- Vodoodbojan
- Posjeduje visoka izolaciona svojstva
- Primjenjuje se na svim mineralnim, lakim građevinskim materijalima



## RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter

- Za fasade i unutrašnje prostore
  - Vrlo izdašan
- Na svim podlogama s izolacionim svojstvima: šuplja cigla, porozni blokovi za zidanje



## RÖFIX 170 Unutrašnji temeljni malter

- Jednostavna ugradnja
- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
  - Odličan za mašinsku ugradnju
  - Regulira vlažnost u prostoru
  - Dobra površinska čvrstoća
    - Izdašan




## RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter Primo

- Ujednačeno vrijeme vezanja na različito upojnim podlogama
  - Odličan za mašinsku ugradnju
  - Regulira vlažnost u prostoru
  - Odlična površinska čvrstoća
    - Vrlo izdašan



## Primjena temeljnih maltera/žbuka na različitim zidovima unutra/vani

RÖFIX proizvodi	Cigla Termička vodljivost ( $\lambda$ ) < 0,15 W/mK		Cigla Termička vodljivost ( $\lambda$ ) > 0,15 W/mK		Beton		Porobeton		Drvene građevinske ploče		Prirodni kamen		Mješoviti zid	
	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra	Vani	Unutra
RÖFIX 10 Vezivni most	-	++	-	++	-	+++	-	+++	-	++	-	-	-	-
RÖFIX 12 Vezivni most	++	+++	++	+++	++	+++	-	+++	++	+++	-	-	-	-
RÖFIX 670 Cementni špric	-	-	+++	+++	-	-	-	-	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 670S Cementni špric Spezial	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	++	++	++	++
RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim krečom	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
RÖFIX 510 Krečno-cementni temeljni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 660 Cementni-krečni grubi temeljni malter	-	-	+++	+++	++	++	-	-	-	-	++	++	-	-
RÖFIX ZK-eco krečno-cementni temeljni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 620 Cementni temeljni malter, malter za sokli	-	-	+++	++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	++	-
RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	++
RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 170 Unutrašnji temeljni malter	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter Primo	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	+++	-	-	-	++
RÖFIX 850 Termo-izolacioni malter	-	+++	++	++	-	++	-	+++	-	++	-	++	-	++
RÖFIX 888 Termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 840 Termo-izolacioni malter	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX CalceClima® Thermo Krečni termo-izolacioni malter 	+++	+++	++	++	-	++	+++	+++	++	++	++	++	++	++
RÖFIX 57 Cementna masa za izravnavanje -bijela	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
RÖFIX 860 Malter za šliceve	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++	-	+++

+++ Prikladno

++ Primjenjivo samo uz određene mjere kao što su priprema površine ili uz ograničenja

- Nije prikladno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno se nalaže uzimanje u obzir podataka u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

Za proizvode označene s +++, potrebna je posebna kontrola primjene i mogućnosti nanošenja proizvoda direktno na navedenu podlogu ili u kombinaciji s drugim proizvodima (npr. cementni špric, vezivni most za malter, mase za izravnavanje itd.).

# Temeljni malteri/žbuke

## Veživni mostovi



### RÖFIX Premaz za neutraliziranje

Predpremaz i usporivač sušenja za ujednačavanje neravnomjerno ili jako upijajućih podloga, prije nanošenja temeljnih maltera na bazi gipsa, kreča i cementa. Smanjuje upojnost mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148128	24	15		ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	3,25	48,75



### RÖFIX 10 Veživni most

Veživni most za gipsane maltere na glatkom betonu. Za poboljšanje prijanjanja maltera od gipsa/kreča na beton i kritične, neravnomjerno upijajuće podloge. Koncentrat RÖFIX 10K treba razrijediti s vodom u omjeru 2:1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148680	24	12	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000148681	24	25	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.



### RÖFIX 12 Veživni most

Za sve krečno-gipsane, krečno-cementne temeljne maltere na betonu i kritičnim podlogama. Praškasti materijal.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148167	24	15	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

NEW



### RÖFIX Betonkontakt Veživni most

Veživni most za gipsano-vapnene i cementno-vapnene podložne žbuke na betonu. Za poboljšanje prijanjivosti podložnih žbuka na kritičnim, neujednačeno upojnim i vrlo glatkim betonskim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000295867	24	25	0–1,2 mm	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	2,65	65,00

## Cementni špricevi



### RÖFIX 670 Cementni špric

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge kao što su cigla, mješoviti zidovi, blokovi od drvene strugotine, izolacione ploče od drvene vune i sl. Cementni špric kod termo-izolacionih maltera na jako upijajućim, robusnim podlogama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148064	36	40	0–4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	0,22	8,80
	2000154694		1.000	0–4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	0,22	220,00



### RÖFIX 670 S Cementni špric Spezial

Cementni špric i vezivni most s dodacima za prijanjanje, za jako upijajuće i kritične podloge. Posebno kod glatkih betonskih površina i krečno-pješčanog kamena. Mogućnost nanošenja valjkom i špricanjem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148065	36	40	0–4 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	0,39	15,60



### RÖFIX 673 Cementni špric s bijelim krečom

Cementni špric i vezivni most za jako upijajuće i kritične podloge, za upijajuće zidove svih vrsta. Specijalno za poroznu ciglu ili kamen. Za ekološke maltere kao što su krečni i glineni malteri.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148066	36	40	0–4 mm	ca. 4,5 kg/m <sup>2</sup>	0,43	17,20

## Krečno – cementni temeljni malteri/žbuke




### RÖFIX 510 Krečno-cementni temeljni malter/žbuka

Lako obradiv temeljni i filcani malter. Za unutrašnje zidove, plafone i fasade s malim opterećenjem vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583182	48	25	1,5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,26	6,50
	2000148049		1.000	1,5 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm		245,00

# Temeljni malteri/žbuke

## Krečno – cementni temeljni malteri/žbuke



### RÖFIX 660 Cementno-krečni grubi temeljni malter/žbuka

Krupnozrnati temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim uobičajenim podlogama. Za veće debljine slojeva – do 30 mm u jednom radnom koraku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148063	36	40	0–4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,26	10,40

## Cementni malteri/žbuke za sokl



### RÖFIX 525 Malter/žbuka za sokl

Vodoodbojni malter za sokl na zidovima izrazito visokih termo-izolacionih svojstava. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Lagani malter za sokl fasada, na svim mineralnim, laganim građevinskim materijalima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148207	42	30	0–1,4 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 620 Cementni temeljni malter/žbuka – malter za sokl

Vodoodbojni temeljni malter za sokl. Temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove kod veće opterećenosti vlagom (mokri čvorovi). Kod povećanih zahtjeva na pritisnu čvrstoću ili opterećenost vlagom (W6 prema ON B3346). Nije podesean kao malter za zidove od laganog materijala.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148058	36	40	0–1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,29	11,60
	2000148055		1.000	0–1,4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,29	290,00

## Lagani temeljni malteri/žbuke



### RÖFIX 866 Krečno-cementni lagani temeljni malter/žbuka

Lagani temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove na svim poroznim podlogama koje imaju termo-izolaciona svojstva kao što su šuplja cigla, porozni blokovi za zidanje, ploče od drvene vune i sl. S laganim dodatkom granula EPS-a. Vrlo izdašan.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148100	42	30	0–1,6 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,41	12,30

## Gipsano-krečni gletani malteri/žbuke



### RÖFIX 150 Gipsano-krečni unutrašnji malter/žbuka

Temeljni i gletani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148034	42	30	0-0,8 mm	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,29	8,70
	2000148033		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,29	290,00

## Gipsano-krečni malteri/žbuke



### RÖFIX 190 Krečno-gipsani unutrašnji malter/žbuka

Temeljni i filcani malter. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148036	42	30	0-1,25 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,28	8,40
	2000148035		1.000	0-1,25 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,28	280,00

## Temeljni malteri/žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



### RÖFIX 180 Unutrašnji temeljni malter/žbuka

Osnovni i filcani malter na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim uobičajenim podlogama za malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148209	42	30	0-0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,35	10,50
	2000148210		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,34	340,00



### RÖFIX 185 Lagani unutrašnji malter/žbuka za izravnavanje


Izdašni, lagani malter za izravnavanje, na bazi gipsa i specijalnog cementa. S laganim dodatkom perlita. Za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter. Poboljšana varijanta RÖFIX 180.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148481	42	25	0-0,8 mm	ca. 0,95 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



# Temeljni malteri/žbuke

## Temeljni malteri/žbuke na bazi gipsa i specijalnog cementa



### RÖFIX 170 Univerzalni unutrašnji temeljni malter/žbuka

Temeljni i filcani malter za unutrašnje zidove i plafone na svim standardnim podlogama za malter kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, ali i za hrapavi beton.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569403	42	30	0-0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,24	7,20
	2000569404		1.000	0-0,8 mm	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm		240,00

## Gipsani malteri/žbuke



### RÖFIX 225 Unutrašnja glet masa

Masa za gletanje na bazi gipsa. Za temeljne maltere, građevinske ploče i hrapave betonske površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569209	60	25	0,1 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,78	19,50

## Termo – izolacioni malteri/žbuke



### RÖFIX 888 Termo-izolacioni malter/žbuka

Termo-izolacioni temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno i mašinsko nanošenje. Visoka termo izolacija. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,09 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148101	50	50	0-2 mm	ca. 1,25 ltr./m <sup>2</sup> /mm	0,46	23,00



### RÖFIX 840 Termo-izolacioni malter/žbuka

Termo-izolacioni temeljni malter za fasade i unutrašnje zidove. S laganim dodatkom granula EPS-a. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568607	45	50	0-0,8 mm	ca. 12,5 L/m <sup>2</sup> /cm	0,32	16,00

## Termo – izolacioni malteri/žbuke



### RÖFIX 850 Termo-izolacioni malter/žbuka

Termo-izolacioni temeljni malter za unutrašnje zidove. S laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,13 W/mK.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148098	45	50	0–3 mm	ca. 12,5 L/m <sup>2</sup> /cm	0,38	19,00

## Rentgenski malteri/žbuke



### RÖFIX Rentgenski malter/žbuka

Malter s povišenom zaštitom od rentgenskog zračenja, s baritnim pijeskom. Malter za prostore s rentgenskom dijagnostikom nazivnog napona do 250 kV.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148045	36	40	0–1 mm	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

## Građevinska ljepila i mase za izravnavanje



### RÖFIX 55 Cementno građevinsko ljepilo

Sivo cementno građevinsko ljepilo s univerzalnim područjem primjene. Vezivni most za krečno-cementne temeljne maltere na slabo upijajućim podlogama, kao što je glatki beton i sl.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569246	48	25	0–0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,47	11,75



### RÖFIX 57 Cementno građevinsko ljepilo – bijelo

Bijelo cementno građevinsko ljepilo s univerzalnim područjem primjene. Masa za lijepljenje i armiranje ploča koje su podloga za malter. Mineralni osnovni sloj na gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148255	42	30	0–0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,05	31,50

# Temeljni malteri/žbuke


## Profili za temeljne maltere/žbuke



### RÖFIX Letnica za maltere/žbuke P PVC

Letnica od tvrdog PVC-a, za zaptivanje i zaštitu. Kod spojeva maltera s vratima, prozorima itd.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina	Debljina maltera	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148140	20	48		9 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148142	50	130		15 mm	260 cm	2,50	325,00



### RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE (nehrđajući čelik)

Za stručno izvođenje ivica maltera. Omogućava ravno izvlačenje mineralnih temeljnih maltera na ivicama u unutrašnjem i vanjskom području. Za vanjske i unutrašnje maltere. Također, primjenjiv za maltere za saniranje kao i u soklu fasada.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Debljina	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148405	40	118		≥ 15 mm	295 cm	n.u.	n.u.



### RÖFIX Ugaoni profil 1007

Ugaoni profil za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148792	25	75		10 mm	300 cm	1,65	41,25
	2000148791	25	67,5		12 mm	270 cm	1,30	32,50




### RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105

Vodilica za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148793	50	125		10 mm	250 cm	2,18	109,00

## Profili za temeljne maltere/žbuke



### RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106

Vodilica za unutrašnje malterisanje od pocinčanog čeličnog lima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/bunt	Debljina	Debljina maltera	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148794	50	125		6 mm	250 cm	1,70	85,00


## Mrežice za temeljne maltere/žbuke



### RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje

Alkalno otporna mrežica za armiranje od grubih staklenih vlakana. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX Aerogel i RÖFIX StoneEtics 50 sistema. Također upotrebljiva za utiskivanje u gipsane maltere i maltere koji sadrže gips (prije RÖFIX P80).

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /pal.	m <sup>2</sup> /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148434	1.200	50	7×7 mm	5.000×100 cm	1,90	95,00

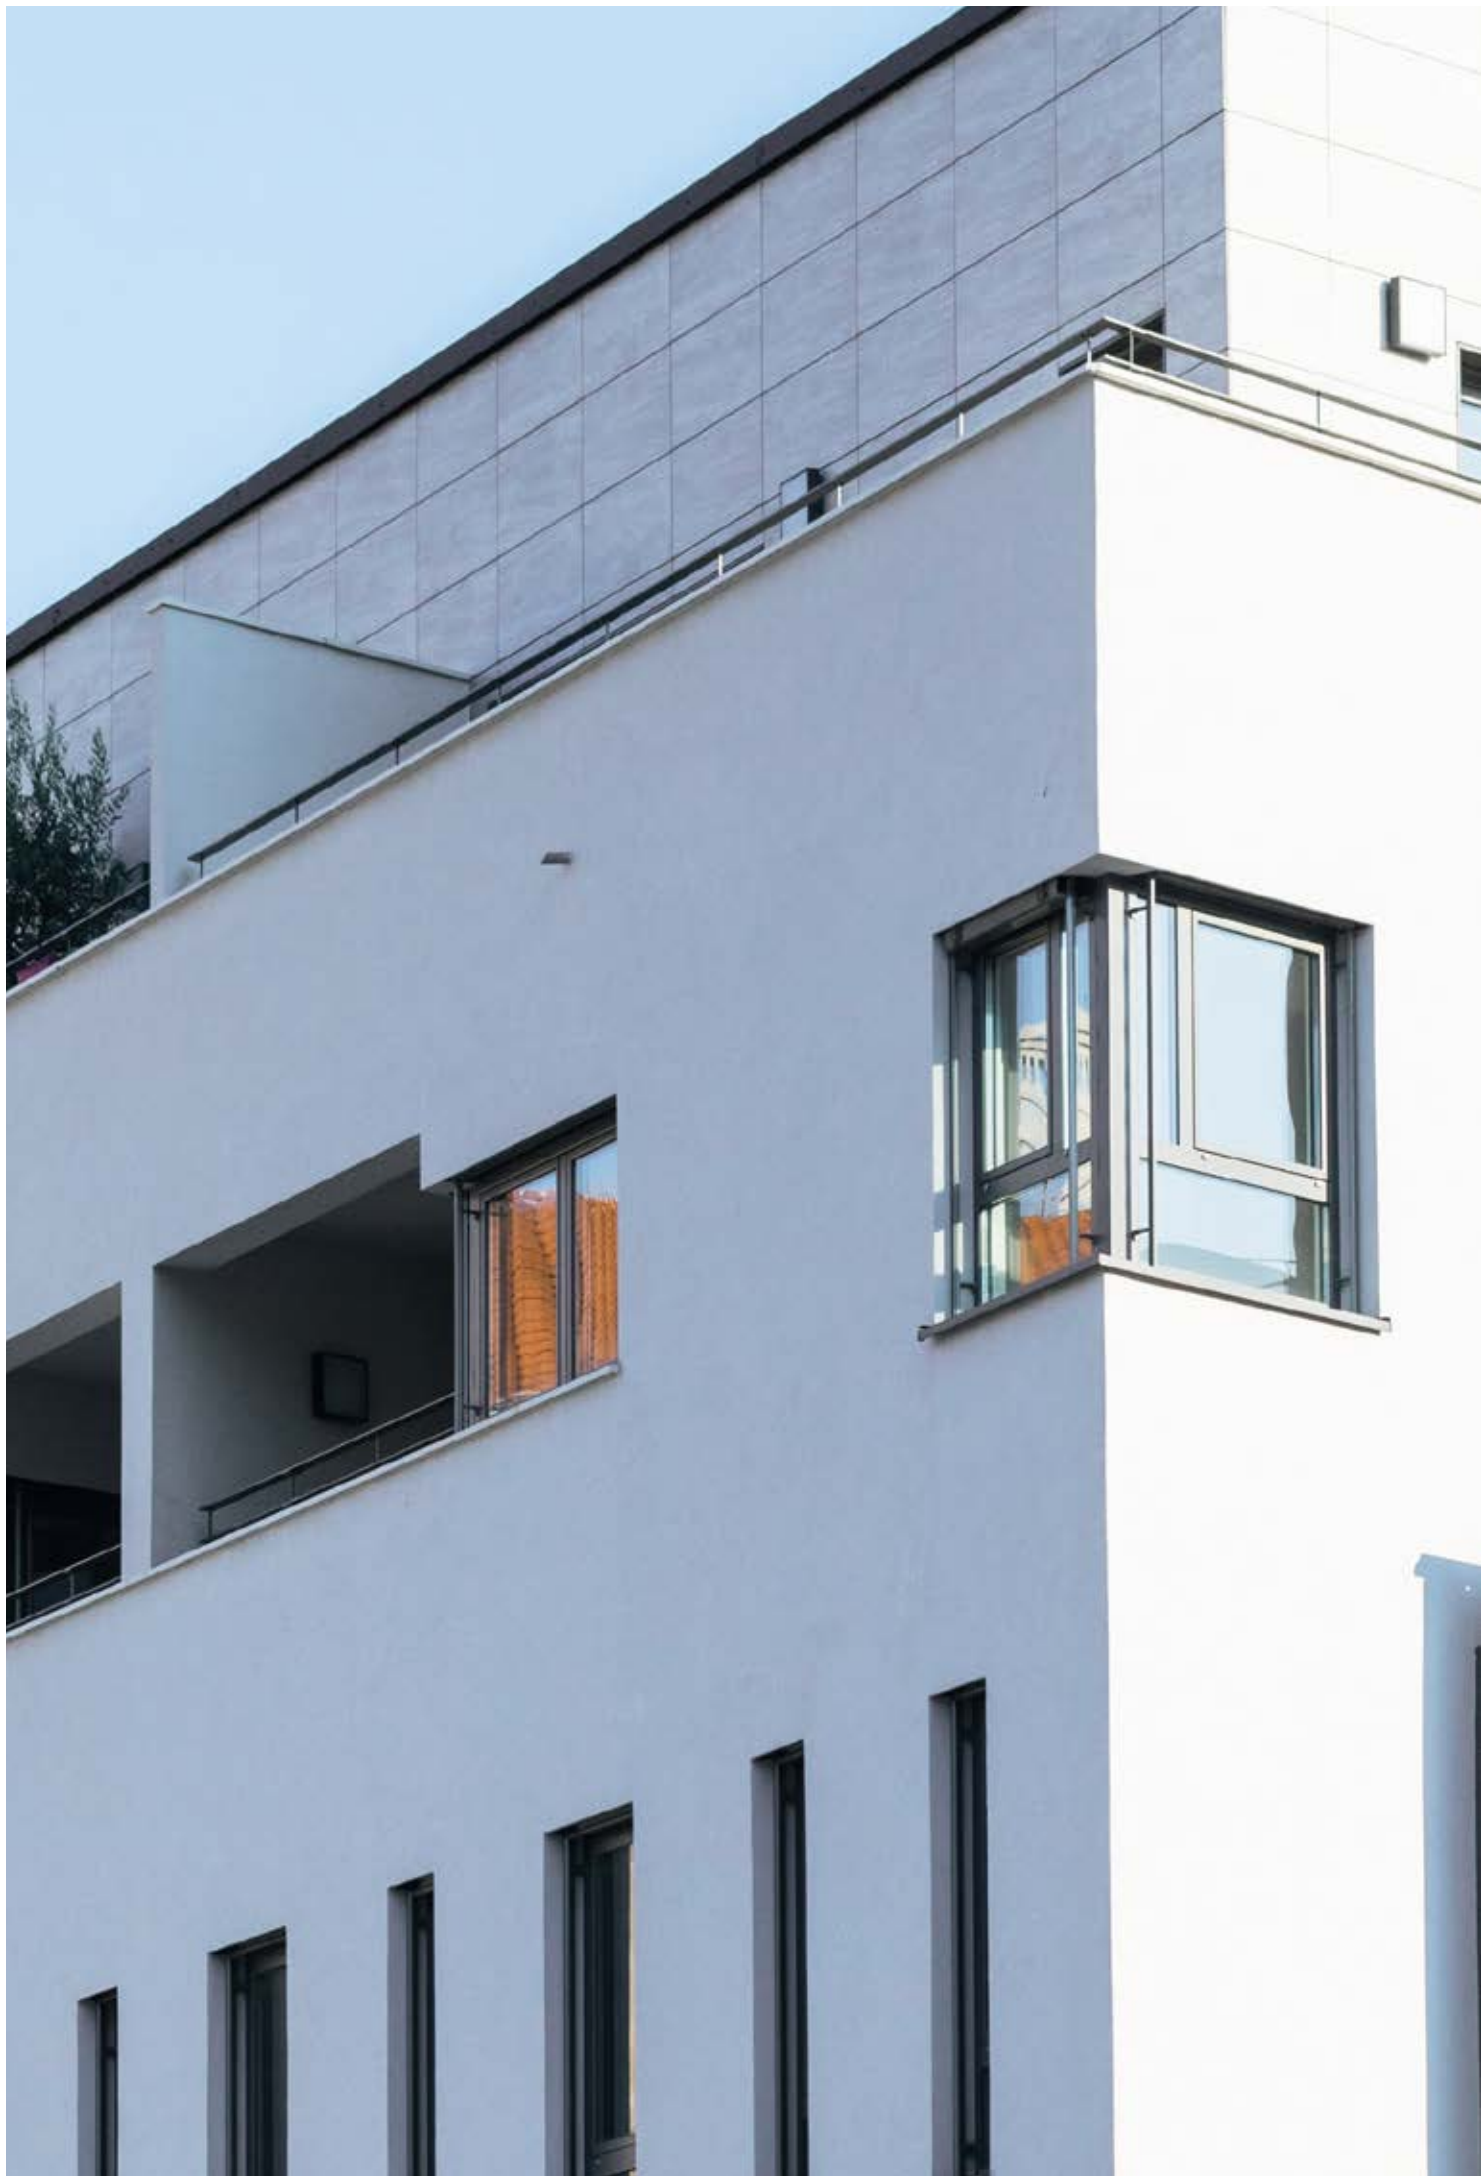




# Dekorativne žbuke

Predpremaži . . . . .	48
Krečno-cementne dekorativne žbuke . . . . .	50
Krečne dekorativne žbuke (praškaste) . . . . .	53
Silikonske dekorativne žbuke . . . . .	53
Silikatne dekorativne žbuke . . . . .	54
Dekorativne žbuke na bazi umjetnih smola . . . . .	55
Mozaične žbuke . . . . .	56
Krečne završne žbuke (pastozne) . . . . .	56
Efektne premazi . . . . .	56
Dodaci/aditivi za završne maltere/žbuke . . . . .	57
Gleteri . . . . .	58
Alati za strukturiranje . . . . .	58

# Dekoratívne žbuke

Završne dekoratívne žbuke: kombinácia estetiky i zaštity

Fasada je prvo što otkriva karakter kuće odnosno njenih ukućana, zato ne čudi što investitori dugo promišljaju kako „obučiti“ svoj dom. Od neutralnih do ekstravagantnih završnih slojeva, danas je izbor velik. No, osim individualnosti i estetike, odabir prikladnih materijala omogućuje i zaštitu fasadnih površina od uticaja iz okoliša.

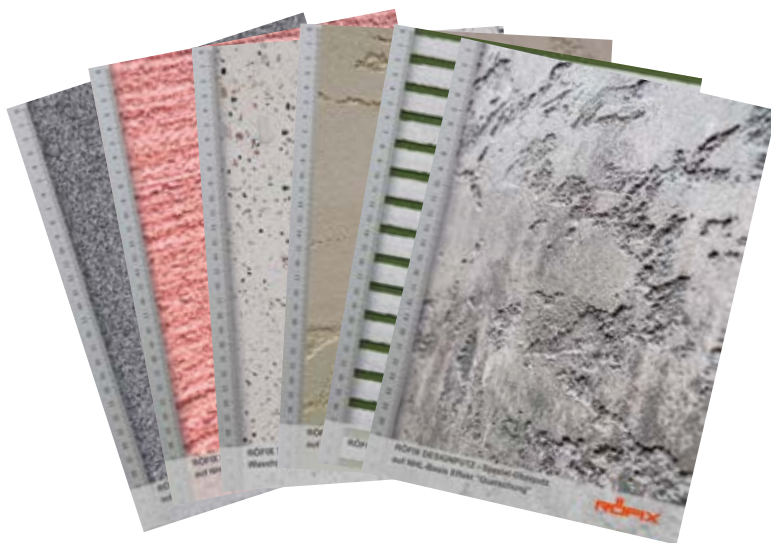

Iz asortimana izdvajamo

## **RÖFIX DESIGNPUTZ** Specijalni završni malter na bazi NHL-a

- Primjenjiv na termo-izolacione sisteme
  - Poboljšana prionjivost
- Vodoodbojan (pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX predpremazom)
  - Ekološki preporučljiv (na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL5)
    - Visoka paropropusnost
    - Odlična obradivost
  - Mogućnost mašinskog nanošenja



## **RÖFIX SiSi-Putz® VITAL** Silikonsko-silikatni završni malter

- Visoka vodoodbojnost
- Visoka paropropusnost
- Visoka otpornost na vremenske uticaje
  - Visoka otpornost na udarnu kišu
  - Dekorativan
- Primjenjiv na termo-izolacionim sistemima
  - Ojačan vlaknima



## Područje primjene


RÖFIX proizvodi		Upotreba	R = Žiljebasta struktura V = puna struktura	Tonovi boja	Krečni temeljni malteri	Krečno-cementni temeljni malteri	Lagani temeljni malteri	Termo malteri	Betoni	Termo-izolacioni sistemi	Mineralni stari malter bez premaza	Stari malteri s mineralnim premazom	Organski stari malteri	Temeljni gipsani malteri, suhi	
Završnei dekorativni malteri na bazi silikonskih smola/ silikatni malteri	RÖFIX SHP Silikonski završni malter PREMIUM		1,5 mm V 3 mm V	2 mm V	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni malter		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	2	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX SP Silikatni završni malter		0,7 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	2	3	1	4	4	-	-
	RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni malter na bazi NHL-a*		1,2 mm		bež	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni malter		2 mm	4 mm	bijela, u boji, ograničeno	-	1	4	4	7	6	4	4	4	-
Završni malteri na bazi umjetnih smola	RÖFIX KHP Malter na bazi umjetnih smola		0,5 mm 1,5 mm V 2 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm R 3 mm R 6 mm	bijela, u boji, svi tonovi boja	-	1	2	-	3	1	4	4	4	-
	RÖFIX Strukturni unutrašnji završni malter INNEN		0,7 mm V 1,5 mm V 1,5 mm S 2 mm R 3 mm R	1 mm V 1,5 mm R 2 mm V 3 mm V	bijela, u boji, ograničeno	-	1	2	-	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili kistom		0-0,5 mm		bijela, u boji, svi tonovi boja	2	2	2	2	3	-	2	2	2	2
Plemenite malteri	RÖFIX 700 Plemeniti bijeli malter		0,5 mm 1,5 mm V 3 mm V	1 mm V 2 mm V	bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 713 Plemeniti mineralni strukturni završni malter		1 mm V 1,5 mm V 2 mm V	2 mm R 3 mm V	prirodno bijela	1	1	2	2	3	-	4	4	4	1
	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter		0,5 mm 1 mm V 2 mm V 4 mm V	0,7 mm 1,5 mm V 3 mm V	bijela, u boji, ograničeno	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 740 Plemeniti malter u boji		1 mm V 1,5 mm V 2 mm V	3 mm V 4 mm V	u boji	1	1	2	2	3	1	4	4	4	1
	RÖFIX 750 Grubozmati završni dekorativni malter		4-7 mm	7-10 mm	bijela, u boji, ograničeno	-	1	1	1	5	6	4	4	-	-
Zaribani malteri/Masa za zaglađivanje/Fini malteri	RÖFIX 300 Fini krečni unutrašnji malter		0,8 mm	1 mm	prirodno bijela	1	1	2	-	-	-	4	4	-	1
	RÖFIX 360 Bijeli krečni strukturni završni mort		0,7 mm 1,5 mm V	1 mm V 2 mm V	bijela	1	1	2	2	5	-	4	4	-	1
	RÖFIX Malta Fina Fini unutrašnji malter		0,6 mm		prirodno bijela	1	1	2	2	-	-	4	-	-	1

- 1 prikladno
- 2 na masi za izravnavanje (RÖFIX 700 – 0,5/RÖFIX Renostar®)
- 3 na ravne podloge
- 4 na masi za renoviranje (RÖFIX Renostar®, RÖFIX Renoplus®)
- 5 na vezivnom mostu (RÖFIX R57 svježe u svježe)
- 6 na srednjeslojne sisteme (RÖFIX Unistar® LIGHT)

\*pri korištenju na fasadama, podlogu prethodno premazati RÖFIX premazom



# Dekorativne žbuke

Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
<b>Dodatna cijena za standardne tonove boja</b>			
Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	0,75 KM/kg
Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	2,30 KM/kg
Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	3,45 KM/kg
<b>Dodatna cijena za intenzivne tonove boja</b>			
Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,54 KM/kg	Na upit	6,35 KM/kg
Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	2,15 KM/kg	Na upit	9,90 KM/kg
<b>Nadoplata za tonirane predpremaže</b>			
VITAL, PREMIUM, UNI	0,70 KM/kg		
<b>Nadoplata za tonirane predpremaže</b>			
<b>Obavijest o cijenama</b>  Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove ton karte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cjenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cjenovnom razredu i prema vrijednosti odbijanja sunčeve svjetlosti.	<b>SISI, SHP</b>	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
	<b>KHP, AP</b>	RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-maltere	
	<b>SP</b>	RÖFIX Silikatne maltere	
	<b>MEP</b>	RÖFIX Mineralne maltere (715, 740, 750, 773, 775)	
	<b>SiSi F</b>	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
	<b>EF, AF, KHF</b>	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
	<b>SHF, SF</b>	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
	<b>KF</b>	RÖFIX Krečne boje	





## Predpremaži



### RÖFIX Predpremaz VITAL

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima, ljepljivima i masama za armiranje.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569416	24	20	bijela	0,23 kg/m <sup>2</sup>	3,69	73,80
		24	20	u boji	0,23 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000569417	64	5	bijela	0,18 kg/m <sup>2</sup>	4,30	21,50
		64	5	u boji	0,18 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.



### RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM

Mineralizirajući aktivni predpremaz za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima i ljepljivima i masama za armiranje. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148291	24	18	bijela	0,17 kg/m <sup>2</sup>	6,90	124,20
		24	18	u boji	0,18 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000148284	64	5	bijela	0,18 kg/m <sup>2</sup>	7,10	35,50
		64	5	u boji	0,18 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Predpremazi



### RÖFIX Unutrašnji predpremaz IN

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne unutrašnje i završne dekorativne maltere na temeljnim malterima i specijalno kod masa za fugiranje/izravnavanje s udjelom gipsa.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148178	24	20	bijela	0,23 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.



### RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148028	24	20	bijela	0,2 kg/m <sup>2</sup> /P	11,80	236,00
	2000148027	64	5	bijela	0,2 kg/m <sup>2</sup> /P	12,00	60,00



### RÖFIX Predpremaz UNI

Predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) za pastozne završne dekorativne maltere na temeljnim malterima, ljepilima i masama za armiranje.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150781	24	20	u boji	0,23 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000150766	24	20	bijela	0,23 kg/m <sup>2</sup>	3,56	71,20
	2000150780	64	5	u boji	0,23 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000150767	64	5	bijela	0,23 kg/m <sup>2</sup>	3,92	19,60

# Dekoratívne žbuke

## Krečno-cementne dekoratívne žbuke



**RÖFIX 700** Edelputz bijeli završni dekorativni malter/žbuka  
Mineralni, oplemenjeni i paropropusni strukturni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
		54	25	2 mm V/K bijela	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148069	54	25	0,5 mm bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148071	54	25	1 mm V bijela	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148072	54	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148073	54	25	2 mm V bijela	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148074	54	25	3 mm V bijela	ca. 4,05 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148708	54	25	4 mm V bijela	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25
	2000148709	54	25	7 mm V bijela	ca. 6,85 kg/m <sup>2</sup>	0,89	22,25



**RÖFIX 715** Specijalni plemeniti završni dekorativni malter/žbuka  
Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i temeljnim malterima. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Bijeli i u boji (samo u pastelnom području >75 % VOSS). Upozorenje: kod toniranih proizvoda obratiti pažnju na vrijeme isporuke!

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148265	54	25	0,5 mm Masa za izravnavanje bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	1,00	25,00
	2000148070	54	25	0,7 mm V bijela	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	1,00	25,00
	2000148075	54	25	1 mm V bijela	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>	1,00	25,00
	2000148076	54	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,35 kg/m <sup>2</sup>	1,00	25,00
	2000148077	54	25	2 mm V bijela	ca. 3,1 kg/m <sup>2</sup>	1,00	25,00
	2000148078	54	25	3 mm V bijela	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000148079	54	25	4 mm V bijela	ca. 5,15 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000148080	54	25	7 mm V bijela	ca. 6,85 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Krečno-cementne dekorativne žbuke



### RÖFIX 740 Plemeniti završni dekorativni malter/žbuka u boji

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima. Kod obojenih maltera kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja nanijeti naknadni izravnavajući premaz. Pozor: kod toniranih proizvoda obratiti pozornost na vrijeme isporuke!

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583596	42	25	1 mm V u boji	1,9 kg/m <sup>2</sup>	1,27	31,75
	2000583596	42	25	1,5 mm V u boji	2,35 kg/m <sup>2</sup>	1,27	31,75
	2000583596	42	25	2 mm V u boji	3,05 kg/m <sup>2</sup>	1,27	31,75
	2000583596	42	25	3 mm V u boji	3,05 kg/m <sup>2</sup>	1,27	31,75
	2000583596	42	25	4 mm V u boji	5,15 kg/m <sup>2</sup>	1,27	31,75
		42	25	u boji		n.u.	n.u.
		42	25	u boji		n.u.	n.u.
		42	25	u boji		n.u.	n.u.
		42	25	u boji		n.u.	n.u.



### RÖFIX SDP Strukturni završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, prirodno bijeli, nehidrofobirani strukturni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement) za fasade i unutrašnje prostore na temeljnim malterima. Bez disperzivnih dodataka. U pravilu treba nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000634055	42	25	1 mm V sirovo bijela	2,05 kg/m <sup>3</sup>	0,70	17,50
	2000634056	42	25	1,5 mm V sirovo bijela	2,5 kg/m <sup>3</sup>	0,70	17,50
	2000569213	42	25	2 mm V sirovo bijela	3,2 kg/m <sup>3</sup>	0,70	17,50
	2000634057	42	25	3 mm V sirovo bijela	3,95 kg/m <sup>3</sup>	0,70	17,50



### RÖFIX 750 Krupnozrnati završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni, krupnozrnati završni dekorativni malter za nanošenje zidarskom mistrijom (kreč, cement, plovučac) na temeljnim malterima i posebno prethodno pripremljeni TIS. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje. Moguće tonirati u pastelnim bojama >75 % VOSS. Upozorenje: kod toniranih proizvoda obratiti pažnju na vrijeme isporuke! RÖFIX 750 sivi nije pogodan za TIS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148081	42	30	4–7 mm siva	10 kg/m <sup>2</sup>	1,00	30,00
	2000148083	42	30	7–10 mm siva	10 kg/m <sup>2</sup>	1,00	30,00
	2000148082	42	30	4–7 mm bijela	10 kg/m <sup>2</sup>	1,00	30,00
	2000148084	42	30	7–10 mm bijela	10 kg/m <sup>2</sup>	1,00	30,00

# Dekoratívne žbuke

## Krečno-cementne dekoratívne žbuke



### RÖFIX 772 Šerani malter/žbuka

Mineralni, oplemenjeni, debeloslojni završni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na TIS i temeljnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Upozorenje: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148086	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.
	2000148088	42	25	4 mm bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 773 Srednjeslojni kameni završni malter/žbuka

Mineralni, hidrofobirani, srednjeslojni, plemeniti, higroskopni završni dekorativni malter (bijeli kreč, bijeli cement, latentno hidraulično vezivo, odabrana granulacija) na TIS i temeljnim malterima. Kameni malteri su specijalni proizvodi dostupni po narudžbi nakon izrade uzorka i odobrenja istog. Upozorenje: obratiti pažnju na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151605	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.
	2000151606	42	25	4 mm bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 775 Rijetki rustikalni malter/žbuka

Mineralni, modelirajući vezivni malter (bijeli kreč, bijeli cement, mramorni pijesak) na temeljnim malterima. Moguće tonirati u pastelnim tonovima boja > 75 % VOSS. Pozor: kod toniranih materijala obratiti pozornost na vrijeme isporuke i minimalnu količinu narudžbe (500 kg).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148152	42	25	2 mm bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.
	2000148153	42	25	3 mm bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 793 SalePepe Prani malter/žbuka s dodatnim efektima

Mineralni, strukturni polugotovi završni malter otporan na vremenske uslove. Koristi se na TIS i krečno-cementnim vanjskim temeljnim malterima. U SalePepe se dodaje 40 % odgovarajućih dodataka (na krečno-cementnoj bazi u željenoj granulaciji). Ugradnja i naknadna obrada je kao kod krečnih maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148269	42	30	0,8 mm sirovo bijela		n.u.	n.u.

## Krečno-cementne dekorativne žbuke



### RÖFIX DESIGNPUTZ Specijalni završni dekorativni malter/žbuka na bazi NHL-a

Mineralni, paropropusni, oplemenjeni strukturni završni malter (NHL, bijeli kreč) na TIS i temeljnim malterima. Za posebne tehnike strukturiranja maltera kao što je pročešljavanje, modeliranje, strukturiranje pomoću metlice, zidarske mistrije ili tehnikom čupanja. Kod TIS i obojenih maltera, kao dodatnu zaštitu od vremenskih uticaja, nanijeti naknadni premaz odgovarajuće RÖFIX fasadne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	2000148496	42	25	1,2 mm standard	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,76	44,00

## Krečne dekorativne žbuke (praškaste)



### RÖFIX 300 Fini vapneni unutrašnji malter/žbuka

Mineralni fini unutrašnji zaribavajući dekorativni malter (kreč) na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	kg	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569256	36	35	0,8 cm prirodno bijela	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,35	12,25

## Silikonske dekorativne žbuke



### RÖFIX Silikonski završni dekorativni malter/žbuka PREMIUM

Vodoodbojni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, smanjuje rizik od stvaranja mahovine, algi i gljivica), na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148283	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25
	2000148281	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25
	2000148282	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	3,45	86,25

NEW



### RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Silikonsko-silikatni završni dekorativni malter/žbuka

Vodoodbojni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296154	24	25	0,5 mm bijela	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000296160	24	25	0,7 mm bijela	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

# Dekoratívne žbuke

## Silikonske dekoratívne žbuke



### RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni dekorativni malter/žbuka

Vodoodbojni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) na TIS i temeljnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec termo-izolacionih sistema. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148090	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148094	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148093	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148097	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148096	24	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148190	24	25	6 mm špricani malter bijela	4,75 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50

## Silikatne dekoratívne žbuke



### RÖFIX SP završni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, paropropusni strukturni završni dekorativni malter (silikat) na TIS i temeljnim malterima. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148051	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148053	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148057	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148056	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50
	2000148059	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	2,98	74,50

## Dekorative žbuke na bazi umjetnih smola



### RÖFIX INNEN Strukturni unutrašnji završni dekorativni malter/žbuka

Strukturni završni dekorativni malter (organski), otporan na habanje, za unutrašnje prostore na temeljnim malterima, masama za izravnavanje i gips-kartonskim pločama. Bijeli i u boji > 75 % VOSS. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom IN.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148155	24	25	0,7 mm V bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00
	2000148104	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00
	2000148108	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00
	2000148156	24	25	1,5 mm R bijela	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00
	2000148112	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00
	2000148111	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00
	2000150236	24	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	3,40	85,00



### RÖFIX KHP Strukturni unutrašnji završni dekorativni malter/žbuka

Otporni, elastični, strukturni, završni, dekorativni malter (organski) na TIS i temeljnim malterima. Bijeli i u boji. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148103	24	25	1 mm V bijela	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	2,78	69,50
	2000148106	24	25	1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,78	69,50
	2000148110	24	25	2 mm V bijela	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	2,78	69,50
	2000148109	24	25	2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,78	69,50
	2000148114	24	25	3 mm V bijela	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	2,78	69,50
	2000148113	24	25	3 mm R bijela	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	2,78	69,50



### RÖFIX KHP BASIS Završni dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola

Otporni, elastični, strukturni završni dekorativni malter (organski) za fasade na temeljnim malterima. Bijeli i pastelni tonovi. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom VITAL.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569308	24	25	0–1,5 mm V bijela	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	2,15	53,75
	2000569309	24	25	0–2 mm V bijela	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	2,15	53,75
	2000569339	24	25	0–2 mm R bijela	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	2,15	53,75



# Dekoratívne žbuke

## Dekoratívne žbuke na bázi umjetnih smola



### RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom

Fabrički zamiješan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunljiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove, plafone i fasade.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148032	24	20	0-0,5 mm bijela	ca. 0,8 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Mozaične žbuke



### RÖFIX BSP Mozaični dekorativni malter/žbuka i završni dekorativnimalter za sokl

Otporni dekorativni malter s sokl i ukrase (organski, obojeni kvarcni pijesak) s „Multi kolor efektom“ za vanjske i unutrašnje zidove na temeljnim malterima i masama za izravnavanje. Podlogu prethodno pripremiti s RÖFIX predpremazom PREMIUM. Paleta boja prema RÖFIX mapi uzoraka za maltere.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149534	24	25	1,8 mm V u boji	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	3,30	82,50

## Krečne završne žbuke (pastozne)



### RÖFIX Malta Fina unutrašnji krečni dekorativni malter/žbuka

Mineralni, pastozni, prirodni bijeli fini unurašnji dekorativni malter (gašeni kreč) za unutrašnju upotrebu na temeljnim malterima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000693418	45	25	0,6 mm F sirovo bijela	3,5 kg/m <sup>2</sup>	0,42	10,50

## Efektни premazi

NEW



### RÖFIX mirror/lucid glass završni premaz s efektom sjaja

Visokokvalitetan premaz s efektom sjaja za dekorativno oblikovanje fasada i unutarnjih zidova. Primjenom efekta loma svjetlosti (apsorpcija i refleksija) dobiva se vrlo individualan efekt sjaja. Kao visokokvalitetan efektни premaz za dekorativnu završnu obradu završnih žbuka. Broj artikla 2000156040 = Mirror glass, broj artikla 2000156039 = Lucid glass

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000156040	24	15	0,6-1,25 mm svjetlucavo sjajna	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	28,50	427,50
	2000156039	24	15	0,6-1,25 mm	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Efektni premazi



**RÖFIX COLORGLOW** Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji

	Šifra proizvoda		L/jed	Boja		Cijena/L	Cijena/jed
	2000152084		15	svjetlucajuće	Cijena prema 15 litara lazure – fabrički zamiješana.	n.u.	n.u.

## Dodaci/aditivi za završne maltere/žbuke



**RÖFIX SILVERGLOW** Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 MULTI za dekoriranje fasada i unutrašnjih prostora.

	Šifra proizvoda		L/jed	Boja		Cijena/L	Cijena/jed
	2000155954		15	svjetlucajuće	Cijena prema 15 litara lazure-fabrički zamiješana	n.u.	n.u.
	2000155955		4	svjetlucajuće	Cijena prema 4 litara lazure-fabrički zamiješana	n.u.	n.u.



**RÖFIX PP 403 MULTI** Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja		Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151749	24	15	transparentna		ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	5,40	81,00
	2000151769	60	4	transparentna		ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	5,50	22,00




**RÖFIX PP 405 HYDROPHOB** Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja		Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151109	60	10	transparentna		ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	7,30	73,00

# Dekoratívne žbuke

## Dodaci/aditivi za završne maltere/žbuke



### RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita za pastozne završne dekorativne maltere za poboljšanje otpornosti na alge i gljivice. Dodaje se u malter ili boju isključivo u fabrici proizvođača.

	Šifra proizvoda				Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152959			Cijena zavisi od količine završnog sloja-fabrička priprema	0,90	n.u.

## Gleteri



### RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha

Specijalni gleter od plemenitog čelika s oštrim, jednostranim ozubljenjem (6×6 mm) i praktičnom, stabilnom drvenom ručkom. Koristi se za češljanje i izbijanje zraka iz šerane ili kamene žbuke.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/kom
	2000151458	6	1	480×130×0,7 mm	n.u.	n.u.

## Alati za strukturiranje



### RÖFIX Enduvit 3 Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove

Stroj za ugradnju žbuka s kompresorom, za špricanje grubih, krupnozrnatih završnih žbuka i podložnih žbuka. Dodatno je potrebno instalirati kompresor jačine 4,5 bara. Rok isporuke na upit.

	Šifra proizvoda		Satz/EH	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/kom
	2000148495		1		n.u.	n.u.




### RÖFIX strugalica

Alat za brušenje i struganje, za obradu kamenih sredneslojnih maltera, u sistemu ispitanih ljepila i masa za armiranje, krečnih/cementnih/gipsanih temeljnih maltera, raznih izolacionih ploča (kao što su npr. polistiren, lamela od mineralne vune, stirodur, ploče od mekih drvenih vlakana itd.) kao i blokova od porobetona.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148244	16	1	325×150 mm	n.u.	n.u.



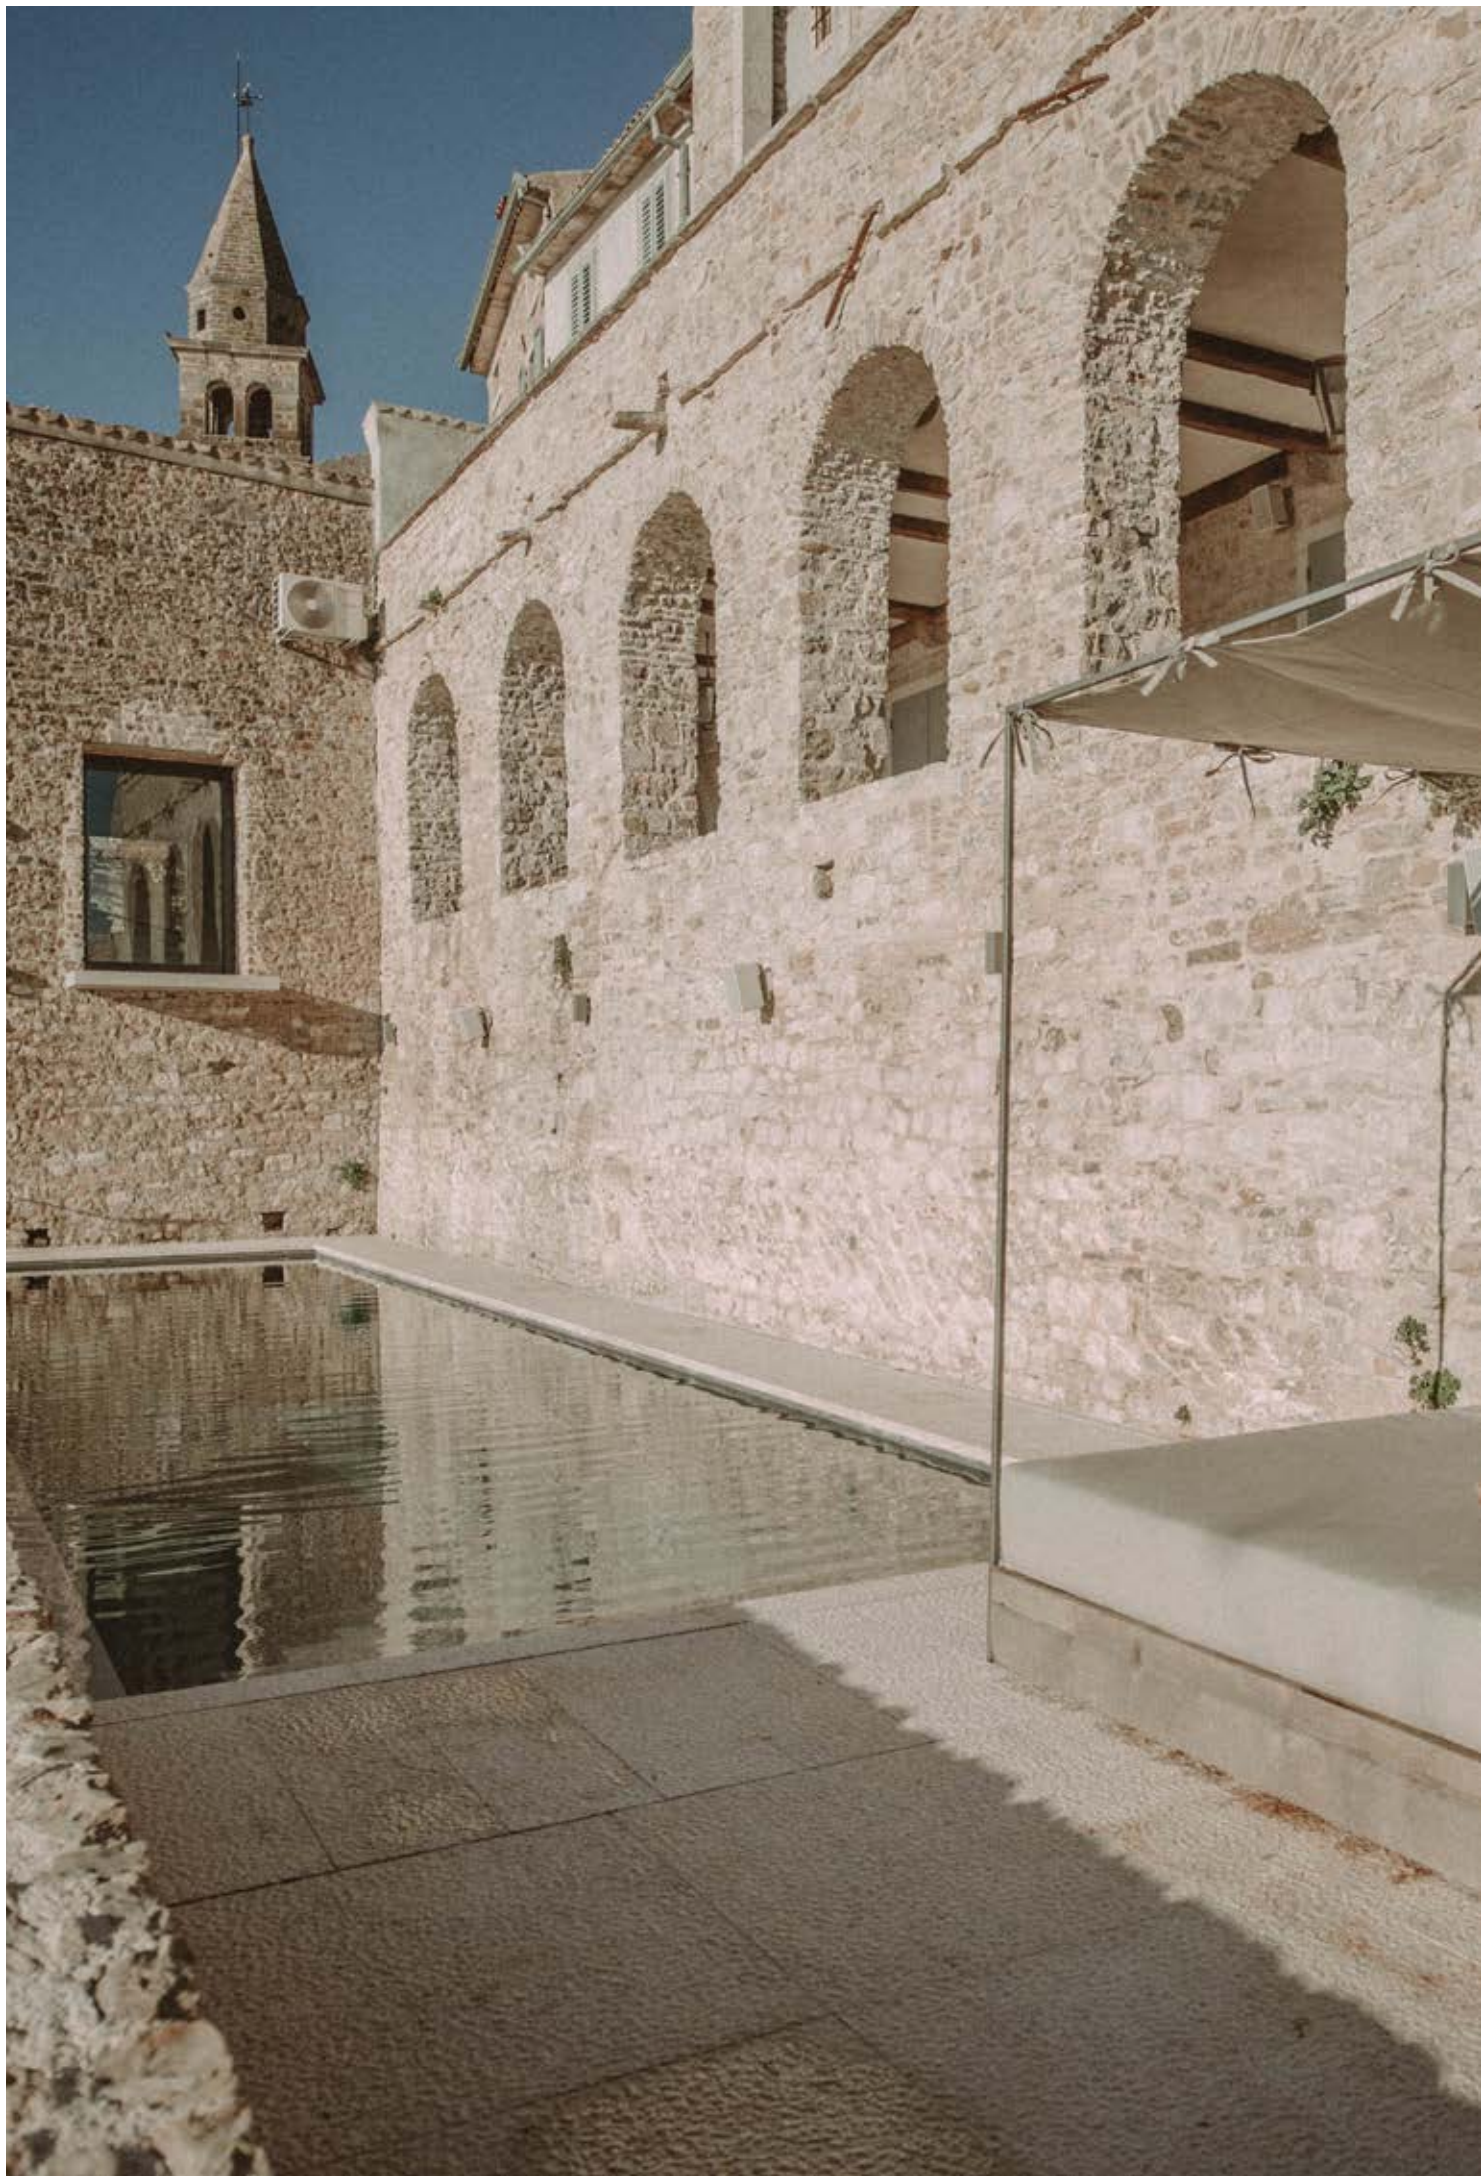



# Proizvodi za saniranje i renoviranje

Cementni špricevi . . . . .	68
Priprema podloge . . . . .	68
Horizontalne blokade i injekcije . . . . .	69
Izolacije . . . . .	69
Žbuke/malteri za saniranje. . . . .	70
Renopor®. . . . .	72
Historijski malteri/mortovi . . . . .	73
Historijski malteri/žbuke na osnovi kreča . . . . .	74
Veživa za historijske objekte . . . . .	76
Mase za renoviranje i izravnavanje . . . . .	77
Krečni malteri/žbuke . . . . .	78
Premazi za renoviranje. . . . .	80
Dodatni pribor za renoviranje i saniranje . . . . .	82
Žbuke na bazi NHL-a/cementa . . . . .	82
Žbuke na bazi NHL-a. . . . .	83

# Proizvodi za saniranje i renoviranje

Naglasak na podizanju kvalitete življenja

Tokom dugogodišnjeg korištenja i zanemarivanja građevina iste gube na kvaliteti i udobnosti. Profesionalno renoviranje i saniranje snižava potrošnju energije, te poboljšava mikroklimu

## RÖFIX Renopor® – suhi sistem za saniranje

Rješenje za probleme poput:

- Površinska kondenzacija
- Plijesan
- Štetne soli
- Problemi s termičkim mostovima
- Za objekte gdje nije moguća ugradnja vanjske termo-izolacije

## RÖFIX RenoFamily – Univerzalna rješenja problema

Inovativni, mineralni “mogu sve” proizvodi za univerzalna rješenja na svakom gradilištu. Nezavisno, radi li se o saniranju, renoviranju ili novogradnji, s RÖFIX RenoFamily materijalima, moguće je oblikovati novu fasadnu ili gletanu površinu na bilo kojoj podlozi.

prostora. RÖFIX nudi odličnu bazu za ambiciozne pothvate u segmentu renoviranja i saniranja, u okviru svog širokog asortimana kvalitetnih sistema.



- Vrlo dobra paropropusnost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja
- Izvrsna obradivost
- Prikladno za sve vrste podloga
- Široka primjena
- Prirodno elastični, premošćuju pukotine

Iz asortimana izdvajamo

### RÖFIX Renopor® Specijalno ljepilo

- Izvrsna obradivost
- Minimalno naprezanje prilikom stvrdnjavanja
  - Vrlo dobra prionjivost
  - Visoka paropropusnost
- Dobra mogućnost obrade, moguće strukturiranje



### RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanosa od 1 do 10 mm
  - Za postizanje finih površina
  - Idealna za armiranje staklenom mrežicom
- Za obradu postojećih toplinsko-izolacijskih fasada



### RÖFIX Renoplus® Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje

- Debljina nanosa od 3 do 30 mm
- Mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje
  - Idealna za žbukanje zidnog grijanja
  - Za obradu starih fasadnih žbuka





### RÖFIX Renofino® Univerzalna fina žbuka za renoviranje

- Debljina nanosa od 1 do 10 mm
  - Za fine strukturirane površine
  - Idealan za sve mineralne podloge
- Univerzalna podloga za naknadne premaze



## Obrisati RÖFIX Renopor® sistem u jednom

Primjena	RÖFIX Renopor® I	
Sistem za saniranje		
Opis sistema	Kapilarno aktivna, paropropusna unutrašnja izolacija	
Područje primjene		
Opterećenje vlagom	Visoko	
Opterećenje solima	Nisko	
Primjena	Protiv unutrašnje kondenzacije, protiv plijesni; novogradnja ili sanacija objekata	
Priprema podloge	Labave dijelove starih maltera potrebno je u potpuno obiti. Površine napadnute plijesnima potrebno je prethodno tretirati, te zatim očetkati.	
Izravnavanje podloge	Veće neravnine mogu se izravnati RÖFIX Renoplus® Univerzalnim malterom za renoviranje i izravnavanje (do 30 mm u jednom radnom koraku).	
Vrijeme mirovanja/sušenja	1 dan/mm debljine maltera	
Lijepljenje ploča	RÖFIX Renopor® I izolaciona ploča 060 Punoplošno lijepljenje s RÖFIX Renopor® Specijalnim ljepljivom	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Oko 2 sata	
Armiranje ploča	Punoplošno armiranje s RÖFIX Renopor®s Specijalnim ljepljivom i RÖFIX P50 Staklenom mrežicom	
Debljina maltera	Najmanje 4 mm	
Vrijeme stajanja/sušenja	Oko 1 dan	
Obradivanje i nanošenje završnog maltera	Mineralni paropropusni završni malteri kao RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter **	
Vrijeme mirovanja/sušenja	Najmanje 7 dana	Nema
Boja/premaz	RÖFIX PE 225 Reno 1K	RÖFIX PE 819 Sesco Ekološka krečna boja

\* Postavljanje RÖFIX Renopor® S ploča na način da oznaka s crvenom tačkom bude vidljiva s vanjske strane.









\*\* RÖFIX Renopor® Specijalno ljepljivo može se direktno strukturirati i naknadno premazati bojom.



# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Pregled sistema za saniranje

### Pregled RÖFIX sistema za saniranje u jednom

Primjena	RS1	RS2	RS3	SanoCalce
Sistemi za saniranje				
Opis sistema	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Dvoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera	Jednoslojni sistem za saniranje maltera
Područje primjene				
Opterećenje vlagom	Visoko	Visoko	Visoko	Srednje
Opterećenje solima	Nisko	Visoko	Nisko	Srednje
Priprema podloge	Stari malter obiti do oko 1 m iznad vidljive granice oštećenja; fuge zida izdubiti oko 2 cm; Obijeni stari materijal odmah ukloniti s gradilišta; Površine suho očistiti i pustiti da se osuše; Fuge i izbijeno kamenje prethodno zatvoriti npr. s RÖFIX 648.			
Zatvaranje	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	RÖFIX 648 Temeljni malter s porama	RÖFIX SanoCalce Fondo
Tretiranje podloge	RÖFIX Sanir grund			
Upute	Očerkati ili poprskati			
Vrijeme mirovanja/sušenja	nema			
Špric	RÖFIX 671 Sanir špric			RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute	Prekrivanje oko 60 % površine			Prekrivanje 100 % površine
Vrijeme sušenja	Najmanje 7 dana, štiti od prebrzog isušivanja			
Temeljni malter s porama		RÖFIX 648 Temeljni malter s porama		RÖFIX SanoCalce Fondo
Upute		Jednoslojno najmanje 20 mm		Jednoslojno najviše 15 mm
Vrijeme sušenja		1 dan/mm debljine malter		1 dan/mm debljine malter
Upute		Površinu ogrubiti		Površinu ogrubiti
Malter za saniranje *	RÖFIX 640 Malter za saniranje R-W siva *		RÖFIX 650 Malter za saniranje bijeli	RÖFIX SanoCalce Intonaco
Upute	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 15 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm	Najmanje 20 mm/ najviše 40 mm
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Malter za saniranje iznad oštećene zone (najmanje 1m iznad vidljive granice oštećenja)	RÖFIX 680 Malter za saniranje R-L Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera			Tradicionalni malteri kompatibilni s malterima na osnovi prirodnog hidrauličnog kreča.
Vrijeme sušenja	1 dan/mm debljine maltera			
Završni malter	RÖFIX 340 Završni malter za saniranje RÖFIX 341 Završni bijeli malter za saniranje RÖFIX 345 Završni malter za saniranje Jedno- ili višeslojno zavisno od ukupne debljine maltera			RÖFIX SanoCalce Finitura
Vrijeme sušenja **	Najmanje 7 dana prije sljedećeg premaza			
Premazi ***	RÖFIX Silikatna vanjska boja			RÖFIX Silikatna spoljašnja boja






\* Moguća obrada RÖFIX maltera za saniranje s različitim mineralnim završnim malterima:  
Paropropusnost:  $\leq 15$  Pritisna čvrstoća:  $\leq 3,5 \text{ N/mm}^2$ , vodoupojnost:  $\leq 0,2 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{24\text{h}}$

\*\* Na vlažne zidove preporučuje se nanošenje boje znatno kasnije.

\*\*\* Zato se kao zamjenski proizvod mogu koristiti hidrofilni krečni malteri ili krečne boje, najviše nakon 3 dana stajanja maltera za saniranje, ali nikad na suhi malter za saniranje. Malteri za saniranje su hidrofobni.

## Pregled sistema

### RÖFIX sistemi u njezi spomenika

Primjena	RÖFIX NHL-sistem	RÖFIX Tras krečni sistem	RÖFIX CalceClima® Sistem unutrašnjih maltera	RÖFIX CalceClima® Thermo sistemi izolacionih maltera
Sistemi za renoviranje				
Naziv sistema	Krečni sistem na bazi prirodnog hidrauličnog kreča	Prirodni tras krečni sistem	Sistem krečnih unutrašnjih maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1	Sistem krečnih izolacionog maltera na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1
Područje primjene				
Opterećenje solima	Srednje	Srednje	Slabo	Srednje
Podloga	Zid od pune cigle ili prirodnog kamena (ne na laganim građevinskim materijalima)			
Priprema podloge	Odstraniti labave i nenosive omalterisane dijelove – ostrugati fuge do oko 2 cm dubine – suho očistiti površinu – vlažni zid pustiti da se osuši. Prema mogućnosti praznine ispuniti istim materijalom (ciglom) i RÖFIX 951/RÖFIX 952, RÖFIX 954. Ne koristiti laganu šuplju ciglu! Prema potrebi ubrizgati RÖFIX Hidraulično-krečni malter za injektiranje za ispunjavanje šupljina. Izbijene dijelove kamenih blokova stabilizirati pomoću RÖFIX 665 Maltera za popunjavanje.			
Tretiranje podloge	RÖFIX Glineni rastvor za pripremu postojećeg krečnog maltera (jetkanje sinteriranog površinskog sloja, povećanje vlaženja) RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač za silikatne proizvode za učvršćivanje mineralnih podloga.			
Špric	RÖFIX 675/RÖFIX 695	RÖFIX 675/RÖFIX 691	RÖFIX 675	RÖFIX 675
	100 %- tno prekrivanje oko 3–5 mm (na mješoviti zid i zid od prirodnog kamena koristiti RÖFIX 675) Vrijeme sušenja: najmanje 5–6 sati (samo sušenje šprica) – štiti od prebrzog isušivanja.			
Temeljni malter *	RÖFIX 695/RÖFIX 696	RÖFIX 691	RÖFIX 697 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 694
	0–4 mm	0–1,4 odnosno 0–4 mm	0–4 mm	0–3 odnosno 0–1,4 mm
	Višeslojno, MDM: 15 mm (po sredini 20 mm) po sloju – između slojeva prethodno i naknadno navlažiti – razvući drvenom letvom. Vrijeme sušenja između slojeva maltera: oko 1 dan (štiti od prebrzog isušivanja)			Minimalna debljina malter (MDM): 10 mm po sloju
Fini završni malter **	RÖFIX 380	RÖFIX 380	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	RÖFIX 380
	MDM: 1–2 mm po sloju – 2-slojno – za fino obrađivanje površina korištenjem filcane letve, spužve i sl. Vrijeme mirovanja silikatnih boja: oko 30 dana. Vrijeme sušenja krečnih boja: nema (štiti od prebrzog isušivanja)			
Grubi završni malter	RÖFIX 765	RÖFIX 691/RÖFIX 692	RÖFIX 397 + RÖFIX Gašeni kreč	
	MDM: 6 mm	MDM: 10 mm po sloju	MDM: 3 mm po sloju	
Premaz	RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna boja/RÖFIX PE 819 SESCO Ekološka krečna boja			

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda, te njihovo područje primjene. Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno uzeti podatke u tehničkim listovima i ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.

\* kod svih sistema se za sokl primjenjuje RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl.

\*\* kao zamjenski proizvod za unutrašnje prostore može se koristiti RÖFIX 350 Krečna glet masa.





# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Cementni špricevi



### RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za injektiranje

Bezcementni malter za učvršćavanje starih oslabljenih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog pijeska.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150818	48	25	0-0,5 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup>	0,90	22,50



### RÖFIX 671 Sanir špric

Špric za prethodnu obradu podloge kod vlažnih zidova i/ili zidova koji sadrže so. Nanosi se mrežasto – prekrivanje oko 60 %. Otporan na štetne soli. Odgovara WTA- smjernici za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148703	36	40	0-3 mm	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	0,46	18,40



### RÖFIX 675 Hidraulično-krečni špric

Malter za pripremu površine kod maltera za renoviranje, na upijajućim, mineralnim podlogama kao što su zidovi od cigle u staro- i novogradnji. 100 %-tno prekrivanje. Ne sadrži cement. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148180	36	35	0-4 mm	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,57	19,95

## Priprema podloge



### RÖFIX Algenkiller Uništavač algi

Gotov biocidni rastvor za nanošenje kistom, za saniranje fasada i drugih površina napadnutih algama, lišajevima, gljivicama i plijesni. Također se može primjenjivati i u unutrašnjim prostorima. Nije klasificirano u otrovne tvari, ne sadrži rastvore. Testiran i odobren prema EU smjernici za biocide 98/8/EG.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148048	60	10	transparentna		0,15 kg/m <sup>2</sup>	7,00	70,00



### RÖFIX Antisalz Sredstvo za zaštitu od prodiranja soli

Predpremaz za sanaciju zidova. Za pripremu i zaštitu zidova koji su opterećeni sa solima (sulfati i kloridi).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148808	60	12	svijetlo zelena		0,8 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Priprema podloge



### RÖFIX Sanir grund

Za učvršćivanje starih podloga, poboljšanje vodoodbojnosti stare žbuke i smanjenje prodiranja soli u RÖFIX sistema za saniranje. Na bazi kalijeva vodenog stakla.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148692	60	10	transparentna	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup>	4,80	48,00



### RÖFIX Glineni rastvor

Mineralni rastvor, ekološki neškodljiv, neutralnog mirisa. Za poboljšanje priornjivosti novih krečnih maltera i premaza na staroj krečnoj podlozi. Poboljšanje otvorenosti pora starih krečnih maltera putem proširenja pora.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148699	60	10	svijetlo žuta	ca. 0,25 L/m <sup>2</sup>	5,45	54,50

## Horizontalne blokade i injektacije



### RÖFIX Cavastop Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Naknadna, horizontalna izolacija za isušivanje, sprečavanje povećanja vlage i iscjetavanja soli u zidu. Trajno elastični, hidrofobirajući, organski rastvor na bazi umjetnih smola i kaučuka, s visokom moći prodiranja i odgođenom reakcijom. Upotrebljivo do vlažnosti od oko 85 %. Odgovara WTA-smjernica za sisteme maltera za saniranje 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	L/jed		Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148809	40	0,45		175,00	78,75

## Izolacije



### RÖFIX 635 Hidroizolacioni malter/žbuka

Mineralni izolacioni malter ispod nivoa terena za vertikalnu izolaciju protiv vode bez pritiska i vode pod pritiskom do 1,5 bara na osnovi tras cementa. Kao vertikalna izolacija kod sanacija unutrašnjih i vanjskih zidova kao i za zaštitu spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152960	36	40	0-1,4 mm	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,55	22,00

# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Izolacije



### RÖFIX 636 Hidroizolaciona masa

Mineralna, kruta izolaciona masa za izolaciju površina na bazi cementa. Izolacija protiv vlage iz tla i površinske, te podzemne vode bez pritiska, prije svega u starogradnji i za saniranje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152961	48	25	0-1 mm	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	0,94	23,50

## Žbuke/malteri za saniranje



### RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5

Malter za izravnavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Prema ÖNORM B3345. Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Preis/EA
	2000569414	54	25	0-1,5 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,94	23,50



### RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter/žbuka za saniranje na bazi NHL5

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnu može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345. Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569413	54	25	0-1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,96	24,00



### RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijski završni malter/žbuka na bazi NHL-a

Sanacijska završna žbuka na bazi hidrauličnog vapna sa vapnenim pijeskom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569415	54	25	0,8 mm	1,9 kg/m <sup>2</sup>	0,74	18,50



### RÖFIX 385 R Sanacijski malter/žbuka od mljevene cigle

Kao renovirajuća žbuka u staro- i novogradnji kod opterećenja solima i vlagom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583722	54	25	0-1,5 mm	ca. 16 kg/m <sup>2</sup> /cm	n.u.	n.u.

## Žbuke/malteri za saniranje



### RÖFIX 340 Završni malter/žbuka za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i prirodnog pijeska okruglog zrna. Usklađen sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150239	48	25	0-0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	1,15	28,75



### RÖFIX 341 Završni bijeli malter/žbuka za saniranje

Završni malter za maltere za saniranje. Na bazi portland cementa i bijelog mramornog pijeska. Usklađen sa sistemima za saniranje RÖFIX RS1 i RÖFIX RS2 – dovoljna prionjivost, paropropusnost kao i vodoodbojnost.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149231	48	25	0-1 mm	ca. 2,1 kg/m <sup>2</sup>	1,15	28,75



### RÖFIX 640 Malter/žbuka za saniranje R-W

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme saniranja maltera 2004; Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148061	42	30	0-1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,73	21,90



### RÖFIX 648 Temeljni malter/žbuka s porama

Malter za izravnavanje i/ili malter s porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2004 za sisteme sanacijskih maltera. Prema EN B3345.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149280	48	25	0-1,5 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,95	23,75



### RÖFIX 650 Bijeli malter/žbuka za saniranje

Malter za saniranje kod zidova opterećenih vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Zahvaljujući finom bijelom zrnju može se strukturirati na više načina. Odgovara WTA-smjernici za sisteme maltera 2004. Malter za saniranje R-W prema ÖNORM B3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149255	42	30	0-1,5 mm	ca. 1,22 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,06	31,80



# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Žbuke/malteri za saniranje



### RÖFIX 680 Malter/žbuka za saniranje R-L

Malter za saniranje iznad fasadnog sokla. Za zidove s manjim opterećenjem vlagom i solima (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima). Odgovara WTA-smjernici 2004 za sisteme sanacijskih maltera. Malter za saniranje R-L prema ÖNORM B3345.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148704	45	50	0-1,5 mm	ca. 4,9 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,45	22,50

## Renopor®



### RÖFIX Renopor® Predpremaz

Predpremaz i usporivač sušenja RÖFIX Renopor-ploča. Prije obrade i nanošenja tapeta. Opcija u RÖFIX Renopor sistemu za lakšu obradu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153104	60	10	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>	6,50	65,00



### RÖFIX Renopor® Specijalno ljepilo

Mineralno, paropropusno, ljepilo/masa za zaglađivanje i modelirajući malter za RÖFIX Renopor sistem. Istovremeno masa za izravnavanje u spoju s RÖFIX P50 staklenom mrežicom i finim malterom za modeliranje koji se može filcati. Granulacija: 1 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153103	48	25	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	2,20	55,00



### RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060

Paropropusna, kapilarno aktivna ploča za unutrašnju izolaciju 060 za RÖFIX Renopor sistem. Negoriva, mineralna, ekološka, izrazito paropropusna. Isporučka samo u punim jedinicama pakovanja. Certificirani proizvod s „IBR“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed	Kom./jed.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000153101	1,5	3	50 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

## Historijski malteri/mortovi



### RÖFIX 665 Malter/mort za popunjavanje

Malter za popunjavanje otvora ili pukotina u zidu. Za stabiliziranje zidova od pune cigle, mješovitih zidova i zidova od prirodnog kamena. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149232	36	40	0–6 mm	ca. 21,4 L/jed	0,90	36,00



### RÖFIX 952 Malter/mort u boji na bazi hidrauličnog kreča

Zidni mort u boji na bazi prirodnog hidrauličnog vapna NHL5 prema EN 459-1. Za zidanje i žbukanje dekorativnog zida od prirodnog kamena. U prirodnoj svijetloj nijansi, žučkastog podtona. Grupa M5 prema EN 998-2.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583723	36	25	0–1,4 mm	ca. 15 L/jed	n.u.	n.u.



### RÖFIX 993 Hidraulično-krečni malter/mort za fuge

Malter za restauriranje starih kamenih fuga, na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1. Za ručnu i mašinsku sanaciju fuga kod starih zidova od prirodnog ili lomljenog kamena.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150746	36	40	0–4 mm	ca. 26 L/jed	0,88	35,20



### RÖFIX Belit Malter/mort za odljevke

Zamjenski malter za površine od historijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15 i prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Malter za odljevke (silikonske ili dvodijelne forme), malter za postavljanje i masa za nadomjestak kamena u održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148228	42	30	0–4 mm	ca. 18,45 L/jed	1,50	45,00



### RÖFIX Belit Fini malter/mort

Zamjenski malter za površine od historijskog rimskog cementa. Na bazi NHL15, prirodnog pijeska, usporenog vezivanja. Kao fini malter za nanošenje četkom, masa za nadomjestak kamena i malter za odljevke u održavanju spomenika. Za završnu obradu profilacija na fasadama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148236	42	20	0–0,4 mm	ca. 13,6 L/jed	1,90	38,00

# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Historijski malteri/mortovi



### RÖFIX Belit Solido 12

Malter za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0–3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 12 N/mm<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569794	42	25	0–3 mm		n.u.	n.u.



### RÖFIX Belit Solido 15

Malter za konsolidiranje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0–3 mm. Pritisna čvrstoća: oko 15 N/mm<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152218	42	25	0–3 mm		n.u.	n.u.



### RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter/mort na bazi prirodnog kreča

Univerzalni brzovezujući mort od prirodnog hidrauličnog vapna i rimskog cementa za sve vrste brzog učvršćivanja na vertikalnim i horizontalnim podlogama od cementa, pune ili šuplje opeke, lomljenog kamena i slično. Idealan za učvršćivanje rukohvata, okvira prozora i vrata, okova, izolacijskih traka i ormarića za struju. Posebno prikladan za renoviranje i ekološku gradnju.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583724	54	25	0–1 mm	ca. 15 L/jed	n.u.	n.u.

## Historijski malteri/žbuke na osnovi kreča



### RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje

Ekološki hidraulično-krečni malter za saniranje, biološki preporučljiv za stambene prostore. Malter za saniranje u sistemu za saniranje RÖFIX CalceClima. Certifikovani RÖFIX proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569257	42	25	0–1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

## Historijski malteri/žbuke na osnovi kreča



### RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za sokl

Malter za sokl na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150804	36	35	0–4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,15	40,25
	2000148463	36	35	0–8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,15	40,25



### RÖFIX 695 Malter za renoviranje na bazi hidrauličnog kreča

Mineralni, temeljni malter. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Primjenjuje se kao špric i kao završni malter. Ručni malter. Posebno podesan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148068	36	40	0–4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,48	19,20



### RÖFIX 696 Hidraulično-krečni mašinski malter/žbuka

Mineralni, temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska s dodacima za mašinsku obradu. Također se primjenjuje i kao špric ili završni malter. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148158	36	40	0–4 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,48	19,20



### RÖFIX 697 Baukasten Krečna mješavina za maltere/žbuke za renoviranje

Mineralni, temeljni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog pijeska. Uz dodatak gašenog kreča obrađuje se po uzoru na historijske ručne maltere. Također se primjenjuje kao špric i kao završni malter. Ručni malter.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149288	36	40	0–4 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,57	22,80

# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Veziva za historijske objekte



### RÖFIX Gašeni kreč

Gašeni kreč za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza, maltera i maltera za zidanje od gašenog kreča. Paljen plinom, visoko kvalitetni kreč skladišten u komadima, CL 90-S prema EN 459-1. Skladišteno najmanje 3 mjeseca. Posebno namijenjen održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153017	50	11	zavisno od mješavine maltera	0,95	10,45
	2000152977	25	33	zavisno od mješavine maltera	0,88	29,00
	2000153026	4	250	zavisno od mješavine maltera	0,71	177,50



### RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za maltere i zidarske maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148189	40	25	zavisno od mješavine maltera	1,17	29,25



### RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1

Bezcementno vezivo za maltere i zidarske maltere, posebno se preporučuje za održavanje spomenika. Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1, paljen na nižim temperaturama. Za izradu posebno paropropusnih, krečnih maltera i maltera za zidanje, smanjene napetosti.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155003	40	25	zavisno od mješavine maltera	1,31	32,75



### RÖFIX SEMI-BELIT Substitutivno vezivo za rimski cement

Brzovezujuće vezivo za pripremu rimskog cementa. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153179	36	15	zavisno od mješavine maltera	n.u.	n.u.

## Veziva za historijske objekte



### RÖFIX Trass Gašeni kreč

Čisto trasno brašno. Bezcementni, latentni hidraulični dodatak za maltere i maltere za zidanje. Dodatak za beton i malter za smanjivanje iscvjetavanja i za poboljšanje obradivosti. Posebno namijenjeno održavanju spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154777	40	25	zavisno od mješavine maltera	0,74	18,50

## Mase za renoviranje i izravnavanje



### RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

Mineralna masa za renoviranje i izravnavanje, univerzalna primjena. U jednom sloju moguća debljina nanosa 1 do 10 mm. Armirajuća masa za izravnavanje TIS-a ili armiranja fasadnog maltera u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148044	48	25	0-0,5 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,80	20,00



### RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje i izravnavanje

Mineralni malter za renoviranje i izravnavanje, univerzalne primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa 3 do 30 mm. Armirajuća masa za izravnavanje kod sanacije fasadnog maltera u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Malter za izravnavanje za obradu standardnih, nosivih, mineralnih podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148206	48	25	0-1 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,56	14,00



### RÖFIX Renofino® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje

Mineralni fini malter za renoviranje, univerzalne primjene. U debljinama nanosa od 1 do 10 mm. Armirajuća masa i fini malter za renoviranje na mineralnim podlogama kao: krečno-cementni malter, gipsano-krečni malter, nosivi stari malter ili betonska podloga.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148464	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,64	16,00



### RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje

Mineralna masa za renoviranje i gletanje, univerzalne primjene. U jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 2 mm. Masa za gletovanje na mineralnim podlogama kao što su npr. krečno – cementni malteri, krečno – gipsani malteri, nosivi stari malteri, betoni i suhe građevinske ploče. Mineralna masa za gletanje za objekte.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148381	48	25	0-0,1 mm	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,20	30,00

# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Mase za renoviranje i izravnavanje



### RÖFIX 350 Krečna glet masa

Čista krečna glet masa za izradu glatkih unutrašnjih površina u novogradnji i u historijskim objektima. Na bazi kreča i mramornog brašna. Ne sadrži cement, kao i organske i sintetičke dodatke. Ekološka, biološki preporučljiva za stambene prostore.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148159	54	15	0-0,2 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 380 Fina mineralna žbuka na bazi hidrauličnog vapna

Mineralni, fini malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i prirodnog finog pijeska. Ne sadrži cement. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika. Analogno historijskom krečnom finom malteru, u pravilu se nanosi u dva sloja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148184	42	30	0-0,5 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.
	2000148163	42	30	0-0,8 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 765 Hidraulično-krečni krupnozrnati završni malter/žbuka

Mineralni grubi završni malter na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i krupnog prirodnog pijeska. Ne sadrži cement. Posebno pogodan za renoviranje starih objekata, kao i za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150800	36	40	0-6 mm	11 kg/m <sup>2</sup>	0,70	28,00

## Krečni malteri/žbuke



### RÖFIX CalceClima® Krečni špric

Ekološki krečni špric, biološki preporučljiv za stambene prostore i sve mineralne, upijajuće podloge. 100 %-tno pokrivanje. Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151332	48	25	0-3 mm	6 kg/m <sup>2</sup>	0,80	20,00

## Krečni malteri/žbuke



### RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura fini krečni malter/žuka obogaćen vlaknimakonoplje

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569410	54	25	0-0,8 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco krečni unutrašnji malter/žbuka s vlaknima konoplje

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569409	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX CalceClima® Thermo krečni termo-izolacioni malter/žbuka

Ekološki krečni termo-izolacioni malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Za zidove od modernih materijala. Za ručno i mašinsko nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti λ: oko 0,074 W/mK. Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148247	54	30	0-1,4 mm	ca. 1,1 ltr./m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX CalceClima® Ambiente Krečni unutrašnji malter/žbuka

Ekološki krečni unutrašnji malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji, za zidove od modernih materijala. Ne sadrži cement. Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151333	54	25	0-1,4 mm	ca. 1,35 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,76	19,00



### RÖFIX CalceClima® Fino krečni fini malter/žbuka

Ekološki krečni fini malter, biološki preporučljiv za stambene prostore, regulira klimu u prostoriji. Ne sadrži cement. Idealna podloga za premaze sa krečnim ili silikatnim bojama. Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151334	48	25	0-0,8 mm	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,80	20,00



# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Krečni malteri/žbuke



### RÖFIX 530 Krečni unutrašnji malter/žbuka

Unutrašnji krečni malter za moderne građevinske komponente. Sadrži bijeli kreč, krečni pijesak i malo hidrauličnih dodataka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569211	36	35	0-1,4 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,27	9,45
	2000569210		1.000	0-1,4 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,26	260,00

## Premazi za renoviranje



### RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visokovrijedna ekološka krečna boja, za široku primjenu u unutrašnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bijela i u boji.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148489	24	15	bijela	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX Krečna boja za saniranje

Krečni premaz za unutrašnju i vanjsku upotrebu na bazi 3 godine skladištenog gašenog kreča. Za učvršćivanje i pripremu premaza na starim podlogama. Isporuka u bijeloj boji ili tonirano prema RÖFIX koferu sa uzorcima krečnih boja. Moguće je toniranje pomoću uobičajenih, pravih pigmentata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149296	24	15	bijela	ca. 0,19 kg/m <sup>2</sup> /P	6,80	102,00



### RÖFIX SESCO PE 819

Visoka pokrivenost. Za Secco i Fresco tehniku. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodna za održavanje kulturno historijskih spomenika. Bijela i u boji ili prema vlastitim uzorcima (kod šifre pr. 136963 obratiti pažnju na rok isporuke). 100 % čisti ekološki proizvod. Gustoća oko 1,3 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151692	24	20	bijela	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Premazi za renoviranje



### RÖFIX Gašeni kreč – kreč za bojanje

Za izradu visokokvalitetnih krečnih premaza. Posebno za održavanje spomenika. Skladišteno min. 3 godine (2000153019), odnosno 6 godina (2000152978). Isporuka u bijeloj boji. Moguće je toniranje pomoću standardnih, pravih pigmentata za krečne boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152978	24	20	bijela	0,19 kg/m <sup>2</sup> /P	3,70	74,00
	2000153019	24	20	bijela	0,19 kg/m <sup>2</sup> /P	3,65	73,00




### RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151526	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	6,60	99,00



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol – Silikatni premaz visokog stepena pokrivanja, velike paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih maltera od kreča i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Gustoća oko 1,5 kg/L.



	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151525	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	7,10	106,50



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatnog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148696	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	5,00	50,00

# Proizvodi za saniranje i renoviranje

## Dodatni pribor za renoviranje i saniranje



### RÖFIX Traka za saniranje pukotina

Visokovrijedna, samoljepljiva traka za premoštavanje pukotina na bazi butil-kaučuka presvučena filcom. Za smanjivanje pukotina u sistemu renoviranja fasada kao i kod obrade pukotina ili spojeva građevinskih dijelova. Širina 10 cm, debljina 1,5 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/Rol.	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148154	3	15	10 cm	7,70	346,50



### RÖFIX Stucanet Nosač maltera

Pocinčana žičana rešetka s umetnutim kartonom za apsorbaranje. Za mineralne maltere u zonama u kojima postoji opasnost od nastanka pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148784	25,2	15	240x70 cm	30,00	450,00



### RÖFIX Nosiva ekološka mreža od trske

Ekološki nosač maltera za pripremu podloge na koji se nanosi malter. Poluizolovana cjevasta mreža s oko 80 štapića od trske po m. Dužina 5,60 m – visina 1,8 m – debljina oko 1 cm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Dimenzija	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000149233	1	10,08	560x180 cm	n.u.	n.u.



### RÖFIX Jutena mreža za armiranje glinenih maltera/žbuka

Ekološka, specijalna jutena mreža za područja s povećanim rizikom nastanka pukotina u glinenom malteru npr. kod zidnih grijanja i sl. Dužina 50 m. Može se upotrijebiti i za zaštitu fasada. Ugrađuje se umetanjem u sredinu sloja RÖFIX glinenog maltera.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Dimenzija	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000149234	1	50	50x100 cm	8,60	430,00

## Žbuke na bazi NHL-a/cementa



### RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter/mort za injektiranje na osnovi NHLa

Za konsolidaciju oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog pijeska. Bezcementni malter za učvršćavanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296350	54	20			n.u.	n.u.

## Žbuke na bazi NHL-a



### **RÖFIX Belit Iniezione 8** Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje na bazi NHL5

Za konsolidaciju oslabljenog zida. Na bazi prirodnog hidrauličnog kreča prema EN 459-1 i finog krečnog pijeska. Bez cementni malter za učvršćavanje starih zidova. Posebno pogodan za održavanje spomenika.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed			Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583725	54	25			n.u.	n.u.



# Termo-izolacioni sistemi

Mineralna ljepila i mase za armiranje	92
Organska ljepila, mase za armiranje i zaptivanje	94
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (praškaste)	96
Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (pastozne)	96
EPS izolacione ploče	96
EPS-P Izolacione ploče za sokl	98
Izolacione ploče od mineralne vune	98
Izolacione ploče i lamele od mineralne vune	99
Mineralne izolacione ploče	99
Izolacione ploče od pluta	99
Aerogel izolacijske ploče	100
Teleskopske tiple (ISOFUX)	100
Tiple (tanjirić tiple)	102
Udarna tipla (tanjir tiple)	103
Tanjirić tiple	104
Tiple za drvene podloge (tanjirić tiple)	105
Udarne tiple	105
Mrežice za armiranje	106
Montažni kvadar	106
Montažni cilindri	106
Pomoćni materijal za naknadnu montažu	107
Ugaoni profili	107
Spojni i završni profili	108
Dilatacioni profili	110
Izolacione trake za fuge	111
Profili za sokl	111
RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica	112
Nosive ploče/građevinske ploče	114
AeroCalce®	114
Ljepila za sisteme unutrašnje izolacije	114
Termo – izolacioni sistemi za unutrašnju upotrebu – ploče	115
Profili za sisteme unutrašnje izolacije	115
Alati za rezanje	115
Gleteri	116



# Termo-izolacioni sistemi

Termo-izolacioni sistemi u simbiozi sa zaštitom okoliša

Ukoliko tražite visoke performanse, savremena i visoka tehnološka rješenja, izdržljivost ali i ekološku prihvatljivost za sve tipove obiteljskih i poslovnih objekata, tada su RÖFIX termo-izolacioni sistemi pravo rješenje za Vas.

RÖFIX termo-izolacioni sistemi postoje više od 30 godina i kontinuirano su razvijani. Kvalitetu i dugotrajnost potvrđuje i usklađenost RÖFIX sistema s najvišim europskim zahtjevima ETAG004 – (Evropske tehničke dozvole).

Iz asortimana izdvajamo

## RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima

- Gotovo 25 % bolja izolaciona svojstva
  - Može se reciklirati
- Manja ukupna debljina vanjskih zidova
- Manja dubina špaleta = jače osvjjetljenje unutar prostora
  - Efikasna zaštita od tzv. „efekta jastuka/madraca“



## RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje

Nazivna debljina armaturnog sloja 5 mm (ND).

- Visoka paropropusnost
- Vrlo visoka izdašost
- Izvanredna obradivost
- Univerzalna primjenjivost
- Dugo otvoreno vrijeme



## RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje

Nazivna debljina armaturnog sloja 3 mm (ND).

- Visoka paropropusnost
- Svijetle prirodno bijele boje
- Izvanredna obradivost
- Dugo otvoreno vrijeme
- Brza i ekonomična ugradnja



## RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje

- Elastičnost
- Fleksibilnost
- Trajna otpornost na vlagu
- Bez razrjeđivača i bez omekšivača
  - Visoka prionjivost



## Pregled termo-izolacionih sistema

### RÖFIX IA 622



- 1 Zid od cigle
- 2 RÖFIX EPS-F Izolaciona ploča
- 3 RÖFIX IA 622 ljepilo i masa za armiranje
- 4 RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 5 RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi®-malter VITAL Strukturni završni malter

### RÖFIX EPS-F 031 RELAX




- 1 Zid od cigle
- 2 RÖFIX EPS-F 031 RELAX izolaciona ploča
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT ljepilo i masa za armiranje ili RÖFIX Polystar® ljepilo i masa za armiranje
- 4 RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje
- 5 RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi®-malter VITAL Strukturni završni malter

### RÖFIX FIRESTOP



- 1 Zid od cigle
- 2 RÖFIX FIRESTOP 036 Izolaciona ploča od mineralne vune
- 3 RÖFIX Unistar® LIGHT ljepilo i masa za armiranje ili RÖFIX Unistar® BASIC ljepilo i masa za armiranje
- 4 RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 5 RÖFIX Predpremaz PREMIUM
- 6 RÖFIX SiSi®-malter VITAL Strukturni završni malter

### Termo-izolacioni sistemi za sokli

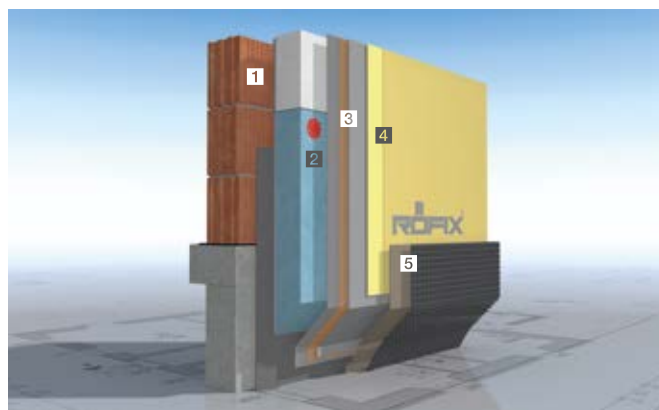

- 1 RÖFIX Optiflex® Dvokomponentna izolaciona masa za izravnavanje
- 2 RÖFIX EPS-P 0,35 EPS-Izolaciona ploča za sokli
- 3 RÖFIX Unistar® Light i RÖFIX P50 Staklena mrežica
- 4 RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-malter® VITAL
- 5 RÖFIX Optiflex® Dvokomponentna izolaciona masa za izravnavanje



# Termo-izolacioni sistemi

## Pregled termo-izolacionih sistema

RÖFIX Proizvodi		RÖFIX IA 622	RÖFIX LIGHT	RÖFIX POLY	RÖFIX FIRESTOP	RÖFIX MINOPOR®	RÖFIX CORKTHERM	RÖFIX WOFITHERM
	Presjek RÖFIX sistema							
Ljepila	RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje	✓						
	RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje			✓				
	RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za ramiranje		✓		✓		✓	✓
	RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje					✓		
	RÖFIX Unistar® BASIC Ljepilo i masa za ramiranje				✓		✓	
Izolacioni materijal	RÖFIX EPS-F 031 take-it ALPIN RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, nazubljena, s prorezima		✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča siva, s prorezima		✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolaciona ploča, siva		✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva (Objektna izolaciona ploča)*****		✓	✓				
	RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča bijela, (Objektna izolaciona ploča)*****	✓	✓	✓				
	RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralne izolacione ploče					✓		
	RÖFIX FIRESTOP 034				✓			
	RÖFIX FIRESTOP 035				✓			
	RÖFIX FIRESTOP 036				✓			
	RÖFIX FIRESTOP 040 Fasadna izolaciona ploča od mineralne vune				✓			
	RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od pluta						✓	
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokle	✓	✓	✓	✓	✓****	✓	✓	
Tiple**	RÖFIX STR-8Z	✓	✓	✓	✓****	✓****	✓****	✓****
	RÖFIX H1 eco-8Z	✓	✓	✓	✓****	✓****	✓****	
	RÖFIX ROCKET	✓	✓	✓	✓****	✓****	✓****	✓****
Armaturni sloj	RÖFIX IA 622 & P50 Staklena mrežica	✓						
	RÖFIX Polystar® & P50 Staklena mrežica			✓				
	RÖFIX Unistar® LIGHT & P50 Staklena mrežica		✓		✓			✓
	RÖFIX Unistar® POR & P50 Staklena mrežica					✓		
	RÖFIX Unistar® BASIC & P50 Staklena mrežica				✓		✓	
Mineralni aktivni malteri	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX 750 Grubožrnati završni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)		✓		✓	✓	✓	✓
Pastozni završno-dekorativni malteri	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV 0,7 slojni završni malter za zaribavanje i modeliranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX SiSi-Putz® VITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i Silikatni malter	✓	✓	✓	✓		✓	
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola	✓	✓	✓				

\* Podrazumijeva pogodnost podloge; \*\*Odabir tipli zavisi od vrstie podloge; \*\*\* Uronjena montaža tipli nije moguća odnosno pritom obvezno savjetovanje o mogućnosti ugradnje uronjenom montažom tipli; \*\*\*\* Ugradnja Unistar® POR samo u kombinaciji s vezivnim mostom (Polystar® ili Unistar® LIGHT); \*\*\*\*\*Radi izbjegavanja tzv. efekta jastuka/madraca preporučuje se korištenje kvalitetnih RÖFIX izolacionih ploča bez naprezanja

## Pregled termo-izolacionih sistema

Ljepila i njihove karakteristike	ND – Nazivna debljina armaturnog sloja	Otpornost na udare s jednim slojem staklene mrežice	Otpornost na udare s dva sloja staklene mrežice	Boja	Lakoća/finoća i način obrade	
RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje	3 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++	
RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje	3 mm	II (4–8 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++	
RÖFIX Unistar® LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	5 mm	I (10–15 Joule)	I (>15 Joule)	prirodno bijela	+++	
RÖFIX Unistar® POR Ljepilo i masa za armiranje	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	bijela	++	
RÖFIX Unistar® BASIC Ljepilo i masa za armiranje	5 mm	II (3–6 Joule)	I (>10 Joule)	siva	++	
Izolacione ploče i njihove karakteristike	Debljina izolacije	Format ploče	Koeficijent toplotne provodljivosti	Naprezanje	Gustoća	
RÖFIX EPS-F 031 take-it RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, nazubljena, s prorezima	100 do 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prorezima	100 do 300 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+++	~ 15 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX EPS-F 033 Fasadna izolaciona ploča, siva	40 do 240 mm	1000x500 mm	0,031 W/mK	+	~ 15 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bijela	20 do 300 mm	1000x500 mm	0,040 W/mK	+	~ 15 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX MINOPOR® 045 Mineralna izolaciona ploča	60 bis 300 mm	600x390 mm	0,045 W/mK	+++	~ 115 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX FIRESTOP 034	60 do 200 mm	1000x600 mm	0,034 W/mK	+++	~ 110 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX FIRESTOP 035	80 do 200 mm	1000x600 mm	0,035 W/mK	+++	~ 110 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX FIRESTOP 036	60 do 200 mm	1000x600 mm	0,036 W/mK	+++	~ 110 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX FIRESTOP 040	30 do 200 mm	1000x600 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX SPEED 040	50 do 200 mm	1200x200 mm	0,040 W/mK	+++	~ 130 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX Corktherm 040 Fasadna izolaciona ploča od pluta	30 do 300 mm	1000x500 mm	0,040 W/mK	+++	~ 120 kg/m <sup>3</sup>	
RÖFIX EPS-P 035 Izolaciona ploča za sokl do 300 mm	20 do 300 mm	1000x500 mm	0,035 W/mK	+	~30 kg/m <sup>3</sup>	
Tiple i njihove karakteristike	Dubina sidrenja (DD)	Način montaže	Uronjiva od 8 cm TI ploče	Brzina/vrijeme potrebno za ugradnju	Univerzalnost primjene u sanaciji	
RÖFIX STR-8Z Uronjiva tipla s vijkom	do 360 mm	vijci	automatska (EPS)	+++	+++	
RÖFIX H1 eco-8Z Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim čavlom	do 260 mm	čavli	ručno uvrtnje	+++	+++	
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla s čeličnim vijkom	do 360 mm	vijci	samouronjiva (EPS)	+++	+++	
Pregled završnih slojeva i njihove karakteristike	RÖFIX ton karta ColorDesign	Struktura i površina	Otpornost na zaprljanja	Vodootpornost	Paropropusnost	
Mineralni završni malter	RÖFIX 715 Specijalni plemeniti završni dekorativni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ * & boja	Puna i žljebasta 0,7 bis 7 mm**	+++	+++	+++
	RÖFIX 750 Krupnozrnata završni dekorativni malter & premaz* (npr. PE 519 PREMIUM)	SPŽ * & boja	Nanos zidarskom žlicom 4–7 mm u. 7–10 mm	+++	+++	+++
Pastozni završni malter	RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV (slojni na RÖFIX SiSi-Putz® 1,5 mm) uključujući RÖFIX Predpremaz PREMIUM	Posebna kolekcija	Filcana i gletana površina	+++	+++	++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SiSi-Putz® VITAL	SiSi	Puna i žljebasta 0,5 do 6 mm***	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i SHP PREMIUM	SHP	Puna 1,5 do 3 mm	+++	+++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Silikatni malter	SP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	++	+++
	RÖFIX Predpremaz PREMIUM i RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola	KHP	Puna i žljebasta 1 do 3 mm***	+++	+++	++

\* Kriterij za izbor određene boje zavisi od vrste i upotrijebljenog premaza (Silikat, SiSi, itd.). Mineralni završni dekorativni malter mora se uskladiti s premazom koji se naknadno nanosi; \*\* Samo puna struktura (V) 0,7/1/1,5/2/3/4 i 7 mm. \*\*\* U punoj strukturi (V) 1/1,5/2/3 mm i u žljebastoj strukturi (R) 2 mm; preostale granulacije vidjeti u segmentu RÖFIX završni malteri. \*\*\*\*Radi izbjegavanja tzv. efekta jastuka/madraca preporuča se korištenje kvalitetnih RÖFIX izolacionih ploča bez naprezanja.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / + funkcionira



RÖFIX StoneEtics®

### Sve prednosti na jednom mjestu

#### Funkcionalnost i estetika



- Sloboda dizajniranja na objektima u kombinaciji sa sistemom toplotne izolacije
- Moguća je primjena različitih obloga: mozaik, klinker i keramičke pločice, prirodni i umjetni kamen
  - Fleksibilnost
- Mogućnost kombiniranja obloga i završnih maltera

#### Sigurnost i statika



- Statička potvrda: do 103 kg/m<sup>2</sup> težine sistema
- Kontinuirana kontrola kvalitete svih komponenti sistema
  - Ispitani sistemi
- Sigurnost od požara

#### Održivost i zdrava mikroklima








- Ušteda energije: grijanje zimi/hlađenje ljeti – ugodna mikroklima prostora radi ujednačene temperature na površini zidova
  - Manja emisija CO<sub>2</sub> pomaže u zaštiti okoliša
  - RÖFIX StoneEtics® sistema omogućuje trajno povećanje vrijednosti nekretnine

#### Lokalni materijali



- Integracija arhitekture u okoliš
- Primjena tradicionalnih tehnika oblaganja na moderan i inovativan način
  - Korištenjem lokalnih obloga postiže se autentičnost



	RÖFIX StoneEtics® 50			RÖFIX StoneEtics® 103	
	Klinker	Mozaik	Keramika	Umjetni kamen	Prirodni kamen
					
Težina sistema	do 50 kg/m <sup>2</sup>			do 103 kg/m <sup>2</sup>	
Podloga	Masivni zid od cigle ili betona, starogradnja s nosivom masivnom podlogom * prionjivost 0,25 N/mm <sup>2</sup> **				
Lijepljenje	RÖFIX Unistar® LIGHT nanosi se ivično-linijskom metodom lijepljenja sa 6 tačaka ili 3 linije po sredini (kontaktna površina min. 60 % – ploča i podloga) Kod izolacionih lamela od mineralne vune ili pluta, ljepilo se nanosi punoplošno (kontaktna površina min. 80 %)				
Izolacioni materijal	U sistemu ispitane izolacione ploče: EPS-F MW-PT (min. TR 7,5), MW-L (min. TR 80), PUR (min. TR 80), Pluto (min. TR 50)				
Armaturni sloj	RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P100 grubu staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m <sup>2</sup> ); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama			RÖFIX Unistar® LIGHT / Nazivna debljina 5 mm uklj. P50 staklenu mrežicu u gornjoj trećini (pribl. 5,5 kg/m <sup>2</sup> ); svi spojevi moraju biti izvedeni odgovarajućim profilima i izolacionim trakama	
Dodatno armiranje zaštitnom mrežicom	nije potrebno			RÖFIX AG 687 StoneColl uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX uklj. RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu (15x15 mm)
Mehaničko pričvršćivanje	RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX P100 grubu staklenu mrežicu za armiranje			RÖFIX ROCKET teleskopska uronjiva tipla kroz RÖFIX IG 996 zaštitnu mrežicu	
Ljepilo za obloge	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 686 MOSAIK	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX	RÖFIX AG 687 StoneColl	RÖFIX AG 685 SUPERFLEX
Završna obloga	Klinker pločice	Mozaik pločice	Keramičke pločice (+PK ***)	Umjetni kamen od laganog betona ***	Prirodni kamen ***
Masa za fugiranje	RÖFIX AJ 690	RÖFIX AG 686	RÖFIX AJ 612	RÖFIX AJ 618	RÖFIX AJ 690

\* u fazi planiranja obavezno izraditi izračun topli kao i ispitivanje podloge

\*\* moguća kod izolacionih materijala  $\geq$  TR 80 i punoplošnog lijepljenja  $\geq$  0,15 N/mm<sup>2</sup>

\*\*\* moguće i kod  $\leq$  50 kg/m<sup>2</sup> težine sustava

# Termo-izolacioni sistemi

## Mineralna ljepila i mase za armiranje



### RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement, EPS) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču s premazom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000154806	48	25	1,2 mm sirovo bijela	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,90	22,50



### RÖFIX Unistar<sup>®</sup> LIGHT Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement, EPS) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za EPS, MV, pluto, WF i RÖFIX IB 015 Aerogel izolacionu ploču s premazom. Prikladan za RÖFIX StoneEtics sistem.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148160	48	25	1,2 mm sirovo bijela	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,98	24,50
	2000148161		1.000	1,2 mm sirovo bijela	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,98	980,00



### RÖFIX Unistar<sup>®</sup> POR Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement/kreč, s dodatkom perlita) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148169	48	25	1,2 mm bijela	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,10	27,50



### RÖFIX Unistar<sup>®</sup> BASIC Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (kreč/cement) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za pluto i mineralnu vunu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569241	48	25	1,2 mm siva	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,66	16,50
	2000148181		1.000	1,2 mm siva	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,66	660,00

## Mineralna ljepila i mase za armiranje



### RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje bijelo

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569242	48	25	1,2 mm sirovo bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,76	19,00
	2000148182		1.000	1,2 mm sirovo bijela	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,76	760,00



### RÖFIX Collstar Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče. Posebno prikladan za drvene podloge i podloge od bitumena.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148513	48	25	1,3 mm siva	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	2,34	58,50



### RÖFIX W50 Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569245	48	25	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,69	17,25
	2000148029		1.000	0,8 mm	ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,69	690,00



### RÖFIX IA 622 Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569272	48	25	0,8 mm siva	8,4 kg/m <sup>2</sup>	0,64	16,00
	2000569157		1.000	0,8 mm siva	8,4 kg/m <sup>2</sup>	0,64	640,00

# Termo-izolacioni sistemi

## Mineralna ljepila i mase za armiranje

NEW



### RÖFIX IA 622 BIANCO Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (cement) za armirajuće slojeve debljine 3 mm. Za EPS fasadne termo – izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583627	48	25	0,8 mm sirovo bijela	ca. 8,4 kg/m <sup>2</sup>	0,70	17,50



### RÖFIX UniContact Ljepilo za izolacione ploče

Mineralno ljepilo s umjetnim dodacima na bazi cementa, za lijepljenje izolacionih ploča. Za EPS fasadne termo-izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569285	48	25	1,2 mm siva	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	0,40	9,95

NEW



### RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

Nosiva armaturna mreža. Koristi se u kombinaciji s pričvrstnicama s vijkom i tanjurićem kod sanacija postojećeg TIS-a kao komponenta RÖFIX RenEtics toplinsko-izolacijskog sustava. Dimenzije role: 33,3×1,50m.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed	Granulacija/boja	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148510	50	antracit	n.u.	n.u.



### RÖFIX RenEtics® Lagani podložni malter/žbuka na bazi NHL-a

Mineralna lagana podložna žbuka na bazi NHL-a i specijalnog cementa za blokadu kapilarne vlage, komponenta RÖFIX RenEtics debeloslojnog sanacijskog TIS-a.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148474	42	25	0–1,6 mm siva	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

## Organska ljepila, mase za armiranje i zaptivanje



### RÖFIX ELASTIC Masa za armiranje bez cementa

Organska bezcementna masa za utiskivanje (akrilna smola), za armirajuće slojeve debljine 2,5 mm. Za EPS izolacione ploče i izolacione ploče od staklene pjene.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148047	24	25	0,5 mm sirovo bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	3,90	97,50

## Organska ljepila, mase za armiranje i zaptivanje



### RÖFIX AIRCOLL Airless Ljepilo za nanos valjkom

Visokokvalitetno, airless specijalno ljepilo za izolacione ploče na ravnim, slabo upijajućim podlogama (npr. V100G, OSB, drvo).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148410	24	20	sirovo bijela	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX UNICOLL Univerzalno ljepilo

Specijalno bezcementno ljepilo (disperzija), za problematične podloge. Nosivi sloj za sistemska ljepila na metalnim i drvenim elementima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148046	24	20	sirovo bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	6,20	124,00



### RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje

Elastično, jednokomponentno ljepilo i zaptivač (bez rastvora) s „trenutnim“ početnim prijanjanjem. Za lijepljenje ivica izolacionih ploča kod velikih debljina izolacije (npr. EPS, pluto itd.) i za lijepljenje različitih materijala (za lagana opterećenja) na cijelom području objekta.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148290	20	290	bijela	n.u.	n.u.



### RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K-pištoljska pjena za popunjavanje

Jednokomponentna poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B2.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148421	12	750	žuta	n.u.	n.u.



### RÖFIX IF 301 1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1

Jednokomponentna siva poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Granulacija/boja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148245	12	750	siva	10,50	126,00



# Termo-izolacioni sistemi

## Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (praškaste)



### RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje

Jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procjedne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148457	42	20	0,5 mm siva	1,15 kg/m <sup>2</sup> /mm	4,25	85,00

## Mase za lijepljenje, armiranje i brtvljenje/zaptivanje (pastozne)



### RÖFIX OPTIFLEX 2K Izolaciona masa za izravnavanje

Dvokomponentna cementna/disperzijska masa za izravnavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148175	18	20	siva	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,70	114,00

## EPS izolacione ploče



### RÖFIX EPS-F 031 RELAX Fasadna izolaciona ploča, siva, s prorezima

Termo-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. S prorezima za rasterećenje na vanjskoj strani. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148256	5	2,5	100 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151660	4	2	120 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151661	4	1,5	140 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151662	3	1,5	160 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.
	2000151663	3	1,5	180 mm	1.000x500 mm	n.u.	n.u.

## EPS izolacione ploče



### RÖFIX EPS-F 031 Fasadna izolaciona ploča, siva

Termo-izolaciona ploča (siva) od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 031) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148203	16	8	30 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150985	12	6	40 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150986	10	5	50 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150933	8	4	60 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150934	6	3	80 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000150935	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.




### RÖFIX EPS-F 040 Fasadna izolaciona ploča, bijela

Termo-izolaciona ploča od ekspanzirane polistirenske tvrde pjene EPS-F15 (WLS 040) za TIS prema EN 13163. EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148749	12	6	40 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148750	10	5	50 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148751	8	4	60 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148753	6	3	80 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148133	5	2,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

# Termo-izolacioni sistemi

## EPS-P Izolacione ploče za sokl



### RÖFIX EPS-P 035 EPS-Izolaciona ploča za sokl

Izolaciona ploča od visokoekspandirane, hidrofobirane, tvrde polistirenske pjene EPS-F30 (WLG 035) za sokl i perimetarnu izolaciju. EPS-EN13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-CS(10)150-TR150. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148763	25	12,5	20 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148764	16	8	30 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148765	12	6	40 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148766	10	5	50 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148767	8	4	60 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.
	2000148769	6	3	80 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

## Izolacione ploče od mineralne vune



### RÖFIX FIRESTOP 036 (OB) Izolacijske ploče od mineralne vune

Negoriva, izolaciona ploča od mineralne vune kao podloga za malter (WLS 036) prema EN13162. Tip: Frontrock Max E, kod DP 50-60 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 kod DP 70-200 mm: MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS (TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1. Ostale debljine izolacije na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /pal.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000569331	4	24	60 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000693964	3	18	80 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000569328	2	14,4	100 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000569330	2	12	120 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000568829	2	9,6	140 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.
	2000568838	2	7,2	160 mm	1.000×600 mm	n.u.	n.u.

## Izolacione ploče i lamele od mineralne vune



### RÖFIX SPEED 040 (BZ) Izolacione lamele od mineralne vune

Negoriva ploča od mineralne vune (WLG 040) prema EN13162. MV-EN 13162-T5-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1. Pogodna za protupožarnu pregradu u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000569724	4	0,96	120 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569668	4	0,96	160 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569682	4	0,96	200 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000583726	4	0,96	220 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000569709	2	0,48	240 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.
	2000583727	1	0,24	280 cm	1.200×200 mm	n.u.	n.u.

## Mineralne izolacione ploče



### RÖFIX MINOPOR 045 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcijevog silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Reakcija na požar: A1 nezapaljivo. Obratiti pažnju na rok isporuke! Certifikovani RÖFIX-proizvod s „natureplus“ oznakom ispitivanja.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /pal.	m <sup>3</sup> /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148172	16,85	1,685	100 mm	600×390 mm	n.u.	n.u.

## Izolacione ploče od pluta



### RÖFIX CORKTHERM 040 Izolacione ploče od pluta (ICB)

Prirodna ekološka izolaciona ploča (WLS 040) od čistog ekspaniranog pluta (ICB prema EN 13170). Ivce zaobljene. ICB-EN13170-L1-W1-T1-CS(10)100-TR50. Obratiti pažnju na rok isporuke. Ostale debljine ploča na upit.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148744	3	1,5	100 mm	1.000×500 mm	n.u.	n.u.

# Termo-izolacioni sistemi

## Aerogel izolacijske ploče



### RÖFIX FIRESTOP 019 (OB) Aerogel izolaciona ploča od mineralnih vlakana

Visokoefikasna, negoriva, nosiva aerogel izolaciona ploča od mineralne vune (WLS 018) prema EN 13162. Obratite pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m <sup>2</sup> /jed	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148469	12	6,39	10 mm	730×730 mm	n.u.	n.u.

## Teleskopske tiple (ISOFUX)



### RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla

Uronjiva tipla s mogućnošću produživanja. Univerzalno primjenjiva u novo-/starogradnji, posebno za omalterisani i neomalterisani beton, puni kamen, ciglu i plinobeton. Tip: ISOFUX. Kategorija korištenja: A/B/C/E. Dubina sidrenja 25 mm odnosno 50 mm (plinobeton). \*Izračun debljine izolacije zavisi od primjene u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) ili o uronjenoj montaži s rondelama. U novogradnji se nakon stručne procjene mogu primjeniti tiple u manjem rasteru. Ako se radi o površinskoj izolaciji raster mora biti veći.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Tip	Boja	Debljina površinske izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-starogradnja	Debljina uronjene izolacije-novogradnja	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148322	4.000	100		bež	60 mm	80 mm	100 mm	n.u.	n.u.
	2000148323	4.000	100		žuta	80 mm	100 mm	120 mm	n.u.	n.u.
	2000148324	4.000	100		zelena	100 mm	120 mm	140 mm	n.u.	n.u.
	2000148325	4.000	100		bijela	120 mm	140 mm	160 mm	n.u.	n.u.
	2000148326	4.000	100		narančasta	140 mm	160 mm	180 mm	n.u.	n.u.
	2000148327	4.000	100		smeđa	160 mm	180 mm	200 mm	n.u.	n.u.
	2000148328	3.200	100		plava	180 mm	200 mm	220 mm	n.u.	n.u.
	2000148329	3.200	100		crvena	200 mm	220 mm	240 mm	n.u.	n.u.
	2000148330	1.800	100		svijetlo siva	220 mm	240 mm	260 mm	n.u.	n.u.
	2000148331	1.800	100		crna	240 mm	260 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148332	1.800	100		ljubičasta	260 mm	280 mm	300 mm	n.u.	n.u.
	2000148333	1.800	100		tamosiva	280 mm	300 mm	320 mm	n.u.	n.u.
	2000148334	1.800	100		tamno zelena	320 mm	340 mm	360 mm	n.u.	n.u.
	2000148335	1.800	100		Prirodno bijela	360 mm	380 mm	400 mm	n.u.	n.u.

## Teleskopske tiple (ISOFIX)



### RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela

Izolaciona rondela za upušteno postavljene ROCKET tiple, s navojem za EPS-termo-izolacione sisteme i termo-izolacione sisteme od mineralne vune (za montažu koristiti RÖFIX montažni alat Isofix Opti).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Debljina	Promjer	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148213	16.200	300	Bijeli EPS	20 mm	64 mm	n.u.	n.u.
	2000148278	16.200	300	EPS sivi	20 mm	64 mm	n.u.	n.u.
	2000148435	9.600	100	MV zelena	20 mm	64 mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX ISOFUX OPTI alat za spuštanje teleskopskog vijka

Alat za postavljanje teleskopskog vijka (NDT) s dubinskom pločom. Uključujući 3 komada bitova TX 40 / 25 mm i 1 bit TX 25 / 50 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.					Cijena/kom	Cijena/kom
	2000148279	1					n.u.	n.u.



### RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tipli

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune za kombinovanje s tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.				Cijena/kom	Cijena/kom
	2000148450	3.200	100				n.u.	n.u.

# Termo-izolacioni sistemi

## Tiple (tanjirić tiple)



### RÖFIX STR-8Z 2G Uronjiva tipla sa šarafom

Uronjiva univerzalna navojna tipla za beton, punu ciglu, šuplju ciglu, laki beton, za mehaničko pričvršćavanje TIS-a u starogradnji i novogradnji. Tip: STR U 2G. Kategorija upotrebe: A\*/B/C\*/D/E (\*ispitano prema ÖNORM B6124). Dubina sidrenja: 25 mm (E = 65 mm). (Debljina izolacije u novogradnji). \*Obratite pažnju na vrijeme isporuke. Upotrebjiva isključivo kod izolacionih ploča od mineralne vune i EPS-a. Kod tvrdih izolacionih ploča poput EPS-P ili ploča od mineralne pjene tiplu treba postaviti površinski.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148350	5.000	100	bijela	115 mm	0,70	70,00
	2000148351	4.000	100	bijela	135 mm	0,82	82,00
	2000148352	4.000	100	bijela	155 mm	0,95	95,00
	2000148353	3.000	100	bijela	175 mm	1,10	110,00
	2000148354	3.000	100	bijela	195 mm	1,28	128,00
	2000148355	3.000	100	bijela	215 mm	1,55	155,00
	2000148356	2.000	100	bijela	235 mm	1,75	175,00
	2000148357	2.000	100	bijela	255 mm	n.u.	n.u.
	2000148358	2.000	100	bijela	275 mm	n.u.	n.u.
	2000148359	2.000	100	bijela	295 mm	n.u.	n.u.
	2000148360	2.000	100	bijela	315 mm	n.u.	n.u.
	2000148361	2.000	100	bijela	335 mm	n.u.	n.u.
	2000148362	1.600	100	bijela	355 mm	n.u.	n.u.
	2000148363	1.600	100	bijela	375 mm	n.u.	n.u.
	2000148364	1.600	100	bijela	395 mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX STR 2GS Set alata za montiranje

Alat za STR-8Z uronjive tiple s izmjenjivim uglom za rezanje, nastavkom za bušilicu i pločicom za utiskivanje.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/kom
	2000148349	1	n.u.	n.u.

## Tiple (tanjirić tiple)



### RÖFIX STR Izolaciona rondela

Pokrivna rondela za RÖFIX STR-8Z uronjivu tiplu s vijkom za EPS termo-izolacione sisteme i termo-izolacione sisteme od mineralne vune.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Debljina	Promjer	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148195	8.000	100	Bijeli EPS	15 mm	64 mm	0,14	14,00
	2000148252	8.000	100	EPS sivi	15 mm	64 mm	0,16	16,00
	2000148208	8.000	100	MV zelena	15 mm	64 mm	0,22	22,00



### RÖFIX STR-Stopfen EPS Završni izolacioni element za STR-8Z 2G

Element za zatvaranje čahure tiple kod RÖFIX STR-8Z 2G uronjive tiple. Samo kod površinske montaže.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja		Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148218	96.000	500	bijela		n.u.	n.u.

## Udarna tipla (tanjir tiple)



### RÖFIX H3 Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom

Udarna tipla s plastičnim vijkom za konstruktivno pričvršćivanje termo-izolacionih ploča. Tip: H3. Kategorija upotrebe: A\*/B\*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-14/0130. (\*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000569360	6.000	200	bijela	75 mm	0,20	40,00
	2000569361	6.000	200	bijela	95 mm	0,21	42,00
	2000569362	5.400	200	bijela	115 mm	0,23	46,00
	2000569363	3.600	200	bijela	135 mm	0,29	58,00
	2000569364	3.600	200	bijela	155 mm	0,33	66,00
	2000569365	3.000	100	bijela	175 mm	0,44	88,00
	2000569366	2.000	100	bijela	195 mm	0,52	104,00
	2000569367	2.000	100	bijela	215 mm	0,60	120,00
	2000569368	2.000	100	bijela	235 mm	0,68	136,00



# Termo-izolacioni sistemi

## Udarna tipla (tanjir tiple)



### RÖFIX H1 eco – 8Z Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom

Udarna tipla s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima i galvaniziranim pocinčanim čeličnim klinom za beton, punu i šuplju ciglu. Za mehaničko ričvršćivanje termo-izolacionih ploča. Tip: H1 eco 8Z. Kategorija upotrebe: A\*/B\*/C. Dubina sidrenja: 25 mm. ETA-11/0192. (\*ispitano prema ÖNORM B6124).

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153269	5.000	100	bijela	95 mm	0,29	29,00
	2000153270	4.000	100	bijela	115 mm	0,31	31,00
	2000153271	4.000	100	bijela	135 mm	0,33	33,00
	2000153272	3.000	100	bijela	155 mm	0,40	40,00
	2000153273	3.000	100	bijela	175 mm	0,48	48,00
	2000153274	3.000	100	bijela	195 mm	0,54	54,00
	2000153275	3.000	100	bijela	215 mm	0,63	63,00
	2000153276	2.000	100	bijela	235 mm	0,74	74,00

## Tanjirić tiple



### RÖFIX DTL-90 Dodatni tanjirić tiple

Dodatni tanjirić za kombinaciju s tiplom kod mekih izolacionih materijala (npr. mineralna vuna). Prečnik tanjirića 90 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000568573	14.400	100			n.u.	n.u.



### RÖFIX DTL-140 plus Tanjirić tiple

Dodatni tanjirić tiple za lamele od mineralne vune u kombinaciji s tiplom. Prečnik tanjirića 140 mm.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153003	5.000	100	bež		n.u.	n.u.

## Tiple za drvene podloge (tanjirić tiple)



### RÖFIX STR-H Tipla za izolacione ploče (drvo/lim)

Uronjiva izolaciona tipla s čeličnim vijkom za drvene podloge i limove debljine do 0,75 mm za mehaničko pričvršćavanje termo-izolacionih ploča. Tip: Ejot STR H. Dubina sidrenja: 30–40 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./pal.	Kom./jed.	Boja	Dužina			Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148219	7.200	100	bijela	80 mm			0,66	66,00
	2000148220	7.200	100	bijela	100 mm			0,74	74,00
	2000148221	7.200	100	bijela	120 mm			0,82	82,00
	2000148222	7.200	100	bijela	140 mm			0,94	94,00
	2000148223	7.200	100	bijela	160 mm			1,12	112,00

## Udarne tiple



### RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje

Udarne tipla za pričvršćivanje TIS-profila za sokl. Prečnik: 6 mm i 8 mm. Tip ND-K.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Boja	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000568574	100	bijela	60 mm	n.u.	n.u.




### RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl

Kompletni set za pričvršćivanje profila za sokl. Sadrži: 75 kom. tipli (SD-6/60), 10 kom. spojnica (PV30), 50 elemenata za izjednačenje (AS3).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000153008	10	24,50	24,50

# Termo-izolacioni sistemi


## Mrežice za armiranje



### RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje

Visokokvalitetna staklena mrežica, alkalno otporna, za armiranje termoizolacionih sistema. Površinska težina: 145 i 160 g/m<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m <sup>2</sup> /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148136	33	50	4x4 mm	5.000x100 cm	1,04	52,00
	2000569341	33	50	3,5x3,5 mm	5.000x100 cm	n.u.	n.u.



### RÖFIX P10 Pancir mrežica

Pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana, alkalno otporna. Površinska težina: > 275 g/m<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	m <sup>2</sup> /jed	Otvor oka	Dimenzija	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148135	30	25	6x6 mm	2.500x100 cm	4,85	121,25

## Montažni kvadar




### RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm

EPS-čvrsta pjena s velikom vlastitom težinom (140 kg/m<sup>3</sup>) za montažu, bez termičkih mostova lakih opterećenja na već izvedeni TIS s EPS-F, mineralnom vunom, plutom i pločama od drvenih vlakana (npr. montaža vješalica, poštanskih sandučića, lampi za osvjetljenje, nosača za vrtna crijeva itd.). Rezati EPS pilom ili ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148272	1	6	1.000x120x160 mm	n.u.	n.u.

## Montažni cilindri



### RÖFIX Različiti montažni elementi TIS pribor

Montažni elementi bez termičkog mosta za TIS. Za lagana, srednja i teška opterećenja.

	Šifra proizvoda	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148345	n.u.	n.u.

## Pomoćni materijal za naknadnu montažu



### RÖFIX Spiralne tiple

Montažni element za naknadno pričvršćivanje laganih građevinskih elemenata u već omalterisani termo-izolacioni sistem (nezavisno od debljine izolacije).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Kom./jed.		Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148164	250	10		60 mm	1,30	13,00

## Ugaoni profili



### RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom

PVC ugaoni profil (ugao 90°) s mrežicom od staklenih vlakana za termo-izolacione sisteme.


	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148143	50	125	10x15 cm	250 cm	0,87	108,75
	2000148144	50	125	10x23 cm	250 cm	1,30	162,50



### RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom u rolni

PVC ugaoni profil s mogućnošću odmotavanja (varijabilni ugao) sa staklenom mrežicom za termo-izolacione sisteme.

	Šifra proizvoda		m/jed	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153005		25	12,5x12,5 cm	25 m	2,80	70,00



### RÖFIX Okapni profil s mrežicom


Završni profil za izvođenje ivica okapnice s mrežicom od staklenih vlakana (narandžasta). Za izolirane nadvoje prozora, donje dijelove balkona, kutije za roletne, završetke sokla bez profila i sl.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148145	10	25	10x15 cm	250 cm	3,25	81,25

# Termo-izolacioni sistemi

## Spojni i završni profili

NEW



### RÖFIX APL 3D Membran Reno Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000155151	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NEW




### RÖFIX APL MINI 3D Membran Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148508	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148506	25	60		12,5 cm	240 cm	3,50	8,40

NEW




### RÖFIX APL 3D PROFI PLUS Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, izolacionom trakom za fuge, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s aktivnim 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148417	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148418	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

NEW




### RÖFIX APL 3D Membran Rolladen priključni profil za spoj vodilice za roletne

Letvica za malterisanje s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i vodilice za roletne, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/m
	2000153425	25	37,5		12,5 cm	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148507	25	60		12,5 cm	240 cm	n.u.	n.u.

## Spojni i završni profili



### RÖFIX APL 3D STANDARD Priključni profil za prozore s mrežicom

Izolaciona letvica s mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, s trajnom zaštitom od kiše (s 3D-preuzimanjem pokreta).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153432	25	37,5		125 mm	150 cm	3,80	5,70
	2000153433	25	60		125 mm	240 cm	3,80	9,12



### RÖFIX BAP 45 završni profil za limene opšave

Spojni profil za pokretne, vodoodbojne spojeve lima i maltera sa spojnicima (npr. završetak sokla, spoj s vertikalnim limom, ivični završetak krova, limenih opšava, itd.).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed		Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148300	25	50		13,5 cm	200 cm	6,65	n.u.



### RÖFIX Završni profil krova

Završni profil za prozračivanje krova, za montažu na termo izolaciju.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed		Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000568575	20	50		250 cm	n.u.	n.u.




### RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Debljina	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148494	25	50	20 mm	12 cm	200 cm	n.u.	n.u.
	2000148477	15	37,5	30 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.
	2000148287	25	62,5	8–12 mm	12 cm	250 cm	n.u.	n.u.

# Termo-izolacioni sistemi

## Spojni i završni profili

NEW



### RÖFIX 3D Priključni profil za prozore – 3D lajsna za malterisanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Plastični profil s mrežicom i zaštitnom trakom za čisti spoj prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i aluminijskih prozora. Klasa 2.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Tip	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148432	25	37,5	16 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148433	25	37,5	18 mm	140 cm	n.u.	n.u.
	2000148487	25	60	16 mm	240 cm	n.u.	n.u.
	2000148488	25	60	18 mm	240 cm	n.u.	n.u.




### RÖFIX Profil za atiku s mrežicom

Profil za atiku sa zavarenom mrežicom. Za uredne malterisane završetke završnih slojeva na TIS-u u spoju s limom atike.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148476	25	62,5	12,5 cm	250 cm	n.u.	n.u.

## Dilatacioni profili



### RÖFIX Dilatacioni profil E i V forma

Dilatacioni profil za izradu pokretne fuge u TIS-u. Šifra pr. E-forma – 2000148146; V – forma 2000148147.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Širina fuge	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148146	25	62,5	5–30 mm	250 cm	9,80	24,50
	2000148147	25	62,5	5–30 mm	250 cm	9,80	24,50

## Izolacione trake za fuge



### RÖFIX Izolaciona traka za fuge

Izolacija svih spojnih fuga protiv udara kiše do 600 Pa (kao npr. prozori, prozorske klupice, drvene grede itd.). Tip 15/4 (HA).

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Širina fuge	Dimenzija		Cijena/m	Cijena/jed
	2000148216	7	52,5	3–7 mm	7.500 mm		1,50	78,75
	2000148472	20	100	5–9 mm	5.000 mm		n.u.	n.u.
	2000148473	20	86	7–12 mm	4.300 mm		n.u.	n.u.

## Profili za sokli



### RÖFIX Bazni i priključni profil za sokli-teleskopski

Varijabilni, dvodijelni, profil za sokli i spojni plastični profil U-oblika. Nezavisan od debljina izolacionog materijala. Kombinovanjem ova 4 profila moguće je napraviti profil za sokli debljine izolacije od 80–240 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed		Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148292	25	62,5		Spojni profil s mrežicom	250×100 mm	3,80	237,50
	2000148293	25	62,5		80–120 mm	250×55 mm	5,20	325,00
	2000148294	25	37,5		120–160 mm	250×100 mm	7,20	450,00
	2000148295	10	25		160–240 mm	250×160 mm	9,20	575,00



### RÖFIX Bazni i priključni profil za unutrašnji i vanjski ugao

Varijabilni, dvodijelni, plastični profil za sokli i spojni profil unutrašnjih i vanjskih uglova U oblika. Ne zavisi od debljina izolacije.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.		Tip			Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148455	4		unutarnji kut			n.u.	n.u.
	2000148456	4		vanjski kut			n.u.	n.u.



# Termo-izolacioni sistemi

## Profili za sokl



### RÖFIX Alu završni profil za sokl U-oblika

Aluminijumski profil za sokl s okapnicom prema gore savijenim graničnikom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Tip	Debljina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000152968	10	25		50 mm	250 cm	2,65	6,63
	2000152969	20	50		60 mm	250 cm	3,45	8,63
	2000152971	20	50		80 mm	250 cm	3,85	9,63
	2000152973	20	50		100 mm	250 cm	5,05	12,63
	2000152974	10	25		120 mm	250 cm	6,25	15,63
	2000152975	10	25		140 mm	250 cm	6,90	17,25
	2000152976	10	25		160 mm	250 cm	7,10	17,75



### RÖFIX SP Universal spojni profil za sokl U-oblika

Spojni profil s okapnicom i mrežicom (13,5 cm) za sve standardne aluminijumske profile za sokl U-oblika. Prekriva spojeve.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kom./jed.		Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153259	20	50		250 cm	n.u.	n.u.

## RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupčica

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn samoljepljiva traka za zaptivanje

Samoljepljiva traka za brtvljenje za jednostavno i sigurno izvođenje priključnica za ugradnju aluminijjskih ili kamenih prozorskih klupčica na TIS-u. Samoljepljiva traka za brtvljenje izrađena je od butil gume (PIB) na podlozi ojačanoj polipropilenskim i tkanim flisom. Iznimna postojanost pod utjecajem UV zraka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	m/jed		Širina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153444	56	20		120 mm	20 m	n.u.	n.u.
	2000153445	56	20		200 mm	20 m	n.u.	n.u.

## RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Kutni profil

Univerzalna lajsna za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a s integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bijela ili crna.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	m/jed		Visina	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148514	25	37,5		20 mm	1,5 m	n.u.	n.u.




### RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice

Plastični profili s mrežicom za pripremu montaže prozorskih klupica za TIS. Bočni spojni profil omogućuje trajnu zaštitu prozorskih klupica od kiše. Pakovanje u kartonu sadrži: SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil, SOL-PAD lijevi profil, SOL-PAD desni profil s mrežicom, SOL-PAD lijevi profil s mrežicom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kom./jed.	Tip	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148348	48	10	280/20 mm	20 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148447	48	10	280/30 mm	30 mm	280 mm	n.u.	n.u.
	2000148493	30	8	420/20 mm	20 mm	420 mm	n.u.	n.u.

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Izolaciona lajsna za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

Univerzalni dodatni izolacioni profil s integriranom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica (debljine od 20-30 mm) s prozorom, kao i za vizualno ljepši spoj s prozorskim okvirima. Boja: bijela i crna.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Tip	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000148446	20	30	crna	150 cm	n.u.	n.u.
	2000148445	20	30	bijela	150 cm	n.u.	n.u.

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu

Visokokvalitetni, jednostrano koso rezani izolacioni materijal od hidrofobirane tvrde pjene (EPS-P 30) za izradu prozorske klupice s padom od 5°. Stabilni i otporni bazni element za postizanje trajno nepropusnog sloja ispod prozorske klupice.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Širina	Visina	Dužina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148368	180	15	25 cm	6,4 cm	100 cm	n.u.	n.u.

# Termo-izolacioni sistemi

## RÖFIX SOL-PAD sistem prozorskih klupica

NEW



### RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje

Alat za rezanje i brušenje kod ugradnje SOL-PAD prozorskih klupica. Šifra proizvoda 2000148369 za visinu ugradnje od 20 mm, šifra proizvoda 2000148452 kombi alat za visinu ugradnje 20 mm i 30 mm.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Visina	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148369	5	20 mm	n.u.	n.u.
	2000148452	4	30 mm	n.u.	n.u.

## Nosive ploče/građevinske ploče




### RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča

Univerzalno primjenjiva nosiva ploča, preciznih dimenzija, s mogućnošću malterisanja, od staklenog granulata (reciklirano staklo), s dodatnim tvarima i epoksidnom smolom. S obadvije strane obložena staklenom mrežicom.

	Šifra proizvoda	Kom/pal.	Kom./jed.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148191	60	1	12 mm	2.400x1.200x12 mm	n.u.	n.u.
	2000148192	36	1	20 mm	1.200x800x20 mm	n.u.	n.u.
	2000148193	36	1	20 mm	2.500x1.250x20 mm	n.u.	n.u.

## AeroCalce®



### RÖFIX AeroCalce® IG 996 AR-Nosiva mrežica

Trajno alkalno otporna potporna mrežica, ojačana AR-staklenim vlaknima. Površinska težina > 330 g/m<sup>2</sup>. Koristi se za armiranje u sistemu RÖFIX StoneEtics 103.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	m <sup>2</sup> /jed	Granulacija/boja	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/m <sup>2</sup>
	2000151808	12	50	narančasta	5.000x100 cm	n.u.	n.u.

## Ljepila za sisteme unutrašnje izolacije



### RÖFIX MINOSTAR Ljepilo i masa za armiranje

Mineralno, u sistemu ispitano (prema ETAG-u 004) ljepilo i masa za armiranje (bijeli cement/kreč, s dodatkom perlita) za armirajuće slojeve debljine 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148453	42	25	1,2 mm bijela	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

## Termo – izolacioni sistemi za unutrašnju upotrebu – ploče



### RÖFIX MULTIPOR 042 Mineralna izolaciona ploča

Mineralna, negoriva unutrašnja izolaciona ploča bez vlakana (WLS 045) iz hidrata kalcij – silikata (jako hidrofobirana). ETA-05/0093. Debljine izolacije do 300 mm na upit. Obratiti pažnju na rok isporuke!

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /pal.	m <sup>3</sup> /pak.	Debljina	Veličina ploča	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000148411	28,08	1,685	60 mm	600x390 mm	n.u.	n.u.

## Profili za sisteme unutrašnje izolacije



### RÖFIX APL 1D STANDARD Priključni profil za prozore

Samoljepljivi plastični profil s mrežicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom. Samo za unutrašnju upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Širina mrežice	Dužina	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153118	25	35	12,5 cm	140 cm	3,50	4,90

## Alati za rezanje



### RÖFIX Profilne makaze PRO za TI plastične profile

Profesionalne profilne makaze, jednoručne s oznakama za precizno rezanje TI profila. Oštrica se može promijeniti.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148217	1	7 cm	n.u.	n.u.



### ISOBOY OPTIMA Univerzalni aparat za rezanje

Profesionalni univerzalni aparat za rezanje svih uobičajenih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče ili sl.) s električnom univerzalnom pilom (uklj. 2 rezervna lista pile) u malom plastičnom koferu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000150900	1	< 20 cm	< 122 cm	n.u.	n.u.

# Termo-izolacioni sistemi

## Alati za rezanje



### ISOBOY Tip M-90/45°-R Univerzalni aparat za rezanje

Univerzalni ručni aparat za rezanje svih uobičajenih izolacionih ploča (mineralna vuna, mineralna pjena, staklena pjena, pluto, poliuretanske ploče i sl.) s ručnom pilom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dubina reza	Dužina reza		Cijena/kom	Cijena/jed
	2000150901	1	< 24 cm	< 120 cm		n.u.	n.u.

## Gleteri



### RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (12x20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za ugradnju armirajućeg sloja debljine 3 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	30,00	30,00



### RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)

Specijalni gleter od plemenitog čelika s poluokruglim ozubljenjem (16x20 mm) i praktičnom, stabilnom, drvenom ručkom za ugradnju armirajućeg sloja debljine 5 mm u TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	34,00	34,00



007

# Građevinske boje i premazi

Dubinski predpremazi i razrjeđivači . . . . .	124
Dodaci . . . . .	126
Silikatne unutrašnje boje . . . . .	127
Disperzivne unutrašnje boje . . . . .	127
Silikonske unutrašnje boje . . . . .	129
Silikonske vanjske boje . . . . .	130
Silikatne vanjske boje . . . . .	131
Disperzivne i akrilne vanjske boje . . . . .	132
Krečne vanjske boje . . . . .	133
Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije . . . . .	134
Krečne mase za gletanje . . . . .	135
Disperzivne glet mase . . . . .	136
Gipsane mase za izravnavanje i gletanje . . . . .	136
Krečne mase za izravnavanje i gletanje . . . . .	137





# Građevinske boje i premazi

Stvaranje ugodne atmosfere korištenjem RÖFIX boja

Boje imaju vrlo značajnu ulogu u našem životu, jer direktno utiču na naše raspoloženje i ugođaj u prostoru. Pritom nije bit u stvaranju šarenila, već postići sklad različitih boja koje pobuđuju osjetila. U širokoj paleti RÖFIX boja i nijansi pronađite upravo onu boju koja odgovara Vašim zahtjevima.

Asortiman boja u RÖFIX-u je godinama razvijan i prilagođen zahtjevima modernih podloga. Boje i premazi ostavljaju prvi dojam i od posebne su važnosti, no, osim vizualnog dojma, važni su i njihovi građevinsko-fizikalni aspekti.

Iz asortimana izdvajamo

## RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutrašnja krečna glet masa

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost



## RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna glet masa

- Izvrsna obradivost
- Visoka izdašnost
- Glatka, mat površina
- Mogućnost brušenja
- Visoka paropropusnost



## RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

- Visoka pokrivnost
- Vodoodbojna pri određenoj paropropusnosti
- Slabo naprezanje
- Postojana boja




## RÖFIX PI 382 MAXX RAPID® Jednoslojna unutrašnja boja

- Visoko pokrivna
- Ne sadrži rastvore, bez emisije
- Jednoslojna boja (klasa otpornosti na brisanje 2)
  - Bijela i u boji
- Optimalna razlivenost boje



RÖFIX aplikacija za virtualno oblikovanje unutrašnjih i vanjskih površina dostupna na svim mobilnim aparatima!

Ova jednostavna RÖFIX ColorDesign aplikacija pomaže Vam da individualno kreirate izgled unutrašnjih i vanjskih površina. Preuzmite besplatnu aplikaciju pomoću QR koda u nastavku.

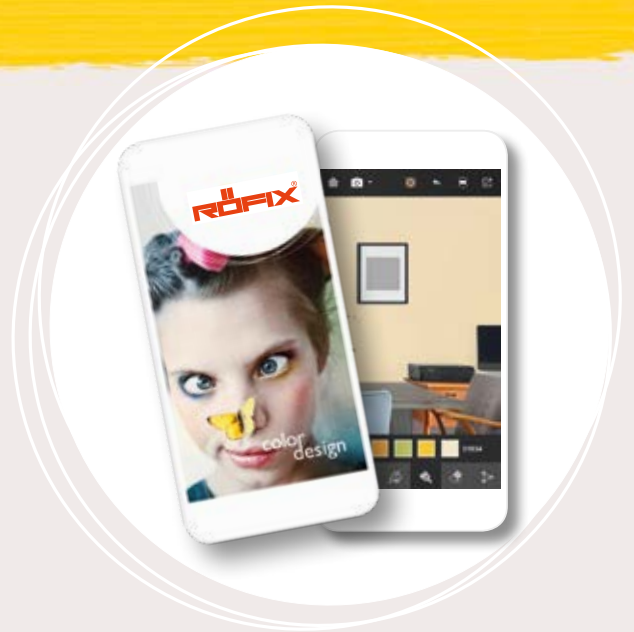

## RÖFIX savjetnik za fasade

Prvo što uočimo kada pogledamo neku građevinu je njezina fasada. Kada su malter i boja već nanoseni, tada je najčešće prekasno za izmjenu! Izgled fasade treba definirati prije realizacije građevinskih radova. Kod odabira izgleda fasade pomoći će Vam RÖFIX Savjetnik za fasadu. To je program za virtualno oblikovanje fasade. Učitajte RÖFIX Savjetnik za fasade pomoću QR koda u nastavku!



# Gravevinske boje i premazi

## Primjena unutrašnjih boja

RÖFIX proizvodi		PI 223	PI 262	PI 382	PI 373	PI 323	PI 313	PI 305	PI 472	PI 972		PF 960			PF 870	
		MINERAL Mineralna unutrašnja boja	ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE Silikatna unutrašnja boja	MAXX RAPID® ULTRAWHITE Unutrašnja boja	RAPID COLOR ULTRAWHITE Disperzivna unutrašnja boja	VITAL COLOR ULTRAWHITE Allround unutrašnja disperzivna boja	TREND PLUS ULTRAWHITE Disperzivna unutrašnja boja	POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone	INSILISAN Silikonska unutrašnja boja	LATEX SG Lateks unutrašnja boja (svilenkasti sjaj)	CalceClima® Kreča boja	POLLIFIX Unutrašnja glet masa	POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna glet masa	POLIDEKOR FINO Fina pastozna glet masa	MANTECA® Pastozna krečna glet masa	
Vrsta boje		Silikatna		Disperzivna					Silikon-ska	Specijalna	Kreč	Glet mase				
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	PP 301	-	PP 215	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	○	○	○	○	○	○	-	+++	+++	+++	+++	+++
	Malter na bazi cementa ili krečno-cementni malter	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 311	PP 201	PP 201	PP 201
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Malter na bazi gipsa ili kreča/gipsa („B“ prema EN 13279)	Priprema	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	○	+++	+++	++	++	+	+++	+++	○	+++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-
		Prikladnost	++	+++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++
Krečno-pješčana cigla	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 201	PP 201	PP 201	PP 201	
	Prikladnost	○	++	+++	+++	++	++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	
Gravevinske ploče	Gipsane ploče	Priprema	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 311	PP 301	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++	-	++	++	++	++	+	+++	++	-	+++	+++	+++	+++
	Gips-kartonske ploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	++**	○**	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++
	Šperploče	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-
	Drvene podloge	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○**	○**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-
Stari premazi	Disperzivna boja, malter na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	PP 301	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301
		Prikladnost	○	-	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	++	++	++	++
	Silikatna boja, Silikatni malteri	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	PP 301	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○	+++	○	○	○	○	○	++	-	-	+	++	++	++
	Silikonske boje/ malteri na bazi silikonskih smola	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	○	-	○	○	○	○	○	+++	○	-	++	++	++	++
	Glinena boja	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grube tapete s vlaknima	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Prikladnost	+++	+++	+++	+++	++	++	+	+++	+++	-	-	-	-	-
Papirnate tapete	Priprema	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prikladnost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Voda, nikotin, čađa, hrđa	Priprema	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	-	-	-	-	
	Prikladnost	○**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	+++**	-	-	-	-	-	

\* Podrazumijeva pogodnost podloge

\*\* RÖFIX ISO-metoda: ukoliko se koristi PP 307 ISO LF kao izolacioni predpremaz, takav može poslužiti i kao temeljni premaz za daljnje nanošenje boje. S jednim ili dva premaza postižu se visokokvalitetne podloge.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / ○ funkcionira tehnički ali ne preporučamo / - odgovoriti od korištenja

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala.

## Primjena vanjskih boja

RÖFIX proizvodi			PE 229	PE 225	PE 319	PE 312	PE 429	PE 419	PE 416	PE 519	PE 519	CalceClima® Krečna boja
			SOL-SILIKAT Mineralna silikatna boja	RENO 1K Silikatna vanjska boja	OUT SIDE Akrilna fasadna boja	OUT DOOR Disperzivna fasadna boja	SILOSAN Silikonska fasadna boja	ETICS® Silikonska vanjska boja	ETICS® MICRO Fasadna boja za sanaciju pukotina	PREMIUM Vanjska boja na bazi SISI tehnologije	PREMIUM DARK Fasadna boja na bazi SISI tehnologije	
Vrsta boje			Silikatna		Disperzivna		Silikonska			SISI		Krečna
Sastav zidne podloge	Malter na bazi kreča	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	+++	O	-	O	O	O	O	O	+++
	Maltera na bazi cementa ili krečno-cementni malter	Priprema	PP 201	PP 201	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	PP 215
		Prikladnost	+++	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	+++
	Beton	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Krečno-pješčana cigla	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	++	-	++	O	+++	++	++	+++	+++	-
TIS	Sistemske komponente prema ETAG 004	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	-	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	+++	-	+++	+++	-
	Obrada postojećeg TIS-a	Priprema	-	-	PP 301	-	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	-	+++	++	+++	+++	+++	-
Stari premazi	Disperzivna boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Završni malter na bazi umjetnih smola	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	++	++	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikatna boja	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Silikatni završni malter	Priprema	PP 201	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	+++	-	O	O	O	O	O	+++	+++	-
	Silikonska boja	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
	Silikonski završni malter	Priprema	-	-	PP 301	PP 301	PP 401	PP 401	PP 401	PP 301	PP 301	-
		Prikladnost	-	-	O	O	+++	++	++	+++	+++	-
Voda, nikotin, čađa, hrđa*	Priprema	PP 307	-	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	PP 307	-	
	Prikladnost	O**	-	++**	O**	+++**	O**	O**	+++**	+++**	-	

\* Podrazumijeva pogodnost podloge


\*\* Uz pretpostavku da je prethodno napravljena temeljna zaštita drva: da nije pod stalnim opterećenjem vodom

RÖFIX PP 201, 301, 307, 401. Priprema podloge.

+++ RÖFIX preporučuje / ++ prikladan / O funkcionira tehnički ali ne preporučamo / - odgovoriti od korištenja

Napomena: obavezno ispitati nosivost podloge prije ugradnje materijala.

# Građevinske boje i premazi

Klasifikacija boja prema ton karti	Pastozne završne žbuke	Mineralne završne žbuke	Boje i premazi
<b>Dodatna cijena za standardne tonove boja</b>			
Cjenovni razred I – 154 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	0,75 KM/kg
Cjenovni razred II – 150 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	2,30 KM/kg
Cjenovni razred III – 62 tona (nijanse)	0,24 KM/kg	Na upit	3,45 KM/kg
<b>Dodatna cijena za intenzivne tonove boja</b>			
Cjenovni razred IV – 23 tona (nijanse)	0,54 KM/kg	Na upit	6,35 KM/kg
Cjenovni razred V – 7 tona (nijanse)	2,15 KM/kg	Na upit	9,90 KM/kg
<b>Nadoplata za tonirane predpremaže</b>			
VITAL, PREMIUM, UNI	0,70 KM/kg		
<b>Nadoplata za tonirane predpremaže</b>			
<b>Obavijest o cijenama</b>  Cjenovni razredi nalaze se na poledini nove ton karte (ColorDesign), gdje se također nalazi i oznaka mogućnosti izrade određenog tona (nijanse) boje i vrsta završnog sloja. Simboli na ton karti u ovom cjenovniku pokazuju više mogućnosti odabira boja. Oni su definisani prema cjenovnom razredu i prema vrijednosti odbijanja sunčeve svjetlosti.	<b>SISI, SHP</b>	RÖFIX SiSi-malter® i ostali malteri na bazi silikonskih smola	
	<b>KHP, AP</b>	RÖFIX Malter na bazi umjetnih smola i ostale organske RÖFIX-maltere	
	<b>SP</b>	RÖFIX Silikatne maltere	
	<b>MEP</b>	RÖFIX Mineralne maltere (715, 740, 750, 773, 775)	
	<b>SiSi F</b>	RÖFIX Boje na bazi SISI tehnologije	
	<b>EF, AF, KHF</b>	RÖFIX Disperzivne i ostale organski povezane boje	
	<b>SHF, SF</b>	RÖFIX Silikonske i silikatne boje	
	<b>KF</b>	RÖFIX Krečne boje	

## Dubinski predpremaži i razrjeđivači



### RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač

Razrjeđivač koji sadrži vodeno staklo za silikatne boje. Izjednačavajući, transparentni predpremaz za učvršćivanje mineralnih podloga prije nanošenja silikatne boje ili silikatnog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148696	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	5,00	50,00



### RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz

Univerzalni, transparentni, specijalni predpremaz, bez rastvora, za nedovoljno nosive podloge. Za učvršćivanje podloga kao veza starog i novog maltera.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148697	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	5,00	50,00



### RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz

Pigmentirani, specijalni izolacioni predpremaz dubinskog djelovanja. Ne sadrži rastvore. Gustoća oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148249	24	10	bijela	ca. 0,3 L/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Dubinski predpremazi i razrjeđivači



### RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama

Univerzalni, transparentni predpremaz za betonske podloge, nanosi se prije boje (npr. RÖFIX PE 519 PREMIUM i RÖFIX PI 317 RAPID COLOR).

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152040	60	10	transparentna	ca. 0,1 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz

Hidrofobirajući predpremaz (mikroemulzija na bazi silikonske smole) za nedovoljno nosive podloge prije nanošenja disperzivnih ili silikonskih premaza.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148695	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	7,00	70,00



### RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz

Univerzalni premaz. Primjenjiv i kao podloga za materijale s posebnim efektima (RÖFIX COLORGLOW) i kao zaštitni premaz mineralnih i organskih površina. Kod vanjske primjene proizvodu dodati RÖFIX Algicidnu/fungicidnu zaštitu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151749	24	15	transparentna	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	5,40	81,00
	2000151769	60	4	transparentna	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	5,50	22,00



### RÖFIX Gika-Grund Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče

Izolacioni predpremaz na vodenoj bazi (bez rastvora) na gips-kartonskim pločama prije nanošenja mineralnih završnih maltera. Upozorenje: obratiti pažnju na uslove obrade i sušenja.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148028	24	20	bijela	0,2 kg/m <sup>2</sup> /P	11,80	236,00
	2000148027	64	5	bijela	0,2 kg/m <sup>2</sup> /P	12,00	60,00

# Građevinske boje i premazi

## Dubinski predpremaži i razrjeđivači



### RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita

Transparentna, vodoodbojna zaštita površina (na bazi silikonske nano-emulzije). Jako hidrofobirajuće sredstvo za mineralne površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151109	60	10	transparentna	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	7,30	73,00



### RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz

Univerzalni, pigmentirani, bijeli predpremaz, bez rastvora. Za izjednačavanje upijanja starih i novih malterisanih površina.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed ltr.	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569292	60	10	sirovo bijela	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	2,50	25,00
	2000569293		5	sirovo bijela	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	2,60	13,00

## Dodaci

NEW



### RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz

Završni premaz prikladan za sve vrste mineralnih podloga poput betona, opeke, prirodnog ili umjetnog kamena, žbuke, drva i TIS-a. Namijenjen za trajnu zaštitu podloge protiv grafita.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed		Cijena/L	Cijena/jed
	2000295662	72	5		n.u.	n.u.



### RÖFIX Algicidna/fungicidna zaštita EXTRA Dodatak za boje

Dodatna zaštita boje radi povećanja otpornosti na alge i gljivice.

	Šifra proizvoda				Cijena/L	Cijena/jed
	2000153132				0,90	n.u.

## Silikatne unutrašnje boje



### RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutrašnja boja

Mineralna, visokopokrivna, paropropusna, silikatna unutarnja boja, otporna na habanje, bez emisije. Prema DIN 18363 (disperzivna – silikatna boja). Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148379	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	4,95	74,25
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja

Paropropusna, mineralna unutrašnja boja na bazi kalijevog vodenog stakla za unutrašnju upotrebu. Prema DIN 18363. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Može se tonirati u pastalnim bojama > 75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148267	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Disperzivne unutrašnje boje



### RÖFIX PI 972 LATEX unutrašnja boja, svilenkasti sjaj

Visokootporna boja, bez rastvora. Lateks boja svilenkastog sjaja za vrlo zahtjevne unutrašnje površine. Gustoća oko 1,4 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148370	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	8,60	129,00
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Jednoslojna unutrašnja boja

Visokopokrivna, mat jednoslojna unutrašnja boja na disperzivnoj bazi, s niskim stepenom emisije, ne sadrži rastvore, s optimalnim svojstvom pokrivenosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148371	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	10,01	150,15
	2000148372	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	10,56	52,80



# Građevinske boje i premazi

## Disperzivne unutrašnje boje



### RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Disperzivna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje

Visokopokrivna, mat unutrašnja boja na disperzivnoj bazi. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148373	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	6,71	100,65
	2000148374	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	7,26	36,30
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allround unutrašnja boja

Unutrašnja boja bez emisije i rastvora na disperzivnoj bazi, koja se odlikuje visokom pokrivenošću i odličnom obradivošću. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148377	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	4,51	67,65



### RÖFIX PI 313 TREND PLUS Disperzivna unutrašnja boja

Disperzivna unutrašnja boja. Gustoća oko 1,5 kg/L. Može se tonirati u pastelnim tonovima >75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148378	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	3,69	55,35
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Disperzivne unutrašnje boje



### RÖFIX PI 305 POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone

Ekološka, dobro pokrivaјуća, modificirana unutrašnja boja. Klasa otpornosti na brisanje 3 prema EN 13300. Gustoća oko 1,5 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000152044	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	2,56	38,50
	2000569344	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	2,70	13,50




### RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutrašnja boja za zidove i plafone

Ekološka, dobro pokrivaјуća, modificirana unutrašnja boja. Pogodna za nanošenje Airless mašinom. Otpornost na brisanje: 3, prema EN 13300. Gustoća oko 1,6 kg/L. Mogućnost toniranja u pastelnim tonovima >75 % VOSS.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568931	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

NEW



### RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutrašnja boja

Visokopokriva, disperzivna unutrašnja boja intenzivnih tonova za standardne zidne i plafonske površine. Bez emisija i rastvora. Gustoća oko 1,6 kg/L. Posebno prikladna za toniranje izrazito intenzivnih nijansi.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569691	24	15	puni tonovi prema popisu	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
	2000633698	64	5	puni tonovi prema popisu	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Silikonske unutrašnje boje




### RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutrašnja boja, otporna na habanje

Unutrašnja boja na bazi silikonskih smola s visokim stepenom paropropusnosti i pokrivenosti. Klasa otpornosti na brisanje 2 prema EN 13300. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148248	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	8,50	127,50
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

# Građevinske boje i premazi

## Silikonske vanjske boje



### RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u

ETICS fasadna boja armirana vlaknima za davno ugrađeni TIS. Osim za vizualne popravke, također se primjenjuje i za izjednačavanje površina različite upojnosti na kojima su se pojavile fleke. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20 % (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armirajući sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151750	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	9,95	149,25
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja

Vodoodbojna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo visokom paropropusnošću. Ispitana komponenta RÖFIX termo-izolacionih sistema. Optimalna za korištenje kao premaz na TIS završnim dekorativnim malterima. Za sve boje koje imaju vrijednost odbijanja sunčeve svjetlosti (VOSS) preko 20 % (armirajući sloj debljine 5 mm) ili 25 % (armirajući sloj debljine 3 mm). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151520	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	11,40	171,00
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Silikonske vanjske boje



### RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja

Vodoodbojna, visokokvalitetna fasadna boja na bazi silikonskih smola s jakim hidrofobirajućim djelovanjem i vrlo velikom paropropusnošću. Efekt odperivanja i samočišćenja. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151519	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	12,50	187,50
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Silikatne vanjske boje



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja

Jednokomponentna, ekološki prihvatljiva silikatna boja (kalijevo vodeno staklo). Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151526	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	6,60	99,00
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

# Građevinske boje i premazi

## Silikatne vanjske boje



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja

Sol – Silikatni premaz visokog stepena pokrivanja, velike paropropusnosti, vodoodbojan i postojan na vremenske uticaje, prema DIN-u 18363. Na bazi kalijevog vodenog stakla i disperzije silicija. Za premazivanje vezanih, suhih maltera od kreča i cementa kao i betona, starih silikatnih i organskih podloga. Bijela i u tonovima silikata. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151525	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	7,10	106,50
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Disperzivne i akrilne vanjske boje



### RÖFIX PE 312 OUT DOOR Fasadna boja

Disperzivna, visokopokrivna, vodoodbojna boja za vanjske zidove. Visok stepen pokrivanja i otpornosti na vremenske uticaje. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,6 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151523	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	6,10	91,50
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Disperzivne i akrilne vanjske boje



### RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna fasadna boja

Visokokvalitetna vanjska akrilna boja za ekstremne vremenske uslove. Za sve mineralne podloge kao što su malteri, vidljivi beton ali i organske podloge kao što su stari malteri od umjetnih smola i boje. Visok stepen vodoodbojnosti i pokrivanja. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151522	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	9,80	147,00
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
	2000151571	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Krečne vanjske boje



### RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja

Visokokvalitetna ekološka krečna boja, za široku primjenu u unutrašnjem i vanjskom području. Moguće raditi Secco i Fresco tehniku. Posebno pogodna za premazivanje ekoloških podloga (npr. krečnih). Bijela i u boji.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000148489	24	15	bijela	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

# Građevinske boje i premazi

## Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



### RÖFIX PE 519 PREMIUM Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije

Paropropusna vanjska boja za renoviranje fasadnih površina. Zahvaljujući složenoj metodi kombinovanja (SiSi-tehnologija) ujedinjene su prednosti veziva silikata, silikonskih smola i čistog akrilata. Bijela i u boji. Gustoća oko 1,5 kg/L. Komponenta RÖFIX PREMIUM termo-izolacionih sistema.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000151517	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	10,40	156,00
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
	2000151518	64	5	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		64	5	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.



### RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja

Reflektirajuća boja na bazi SiSi tehnologije s NIR – pigmentima. Za intenzivne tonove vanjskih premaza, pogodna za mineralne i organske podloge. Paropropusna hibridna boja pogodna za RÖFIX SycoTec fasadne sisteme. U boji. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000571425	24	15	u boji	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
	2000571424	64	5	u boji	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Vanjske boje na bazi SiSi tehnologije



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

Fasadni premaz za renoviranje armiran vlaknima (moderni akrilati, mikrovlakna, punila) za renoviranje starih fasada s termo-izolacijom kao i starih mineralnih i organskih malterisanih površina u vanjskom području. Gustoća oko 1,5 kg/L.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569269	24	15	bijela	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR I)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR II)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR III)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR IV)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
		24	15	u boji (CR V)	ca. 0,15 L/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Krečne mase za gletanje



### RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna krečna glet masa

Ekološka krečna špic masa za izravnavanje. Preporučena debljina nanosa do 3 mm. Za ručno i mašinsko nanošenje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148089	24	25	sirovo bijela	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,45	36,25



### RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna krečna glet masa

Fabrički pripremljena tankoslojna gruba masa za gletanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna, prirodno bijela masa za gletanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primjenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152367	24	25	sirovo bijela	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,02	25,50



### RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna krečna glet masa

Fabrički pripremljena tankoslojna fina masa za gletanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna masa za gletanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primjenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148454	24	25	sirovo bijela	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,00	25,00
	2000148478	64	5	sirovo bijela	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,25	6,25



# Građevinske boje i premazi

## Krečne mase za gletanje



### RÖFIX POLIDEKOR MFINO Fina mašinska pastozna krečna glet masa Airless

Fabrički pripremljena tankoslojna fina pogodna za mašinsko nanošenje masa za gletanje, odmah spremna za upotrebu. Univerzalna, prirodno bijela masa za gletanje na bazi kreča za unutrašnje zidove i plafone, primjenjiva na betonskim ili omalterisanim podlogama i gips-kartonskim pločama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000152368	24	25	sirovo bijela	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,02	25,50

## Disperzivne glet mase



### RÖFIX PF 961 POLIFIX EXTRA Praškasta disperzivna glet masa

Disperzivna airless glet masa, spremna za upotrebu, uključuje mogućnost nanošenja postupkom špricanja. Za ravne podloge. Primjenjiva na betonske površine.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000156009	48	25	bijela	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

NEW



### RÖFIX POLIDEKOR EXTRA Pastozna disperzivna glet masa

Airless disperzivna glet masa na disperzijskoj bazi, spremna za upotrebu, uključuje mogućnost nanošenja postupkom špricanja. Za ravne podloge. Primjenjiva na betonske površine i završne dekorativne slojeve. Nanosi se prskanjem i sličnim metodama.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569402	40	25	bijela	ca. 1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

## Gipsane mase za izravnavanje i gletanje



### RÖFIX PF 110 FILL Masa za izravnavanje zidova i popunjavanje fuga

Univerzalna masa za popunjavanje fuga i izravnavanje prema EN 13963 za građevinske ploče s gipsanim vezivom i izravnavanje gipsanih površina prema EN 13279.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148289	32	25	sirovo bijela	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.


## Krečne mase za izravnavanje i gletanje



### RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutrašnja glet masa

Organski oplemenjena masa za gletanje zidova i plafona na bazi kreča. Za postizanje glatkih površina.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569290	200	5	sirovo bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.
	2000569401	48	20	sirovo bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,62	12,40
	2000568659	48	25	sirovo bijela	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,62	15,50

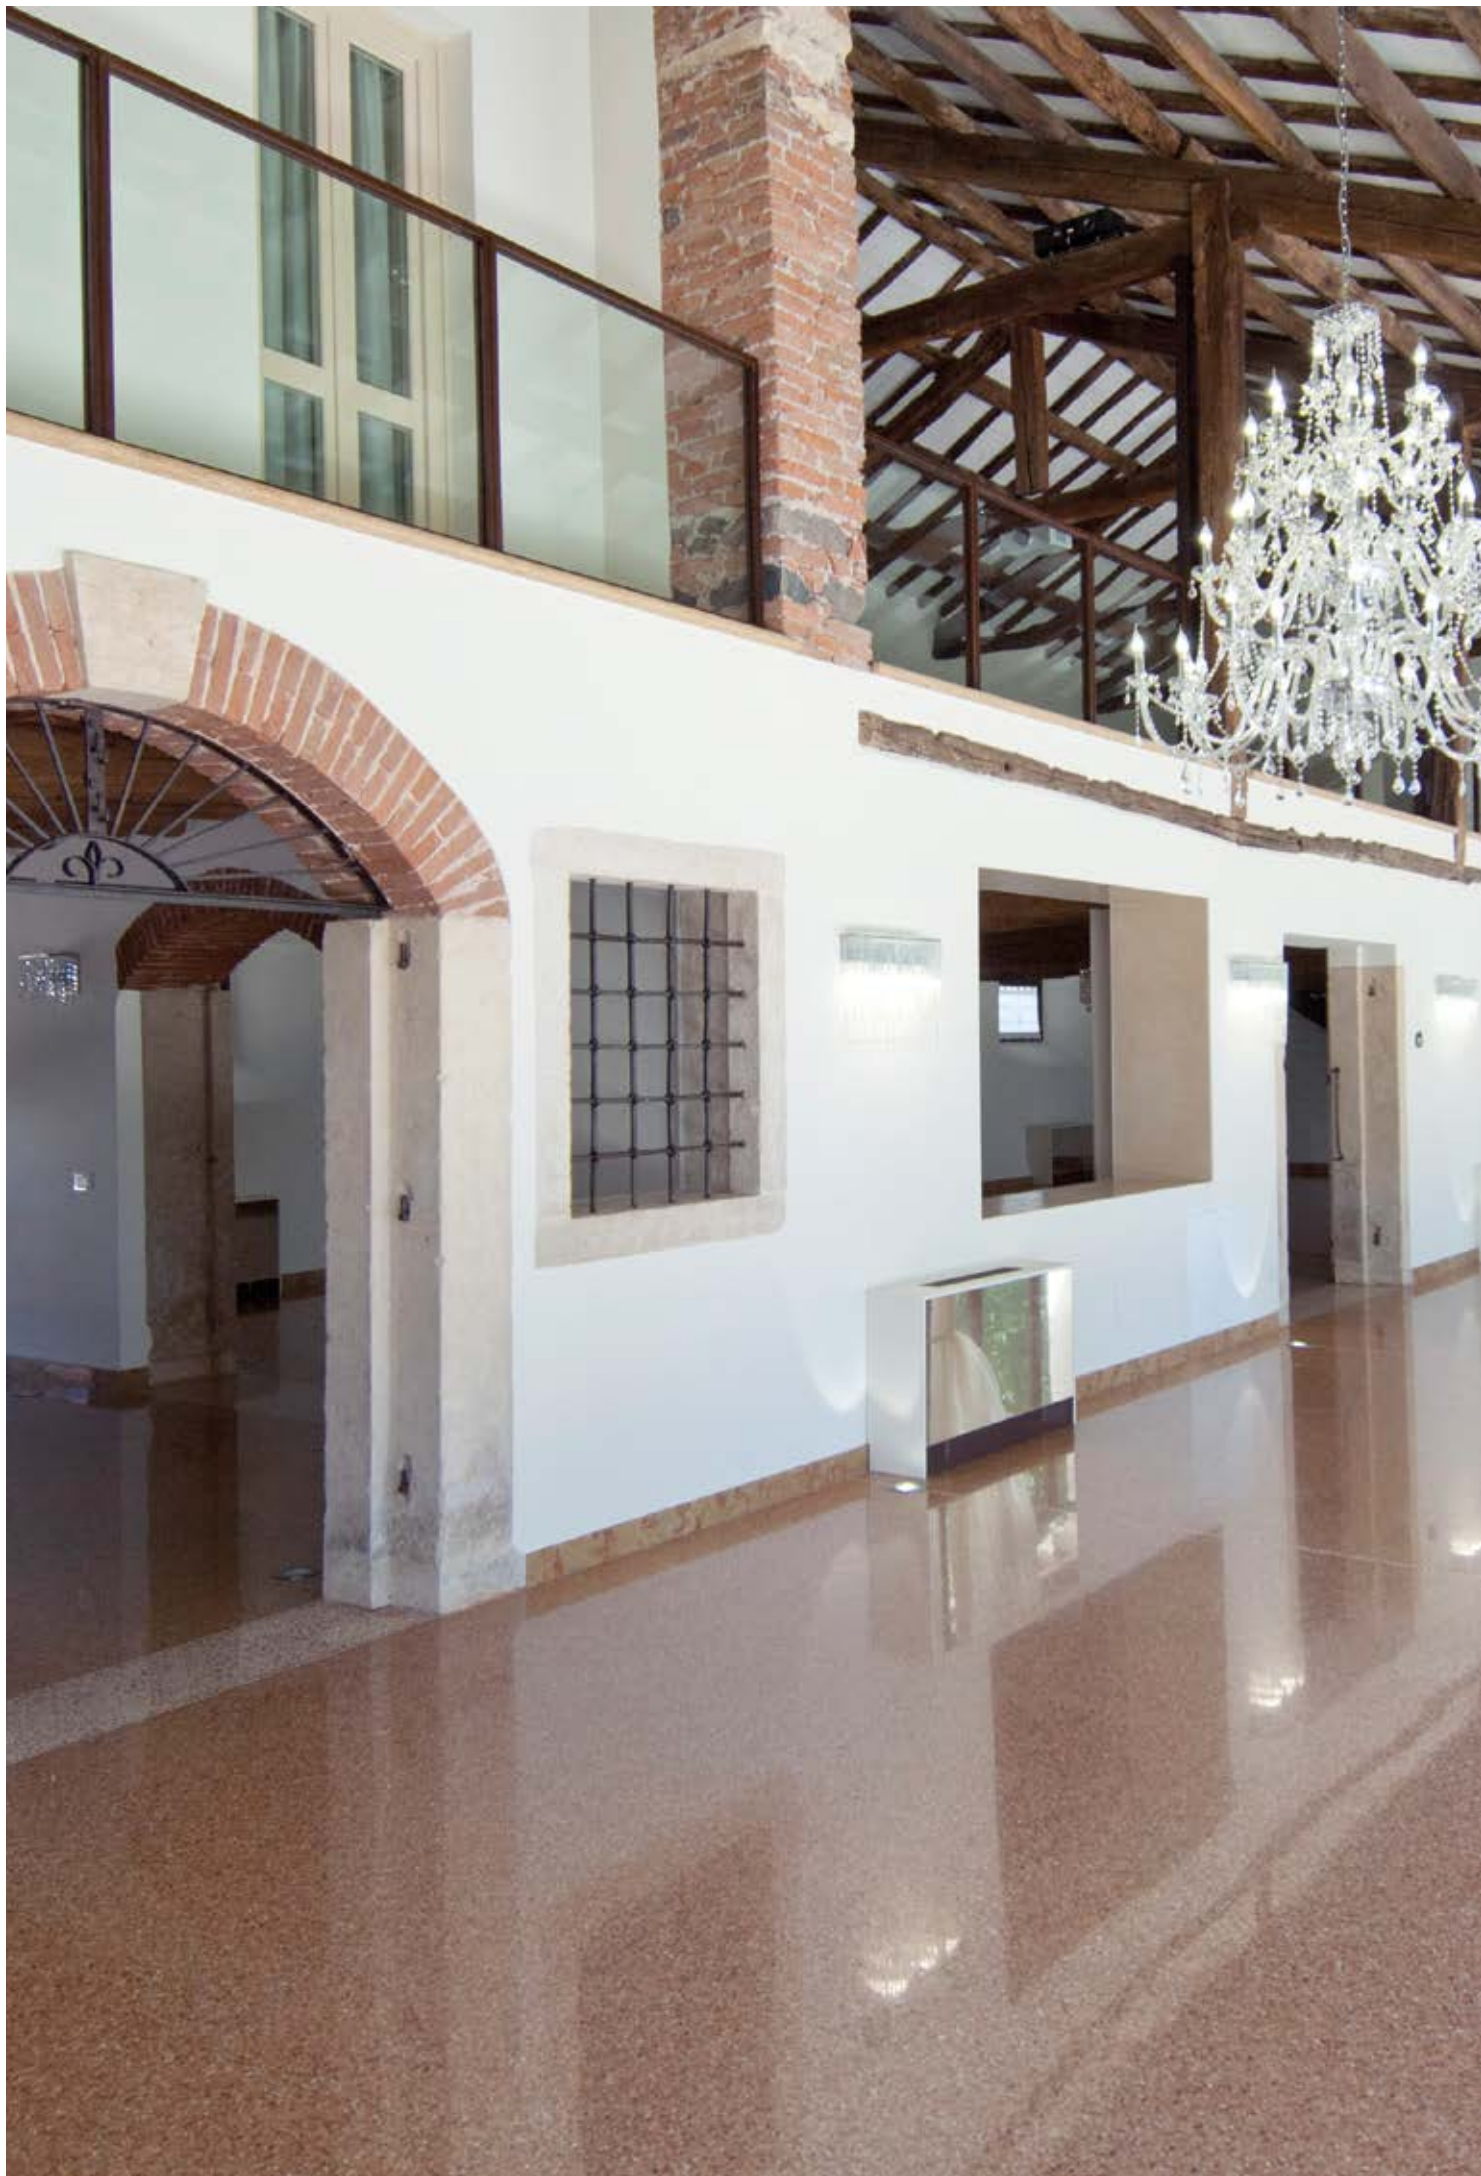

# Estrisi/Podni sistemi



Cementni vezivni most . . . . .	142
Nasipni materijali . . . . .	142
Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20 . . . . .	142
Cementni estriši CT . . . . .	143
Epoksidni premazi . . . . .	144
Kalcij – sulfatne mase za niveliranje podova . . . . .	145
Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova . . . . .	145
Razdvajajući slojevi . . . . .	146
Ivične izolacione trake za estrih . . . . .	146
Ostali pribor uz estrih . . . . .	147
Termo-izolacione ploče ispod estriha . . . . .	147

# Estrisi/Podni sistemi

## RÖFIX podni sistemi – sigurna podloga za sve vrste podnih obloga

Estrisi su važna osnova za postavljanje različitih završnih obloga na nosivu podlogu. Oni i sami mogu biti korišteni kao pod, a osiguravaju i visoku kvalitetu stanovanja. Ukoliko se ugrađuje podno grijanje, tada pravi estrih omogućuje ravnomjernu raspodjelu temperature. Stoga je osobito važno da se ovom elementu konstrukcije, a prije svega njegovoj kvaliteti, i tehnicu izvođenja i polaganja, posveti posebna pažnja.

Uz estrih RÖFIX nudi i mase za niveliranje i izravnavanje kojima se popunjavaju rupe i neravnine u podlozi. One su važne, jer služe za zaglađivanje, ujednačavanje i niveliranje poda. Prilikom ugradnje se traži znanje, iskustvo i obrtničko umijeće, no, i materijali i sistem koji najbolje funkcioniraju u praksi.

### Iz asortimana izdvajamo

#### **RÖFIX 831** Izolacioni lagani nasip

- Skraćuje vrijeme gradnje
  - Brža prohodnost
- Ubrzo se na njega može ugraditi estrih
- Mala zapreminska težina: oko 90 kg/m<sup>3</sup>
- Termo-izolacija bez fuga: 0,046 W/mK
- Smanjuje prijenos buke koraka: 31 dB\*
  - Razred gorivosti: E
- Dozvola: ETZ-ETA 09/0142



#### **RÖFIX ZS20** Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

- Dobra svojstva razlijevanja
- Visoka mogućnost postavljanja
  - Površina gotovo bez fuga
    - Ravna površina
- Visoka termo provodljivost
- Nije potrebno ponovno brušenje
  - Idealan kao grijani estrih



#### **RÖFIX 973** Brzovezujući cementni estrih s vlaknima CT-C20-F4 SE7

- Kao vezani estrih, estrih na razdjelnom sloju, plivajući estrih na termo-izolacionom sloju, grijani estrih na podnom grijanju
- Za stambene i poslovne prostore, podrume, garaže kao i mokre prostore i balkone
  - Ranija prohodnost
  - Brža mogućnost oblaganja
- Može se isporučiti i s dodatkom vlakana
  - Prikladan za sve uobičajene obloge
    - Obradiv mašinski i ručno



#### **RÖFIX FN 690** Masa za niveliranje podova













- Dobra svojstva razlijevanja
- Visoka mogućnost postavljanja
  - Površina gotovo bez fuga
    - Ravna površina
- Visoka termo provodljivost
- Nije potrebno ponovno brušenje
  - Idealan kao grijani estrih





## Mase za niveliranje i izravnavanje

### Primjena masa za niveliranje i izravnavanje podova

RÖFIX proizvodi	RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FN 605 Masa za niveliranje podova FINE	RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje	RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova	RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem
						
Klasa čvrstoće EN 13813	CA-C25-F6	CT-C20-F5	CT-C25-F6	CT-C20-F6	CT-C12-F4	CT-C25-F6
Konzistencija	standardna	samorazlijevajuća	samorazlijevajuća	samorazlijevajuća	samorazlijevajuća	standardna
Dozvoljene debljine nanosa	5–30 mm	1–5 mm	3–15 mm	5–45 mm	2–10 mm	5–30 mm
Područje primjene						
Grundiranje (zavisno od vrste podloge)	<b>Jako upojne cementne podloge (beton, cementni estrih); Negrijane/grijane</b>					
	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (svježe u svježe)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)	AP 300 Predpremaz (> 6, < 24 h)
	<b>Slabo upojne, cementne podloge kao što su estrihi od kalcijevog sulfata; podloge sa starim keramičkim oblogama i kritičnim podlogama</b>					
	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)	AP 320 Predpremaz za prionjivost* (> 6 h)
	<b>Lijevani asfalt, drvene ploče, parket, OSB (Drvo se treba obrusiti brusnim papirom 100 i zatim odstraniti nastalu prašinu)</b>					
	ne	AP 320 (> 6 h)	ne	AP 320 (> 6 h)	ne	ne
Potrošnja [kg/m <sup>2</sup> /mm]	1,7	1,5	1,5	1,8	1,5	1,4
Mogućnost oblaganja pri 20 °C, 60 % rel. vlažnost zraka	1–5 mm: 3–4 d 5–10 mm: 6–7 d 10–15 mm: 11–12 d 15–20 mm: 16–17 d > 20 mm: > 21 d	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan po cm debljine nanosa	1 dan

\* Priprema, izvođenje i detalji o proizvodima mogu se pronaći u aktualnim tehničkim listovima, sigurnosnim listovima i pravilnicima.

# Estrisi/Podni sistemi

## Cementni vezivni most



### RÖFIX 972 Vezivni most

Vezivni most kod vezanih estriha za RÖFIX cementne estrihe. Povećava prionjivost između podloge i estriha.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148724	42	25	0-0,8 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Nasipni materijali



### RÖFIX 831 Vezivo

Specijalno vezivo za izradu nasipnih materijala s polistirenom/stiroporom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150871	42	25		ca. 65 kg/m <sup>3</sup>	1,15	28,75



### RÖFIX 831 Izolacijski lagani nasip

Negorivi termo-izolacioni nasip za izravnavanje nivoa ispod plivajuće postavljene estriha kao i za izolaciju svodova i ravnih krovova, s poboljšanom izolacijom prenosa buke koraka.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150813	40	ca. 50	2-8 mm	ca. 1 ltr./m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.

## Cementno – sulfatni estrihi CA/CT-C20



### RÖFIX ZS20 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0-4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutrašnju upotrebu. PČ: ≥ 20,0 N/mm<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000149315	42	30	siva	0-4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,52	15,60

## Cementno – sulfatni estriši CA/CT-C20



### RÖFIX ZS30 Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6

Na bazi cementa, kalcij sulfata i pijeska (0–4 mm). Tekući estrih prema EN 13813 za unutrašnju upotrebu.  $P\check{C} \geq 30 \text{ N/mm}^2$ .

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150840	42	30	siva	0–4 mm	ca. 18 kg/m <sup>2</sup> /cm	n.u.	n.u.

## Cementni estriši CT



### RÖFIX 970 CT 20 Cementni estrih CT-C20-F4

Cementni suhi estrih. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813, za unutrašnju i vanjsku upotrebu.  $P\check{C} \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ .

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569353	48	25	0–4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,21	5,25
	2000148722		1.000	0–4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,20	200,00



### RÖFIX 970 CT 30 Cementni estrih CT-C30-F6

Cementni suhi estrih. Za sve vrste estriha prema EN 13813 s povećanim zahtjevom na pritisnu čvrstoću, za unutrašnju i vanjsku upotrebu.  $P\check{C} \geq 30,0 \text{ N/mm}^2$ .

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151291	36	40	0–3 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	n.u.	n.u.



### RÖFIX 973 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu.  $P\check{C} \geq 20,0 \text{ N/mm}^2$ .

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000148732	36	40	0–4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,51	20,40



# Estrisi/Podni sistemi

## Cementni estrisi CT



### RÖFIX 973 F Brzovezujući cementni estrih s vlaknima CT-C20-F4 SE7

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 7 dana. Za sve uobičajene vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PČ:  $\geq 20,0$  N/mm<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000150774	36	40	0–4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	0,54	21,60



### RÖFIX 975 CT 20 Brzovezujući cementni estrih CT-C20-F4 SE2

Mogućnost oblaganja nakon otprilike 36 sati. Za sve standardne vrste estriha prema EN 13813 i ÖNORM B 3732, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. PČ:  $\geq 20,0$  N/mm<sup>2</sup>.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/jed	Cijena/jed
	2000148727	42	25	0–4 mm	ca. 20 kg/m <sup>2</sup> /cm	n.u.	n.u.

## Epoksidni premazi



### RÖFIX EP 52 Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu

Dvokomponentna epoksidna smola bez rastvora, visoke otpornosti na vlagu.

	Šifra proizvoda	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151375	10	transparentna	0,35 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000568668	30	transparentna	0,35 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.



### RÖFIX Kvarcni pijesak

Suhi kvarcni pijesak granulacije 0,1 – 0,65 mm, raznolikih mogućnosti primjene u zatvorenom i na otvorenom. Prikladan za posipanje obloga od pločica nakon popunjavanja masom, za pripremu različitih receptura ljepila i žbuke. Potrošnja: ovisi o vrsti primjene.

	Šifra proizvoda	Kg/jed	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000692565	25	n.u.	n.u.

## Kalcij – sulfatne mase za niveliranje podova



### RÖFIX FN 130 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, univerzalna masa za niveliranje podova, na bazi kalcij sulfata, za unutrašnju upotrebu. CA-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 5–30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151498	48	25	0–0,8 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,70	17,50

## Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



### RÖFIX FN 605 FINE Fina masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C20-F5 prema EN 13813. Visina ugradnje: 1–5 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000568756	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX FN 615 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C25-F6 prema EN 13813. Visina ugradnje: 3–15 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151785	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,00	25,00



### RÖFIX FN 645 Univerzalna masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova oplemenjena umjetnim smolama, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C20-F6 prema EN 13813. Pogodna i za drvene podloge kao i za tankoslojne sisteme grijanja. Visina ugradnje: 5–45 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151496	48	25	0–1 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	n.u.	n.u.



### RÖFIX FN 690 Masa za niveliranje podova

Samorazlijevajuća, brzovezujuća, cementna masa za niveliranje podova, za unutrašnju i vanjsku upotrebu. CT-C12-F4 prema EN 13813. Visina ugradnje: 2–10 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569281	48	25	0–0,5 mm	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	0,66	16,50

# Estrisi/Podni sistemi

## Cementne mase za niveliranje i izravnavanje podova



### RÖFIX FS 630 Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem

Brzovezujuća cementna masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem, oplemenjena umjetnim smolama, za unutrašnju i vanjsku upotrebu, npr. za izvođenje padova na balkonima i terasama. Za zidove i podove. Debljina ugradnje: 5–30 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151497	48	25	0–1 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,33	33,25

## Razdvajajući slojevi



### RÖFIX Parna kočnica

Parna kočnica za primjenu ispod konstrukcije estriha za sprječavanje transporta vlage, ali nedovoljna da bude potpuna parna brana-izolacija. Sd-vrijednost: > 100 m.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed	m/jed	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000150990	75	50	5.000×150×0,02 cm	n.u.	n.u.



### RÖFIX Fleksibilna parna brana parna brana

Fleksibilna spojna traka, šif. pr. 2000154020 = 30 m/jed (cijena po m). Sd-vrijednost > 1500 m.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed	m/jed	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000151174	50	50	5.000×100 cm	n.u.	n.u.
	2000154020	30	30	3.000×20 cm	n.u.	n.u.

## Ivične izolacione trake za estrih



### RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprječavanje prijenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih dijelova.

	Šifra proizvoda	m/jed	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000568629	50	5.000×10×1 cm	1,45	72,50
	2000633793	50	5.000×12×1 cm	n.u.	n.u.
	2000633794	50	5.000×14×1 cm	n.u.	n.u.

## Ostali pribor uz estrih



### RÖFIX Ugao za odvajanje, presvučeni

RÖFIX Ugao upotrebljava se za izradu fuga i ograničenja prilikom ugradnje estriha.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000151556	25	50	200x5x7 cm	n.u.	n.u.

## Termo-izolacione ploče ispod estriha



### RÖFIX Sistemska rolna kaširana

Kaširne rolne, za termo izolaciju i izolaciju od prijenosa buke koraka. Pogodna kao podloga za pričvršćivanje podnog grijanja.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed	m/jed	Dimenzija	Debljina	Cijena/m <sup>2</sup>	Cijena/jed
	2000153074	10	10	1.000x100x2 cm	23/20	n.u.	n.u.
	2000153075	10	10	1.000x100x2,5 cm	28/25	n.u.	n.u.
	2000153076	10	10	1.000x100x3 cm	33/30	n.u.	n.u.





# Sistemi postavljanja keramike

Predpremazi . . . . .	152
Hidroizolacione mase . . . . .	152
Tankoslojna ljepila za keramiku . . . . .	153
Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku . . . . .	154
Ljepila za prirodni kamen . . . . .	156
Srednjelosjna fleksibilna ljepila . . . . .	156
Mase za fugiranje . . . . .	157
Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike . . . . .	159
Silikoni . . . . .	161



## Kompletan asortiman za postavljenje obloga u području sanitarija

Vlaga oštećuje objekte. Osobito u području špricanja vode kod kada i tuš-kabina može doći do provlaživanja, te se kao posljedica mogu pojaviti fleke. U takvoj situaciji mogu pomoći ispitani sistemi za izolaciju protiv vlage/vode, koji se sastoje od hidroizolacije u spoju s fleksibilnim ljepljivom. Posebno su osjetljivi prijelazi u uglovima itd., koji se izoliraju pomoću izolacionih traka ugrađenih u masu za hidroizolaciju.

### Sistem postavljanja keramike sastoji se od:

- Predpremaza
- Hidroizolacije
- Ljepila za keramiku
- Mase za fugiranje i silikona
- Dodatnog pribora

Iz asortimana izdvajamo

### RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna cementna masa za hidroizolaciju prema EN 14891.

- Univerzalno primjenjiva
  - Visokofleksibilna
- Premošćava pukotine
  - Paropropusna
- Trajno otporna na vlagu
- Otporna na starenje i temperaturu
  - Na mineralnoj osnovi
  - UV-postojana



### RÖFIX AG 685 SUPERFLEX Fleksibilno ljepljivo za keramiku C2 TE S2

Ljepilo za keramiku C2 TE S2 prema EN 12004.

- Izrazito prilagodljivo
  - Ljepilo za povećane zahtjeve
    - Smanjeno klizanje
  - Produženo otvoreno vrijeme
- Primjena u unutrašnjim i vanjskim prostorima



## Primjena RÖFIX ljepila za keramiku

RÖFIX Proizvodi		AG 650 FLEX S1	AG 610 Bianco FLEX S1	AG 664 Bianco FLEX eco	AG 663 FLEX Eco	AG 660 Rapid	AG 656 MK Rapid	AG 653 STANDARD	AG 659 Bianco STANDARD	AG 685 SUPERFLEX	AG 686 MOSAIK	
	EN 12004	C2 TE S1	C2 TE S1	C2 TE	C2 TE	C2 F	C2 FT	C1 T	C1 T	C2 TE S2	C1 TE	
Osnovno	Unutrašnja primjena	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Vanjska primjena	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++	
	Grijani estrih	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	
	Neupojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	
	Tankoslojne neupojne ploče (kerlit)	Priprema	++	++	-	-	+++	+++	-	-	+++	
	Slabo upojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	
	Upojna keramika	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Format pločica < 5000 cm <sup>2</sup>	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
	Format pločica > 5000 cm <sup>2</sup>	Priprema	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	+++	
	Prirodni kamen osjetljiv na promjenu boje	Priprema	-	+++	-	-	-	+++	-	++	-	
	Površine stalno prekrivene vodom (bazeni)	Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++	
Zidne podloge	Beton	Priprema	+++	+++	++	++	+++	+++	-	-	+++	
	Cementni malteri	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Krečno-cementni malter	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gipsani malter	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Gips kartonske ploče *	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++
	Sistemi hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	
	Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320	AP 320
Priprema		+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++	++	
Podne podloge	Beton	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	
	Cementni estrih prema EN 13813	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Brzovezujući cementni estrih	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Tekući estrih (anhidrid)	Prikladnost	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	AP 300	nn	nn	AP 300	AP 300
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Tekući estrih (cementno-sulfatni)	Prikladnost	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	AP 300 *	nn	nn	AP 300 *	AP 300 *
		Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	+++
	Lijevani asfalt	Prikladnost	AP 320	AP 320	nn	nn	nn	AP 320	nn	nn	AP 320	nn
		Priprema	++	++	-	-	-	+++	-	-	++	-
Sistema hidroizolacije	Priprema	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++		
Keramičke pločice i ploče, prirodni kamen	Prikladnost	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	AP 320	nn	nn	AP 320	AP 320	
	Priprema	+++	+++	++	++	++	+++	-	-	+++	++	

\* maksimalna težina (ljepilo + ploča): 30 kg/m<sup>2</sup>

+++ RÖFIX-savjetuje / ++ prikladno / - nije prikladno / nn nije potrebno

Tablica sadrži pojednostavljene informacije pregleda proizvoda, te njihovo područje primjene.

Ukoliko se navedeni proizvodi žele primijeniti u praksi, obavezno uzeti u obzir podatke u tehničkim listovima, te ostaloj RÖFIX tehničkoj dokumentaciji.



# Sistemi postavljanja keramike

## Predpremazi



### RÖFIX AP 300 Predpremaz

Brzосуšeći predpremaz za zidove i podove, bez rastvora. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu jako ili različito upijajućih podloga, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000569369	360	1	0,2 L/m <sup>2</sup>	7,50	7,50
	2000151777	60	10	0,2 L/m <sup>2</sup>	5,00	50,00
	2000151776	90	5	0,2 L/m <sup>2</sup>	5,20	26,00



### RÖFIX AP 320 Predpremaz za prionjivost

Specijalni predpremaz za zidove i podove, bez rastvora, sadrži kvarcni pijesak. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Za prethodnu obradu slabo upijajućih ili neupijajućih podloga, kao što su npr. nosivi beton ili stara keramika, prije nanošenja mase za izravnavanje/niveliranje poda ili ljepila za keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	L/jed	Potrošnja	Cijena/L	Cijena/jed
	2000568969	360	1	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	12,50	12,50
	2000151775	36	10	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	7,10	71,00
	2000151774	64	5	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>	7,30	36,50

## Hidroizolacione mase



### RÖFIX AS 341 Optilastic® CM P

Dvokomponentna cementna disperzijska masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i terasa i balkona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153186	36	35	ca. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm	3,25	113,75
	2000634428	36	17,5	ca. 1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm	3,90	68,25



### RÖFIX AS 345 Optiseal® 1K CM 01 P

Jednokomponentna, visokofleksibilna cementna masa prema EN 14891 za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga, kao i za terase, balkone i kao hidroizolacija građevinskog objekta. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569355	216	5	0–0,5 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	5,10	25,50
	2000153316	48	15	0–0,5 mm	ca. 1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm	4,33	65,00

## Hydroisolatione mase



### RÖFIX AS 340 Tekuća folija

Jednokomponentna masa za hidroizolaciju bez rastvora, spremna za premazivanje. Za hidroizolaciju u unutrašnjem području.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569345	72	7,5	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /2P	6,00	45,00
	2000153184	33	15	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /2P	5,25	78,75



### RÖFIX AS 342 Izolacioni grund

Jednokomponentno sredstvo za izolaciju od pare i vlage bez fuga, za vlažne prostore.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153212	90	6	0,25 kg/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.
	2000583728	50	12	0,25 kg/m <sup>2</sup> /P	n.u.	n.u.

## Tankoslojna ljepila za keramiku



### RÖFIX AG 659 Bianco STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne keramike na podu i zidu u unutrašnjim prostorima. Posebno pogodno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569472	48	25	Prirodno bijela	Vidi teh. list	n.u.	n.u.



### RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramiku C1 T

Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151509	48	25	siva	Vidi teh. list	0,37	9,25

# Sistemi postavljanja keramike

## Tankoslojna ljepila za keramiku



**RÖFIX AG 654 INNEN** Unutrašnje ljepilo za keramiku C1  
Tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za zidove i podove u unutrašnjim prostorima.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569260	48	25	siva	Vidi teh.list	0,31	7,75



**RÖFIX AG 686 MOSAIK** Ljepilo za keramiku C1 TE  
Jednokomponentno, fleksibilno tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za izravnavanje, polaganje i fugiranje mozaik pločica (staklenih, keramičkih i sl.) na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Otporno na smrzavanje. Pogodno za podno grijanje, a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 50 s mozaikom.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155118	24	15	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155119	24	15	bijela	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

## Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



**RÖFIX AG 687 StoneColl** Fleksibilno ljepilo za umjetni kamen  
Ljepilo za lijepljenje umjetnog kamena od laganog betona (gustoća oko <math><1200\text{kg/m}^3</math>). Za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics 103 s umjetnim kamenom od laganog betona.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155104	48	25	Prirodno bijela		n.u.	n.u.



**RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1** Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1  
Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku, prirodno bijele boje prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem. Posebno pogodno za svijetlu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151890	48	25	Prirodno bijela	Vidi teh. list	1,04	26,00

## Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku



### RÖFIX AG 650 FLEX S1 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S1

Fleksibilno, prilagodljivo (S1), tankoslojno ljepilo za keramiku prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s termičkim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem i polaganje keramičkih obloga velikog formata.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569249	216	5	siva	Vidi teh. list	1,30	6,50
	2000151508	48	25	siva	Vidi teh. list	0,88	22,00



### RÖFIX AG 664 Bianco FLEX eco Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku, sa smanjenim klizanjem, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000583546	48	25	Prirodno bijela	Vidi teh. list	0,76	19,00



### RÖFIX AG 663 FLEX ECO Ljepilo za keramiku C2 TE

Fleksibilno ljepilo za keramiku sa smanjenim klizanjem prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000569348	48	25	siva	Vidi teh. list	0,64	16,00



### RÖFIX AG 660 DBM RAPID Brzovezujuće ljepilo C2 F

Brzovezujuće fleksibilno ljepilo za keramiku prema EN 12004 za područje poda i zida. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za polaganje keramičkih obloga velikog formata i za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151511	48	25	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.



### RÖFIX AG 665 Tekuće ljepilo C2 E

Tekuće ljepilo prema EN 12004, posebno za postavljanje keramičkih pločica bez šupljina ispod pločica (čime se postiže bolja otpornost na vodu i smrzavanje). Za podno grijanje i neupojnu keramiku.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000568696	48	25	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

# Sistemi postavljanja keramike

## Tankoslojna fleksibilna ljepila za keramiku




### RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 Fleksibilno ljepilo za keramiku C2 TE S2

Izrazito fleksibilno, prilagodljivo (S2), tankoslojno ljepilo prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, kao i prirodnog kamena otpornog na obojanja na podu i zidu. Za unutarnju i vanjsku upotrebu. Specijalno za podove s toplinskim opterećenjem npr. terase, balkone i estrije s podnim grijanjem, bazene i mokre prostorije kao i za polaganje na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sistemu RÖFIX StoneEtics.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155944	48	25	Prirodno bijela	Vidi teh. list	2,94	73,50

## Ljepila za prirodni kamen




### RÖFIX AG 656 MK RAPID Ljepilo za mramor C2 FT

Brzovezujuće, fleksibilno, tankoslojno ljepilo sa smanjenim klizanjem, prirodno bijele boje, prema EN 12004. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike i ploča na podu i zidu. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Posebno pogodno za podno grijanje i polaganje pločica na pločicu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151512	48	25	Prirodno bijela	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

## Srednjeslojna fleksibilna ljepila



### RÖFIX AG 670 FLEX S1 MBM SPEZIAL Srednjeslojno ljepilo C2 TE S1

Srednjeslojno ljepilo za keramiku i ploče, otporno na smrzavanje, vodootporno, smanjuje mogućnost iscjetavanja. Za područje zida i poda prema EN 12004. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Pogodno za podno grijanje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151513	42	25	siva	Vidi teh. list	1,40	35,00

## Mase za fugiranje



### RÖFIX AJ 618 Lagana masa za fugiranje CG 1

Lagani mort za fugiranje kamena na svim tradicionalnim zidnim konstrukcijama (opeka, beton), a koristi se i u sitemu RÖFIX StoneEtics 103 s umjetnim kamenom od laganog betona. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000155122	24	15	0–2 mm antracit	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155123	24	15	0–2 mm bež	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155127	24	15	0–2 mm karamel	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155124	24	15	0–2 mm tamnosiva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155125	24	15	0–2 mm zemljano smeđa	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155129	24	15	0–2 mm siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155126	24	15	0–2 mm svijetlo siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000155128	24	15	0–2 mm pijesak	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

# Sistemi postavljanja keramike

## Mase za fugiranje

NEW



### RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije

Cementna masa na bazi nanotehnologije prikladna za fugiranje svih vrsta zidnih i podnih obloga na vanjskim i unutarnjim podlogama. Za širinu fuga: od 1 do 20 mm. Namijenjena za fugiranje zidnih i podnih obloga, cotto keramike, neupojne keramike, betona, prirodnog i umjetnog kamena. Prikladna za ugradnju na podloge s podnim grijanjem. Ponuđena u 24 boje.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000639270	240	2	bahama	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639271	240	2	bež	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639275	240	2	karamel	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639279	240	2	grafitna	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639280	240	2	siva	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639286	240	2	manhattan	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639291	240	2	srebrnosiva	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639292	240	2	bijela	Vidi teh. list	4,00	8,00
	2000639098	128	5	bijela	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639099	128	5	srebrnosiva	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639100	128	5	grafitna	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639101	128	5	siva	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639102	128	5	manhattan	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639103	128	5	karamel	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639104	128	5	bež	Vidi teh. list	3,50	17,50
	2000639105	128	5	bahama	Vidi teh. list	3,50	17,50



### RÖFIX AJ 620 Masa za fugiranje širokih fuga CG2 WA

Vodoodbojna, masa za fugiranje otporna na habanje prema EN 13888. Za fugiranje na podnim i zidnim površinama, mozaika kao i prirodnih i umjetnih ploča kao široka fuga. Za širine fuga 3–20 mm.

	Šifra proizvoda	Jed/pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000151514	48	25	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

## Mase za fugiranje



### RÖFIX AJ 690 Masa za fugiranje klinkera CG2 WA

Vodoodbojna masa za fugiranje prema EN 13888, otporna na habanje. Na bazi tras-cementa, za širinu fuga 5–15 mm. Za fugiranje glatkih i grubih, upojnih i slabo upojnih klinkera i klinker pločica. Pogodna za fugiranje klinker pločica na TIS-u.

	Šifra proizvoda	Jed./pal.	Kg/jed	Granulacija/boja	Potrošnja	Cijena/kg	Cijena/kg
	2000155112	24	15	0–1,2 mm	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000155115	24	15	0–1,2 mm tamnosiva	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000155155	24	15	0–1,2 mm siva	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.
	2000155116	24	15	0–1,2 mm crna	ca. 3,7 kg/m <sup>2</sup>	n.u.	n.u.

## Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



### RÖFIX AS 910

Zračno-, paro-, vodonepropusna izolaciona traka, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, ivičnih fuga, uglova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000153268	1	5	5x0,12 m	2,40	12,00
	2000153185	1	50	50x0,12 m	2,00	100,00



### RÖFIX AS 911 Butilna izolaciona traka

Zračno-, paro-, vodonepropusna, samoljepljiva izolaciona traka, za izolaciju i premoštavanje radnih fuga, ivičnih fuga, uglova, izvoda i spojeva na mjestima s povećanom opasnošću od pukotina. Za unutrašnju i vanjsku upotrebu.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	m/jed	Dimenzija	Cijena/m	Cijena/jed
	2000569356	4	20	20x10x0,7 cm	4,60	92,00



### RÖFIX AS 915 Izolaciona manšeta – mala


Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/kart
	2000153190	10	120x120 mm	5,40	54,00



# Sistemi postavljanja keramike

## Dodatni pribor za sisteme postavljanja keramike



### RÖFIX AS 935 Izolaciona manšeta – velika

Za vodonepropusnost oko izvoda cijevi ispod keramičkih obloga u tuševima i vlažnim prostorima.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/kart
	2000153189	10	350x350 mm	12,45	124,50



### RÖFIX AS 950 Unutrašnji izolacioni ugao

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Izolacionom trakom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/kart
	2000153187	10		4,80	48,00



### RÖFIX AS 955 Vanjski izolacioni ugao

Ugaoni elementi gotovih oblika za sigurnu, jednostavnu izolaciju u području uglova prema sistemu s RÖFIX AS 910 Izolacionom trakom.

	Šifra proizvoda	Kom./jed.	Dimenzija	Cijena/kom	Cijena/kart
	2000153188	10		4,80	48,00



### RÖFIX AB 950 Filc za odvajanje

Za odvajanje keramičkih obloga i obloga od prirodnog kamena na postojećim estrisima ili korištenim oblogama.

	Šifra proizvoda	m <sup>2</sup> /jed.	Dimenzija	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000153191	50	5.000x100x0,08 cm	n.u.	n.u.

## Silikoni

NEW



### Nanotech 720 Silikon

Sanitarni silikon na bazi nanotehnologije. Trajno fleksibilna masa za zapunjavanje i brtvljenje praznina/fuga između elemenata od akrilne plastike, keramike, stakla obloženog metala i sl. Vodootporna i otporna na smrzavanje.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kom	Cijena/jed
	2000639350	15	280	bijela	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000639351	15	280	siva	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000639352	15	280	transparentna	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690691	15	280	manhattan	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690692	15	280	bahama	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690693	15	280	bež	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690694	15	280	grafitna	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690695	15	280	srebrnosiva	Vidi teh. list	10,00	150,00
	2000690696	15	280	karamel	Vidi teh. list	10,00	150,00



### RÖFIX AJ-Z 920 Elastična akrilna masa za fugiranje

Za vodonepropusno provođenje cjevovoda ispod keramičkih obloga u tuševima i mokrim prostorijama.

	Šifra proizvoda	Jed/kut	ml/jed	Boja	Potrošnja/izdašnost	Cijena/kg	Cijena/jed
	2000296310	12	600	siva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.
	2000296315	12	600	tamnosiva	Vidi teh. list	n.u.	n.u.

# Uslovi prodaje i isporuke

## 1. Upšteno

- 1.1. Navedeni uslovi prodaje i isporuke vrijede za područje Federacije Bosne i Hercegovine, te Republike Srpske.
- 1.2. RÖFIX zadržava pravo proizvode u svakom trenutku tehnički izmijeniti, promijeniti pakovanja, kao i uslove prodaje i isporuke.
- 1.3. Kupac naručuje robu pismeno.

## 2. Tehničke informacije – savjetovanje na objektu

- 2.1. Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene naših proizvoda rezultat su najnovijih dostignuća i podloga su za tehničke listove. Za sve informacije kao i tehničke savjete po pitanju primjene i ugradnje stojimo Vam na raspolaganju. Za štete nastale zbog nepoštivanja navedenih uputstava ne odgovaramo.
- 2.2. Navedeni utrošci materijala dani su na temelju iskustava i prosječnih vrijednosti. Stvarni utrošci zavise od tehnike rada, podlozi, te ne postoji naša odgovornost za odstupanja.
- 2.3. Konkretno savjetovanje na objektu posebno se dogovara.

## 3. Cijene – uslovi plaćanja i isporuke

- 3.1. Cijene navedene u cjenovniku su bez PDV-a i podrazumijevaju isporuku na paritetu FCO gradilište ili skladište kupca u na bazi punog šlepera ili silosa.

### Roba u rinfuzi:

- Vrste silosa: slobodni pad
- Postavljanje silosa: unutar dva radna dana (48 sati)
- Nadopuna silosa: unutar dva radna dana (48 sati)
- Najmanja naručena količina: 23 tone

### Bojani proizvodi:

- Rokovi isporuke: ca. 2–5 radnih dana.
- Povrat robe: obojani malteri i boje rade se isključivo prema narudžbi kupca (u količini i tonu boje), te nije moguć povrat naručene robe. Ukoliko kupac naknadno odustane od narudžbe (nakon što je dan nalog u proizvodnji), ista će mu se fakturirati kao da je preuzeta.

### Naknadno naručivanje, uzorci boja i ton karta:

- Kod bojanih maltera i boja moguća su kod naknadnog naručivanja neznatna odstupanja u boji.
- Moguća su odstupanja tona boje na podlozi u odnosu na ton karte. Uzroci leže u strukturi materijala, različitim upojnostima podloge, uticajima okoline, te uticaju svjetla.

### Ostale usluge:

- RÖFIX Preporuka sanacije
- RÖFIX Izračun U-vrijednosti
- RÖFIX Kalkulacije termo-izolacionih fasadnih sistema
- RÖFIX Kalkulacije podnih sistema

### Mašine:

- Iznajmljivanje silosa, mašina, uređaja i opreme počinje danom isporuke i traje do povratka od strane kupca. Prema ugovoru za iznajmljenu mašinu garantuje kupac i odgovara za sve eventualno nastale troškove zbog korištenja, otuđenja i slično.

- 3.2. Datum nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja dan kada je uplata evidentirana na žiro računom prodavatelja. U slučaju zakašnjenja plaćanja kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.
- 3.3. Paleta se zaračunava po cijeni od 17,50 KM/kom + PDV. Kupci mogu izvršiti povrat paleta u količini koju su i preuzeli. Kod pregleda vraćenih paleta prihvaćaju se samo one koje su u ispravnom stanju.
  - za vraćene palete u ispravnom stanju na paritetu FCO tvornica Ljubuški i lager I. Sarajevo odobrava se 17,50 KM/kom + PDV
  - rok za povrat paleta je max. 60 dana.

## 4. Reklamacije

- 4.1. Kupac svojim potpisom na otpremnici preuzima robu prema vanjskim manifestacijama, količinski i vrijednosno kao ispravnu. U slučaju skrivenih mana kupac je dužan sastaviti reklamacijski zapisnik i prosljediti ga u RÖFIX.
- 4.2. Kupac ne može tražiti naknadu štete ukoliko zbog opravdanih razloga tj. više sile (pod time se podrazumjevaju i smetnje u proizvodnji i nedostatak sirovine), nije moguće isporučiti robu, ili ukoliko roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano našom neposrednom krivnjom.



# Indeks

<b>RÖFIX Belit</b> Fini malter/mort ..... 73	<b>CreteoGala CC 631</b> Malter/mort za kamena opločenja FTB ..... 30
<b>RÖFIX Belit Iniezione 8</b> Hidraulično-vapneni malter/mort za injektiranje nabazi NHL5 ..... 83	<b>D</b>
<b>RÖFIX Belit</b> Malter/mort za odljevke ..... 73	<b>RÖFIX DESIGNPUTZ</b> Specijalni završni dekorativni malter/žbuka na bazi NHL-a ..... 53
<b>RÖFIX Belit</b> Solido 12 ..... 74	<b>RÖFIX Dilatacioni profil</b> E i V forma ..... 110
<b>RÖFIX Belit</b> Solido 15 ..... 74	<b>RÖFIX DTL-90</b> Dodatni tanjirić tiple ..... 104
<b>RÖFIX Betonkontakt</b> Vezivni most ..... 36	<b>RÖFIX DTL-140 plus</b> Tanjirić tiple ..... 104
<b>RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1105</b> ..... 42	<b>E</b>
<b>RÖFIX Brzoučvrсна lajsna 1106</b> ..... 43	<b>RÖFIX ELASTIC</b> Masa za armiranje bez cementa ..... 94
<b>RÖFIX BSP</b> Mozaični dekorativni malter/žbuka i završni dekorativnimalter za sokl ..... 56	<b>RÖFIX Enduivit 3</b> Stroj za ugradnju žbuke tip 380 za zidove ..... 58
<b>C</b>	<b>RÖFIX EP 52</b> Specijalni predpremaz koji podnosi vlagu ..... 144
<b>RÖFIX CalceClima® Ambiente</b> Krečni unutrašnji malter/žbuka ..... 79	<b>RÖFIX EPS-F 031</b> Fasadna izolaciona ploča, siva ..... 97
<b>RÖFIX CalceClima® Canapa Finitura</b> fini krečni malter/žbuka obogaćen vlaknima konoplje ..... 79	<b>RÖFIX EPS-F 031 RELAX</b> Fasadna izolaciona ploča, siva, s prorezima ..... 96
<b>RÖFIX CalceClima® Canapa Intonaco</b> krečni unutrašnji malter/žbuka s vlaknima konoplje ..... 79	<b>RÖFIX EPS-F 040</b> Fasadna izolaciona ploča, bijela ..... 97
<b>RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja</b> ..... 80	<b>RÖFIX EPS-P 035</b> EPS-Izolaciona ploča za sokl ..... 98
<b>RÖFIX CalceClima® Ekološka krečna boja</b> ..... 133	<b>F</b>
<b>RÖFIX CalceClima® Fino</b> krečni fini malter/žbuka ..... 79	<b>RÖFIX FIRESTOP 019 (OB)</b> Aerogel izolaciona ploča od mineralnih vlakana ..... 100
<b>RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter/žbuka za saniranje</b> ..... 74	<b>RÖFIX FIRESTOP 036 (OB)</b> Izolacijske ploče od mineralne vune ..... 98
<b>RÖFIX CalceClima® Krečni špric</b> ..... 78	<b>RÖFIX Fleksibilna parna brana</b> parna brana ..... 146
<b>RÖFIX CalceClima® Thermo</b> krečni termo-izolacioni malter/žbuka ..... 79	<b>RÖFIX FN 130</b> Masa za niveliranje podova ..... 145
<b>RÖFIX Cavastop</b> Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage ..... 69	<b>RÖFIX FN 605 FINE</b> Fina masa za niveliranje podova ..... 145
<b>RÖFIX Collstar</b> Ljepilo i masa za armiranje ..... 93	<b>RÖFIX FN 615</b> Masa za niveliranje podova ..... 145
<b>RÖFIX COLORGLOW</b> Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaični dekorativni malter/žbuku, u boji ..... 57	<b>RÖFIX FN 645</b> Univerzalna masa za niveliranje podova ..... 145
<b>RÖFIX CORKTHERM 040</b> Izolacione ploče od pluta (ICB) ..... 99	<b>RÖFIX FN 690</b> Masa za niveliranje podova ..... 145
<b>Creteo®Gala CC 600</b> Malter/mort za postavljanje šaftova ..... 30	<b>RÖFIX FS 630</b> Masa za izravnavanje sa smanjenim klizanjem ..... 146
<b>Creteo®Gala CC 600 rapid</b> Malter/mort za postavljanje šaftova ..... 30	<b>G</b>
<b>Creteo®Gala CC 608 rapid</b> Malter/mort za popravak asfalta (ljetni) ..... 30	<b>RÖFIX Gašeni kreč</b> ..... 76
<b>Creteo®Gala CC 608 rapid</b> Malter/mort za popravak asfalta (zimski) ..... 30	<b>RÖFIX Gašeni kreč – kreč za bojanje</b> ..... 81
<b>Creteo®Gala CC 633</b> Tras drenažni beton ..... 31	<b>RÖFIX Gika-Grund</b> Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče ..... 49
<b>Creteo®Gala CC 645 Fini</b> malter/mort za fugiranje kamenih opločnika ..... 31	<b>RÖFIX Gika-Grund</b> Izolacioni predpremaz za gips-kartonske ploče ..... 125
<b>Creteo®Gala CC 645 Grubi</b> malter/mort za fugiranje kamenih opločnika ..... 31	<b>RÖFIX Glineni rastvor</b> ..... 69
<b>Creteo®Gala CC 649</b> Grubi malter/mort za fugiranje u kamenom opločenju ..... 31	<b>H</b>
<b>Creteo®Gala CC 696</b> Instant beton ..... 31	<b>RÖFIX H1 eco – 8Z</b> Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom ..... 104
<b>Creteo®Inject CC 778</b> Malter/mort za injektiranje ..... 23	<b>RÖFIX H3</b> Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom ..... 103
<b>Creteo®Inject CC 782</b> Malter/mort za injektiranje ..... 24	<b>RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za injektiranje</b> ..... 68
<b>Creteo®Inject CC 798</b> Malter/mort za injektiranje ..... 24	<b>RÖFIX Hidraulično-krečni malter/žbuka za sokl</b> ..... 75
<b>Creteo®Inject CC 854</b> Malter/mort za geosonde ..... 24	<b>I</b>
<b>Creteo®Repair CC 100</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R4 ..... 19	<b>RÖFIX IA 622 BIANCO</b> Ljepilo i masa za armiranje ..... 94
<b>Creteo®Repair CC 101</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R4 ..... 19	<b>RÖFIX IA 622</b> Ljepilo i masa za armiranje ..... 93
<b>Creteo®Repair CC 101 rapid</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R4 ..... 19	<b>RÖFIX IF 300 PURCOLL 1K</b> pištoljska pjena za popunjavanje ..... 95
<b>Creteo®Repair CC 130</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R3 ..... 20	<b>RÖFIX IF 301 1K</b> pištoljska pjena za popunjavanje B1 ..... 95
<b>Creteo®Repair CC 130 rapid</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R3 ..... 20	<b>RÖFIX INNEN</b> Strukturni unutrašnji završni dekorativni malter/žbuka ..... 55
<b>Creteo®Repair CC 150</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R2 ..... 21	<b>ISOBOY OPTIMA</b> Univerzalni aparat za rezanje ..... 115
<b>Creteo®Repair CC 151</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R2 ..... 21	<b>ISOBOY Tip M-90/45°-R</b> Univerzalni aparat za rezanje ..... 116
<b>Creteo®Repair CC 151 XF4</b> Malter/mort za reprofiliiranje betona R2 XF4 ..... 21	<b>RÖFIX ISOFUX OPTI alat</b> za spužtanje teleskopskog vijka ..... 101
<b>Creteo®Repair CC 164 HS</b> Malter/mort za izravnavanje betona R4 ..... 19	<b>RÖFIX Ivična izolaciona traka</b> za estrihe ..... 146
<b>Creteo®Repair CC 164 Pump HS</b> Malter/mort za izravnavanje betona R4 ..... 20	<b>RÖFIX Izolaciona traka za fuge</b> ..... 111
<b>Creteo®Repair CC 170</b> Antikorozivna zaštita ..... 19	<b>J</b>
<b>Creteo®Repair CC 173</b> Premaz XF4 ..... 22	<b>RÖFIX Jutena mreža</b> za armiranje glinenih maltera/žbuka ..... 82
<b>Creteo®Repair CC 175 XF4</b> Premaz za tunele ..... 22	<b>K</b>
<b>Creteo®Repair CC 188 SM</b> Špricani beton za saniranje R3 ..... 21	<b>RÖFIX KHP BASIS</b> Završni dekorativni malter/žbuka na bazi umjetnih smola ..... 55
<b>Creteo®Repair CC 194 M</b> Špricani beton za saniranje R4 ..... 20	<b>RÖFIX KHP</b> Strukturni unutrašnji završni dekorativni malter/žbuka ..... 55
<b>Creteo®Repair CC 194 SM</b> Špricani beton za saniranje R4 ..... 20	<b>RÖFIX Krečna boja za saniranje</b> ..... 80
<b>Creteo®Shot CC 541 J2 SpC 25/30/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4</b> ..... 18	<b>RÖFIX Kvarcni pijesak</b> ..... 144
<b>Creteo®Shot CC 575 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK4</b> ..... 18	<b>L</b>
<b>Creteo®Shot CC 578 SpC 30/37/III/XC4/XF4/XA2/GK4</b> ..... 18	<b>RÖFIX Letvica za maltere/žbuke P PVC</b> ..... 42
<b>Creteo®Shot CC 585 J2 SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8</b> ..... 18	<b>M</b>
<b>Creteo®Shot CC 585 SpC 30/37/II/XC3/XF3/XA1/GK8</b> ..... 18	<b>RÖFIX Malta Fina</b> unutrašnji krečni dekorativni malter/žbuka ..... 56
<b>Creteo®Special CC 430 Betoncino</b> Reparativni malter/mort grubi ..... 23	
<b>Creteo®Standard 990 – B20</b> Suh beton C16/20 – Hobby beton ..... 22	
<b>Creteo®Standard 990 – B30</b> Suh beton C25/30 ..... 23	
<b>Creteo®Standard 999</b> Beton/Estrih C20/25 – CT C25-F4 – Hobby beton ..... 22	
<b>Creteo®Standard CC 254 Pump</b> Pumpani beton C25/30 XF1 ..... 23	

RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom	56
RÖFIX MINOPOR 045 Mineralna izolaciona ploča	99
RÖFIX MINOSTAR Ljepilo i masa za armiranje	114
RÖFIX mirror/lucid glass završni premaz s efektom sjaja	56
RÖFIX MULTIPOR 042 Mineralna izolaciona ploča	115
RÖFIX MW CUP Tanjirić za uronjivu montažu RÖFIX ROCKET tipli	101

## N

Nanotech 720 Silikon	161
RÖFIX Nanotech 730 Elastična cementna masa za fugiranje na bazi nanotehnologije	158
RÖFIX ND-K Vijak za pričvršćivanje	105
RÖFIX NHL2 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	76
RÖFIX NHL5 Prirodni hidraulični kreč prema EN 459-1	76
RÖFIX Nosiva ekološka mreža od trske	82

## O

RÖFIX Okapni profil s mrežicom	107
RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje	96
RÖFIX OPTIFLEX 2K Izolaciona masa za izravnavanje	96

## P

RÖFIX P10 Pancir mrežica	106
RÖFIX P50 Staklena mrežica za armiranje	106
RÖFIX P100 Gruba staklena mrežica za armiranje	43
RÖFIX Parna kočnica	146
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja	81
RÖFIX PE 225 RENO 1K Silikatna unutrašnja i vanjska boja	131
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	81
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Mineralna silikatna vanjska boja	132
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Fasadna boja	132
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Akrilna fasadna boja	133
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u	130
RÖFIX PE 419 ETICS® Silikonska vanjska boja	130
RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonska fasadna boja	131
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina	135
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK SycoTec fasadna boja	134
RÖFIX PE 519 PREMIUM Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije	134
RÖFIX PF 110 FILL Masa za izravnavanje zidova i popunjavanje fuga	136
RÖFIX PF 870 MANTECA® Pastozna krečna glet masa	135
RÖFIX PF 960 POLIFIX Unutrašnja glet masa	137
RÖFIX PF 961 POLIFIX EXTRA Praškasta disperzivna glet masa	136
RÖFIX PI 223 MINERAL Mineralna unutrašnja boja	127
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Silikatna unutrašnja boja	127
RÖFIX PI 305 POLITOP Airless Unutrašnja boja za zidove i plafone	129
RÖFIX PI 305 POLITOP Unutrašnja boja za zidove i plafone	129
RÖFIX PI 313 TREND PLUS Disperzivna unutrašnja boja	128
RÖFIX PI 323 VITAL COLOR Allroud unutrašnja boja	128
RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Disperzivna unutrašnja boja, otporna na mokro brisanje	128
RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Jednoslojna unutrašnja boja	127
RÖFIX PI 392 INTENSIVE Unutrašnja boja	129
RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonska unutrašnja boja, otporna na habanje	129
RÖFIX PI 972 LATEX unutrašnja boja, svilenkasti sjaj	127
RÖFIX POLIDEKOR EXTRA Pastozna disperzivna glet masa	136
RÖFIX POLIDEKOR FINO Fina pastozna krečna glet masa	135
RÖFIX POLIDEKOR MFINO Fina mašinska pastozna krečna glet masa Airless	136
RÖFIX POLIDEKOR PRIMO Gruba pastozna krečna glet masa	135
RÖFIX Poly LIGHT Ljepilo i masa za armiranje	92
RÖFIX Polymer Višenamjenska masa za zaptivanje i lijepljenje	95
RÖFIX Polystar® Ljepilo i masa za armiranje bijelo	93
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	81
RÖFIX PP 201 SILICA LF Silikatni dubinski predpremaz i razrjeđivač	124
RÖFIX PP 301 HYDRO LF Hidrosol dubinski predpremaz	124
RÖFIX PP 307 ISO LF Izolacioni predpremaz	124
RÖFIX PP 311 POLIGRUND Akrilni predpremaz	126

RÖFIX PP 315 BETONGRUND Predpremaz za boje na betonskim površinama	125
RÖFIX PP 401 SILCO LF Silikonski dubinski predpremaz	125
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	57
RÖFIX PP 403 MULTI Univerzalni silikonski premaz	125
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	57
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Silikonska zaštita	126
RÖFIX PP 409 GraffitiStop specijalni premaz	126
RÖFIX Predpremaz UNI	49
RÖFIX Predpremaz VITAL	48
RÖFIX Premaz za neutraliziranje	36
RÖFIX Profile makaze PRO za TI plastične profile	115
RÖFIX Profil za atiku s mrežicom	110
RÖFIX PRONTO Univerzalni brzovezujući malter/mort na bazi prirodnog kreča	74
RÖFIX Unutrašnji predpremaz IN	49

## Q

RÖFIX Quick-Quader EPS Montažni kvadar, 120x160x1000 mm	106
---	-----

## R

RÖFIX R12 Zupčasti gleter (TIS)	116
RÖFIX R16 Zupčasti gleter (TIS)	116
RÖFIX Različiti montažni elementi TIS pribor	106
RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža	94
RÖFIX RenEtics® Lagani podložni malter/žbuka na bazi NHL-a	94
RÖFIX Renofinish® Univerzalna masa za renoviranje i gletanje	77
RÖFIX Renofino® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje	77
RÖFIX Renoplus® Univerzalni malter/žbuka za renoviranje i izravnavanje	77
RÖFIX Renopor® I Izolaciona ploča za unutrašnju upotrebu 060	72
RÖFIX Renopor® Predpremaz	72
RÖFIX Renopor® Specijalno Ljepilo	72
RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje	77
RÖFIX RENOTECT Univerzalna nosiva ploča	114
RÖFIX Rentgenski malter/žbuka	41
RÖFIX ROCKET Izolaciona rondela	101
RÖFIX ROCKET Teleskopska uronjiva tipla	100

## S

RÖFIX S6 Zupčasti gleter šiljastog vrha	58
RÖFIX Sanir grund	69
RÖFIX SanoCalce Finitura Sanacijski završni malter/žbuka na bazi NHL-a	70
RÖFIX SanoCalce Fondo Krečni špric na bazi NHL5	70
RÖFIX SanoCalce Intonaco Malter/žbuka za saniranje na bazi NHL5	70
RÖFIX SDP Strukturni završni dekorativni malter/žbuka	51
RÖFIX SEMI-BELIT Substitutivno vezivo za rimski cement	76
RÖFIX SESCO PE 819	80
RÖFIX Set za pričvršćivanje profila za sokl	105
RÖFIX Silikonski završni dekorativni malter/žbuka PREMIUM	53
RÖFIX SILVERGLOW Dodatak sa svjetlucajućim srebrnim efektom	57
RÖFIX SiSi-Putz® Kreativ Silikonsko-silikatni završni dekorativni malter/žbuka	53
RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Silikonsko-silikatni završni dekorativni malter/žbuka	54
RÖFIX SismaDur Iniezione 15 Malter/mort za injektiranje na osnovi NHLa	82
RÖFIX Sistemka rolna kaširana	147
RÖFIX SOL-PAD Base Izolacioni element za prozorsku klupicu	113
RÖFIX SOL-PAD Dichtbahn samoljepljiva traka za zaptivanje	112
RÖFIX SOL-PAD Izolaciona lajsna za kamene prozorske kupice debljine 20-30 mm	113
RÖFIX SOL-PAD Kutni profil	113
RÖFIX SOL-PAD Sistem priključnih profila za prozorske klupice	113
RÖFIX SOL-PAD Tool Alat za rezanje i brušenje	114
RÖFIX SPEED 040 (BZ) Izolacione lamele od mineralne vune	99
RÖFIX Spiralne tiplje	107
RÖFIX SP završni dekorativni malter/žbuka	54

# Indeks

<b>RÖFIX SP Universal</b> spojni profil za sokl U-oblika .....	112
<b>RÖFIX STR 2GS</b> Set alata za montiranje .....	102
<b>RÖFIX STR-8Z 2G</b> Uronjiva tipla sa šarafom .....	102
<b>RÖFIX STR-H</b> Tipla za izolacione ploče (drvo/lim) .....	105
<b>RÖFIX STR</b> Izolaciona rondela .....	103
<b>RÖFIX STR-Stopfen EPS</b> Završni izolacioni element za STR-8Z 2G .....	103
<b>RÖFIX strugalica</b> .....	58
<b>RÖFIX Stucanet</b> Nosač maltera .....	82
<b>T</b>	
<b>RÖFIX Traka za saniranje pukotina</b> .....	82
<b>RÖFIX Tras</b> Gašeni kreč .....	77
<b>U</b>	
<b>RÖFIX Ugaoni profil 1007</b> .....	42
<b>RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom</b> .....	107
<b>RÖFIX Ugaoni profil s mrežicom u rolni</b> .....	107
<b>RÖFIX Ugao za odvajanje, presvučeni</b> .....	147
<b>RÖFIX UNICOLL</b> Univerzalno ljepilo .....	95
<b>RÖFIX UniContact</b> Ljepilo za izolacione ploče .....	94
<b>RÖFIX Unistar® BASIC</b> Ljepilo i masa za armiranje .....	92
<b>RÖFIX Unistar® LIGHT</b> Ljepilo i masa za armiranje .....	92
<b>RÖFIX Unistar® POR</b> Ljepilo i masa za armiranje .....	92
<b>W</b>	
<b>RÖFIX W50</b> Ljepilo i masa za armiranje .....	93
<b>RÖFIX Widra žičani ugaoni profil APE</b> (nehrđajući čelik) .....	42
<b>Z</b>	
<b>RÖFIX Završni profil krova</b> .....	109
<b>RÖFIX Završni profil U-forme za nosive ploče</b> .....	109
<b>RÖFIX ZS20</b> Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C20-F5 .....	142
<b>RÖFIX ZS30</b> Cementno-sulfatni tekući estrih CA/CT-C30-F6 .....	143

## Impressum

**Izdavač:** RÖFIX d.o.o., Put za Metković bb.,  
88320 Ljubuški, Bosna i Hercegovina

**Redakcija:** Marketing i Produktmanagement

**Slike:** RÖFIX AG, iStockPhoto,  
CR-Werbung (Christian Riemann)

**Savjetovanje:** za detaljno savjetovanje vezano uz primjenu i obradu materijala na raspolaganju Vam stoje naši tehničko-komercijalni predstavnici.

**Izdanje:** Januar 2020

**Broj izdanja:** 1

**Copyright by RÖFIX AG: © 2020**

Sva prava pridržana. Bilo koja druga reprodukcija u bilo kojoj formi bez prethodne saglasnosti RÖFIX d.o.o. zabranjena je. Ovo posebno vrijedi za kopiranje, prijevode ili korištenje u štamparijama u elektronskoj formi. Svi podaci u ovom dokumentu temelje se na iskustvu, testiranjima i ispitivanjima, i ne mogu prenijeti na bilo koji drugi slučaj. Oni su isključivo namijenjeni kao opšte informacije i upute. Navedeni podaci ne mogu se povezati sa specifičnim slučajevima na gradilištu. Opšteprihvaćena tehnička pravila struke kao i odgovarajuće nacionalne smjernice i standardi moraju se poštivati. Objavlivanjem ovog dokumenta prethodne publikacije kao i u njima sadržane informacije, prestaju vrijediti. Promjene u proizvodima i razvoj tehničke primjene proizvoda može se odvijati bez prethodne najave. Za sve tehničke podatke i izjave u cjenovniku, vrijede važeći podaci iz tehničkog lista. Više informacija saznajte na našoj internet stranici [roefix.com](http://roefix.com).

Pogreške i odstupanja u boji i štampi, kao i štamparske i gramatičke pogreške zadržani su. Podaci su obrađeni pažljivo i savjesno, ali bez odgovornosti za njihovu potpunost ili tačnost.



# Oblici pakovanja/ pregled simbola i kratica



Vreća



Kanister



Karton



Kanta



Rola/bunt



Silos (12 m<sup>3</sup>/18 m<sup>3</sup>)



Silos veliki (4 m<sup>3</sup>/12 m<sup>3</sup>/18 m<sup>3</sup>)



Silos s pumpom (18 m<sup>3</sup>)



**ECO**

Certifikovani proizvod s ECO oznakom ispitivanja



**Spektar boja**

Proizvod se može tonirati prema RÖFIX ton karti



**IBR**

Certifikovani proizvod s IBR oznakom ispitivanja,  
Institut za građevinsku biologiju Rosenheim



**LOW-DUST**

RÖFIX-Low-Dust-tehnologija (smanjeno prašenje)





















**natureplus®**

Certifikovani proizvod s natureplus oznakom  
ispitivanja



**TÜV**

Certifikovani proizvod s TÜV oznakom ispitivanja  
emisije i oslobađanja štetnih tvari, TÜV Rheinland

	Unutrašnja primjena		Primjena ispod razine terena
	Vanjska primjena		Vertikalna, unutrašnja i vanjska primjena
	Unutrašnja i vanjska primjena		Horizontalna, unutrašnja i vanjska primjena
	Za plafonsku primjenu		Horizontalna vanjska primjena
	Primjena na podu		Vertikalna i horizontalna vanjska primjena
	Primjena na unutrašnjim podovima/zidovima		Horizontalna primjena u cestogradnji
	Primjena u unutrašnjem/vanjskom području poda		Vertikalna, tankoslojna sanacija betona
	Primjena na unutrašnjim zidovima i plafonima		Horizontalna, tankoslojna sanacija betona
	Primjena na podu, unutra i vani		Injektiranje

<b>AG</b>	Adhesive Glue	<b>PE</b>	Paint Exterior
<b>AJ</b>	Adhesive Joint	<b>PF</b>	Paint Filler
<b>AP</b>	Adhesive Primer	<b>PI</b>	Paint Interior
<b>AS</b>	Adhesive Seal	<b>PP</b>	Paint Penetration
<b>IA</b>	Insulation Adhesive	<b>SA</b>	Structure Additive
<b>IB</b>	Insulation Board	<b>SE</b>	Structure Exterior
<b>IF</b>	Insulation Fixing	<b>SI</b>	Structure Interior
<b>IG</b>	Insulation Glass fibre mesh		
<b>P</b>	Premaz	<b>Lit/t</b>	Izdašnost svježeg maltera u litrama/toni
<b>TČ</b>	Pritisna čvrstoća	<b>R</b>	Žljebasta struktura
<b>Jed.</b>	Jedinica	<b>Kom</b>	Komad
<b>EN</b>	Evropska norma	<b>V</b>	Puna struktura
<b>m</b>	Dužni metar	<b>WLZ</b>	Termička vodljivost
<b>Lit.</b>	Litra		
<b>Lit/jed</b>	Izdašnost svježeg maltera u litrama/jedinici		

#### **Estrisi prema EN 13813**

<b>CT</b>	Cementni estrih
<b>CA</b>	Estrih na bazi kalcijum sulfata
<b>MA</b>	Estrih od magnezija
<b>SR</b>	Estrih na bazi umjetne smole
<b>AS</b>	Estrih od lijevanog asfalta

#### **Ljepila za keramiku prema EN 12004**

<b>C</b>	Cementno ljepilo
<b>D</b>	Disperzijsko ljepilo
<b>R</b>	Ljepilo na bazi reakcijske smole
<b>1</b>	Ljepilo za normalne zahtjeve
<b>2</b>	Ljepilo za povećane zahtjeve
<b>F</b>	Brzostvrđavajuće ljepilo
<b>T</b>	Ljepilo sa smanjenim klizanjem
<b>E</b>	Ljepilo s produženim otvorenim vremenom
<b>S1</b>	Prilagodljivo fleksibilno ljepilo
<b>S2</b>	Izrazito prilagodljivo fleksibilno ljepilo



**Graditi po sistemu**

**Bosna i Hercegovina**

RÖFIX d.o.o.  
Fra Nikole Ivankovića 15  
88320 Ljubuški  
Tel. +387 (0)39 830-100  
Fax +387 (0)39 831-154  
office.ljubuski@roefix.com

RÖFIX d.o.o.  
Ravnogorska bb.  
71214 I. Sarajevo  
Tel. +387 (0)57 355-191  
Fax +387 (0)57 355-190  
office.sarajevo@roefix.com

**roefix.com**