

# Fixit 166 SL Enduit plâtre super léger à la machine

Fixit 166 SL plus est un enduit plâtre monocouche superfin et très économique pour le lissage des murs et des plafonds dans les zones sèches. Il peut également être utilisé comme enduit de fond au plâtre et donne des surfaces lisses.

Il convient aux supports en brique, grès calcaire, pierre naturelle, béton cellulaire et béton. Sur le béton, appliquer préalablement Fixit 341 Combi Pont d'adhérence en quartz R+S et sur un support absorbant irrégulier, appliquer Fixit 496 Frein brûlage.

## Avantages:

- Très léger et particulièrement économique
- Enduit superfin à projeter pour murs et plafonds
- Mise en œuvre rapide et facile
- Comportement de prise uniforme
- Régule l'humidité

### Unité d'emballage

Sac de 20 kg | palette de 24 sacs

Silo (à partir de 5'000 kg)



Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans la fiche technique en scannant le code QR.



# Instructions de traitement et conseils

## Prétraitement du support

Avant l'application de Fixit 166 SL plus enduit plâtre pour machines, un support en béton peut être traité en plus au préalable avec le pont d'adhérence en quartz Fixit 341. L'application au rouleau à saturation peut réduire considérablement la formation éventuelle de bulles du revêtement suivant sur un support en béton.

En cas d'épaisseur d'application > 20 mm sur un support en béton, il est recommandé d'appliquer au préalable un pont d'adhérence peigné horizontalement, comme par exemple Fixit 346 Pont de quartz spécial (mélangé à un additif de ciment).


## Alternative : enduit d'égalisation

La meilleure solution et la plus sûre pour le traitement préalable d'un support en béton consiste à appliquer au préalable un enduit d'égalisation. Les pores du béton sont ainsi fermés et la formation de bulles dans la couche suivante d'enduit de plâtre ou de chaux-ciment est quasiment exclue. Le mortier d'adhérence et de rénovation Fixit 454 Multipro ou le pont d'adhérence en quartz Fixit 343 universal conviennent particulièrement bien à cet effet.

## Traitement ultérieur

S'il existe une exigence d'exécution de la surface au niveau de qualité Q3 ou même Q4, il est alors recommandé d'utiliser le Fixit 404 Lissage plâtre à rouler.

Il s'applique au rouleau ou au pistolet à entonnoir sur l'enduit plâtre pour machines Fixit 166 SL plus et assure une surface lisse en bouchant les pores.

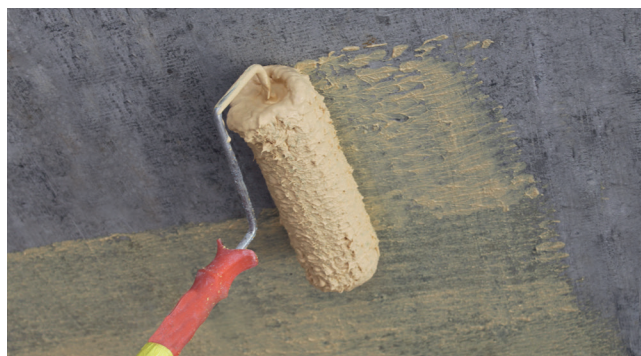

Vous trouverez plus d'informations sur les produits en cliquant sur le code QR :

