



# HASIT Dachbelüftungsprofil PVC

## Dachbelüftungsprofil mit Gewebe

**Anwendungsbereiche:** Abschlussprofil aus PVC mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und verschweißstem, 12 cm breitem WDVS-Gewebe. Für die Montage auf der Dämmung zwischen den Dachsparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung.

- Eigenschaften:**
- Dämmdickenunabhängig
  - Präzise Kantenausbildung
  - Sauberer Abschluss
  - Einfache Verarbeitung
  - Dauerhafte Dachbelüftung

| Technische Daten: |               |
|-------------------|---------------|
| Art.-Nr.          | 2000128039    |
| EAN               | 4038502156600 |
| Zolltarifnr.      | 39259080      |
| Verpackungsart    |               |
| Menge pro Einheit | 25 Stk./EH    |
| Farbe             | Weiß          |


**Materialbasis:** • PVC

**Verarbeitung:** Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens auftragen. Anschließend das Profil waag- und flutgerecht einlegen. Hierbei muss die Oberkante des Lüftungsschenkels bündig mit der Dachsparrenoberkante gesetzt werden. Der Gewebestreifen wird in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante (mind. 10 cm überlappend) hingeführt. Die Armierung und der Oberputz müssen bündig mit der Abzugskante abschließen.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und intensiver UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen. Lagerung ca. 12 Monate

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

:

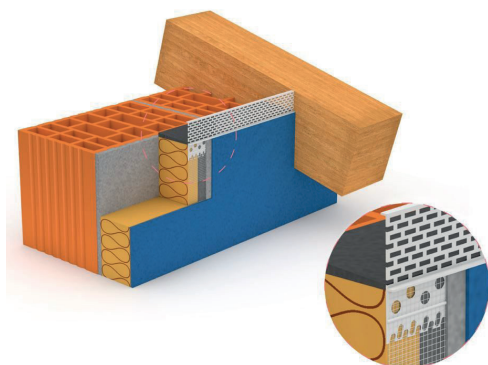



# HASIT Dachbelüftungsprofil PVC

Dachbelüftungsprofil mit Gewebe

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.  
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.