




BETON 055

Polimerinis modeliujamas tinkas

Savybės:

- Labai gerai sukimbančiantis su pagrindu
- Atsparus vandeniui
- Atsparus šalčiui ir drėgmei
- Elastingas
- Pigmentuojamas
- Dalelių stambumas $\leq 0,5$ mm

Naudojimas:

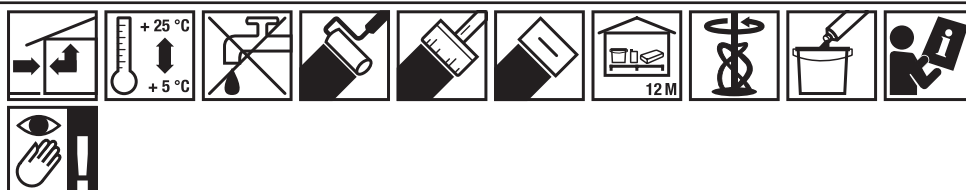

Techniniai duomenys:

Prekės kodas	5907418018120
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 kg
Vienetai paletėje	33 vnt./pal.
Spalva	Pigmentuojamas
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Šaunaudos	1,5 kg/m ² /mm
	5 - ≥ 25 °C

Kiti techniniai duomenys: Sukibimas su betonu:: $\geq 0,3$ MPa
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis::

Sudėtis:

- Akrilo dispersija
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai
- Pigmentai

Pagrindo paruošimas:

Betonas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Kalkinis - cementinis tinkas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Gipsinis tinkas: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Gipso kartono plokštės: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330
Šiluminio sistemos armavimo sluoksnis: Gruntuoti su TYNKOLIT-T 330

Naudojimo sąlygos:

Tinkavimo ir džiuvimo metu aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C. Tinkuojamas paviršius turi būti sausas, lygus, švarus, tvirtas, nebus bei vienalytis.

Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti su priemone SEPTOBUD 1008. Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429. Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti. Stipriai įgeriantys paviršiai gruntuojami GRUNTOLIT-W 301.

Sandėliavimas:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, atokiau nuo šilumos šaltinių ir atviros ugnies. Jį galima gabenti bet kokia transporto priemone, ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje. Jam netaikomos AGS taisyklės.